



Technische Beschreibung

VS-S-C3-65, VS-S-C3-75 und VS-S-C3-86. Interaktives Touch-Display.

Panelgröße (Modell-Nr.): 65" (71594), 75" (71595), 86" (71596)

Produkteigenschaften

1. Android 11.
2. Unterstützt einen OPS-Steckplatz, geeignet für 80-Pin OPS-PC.
3. DLED mit Optical Bonding, um den besten Blickwinkel und atemberaubend lebendige, detaillierte 4K-Bilder zu präsentieren.
4. EMV-Tests erfolgreich (erfüllt die geltenden EU-Richtlinien).
5. 2.0-Kanal-Sound mit insgesamt 32 W Leistung.
6. Unterstützt 10 gleichzeitige Schreibvorgänge mit höchster Präzision, 40-Punkt-Touch.
7. Optical Bonding-Verfahren, 1 mm Abstand unterstützt eine geringe Parallaxe und bietet ein hervorragendes Schreib- und Seherlebnis, geringere Reflexion.

Modelname	VS-S-C3-65	VS-S-C3-75	VS-S-C3-86
Modellnummer	71594	71595	71596

Panel & Display			
Panelgröße	65"	75"	86"
Hintergrundbeleuchtung	DLED		
Anzeigefläche	1428 mm (H) × 804 mm (V)	1650 mm (H) × 928 mm (V)	1895 mm (H) × 1066 mm (V)
Auflösung	4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz)		
Pixelabstand	0,37 mm × 0,37 mm	0,47 mm × 0,47 mm	0,49 mm × 0,49 mm
Reaktionszeit	8 ms		
Bildseitenverhältnis	16:9		
Anzeigefarben	1,07 Mrd.		
Bildwiederholfrequenz	60 Hz		
Helligkeit	450 cd/m ²		
Blaulichtfilter	Hardware		
TÜV Flicker Free	Standard		
Kontrastverhältnis dynamisch	5000:1		
Betrachtungswinkel	178° (H/V)		
Lebensdauer Panel	> 50.000 h		
Gehärtetes Glas	min. 3 mm Mohs 9, Anti Glare		

Betriebssystem	
Android Version	Android 11
CPU	ARM Advanced Multi 4 -Core Cortex-A55 CPU
GPU	ARM Advanced Mali-G52 MP2
RAM	8 GB
ROM	64 GB
Sprachen	Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch etc.

Hintere Anschlüsse	
HDMI Eingang (CEC)	1
HDMI Eingang (4K 60 Hz, HDCP 2.1, CEC, ARC, (HDMI 1)	3x (inkl. 1x vorne)
HDMI Ausgang (4K 60 Hz)	1
USB Touch Ausgang	2x (inkl. 1x vorne)
VGA Eingang (1080px 60 Hz)	1
Audio Eingang 3,5 mm	1
RS232	1
USB-A 3.0	4x (inkl. 2x vorne)
USB-A 2.0	1
USB-C 3.1 (65 W)	1x vorne
RJ45 Eingang	1 (1.000Mbps)
RJ45 Ausgang	1 (1.000Mbps)
Optischer Ausgang (SPDIF)	1
Audio Ausgang 3,5 mm	1x (3,5 mm Klinke)
Mikrofoneingang	1x (3,5 mm Klinke)
RS232 Control	1x (Baudrate: 9600)
OPS Slot	1 x 80-Pin (Max.80W)

Modelname	VS-S-C3-65	VS-S-C3-75	VS-S-C3-86
Modellnummer	71594	71595	71596

Audio

Kanäle	2.0
Lautsprecher	2*216 W
Ausgaberrichtung	unten

Touch-System

Sensortyp	Infrarot-System
Berührungswerkzeug	Passiver Stift / Finger
Genauigkeit	±1,5 mm
Berührungspunkt	40-Finger-Touchfunktion
Minimale Objektgröße	3 mm
Schreibhöhe	≤3 mm
Ausgabe-Koordinaten	32768 x 32768
Reaktionszeit	<10 ms
System	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Android / Linux / Mac OS / Chrome

Stromversorgung

Energieversorgung	100-240 V≈ 50/60Hz 4.5 A		
Energieverbrauch (im Betrieb), geschätzt	161 W	169 W	194 W
Energieverbrauch (Standby)	0.5 W		

Physische Spezifikationen

Abmessungen BxHxT	1.488×897×87 mm	1.709×1.020×88 mm	1.957x1.160x100 mm
Abmessungen (Verpackung) BxHxT	1.628×1.005×208 mm	1.863×1.140×200 mm	2.110x1.283x225 mm
Befestigung, VESA Wandaufhängung	600×400 mm, M8×25 mm	800×400 mm, M8×25 mm	600×600 mm, M8×25mm
Nettogewicht	35 ± 0.5 KG	47 ± 0.5 KG	58 ± 0.5 KG
Gewicht mit Verpackung	44 ± 0.5 KG	60 ± 0.5 KG	76 ± 0.5 KG
Umweltbedingungen			
Temperatur Betrieb	0 °C - 40 °C		
Temperatur Lagerung	-20 °C - 60 °C		
Luftfeuchtigkeit Betrieb	10 % - 90 % nicht kondensierende Feuchtigkeit		
Luftfeuchtigkeit Lagerung	10 % - 90 % nicht kondensierende Feuchtigkeit		
Höhe	Unterhalb 5.000 m		
Zubehör	Fernbedienung, Wifi-Antennen		
Tiefe des Geräts u. Wandbefestigung	116.50 mm (WIB9060G)	118.00 mm (WIB9060G)	130.00 mm (WIB9060G)

Lieferumfang

Stift	2x
Kurzanleitung	1x
Fernbedienung	1x
WLAN-Modul	1x

Angaben ohne Gewähr.

Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen usw. können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und Leistungsmerkmalen ändern. Sollte die oben genannte Änderung des Dokuments erforderlich werden, kann das Dokument ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.


Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) WEEE-Reg.-Nr. DE 63489287

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.




Sechs Seiten Ansicht

VS-S-C3-65" (71594)

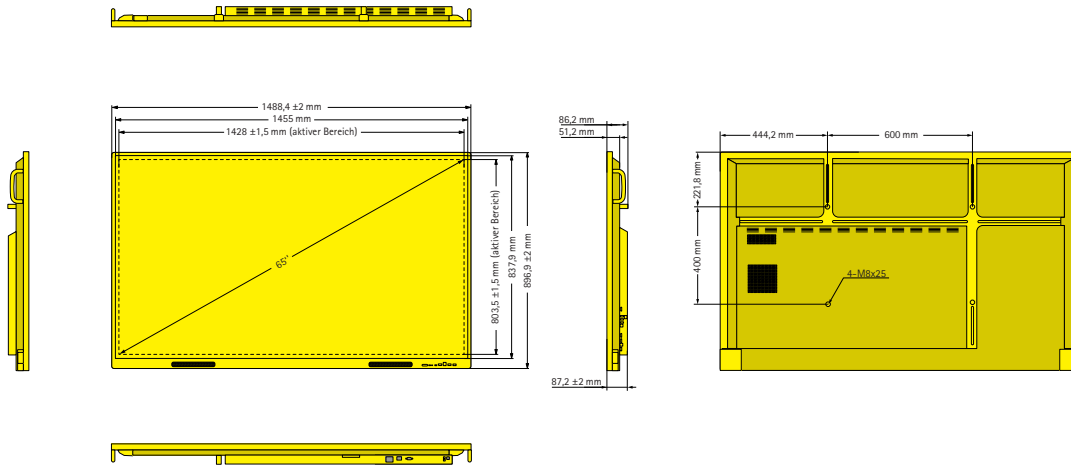

VS-S-C3-75" (71595)

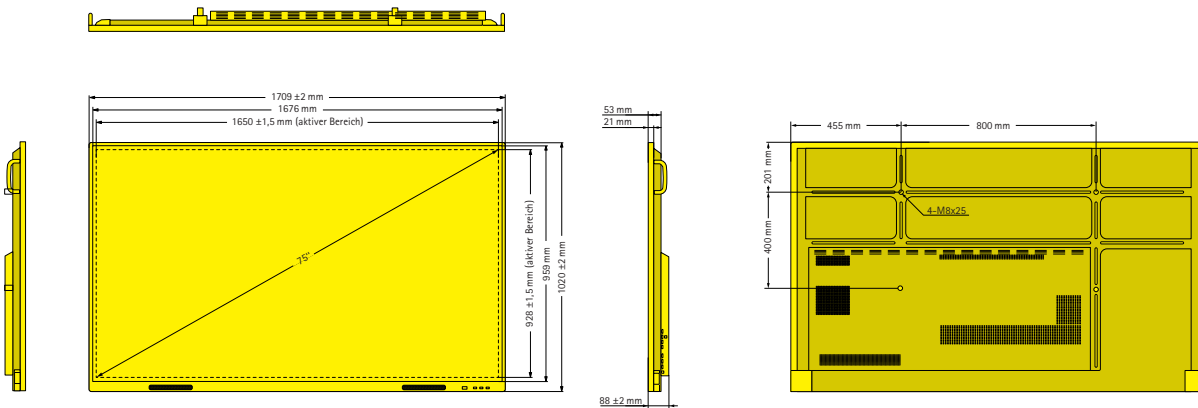

VS-S-C3-86" (71596)

