V/S



All in one

Der Gesamtkatalog
für Schule, Büro, Objekt
2026

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Bedeutendster Schulmöbelproduzent Europas und leistungs-starker Anbieter von hochwertigen Büro- und Objektmöbeln: VS ist in zwei Geschäftsfeldern aktiv und kann den Kunden umfassende und ganzheitliche Lösungen bieten.


Unsere besonderen Stärken: VS produziert Möbel mit System, durchdachte und intelligente Konzepte auf der Basis von bewährten Entwicklungen. Dazu kommen die Beratung aus erster Hand und der Einkauf direkt beim Hersteller.

Gerade der direkte Kontakt zum Kunden sichert eine besondere Qualität der Betreuung. Jede Aufgabe – ob Schule oder Büro – stellt spezifische Anforderungen, jedes Unternehmen muss die für seine Belange optimale Organisation finden. Da sind die direkte Beratung und der unmittelbare Kontakt zum Kunden der beste Weg, Lösungen von Bestand zu erarbeiten.

Solche Lösungen sind funktional, gestalterisch und ergonomisch überzeugend. Möbel von VS sorgen für optimale Lern- und für professionelle Arbeitsbedingungen. Unsere Möbelsysteme sind auf Langlebigkeit ausgelegt und halten auch härtesten Belastungen des Schul- und Büroalltags stand.

Höchste Qualität und Funktionalität – das sind die Grundpfeiler der VS-Produktion durch alle Bereiche hindurch.
Die VS-Produktentwicklung folgt dabei ökologischen Vorgaben. Es werden möglichst wenige, leicht zu entsorgende Materialien eingesetzt. Die Produkte sind sortenrein zerlegbar und weitgehend recyclingfähig.





1. Inhalt

2 Büro-Tischsysteme - 7
2.1 S902: Einzel-Arbeitstische - **9**
2.2 S902: Zwillings-Arbeitstische - **29**
2.3 S902: Mehrzwecktische - **37**
2.4 S902: Besprechungstische - **45**
2.5 Zubehör - **55**

3 Raumgliederung - 61
3.1 Sonis, Akustikblenden - **63**
3.2 Mobile Stellwände - **73**
3.3 Raum-in-Raum-Systeme - **75**






7 Tische - 387
7.1 Schülertische - **389**
7.2 Lehrertische - **423**
7.3 Mehrzwecktische - **433**
7.4 Tischsystem NetWork - **469**
7.5 Lounge-Tische - **485**
7.6 Stehpulte - **493**
7.7 Fachraumtische - **497**


8 Visuelle Einrichtungen - 503
8.1 Interaktive Displays: VS DUAL - **505**
8.2 Interaktive Displays: VS-S - **517**
8.3 Displays: Smart/Promethean/ CTOUCH - **531**
8.4 Digital Signage Displays: VS - **545**
8.5 VisuBoard und Beamer - **557**
8.6 Zubehör - **565**
8.7 Schulungsangebote - **571**
8.8 Tafeln - **575**
8.9 Medienschienen - **593**



4 Stauraum - 77
4.1 SPACE - **79**
4.2 JustBe - **83**
4.3 Shift+ - **87**
4.4 Persönlicher Stauraum - **95**
4.5 Serie 501 - **109**
4.6 Serie 600 Büro (fahrbarer Stauraum) - **123**
4.7 Serie 600 Schule (fahrbarer Stauraum) - **131**
4.8 Serie 700 - **139**
4.9 Serie 800-Mobil (fahrbarer Stauraum) - **149**
4.10 Serie 800-Counter (Theken) - **155**
4.11 Serie 800 - **161**
4.12 Zubehör Serie 800, Profil-800 - **207**
4.13 Profil-800 - **237**
4.14 LiBro-Wood - **247**
4.15 LiBro-Steel - **251**
4.16 Einzelmöbel - **255**



5 Moderne Schule - 261
5.1 Möbel für die moderne Schule - **263**



6 Sitzmöbel - 275
6.1 Schülerstühle - **277**
6.2 Schülerstühle (hohes Sitzen) - **309**
6.3 Lehrerstühle - **319**
6.4 Mehrzweckstühle - **329**
6.5 Bürodrehstühle - **365**
6.6 Polsterelemente - **371**



9 Kleinteile - 603
9.1 Zubehör - **605**



10. Materialien - 613

Büro-Tischsysteme



S902: Einzel-Arbeitstische



Produktinformation

S902-Base-CQ
Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.
C-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei asymmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei C-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz. Tischbeine klappbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.



												
S902-Base-CQ			Sitzhöhe			Sitzhöhe (klappbar)		Sitz-Stehhöhe		Sitz-Stehhöhe (klappbar)		
□	t = 80 cm		**24300**	**24301**	**24302**	**24303**	**24304**	**24310**	**24311**	**24312**	**24313**	**24314**
	t = 90 cm		**24305**	**24306**	**24307**	**24308**	**24309**	**24315**	**24316**	**24317**	**24318**	**24319**
⊥	h cm		fix: 74					elektro: 64-128				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200



Produktinformation

S902-Base-CR
Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.
C-Form mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei asymmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei C-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz. Tischbeine klappbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.


												
S902-Base-CR			Sitzhöhe			Sitzhöhe (klappbar)		Sitz-Stehhöhe		Sitz-Stehhöhe (klappbar)		
○	t = 80 cm		**24000**	**24001**	**24002**	**24003**	**24004**	**24010**	**24011**	**24012**	**24013**	**24014**
⊥	t = 90 cm		**24005**	**24006**	**24007**	**24008**	**24009**	**24015**	**24016**	**24017**	**24018**	**24019**
	h cm		fix: 74					elektro: 64-128				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200




Produktinformation

S902-Base-TQ
Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.
T-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und optional mit feststellbaren Rollen. Tischbeine klappbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer klappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.







S902-Base-TQ			Sitzhöhe			Sitzhöhe (klappbar)		Sitz-Stehhöhe		Sitz-Stehhöhe (klappbar)		
	t = 80 cm		**24400**	**24401**	**24402**	**24403**	**24404**	**24410**	**24411**	**24412**	**24413**	**24414**
	t = 90 cm		**24405**	**24406**	**24407**	**24408**	**24409**	**24415**	**24416**	**24417**	**24418**	**24419**
	h cm		fix: 74					elektro: 64-128				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200



Produktinformation

S902-Base-TR
Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.
T-Form mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und bei Tischen in Sitzhöhe optional mit feststellbaren Rollen. Tischbeine klappbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer klappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.



												
S902-Base-TR			Sitzhöhe			Sitzhöhe (klappbar)		Sitz-Stehhöhe		Sitz-Stehhöhe (klappbar)		
	t = 80 cm		**24100**	**24101**	**24102**	**24103**	**24104**	**24110**	**24111**	**24112**	**24113**	**24114**
	t = 90 cm		**24105**	**24106**	**24107**	**24108**	**24109**	**24115**	**24116**	**24117**	**24118**	**24119**
	h cm		fix: 74					elektro: 64-128				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200



Produktinformation

S902-Pro-CQ
Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.
C-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer asymmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei C-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen.
In fixer Sitzhöhe bzw. mit manueller Kurbel- oder elektromotorischer Höhenverstellung. Jeweils mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte, einer melaminharz- oder furnier-beschichteten MDF-Platte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.



												
S902-Pro-CQ			Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
	t = 80 cm		**24320**	**24321**	**24322**	**24323**	**24324**	**24330**	**24331**	**24332**	**24333**	**24334**
	t = 90 cm		**24325**	**24326**	**24327**	**24328**	**24329**	**24335**	**24336**	**24337**	**24338**	**24339**
	h cm		fix: 74, manuell: 65-86					manuell: 65-130, elektro: 64-129				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200



Produktinformation

S902-Pro-CR
Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.
C-Form mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer asymmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei C-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte, einer melaminharz- oder furnier-beschichteten MDF-Platte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.

												
S902-Pro-CR			Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
○	t = 80 cm		**24020**	**24021**	**24022**	**24023**	**24024**	**24030**	**24031**	**24032**	**24033**	**24034**
⊥	t = 90 cm		**24025**	**24026**	**24027**	**24028**	**24029**	**24035**	**24036**	**24037**	**24038**	**24039**
	h cm		fix: 74					elektro: 65-130				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Produktinformation

S902-Pro-TQ

Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze mit Freiformplatte.

T-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer symmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung. Jeweils mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und optional mit feststellbaren Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte, einer melaminharz- oder furnier-beschichteten MDF-Platte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.



				
S902-Pro-TQ			Sitzhöhe	Sitz-Stehhöhe
			links | rechts	links | rechts
	t = 100 cm		**24460** | **24461**	**24462** | **24463**
	h cm		fix: 74	elektro: 64-129
	b cm		240	



Produktinformation

S902-Pro-TQ
Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.
T-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer symmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen.
In fixer Sitzhöhe bzw. mit manueller Kurbel- oder elektromotorischer Höhenverstellung. Jeweils mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und optional mit feststellbaren Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte, einer melaminharz- oder furnier-beschichteten MDF-Platte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.

												
S902-Pro-TQ			Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
□	t = 80 cm		**24420**	**24421**	**24422**	**24423**	**24424**	**24430**	**24431**	**24432**	**24433**	**24434**
⊥	t = 90 cm		**24425**	**24426**	**24427**	**24428**	**24429**	**24435**	**24436**	**24437**	**24438**	**24439**
	h cm		fix: 74, manuell: 65-86					manuell: 65-130, elektro: 64-129				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Produktinformation

S902-Pro-TR

Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze mit Freiformplatte.

T-Form mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer symmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und bei Tischen in Sitzhöhe optional mit feststellbaren Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte, einer melaminharz- oder furnier-beschichteten MDF-Platte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.

				
S902-Pro-TR			Sitzhöhe	Sitz-Stehhöhe
			links | rechts	links | rechts
	t = 100 cm		**24160** | **24161**	**24162** | **24163**
	h cm		fix: 74	elektro: 65-130
	b cm		240	





Produktinformation

S902-Pro-TR

Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.

T-Form mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer symmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und bei Tischen in Sitzhöhe optional mit feststellbaren Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte, einer melaminharz- oder furnier-beschichteten MDF-Platte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.

												
S902-Pro-TR			Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
	t = 80 cm		**24120**	**24121**	**24122**	**24123**	**24124**	**24130**	**24131**	**24132**	**24133**	**24134**
	t = 90 cm		**24125**	**24126**	**24127**	**24128**	**24129**	**24135**	**24136**	**24137**	**24138**	**24139**
	h cm		fix: 74					elektro: 65-130				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200




Produktinformation


S902-ProRail-CQ

Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze mit Funktionsschiene.

C-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer asymmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei C-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen.
In fixer Sitzhöhe bzw. mit manueller Kurbel- oder elektromotorischer Höhenverstellung. Jeweils mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne (optional) und einer Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör. Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und zwischen Tischplatte und Schiene, optional mit Bürstenleiste, verkabelt werden.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.





S902-ProRail-CQ			Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
	t = 80 cm		**24340**	**24341**	**24342**	**24343**	**24344**	**24350**	**24351**	**24352**	**24353**	**24354**
	t = 90 cm		**24345**	**24346**	**24347**	**24348**	**24349**	**24355**	**24356**	**24357**	**24358**	**24359**
	h cm		fix: 74, manuell: 65-86					manuell: 65-130, elektro: 64-129				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Produktinformation

S902-ProRail-CR

Sitz-und Sitz-Steh-Arbeitsplätze mit Funktionsschiene.

C-Form mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer asymmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei C-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne (optional) und einer Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör. Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und zwischen Tischplatte und Schiene, optional mit Bürstenleiste, verkabelt werden.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.


												
S902-ProRail-CR			Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
○	t = 80 cm		**24040**	**24041**	**24042**	**24043**	**24044**	**24050**	**24051**	**24052**	**24053**	**24054**
⊥	t = 90 cm		**24045**	**24046**	**24047**	**24048**	**24049**	**24055**	**24056**	**24057**	**24058**	**24059**
	h cm		fix: 74					elektro: 65-130				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200




Produktinformation

S902-ProRail-TQ
Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze mit Funktionsschiene.
T-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer symmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen.
In fixer Sitzhöhe bzw. mit manueller Kurbel- oder elektromotorischer Höhenverstellung. Jeweils mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und optional mit feststellbaren Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne (optional) und einer Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör. Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und zwischen Tischplatte und Schiene, optional mit Bürstenleiste, verkabelt werden.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.





S902-ProRail-TQ			Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
	t = 80 cm		**24440**	**24441**	**24442**	**24443**	**24444**	**24450**	**24451**	**24452**	**24453**	**24454**
	t = 90 cm		**24445**	**24446**	**24447**	**24448**	**24449**	**24455**	**24456**	**24457**	**24458**	**24459**
	h cm		fix: 74, manuell: 65-86					manuell: 65-130, elektro: 64-129				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Produktinformation

S902-ProRail-TR

Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze mit Funktionsschiene.

T-Form mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer symmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und bei Tischen in Sitzhöhe optional mit feststellbaren Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne (optional) und einer Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör. Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und zwischen Tischplatte und Schiene, optional mit Bürstenleiste, verkabelt werden.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

												
S902-ProRail-TR			Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
	t = 80 cm		**24140**	**24141**	**24142**	**24143**	**24144**	**24150**	**24151**	**24152**	**24153**	**24154**
	t = 90 cm		**24145**	**24146**	**24147**	**24148**	**24149**	**24155**	**24156**	**24157**	**24158**	**24159**
	h cm		fix: 74					elektro: 65-130				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200






Produktinformation

S902

Sideboards für Rechtecktische.

Konstruktion aus einem verleimten Korpus mit einer Andockposition für Tische in fixer oder verstellbarer Höhe. Es stehen zwei Größen, in den 3 Ausführungen, für die links- oder rechtsseitige Positionierung am Tisch zur Auswahl. Das Sideboard ist auch freistehend, solitär einsetzbar.
Gliederung: alle Sieboards verfügen über 2 Fächer mit Flügeltüren (1 Technikfach) – die beiden kleinen Sideboards zusätzlich über 1 hohen oder 2 halbhohe Auszüge – das große Sideboad über 2 halbhohe in Kombination mit 1 hohen Auszug. Das Technikfach verfügt über eine Entlüftung.
Front und Korpus aus melaminharz- oder furnierbeschichteter Spanplatte mit Bügelgriffen oder mit pust-to-open-Funktion (ohne Griffe) und Zentralverschluss. Die Fronten sind einschlagend. Optional mit Abdeckplatte und Schattenfuge im Serie 501-Stil.
Elektrifizierung (optional) im Bereich der Rückwand mit Ringhülsen am Unterboden. Kabelauslass über Bohrungen mit Metall-Einsätzen bzw. an der Säulendurchführung mit Kabelkette.
Inneneinrichtung: Einstellhängerahmen, Einlegeboden und Utensilienbox aus Filz.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

									
S902-Sideboard		**24580**	**24581**	**24582**	**24583**	**24584**	**24585**	**24586**	**24587**
	b×h×t cm	151×48×47				194×48×47			
	Position am Tisch	links	rechts	links	rechts	links	rechts		
								Einstellhängerahmen	Einlegeboden






Produktinformation

S902

Metall- und Filzschubkasten.

Schubkasten bestehend aus einem Korpus aus Stahlblech für die Montage an S902-Tischen (vergleiche Tabelle) und einer komplett herausziehbaren Box, ebenfalls aus Stahlblech oder Filz. Optional mit Schloss. Für die Filzbox gibt es eine Inneneinteilung (Trennsteg und Gefache), einen Deckel sowie einen Tragegriff als Zubehör.

								
S902		**24280**	**24281**	**24282**	**24283**	**24284**	**24285**	**24286**
	Typ	Metallbox mit Halterung	Filzbox mit Halterung	Filzbox	Trennsteg	Gefache	Deckel	Tragegriff
	für ...	Tisch S902-Base, Pro, ProRail, Flex			Filzbox (24281, 24282)			
	b×h×t cm	38×13×35	38×17×35	37×10×33				







Produktinformation

S902

Thin-Client- und CPU-Halterung, Druckerboard.

Thin-Client-Halter (21870) mit Spanngurt ür Mini-PCs zur Befestigung an der Metallkonsole am Tisch. Kann nutzerseitig links oder rechts befestigt werden. Aus gekantetem Stahlblech, pulverbeschichtet. Der Mini-PC wird mit einem Spanngurt fixiert.
CPU-Halter höhenverstellbar (21872), mit Spanngurt zum Abstellen der CPU unterhalb der Tischplatte. Konstruktion bestehend aus einem senkrecht stehenden Rechteckrohr mit Befestigungsprofil und einem eingeschobenem Innenprofil mit angeschweißter Bodenplatte. Stellfläche mit Gummimatte zum Schutz vor Verrutschen. Stahlteile pulverbeschichtet. Die Höhenverstellung erfolgt über eine Rändelschraube am Außenprofil. Die CPU wird mit einem Spanngurt fixiert. Der Halter wird mit Schrauben an der Metallkonsole befestigt. Er kann am Tisch links oder rechts und, sowohl nach innen oder außen gerichtet, befestigt werden.
Druckerboard (21873) zum Abstellen eines Druckers unterhalb der Tischplatte. Konstruktion bestehend aus 2 Auslegern aus gekantetem Stahlblech auf denen die Ablageplatte geschraubt ist. Stahlteile pulverbeschichtet. Die Ausleger werden mit Schrauben an der Tischtraverse befestigt. Das Druckerboard kann am Tisch links oder rechts befestigt werden.
CPU-Halter mit Spanngurt (24291) zum Abstellen der CPU unterhalb der Tischplatte. Konstruktion aus gebogenem Stahldraht. Stahlteile pulverbeschichtet. Die CPU wird mit einem Spanngurt fixiert. Der Halter wird mit Schrauben an der Metallkonsole befestigt. Er kann am Tisch links oder rechts und, sowohl nach innen oder außen gerichtet, befestigt werden.

						
S902			**21870**	**24291**	**21872**	**21873**
	Typ		Thin-Client-Halter	CPU-Halter	CPU-Halter (einstellbar)	Druckerboard
	für Typ S902-...		Pro, ProRail	Base, Pro, ProRail, Flex	Pro, ProRail	Pro, ProRail
	b×h×t cm		17×11×4	13×23×49	6×28×48	45×58×24









Produktinformation

S902

Kabelketten und Abstandshalter für die Tischaufstellung.

Textil-Kabelschlauch (21879, 21878) mit Magnethalter für Sitz bzw. Sitz/Steh-Höhe.
Der Kabelschlauch besteht aus einem Schlauch aus schwarzem, flexiblem Textil und einem Magnethalter, der an der Kabelwanne befestigt werden kann. Der Schlauch ist über die gesamte Tischbreite positionierbar.
Vertikale Kabelkette Rund (21943, 21944) für Sitz bzw. Sitz/Steh-Höhe.
Schwarze Kunststoff-Kabelkette mit runden Zwei-Kammer-Kettengliedern und Bodenplatte als Standfuß. Sie kann mit einem Universaladapter an der Tischplatte befestigt bzw. in die Kabelwanne eingehängt werden.
Vertikale Kabelkette Rechteck (24289, 24290) für Sitz bzw. Sitz/Steh-Höhe.
Schwarze oder weiße Kunststoff-Kabelkette mit rechteckigen Zwei-Kammer-Kettengliedern. Die Kabelkette ist magnethaftend an der Tischsäule befestigt.
Tischabstandshalter (24287, 24288) für die seitliche bzw. frontale Verkettung von Tischen.
Die Abstandshalter sorgen dafür, dass die Tische bei Reihen- und Gruppenaufstellung mit Sicherheitsabstand angeordnet sind und die Höhenverstellung der Tischplatten jederzeit uneingeschränkt funktionsfähig bleibt.

									
S902		**21879**	**21878**	**21943**	**21944**	**24289**	**24290**	**24287**	**24288**
	Typ	Kabelkette Textil		Kabelkette Rund		Kabelkette Rechteck		Tischabstandshalter (1 Paar)	
	für Tischhöhe	Sitz	Sitz/Steh	Sitz	Sitz/Steh	Sitz	Sitz/Steh		
	für Tischaufstellung							frontal	seitlich


S902: Zwillings-Arbeitstische



Produktinformation

S902-Base-2Q
Sitz-Steh-Zwillingsarbeitsplatz.
Gestell mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei kombinierten Arbeitsplätzen, jeweils mit symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus einem, gemeinsamen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen. Optional mit Wangenverkleidung und integrierter Bodenverkabelung. Mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Sicht- und Akustikblende als optionale fix positionierte Einheit des Tischs oder als Sonis-Hintertischblende an der Tischplatte positioniert.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Kabeltrag für die seitliche Kombination mehrerer Zwillingstische.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.


				
S902-Base-2Q ☐			Sitz-Stehhöhe	
	t = 80 cm		**24365**	**24366**
	t = 90 cm		**24367**	**24368**
	h cm		elektro: 64-128	
	b cm		160	180
	b×t cm Stellmaß ohne/mit 1 Sonis-Blende C-Absorber 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	b×t cm Stellmaß vorbereitet für 2 Sonis-Blenden C-Absorber 2,8 cm		171,7×160	191,7×180



Produktinformation

S902-Base-2R
Sitz-Steh-Zwillingsarbeitsplatz.
Gestell mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei kombinierten Arbeitsplätzen, jeweils mit symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus einem, gemeinsamen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen. Optional mit Wangenverkleidung und integrierter Bodenverkabelung. Mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Sicht- und Akustikblende als optionale fix positionierte Einheit des Tischs oder als Sonis-Hintertischblende an der Tischplatte positioniert.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Kabeltrag für die seitliche Kombination mehrerer Zwillingstische.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.


				
S902-Base-2R ○			Sitz-Stehhöhe	
	t = 80 cm		**24065**	**24066**
	t = 90 cm		**24067**	**24068**
	h cm		elektro: 64-128	
	b cm		160	180
	b×t cm Stellmaß ohne/mit 1 Sonis-Blende C-Absorber 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	b×t cm Stellmaß vorbereitet für 2 Sonis-Blenden C-Absorber 2,8 cm		171,7×160	191,7×180



Produktinformation

S902-Pro-2Q
Sitz-Steh-Zwillingsarbeitsplatz.
Gestell mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei kombinierten Arbeitsplätzen, jeweils mit symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus einem, gemeinsamen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen. Optional mit Wangenverkleidung und integrierter Bodenverkabelung. Mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Sicht- und Akustikblende als optionale fix positionierte Einheit des Tischs oder als Sonis-Hintertischblende an der Tischplatte positioniert.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Kabeltrag für die seitliche Kombination mehrerer Zwillingstische.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.


				
S902-Pro-2Q			Sitz-Stehhöhe	
☐	t = 80 cm		**24375**	**24376**
	t = 90 cm		**24377**	**24378**
	h cm		elektro: 64-128	
	b cm		160	180
	b×t cm Stellmaß ohne/mit 1 Sonis-Blende C-Absorber 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	b×t cm Stellmaß vorbereitet für 2 Sonis-Blenden C-Absorber 2,8 cm		171,7×160	191,7×180



Produktinformation

S902-Pro-2R
Sitz-Steh-Zwillingsarbeitsplatz.
Gestell mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei kombinierten Arbeitsplätzen, jeweils mit symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus einem, gemeinsamen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen. Optional mit Wangenverkleidung und integrierter Bodenverkabelung. Mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.
Sicht- und Akustikblende als optionale fix positionierte Einheit des Tischs oder als Sonis-Hintertischblende an der Tischplatte positioniert.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Kabeltrog für die seitliche Kombination mehrerer Zwillingstische.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.


				
S902-Pro-2R ○			Sitz-Stehhöhe	
	t = 80 cm		**24075**	**24076**
	t = 90 cm		**24077**	**24078**
	h cm		elektro: 64-128	
	b cm		160	180
	b×t cm Stellmaß ohne/mit 1 Sonis-Blende C-Absorber 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	b×t cm Stellmaß vorbereitet für 2 Sonis-Blenden C-Absorber 2,8 cm		171,7×160	191,7×180



Produktinformation

S902-ProRail-2Q
Sitz-Steh-Zwillingsarbeitsplatz.
Gestell mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei kombinierten Arbeitsplätzen, jeweils mit symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus einem, gemeinsamen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen. Optional mit Wangenverkleidung und integrierter Bodenverkabelung. Mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne (optional) und einer Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör. Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und zwischen Tischplatte und Schiene, optional mit Bürstenleiste, verkabelt werden.
Sicht- und Akustikblende als optionale fix positionierte Einheit des Tischs oder als Sonis-Hintertischblende an der Tischplatte positioniert.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Kabeltrag für die seitliche Kombination mehrerer Zwillingstische.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.


				
S902-ProRail-2Q ☐			Sitz-Stehhöhe	
	t = 80 cm		**24385**	**24386**
	t = 90 cm		**24387**	**24388**
	h cm		elektro: 64-128	
	b cm		160	180
	b×t cm Stellmaß ohne/mit 1 Sonis-Blende C-Absorber 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	b×t cm Stellmaß vorbereitet für 2 Sonis-Blenden C-Absorber 2,8 cm		171,7×160	191,7×180



Produktinformation

S902-ProRail-2R
Sitz-Steh-Zwillingsarbeitsplatz.
Gestell mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei kombinierten Arbeitsplätzen, jeweils mit symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.
Unterbau bestehend aus einem, gemeinsamen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen. Optional mit Wangenverkleidung und integrierter Bodenverkabelung. Mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne (optional) und einer Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör. Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und zwischen Tischplatte und Schiene, optional mit Bürstenleiste, verkabelt werden.
Sicht- und Akustikblende als optionale fix positionierte Einheit des Tischs oder als Sonis-Hintertischblende an der Tischplatte positioniert.
Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Kabeltrag für die seitliche Kombination mehrerer Zwillingstische.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

				
S902-ProRail-2R ○			Sitz-Stehhöhe	
	t = 80 cm		**24085**	**24086**
	t = 90 cm		**24087**	**24088**
	h cm		elektro: 64-128	
	b cm		160	180
	b×t cm Stellmaß ohne/mit 1 Sonis-Blende C-Absorber 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	b×t cm Stellmaß vorbereitet für 2 Sonis-Blenden C-Absorber 2,8 cm		171,7×160	191,7×180



S902: Mehrzwecktische



Produktinformation

S902-Flex-AQ
Sitz- und Stehtische.
A-Bügel mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372 mit einer Zarge.
Unterbau bestehend aus zwei A-Bügeln aus pulverbeschichtetem Quadrat-Stahlrohr. Als Stehtisch mit einer rundumlaufenden Fußstütze. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz sowie optional mit Rollen (4-fach feststellbar).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässe oder 3 rechteckige Kabelklappen. Jeweils links, mittig oder rechts an der nutzerabgewandten Tischhinterkante für temporäre Arbeitstische oder in der Tischmitte für beidseitig genutzte Gruppentische.
Zubehör: CPU-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Tischverbinder.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.



												
S902-Flex-AQ			Sitzhöhe					Stehhöhe				
☐	t = 80 cm		**24500**	**24501**	**24502**	**24503**	**24504**	**24510**	**24511**	**24512**	**24513**	**24514**
	t = 90 cm		**24505**	**24506**	**24507**	**24508**	**24509**	**24515**	**24516**	**24517**	**24518**	**24519**
	h cm		fix: 74					fix: 106				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200



Produktinformation

S902-Flex-AQ
Keilförmige Sitz- und Stehtische.
A-Bügel mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372 mit einer Zarge.
Unterbau bestehend aus zwei A-Bügeln aus pulverbeschichtetem Quadrat-Stahlrohr. Als Stehtisch mit einer rundumlaufenden Fußstütze. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz sowie optional mit Rollen (4-fach feststellbar).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässe oder 3 rechteckige Kabelklappen. Jeweils links, mittig oder rechts an der nutzerabgewandten Tischhinterkante für temporäre Arbeitstische oder in der Tischmitte für beidseitig genutzte Gruppentische.
Zubehör: CPU-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Tischverbinder.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

													
S902-Flex-AQ ☐		Sitzhöhe						Stehhöhe					
		links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
	t = 80/90 cm	**24520**	**24521**	**24522**	**24523**	**24524**	**24525**	**24530**	**24531**	**24532**	**24233**	**24534**	**24535**
	h cm	fix: 74						fix: 106					
	b cm	120		140		160		120		140		160	





Produktinformation

S902-Flex-AR

Sitz- und Stehtische.

A-Bügel mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372 mit einer Zarge.
Unterbau bestehend aus zwei A-Bügeln aus pulverbeschichtetem Rund-Stahlrohr. Als Stehtisch mit einer rundumlaufenden Fußstütze. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz sowie optional mit Rollen (4-fach feststellbar).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässe oder 3 rechteckige Kabelklappen. Jeweils links, mittig oder rechts an der nutzerabgewandten Tischhinterkante für temporäre Arbeitstische oder in der Tischmitte für beidseitig genutzte Gruppentische.
Zubehör: CPU-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Tischverbinder.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.



												
S902-Flex-AR			Sitzhöhe					Stehhöhe				
○	t = 80 cm		**24200**	**24201**	**24202**	**24203**	**24204**	**24210**	**24211**	**24212**	**24213**	**24214**
	t = 90 cm		**24205**	**24206**	**24207**	**24208**	**24209**	**24215**	**24216**	**24217**	**24218**	**24219**
	h cm		fix: 74					fix: 106				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200



Produktinformation

S902-Flex-AR
Keilförmige Sitz- und Stehtische.
A-Bügel mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372 mit einer Zarge.
Unterbau bestehend aus zwei A-Bügeln aus pulverbeschichtetem Rund-Stahlrohr. Als Stehtisch mit einer rundumlaufenden Fußstütze. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz sowie optional mit Rollen (4-fach feststellbar).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässe oder 3 rechteckige Kabelklappen. Jeweils links, mittig oder rechts an der nutzerabgewandten Tischhinterkante für temporäre Arbeitstische oder in der Tischmitte für beidseitig genutzte Gruppentische.
Zubehör: CPU-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Tischverbinder.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.



													
S902-Flex-AR ○		Sitzhöhe						Stehhöhe					
		links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
	t = 80/90 cm	**24220**	**24221**	**24222**	**24223**	**24224**	**24225**	**24230**	**24231**	**24232**	**24233**	**24234**	**24235**
	h cm	fix: 74						fix: 106					
	b cm	120		140		160		120		140		160	



Produktinformation

S902-Flex-UQ
Sitz- und Stehtische.
U-Bügel mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372 mit einer Zarge.
Unterbau bestehend aus zwei verschweißten U-Bügeln aus pulverbeschichtetem Quadrat-Stahlrohr. Als Stehtisch mit einer rundumlaufenden Fußstütze. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz sowie optional mit Rollen (4-fach feststellbar).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässe oder 3 rechteckige Kabelklappen. Jeweils links, mittig oder rechts an der nutzerabgewandten Tischhinterkante für temporäre Arbeitstische oder in der Tischmitte für beidseitig genutzte Gruppentische.
Zubehör: CPU-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Tischverbinder.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.



												
S902-Flex-UQ			Sitzhöhe					Stehhöhe				
☐	t = 80 cm		**24470**	**24471**	**24472**	**24473**	**24474**	**24480**	**24481**	**24482**	**24483**	**24484**
	t = 90 cm		**24475**	**24476**	**24477**	**24478**	**24479**	**24485**	**24486**	**24487**	**24488**	**24489**
	h cm		fix: 74					fix: 106				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200



Produktinformation

S902-Flex-UR
Sitz- und Stehtische.
U-Bügel mit Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372 mit einer Zarge.
Unterbau bestehend aus zwei gebogenen U-Bügeln aus pulverbeschichtetem Rund-Stahlrohr. Als Stehtisch mit einer rundumlaufenden Fußstütze. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz sowie optional mit Rollen (4-fach feststellbar).
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässe oder 3 rechteckige Kabelklappen. Jeweils links, mittig oder rechts an der nutzerabgewandten Tischhinterkante für temporäre Arbeitstische oder in der Tischmitte für beidseitig genutzte Gruppentische.
Zubehör: CPU-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Tischverbinder.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

												
S902-Flex-UR			Sitzhöhe					Stehhöhe				
○	t = 80 cm		**24170**	**24171**	**24172**	**24173**	**24174**	**24180**	**24181**	**24182**	**24183**	**24184**
	t = 90 cm		**24175**	**24176**	**24177**	**24178**	**24179**	**24185**	**24186**	**24187**	**24188**	**24189**
	h cm		fix: 74					fix: 106				
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200

S902: Besprechungstische



Produktinformation

S902-Meet-Q

Runder Besprechungstisch in Sitz- und Stehhöhe mit Säulen aus Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372.
Unterbau bestehend aus 1 oder 4 Säulen aus Quadrat-Stahlrohr und einem 4-strahligen Fußkreuz, jeweils pulverbeschichtet. Als Stehtisch oder Sitztisch mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte (rund) aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt über maximal 2 Metall-Kabelauslässe.
Zubehör: Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

S902-Meet-Q			Sitzhöhe					Stehhöhe				
☐	t = 100 cm		**24560**					**24565**				
	t = 120 cm			**24561**					**24566**			
	t = 138 cm				**24562**					**24567**		
	t = 160 cm					**24563**					**24568**	
	t = 180 cm						**24564**					**24569**
	h cm		fix: 74					fix: 106				
	b cm		100	120	138	160	180	100	120	138	160	180



Produktinformation

S902-Meet-R

Runder Besprechungstisch in Sitz- und Stehhöhe mit Säulen aus Rundrohr.

Unterbau bestehend aus 1 oder 4 Säulen aus Rund-Stahlrohr und einem 4-strahligen Fußkreuz, jeweils pulverbeschichtet. Als Stehtisch oder Sitztisch mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte (rund) aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt über maximal 2 Metall-Kabelauslässe.
Zubehör: Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

S902-Meet-R			Sitzhöhe					Stehhöhe				
○	t = 100 cm		**24260**					**24265**				
	t = 120 cm			**24261**					**24266**			
	t = 138 cm				**24262**					**24267**		
	t = 160 cm					**24263**					**24268**	
	t = 180 cm						**24264**					**24269**
	h cm		fix: 74					fix: 106				
	b cm		100	120	138	160	180	100	120	138	160	180



Produktinformation

S902-Meet-Q

Quadratischer Besprechungstisch in Sitz- und Stehhöhe mit Säulen aus Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372.
Unterbau bestehend aus 1 oder 4 Säulen aus Quadrat-Stahlrohr und einem 4-strahligen Fußkreuz, jeweils pulverbeschichtet. Als Stehtisch oder Sitztisch mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte (quadratisch) aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt über maximal 2 Metall-Kabelauslässe.
Zubehör: Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

S902-Meet-Q			Sitzhöhe				Stehhöhe			
☐	t = 100 cm		**24540**				**24545**			
	t = 120 cm			**24541**				**24546**		
	t = 138 cm				**24542**				**24547**	
	t = 160 cm					**24543**				**24548**
	h cm		fix: 74				fix: 106			
	b cm		100	120	138	160	100	120	138	160



Produktinformation

S902-Meet-R

Quadratischer Besprechungstisch in Sitz- und Stehhöhe mit Säulen aus Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372.
Unterbau bestehend aus 1 oder 4 Säulen aus Rund-Stahlrohr und einem 4-strahligen Fußkreuz, jeweils pulverbeschichtet. Als Stehtisch oder Sitztisch mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte (quadratisch) aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt über maximal 2 Metall-Kabelauslässe.
Zubehör: Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

S902-Meet-R ○			Sitzhöhe				Stehhöhe			
	t = 100 cm		**24240**				**24245**			
	t = 120 cm			**24241**				**24246**		
	t = 138 cm				**24242**				**24247**	
	t = 160 cm					**24243**				**24248**
	h cm		fix: 74				fix: 106			
	b cm		100	120	138	160	100	120	138	160






Produktinformation

S902-Meet-Q

Rechteckiger Besprechungstisch in Sitz- und Stehhöhe mit Säulen aus Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372.
Unterbau bestehend aus 2 oder 4 Säulen aus Quadrat-Stahlrohr mit 2 Fußauslegern, welche mit einer Bodenstrebe verbunden sind. Alle Stahlteile werden pulverbeschichtet. Als Stehtisch oder Sitztisch mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte (rechteckig) aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 2 runden Metall-Kabelauslässen oder mit 2 Metall-Kabelwannen und 2 rechteckigen elegant ausgefrästen Kabelklappen. Bei den Klappen kommen anstelle von Spanplatten, MDF-Platten zum Einsatz.
Zubehör: Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

							
S902-Meet-Q		Sitzhöhe			Stehhöhe		
☐	t = 100 cm	**24550**			**24555**		
	t = 120 cm		**24551**	**24552**		**24556**	**24557**
	h cm	fix: 74			fix: 106		
	b cm	180	240	300	180	240	300






Produktinformation

S902-Meet-R

Rechteckiger Besprechungstisch in Sitz- und Stehhöhe mit Säulen aus Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372.
Unterbau bestehend aus 2 oder 4 Säulen aus Rund-Stahlrohr mit 2 Fußauslegern, welche mit einer Bodenstrebe verbunden sind. Alle Stahlteile werden pulverbeschichtet. Als Stehtisch oder Sitztisch mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte (rechteckig) aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 2 runden Metall-Kabelauslässen oder mit 2 Metall-Kabelwannen und 2 rechteckigen elegant ausgefrästen Kabelklappen. Bei den Klappen kommen anstelle von Spanplatten, MDF-Platten zum Einsatz.
Zubehör: Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

							
S902-Meet-R		Sitzhöhe			Stehhöhe		
○	t = 100 cm	**24250**			**24255**		
	t = 120 cm		**24251**	**24252**		**24256**	**24257**
	h cm	fix: 74			fix: 106		
	b cm	180	240	300	180	240	300





Produktinformation

S902-Meet-Q

Tonnenförmiger Besprechungstisch in Sitz- und Stehhöhe mit Säulen aus Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372.
Unterbau bestehend aus 2 oder 4 Säulen aus Quadrat-Stahlrohr mit 2 Fußauslegern, welche mit einer Bodenstrebe verbunden sind. Alle Stahlteile werden pulverbeschichtet. Als Stehtisch oder Sitztisch mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte (tonnenförmig) aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 2 runden Metall-Kabelauslässen oder mit 2 Metall-Kabelwannen und 2 rechteckigen elegant ausgefrästen Kabelklappen. Bei den Klappen kommen anstelle von Spanplatten, MDF-Platten zum Einsatz.
Zubehör: Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

							
S902-Meet-Q		Sitzhöhe			Stehhöhe		
☐	t = 100 cm	**24570**			**24575**		
	t = 120 cm		**24571**	**24572**		**24576**	**24577**
	h cm	fix: 74			fix: 106		
	b cm	180	240	300	180	240	300





Produktinformation

S902-Meet-R

Tonnenförmiger Besprechungstisch in Sitz- und Stehhöhe mit Säulen aus Rundrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 15372.
Unterbau bestehend aus 2 oder 4 Säulen aus Rund-Stahlrohr mit 2 Fußauslegern, welche mit einer Bodenstrebe verbunden sind. Alle Stahlteile werden pulverbeschichtet. Als Stehtisch oder Sitztisch mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.
Tischplatte (tonnenförmig) aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer beidseitig aushängbaren Filz-Kabelwanne und maximal 2 runden Metall-Kabelauslässen oder mit 2 Metall-Kabelwannen und 2 rechteckigen elegant ausgefrästen Kabelklappen. Bei den Klappen kommen anstelle von Spanplatten, MDF-Platten zum Einsatz.
Zubehör: Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

							
S902-Meet-R		Sitzhöhe			Stehhöhe		
○	t = 100 cm	**24270**			**24275**		
	t = 125 cm		**24271**	**24272**		**24276**	**24277**
	h cm	fix: 74			fix: 106		
	b cm	180	240	300	180	240	300




Zubehör



Produktinformation

ScreenPlus
Tischblende.

Konstruktion aus einem rundum stoffbespannten Rahmen aus Ovalstahlrohr, optional mit einer Füllung aus Akustikschaum. System bestehend aus linearen Elementen sowie Winkelelementen mit 40 oder 60 cm breiten Seitenteilen für die links- und rechtsseitige Montage an Tischen der Serie 910. Die Positionierung der linearen Blenden ist über die gesamte Tischbreite frei wählbar.
Montage. ScreenPlus wird mit einer Klemmhalterung, mit integriertem Wekzeug, an die Tischplatte der Serie 910-De, NetWork und Serie 910 bzw. an die Funktionsschiene der Serie 910-DFe befestigt.
Funktion. Die stoffbespannte Blende sorgt für Sichtschutz und Privatsphäre. Mit Akustikschaumfüllung entspricht ScreenPlus der Schallabsorbtionsklasse C.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S46,51,74,78,79.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Serie 910-De.





														
ScreenPlus		**22001**	**22002**	**22003**	**22004**	**22005**	**22006**							
	links							**22011**	**22012**	**22013**	**22014**	**22016**	**22017**	**22018**
	rechts							**22021**	**22022**	**22023**	**22024**	**22026**	**22027**	**22028**
	b	80	100	120	140	160	180	80+40	100+40	120+40	140+40	80+60	100+60	120+60
	h	65												



Produktinformation

ScreenPlus
Blende.

Konstruktion aus einem rundum stoffbespannten Rahmen aus Ovalstahlrohr, optional mit einer Füllung aus Akustikschaum. System bestehend aus bodenstehenden Elementen, Schrankaufsätzen und einer Garderobe. Jeweils mit einer Bodenplatte aus Stahlblech.
Kleiderbügel aus eloxiertem Aluminium. 10 oder 20 Stück je Verpackungseinheit.
Funktion. Die stoffbespannte Blende sorgt für Sichtschutz und Privatsphäre. Mit Akustikschaumfüllung entspricht ScreenPlus der Schallabsorbtionsklasse C.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S46,51,74,78,79.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Serie 800.





													
ScreenPlus		**22031**	**22032**	**22033**	**22034**	**22036**	**22037**	**22038**	**22039**	**22061**	**22062**	**22066**	**22090**
	b	80	100	120	140	80	100	80	100	80	100	80	45
	h	51				141		161		181		161	
													Kleiderbügel



Produktinformation

LUCIO, PARA.MI, Tolomeo Mini LED, LAVIGO.core
Schreibtisch- und Stehleuchten.

LUCIO: Stufenlos dimmbare LED-Schreibtischleuchte, Lichtfarbe neutralweiß. Gehäuse aus Kunststoff umbragrau. Gestänge Aluminium eloxiert. Befestigung an der Funktionsschiene, im Kabelauslass oder mit Lampenfuß.
PARA.MI: LED-Schreibtischleuchte stufenlos dimmbar, aluminium weiß oder schwarz. Befestigung an der Funktionsschiene, im Kabelauslass oder mit Lampenfuß.
Tolomeo Mini: LED-Schreibtischleuchte aluminium-eloxiert. Befestigung an der Funktionsschiene, im Kabelauslass oder mit Lampenfuß.
LAVIGO.core: Stehleuchte für klassische und höchste lichttechnische Anforderungen. Mit optimiertem Verhältnis von Direkt- und Indirektlicht für eine normgerechte und gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen. Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt. Leicht erreichbares, multifunktionales Bedienelement







						
Leuchten			**21958**	**21959**	**21969**	**21957**
	Gesamt b×h×t cm					67,5×203,3×45
	Leuchte b×t cm					41,4×45
	Fuß b×t cm					67,5×32
	Gewicht kg					14,7
				Schreibtischleuchte		Stehleuchte
			LUCIO	PARA.MI	Tolomeo Mini LED	LAVIGO.core

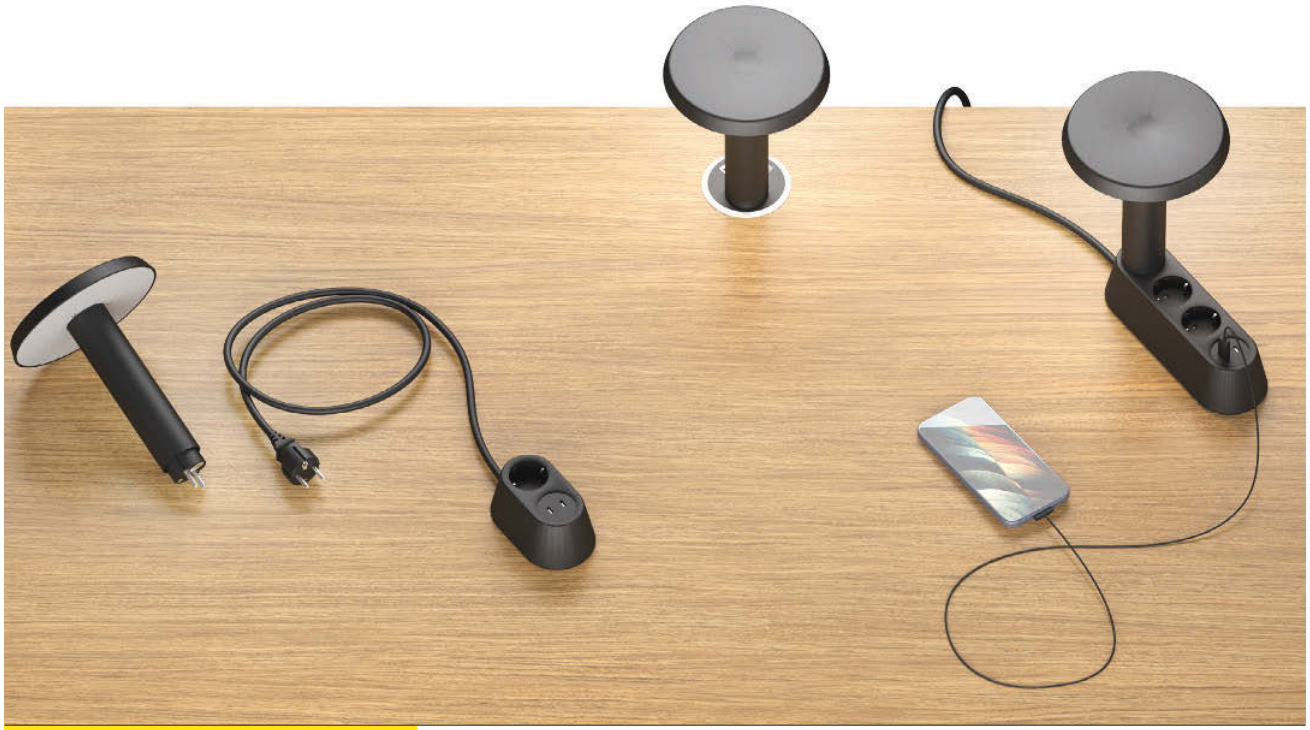


Produktinformation

Flo, Flo X, M2.1, M8.1
Monitorarm zur Befestigung an Kabelauslässen oder Funktionsschienen.

Flo: Monitorarm zur Befestigung an Kabelauslässen mit Alu-Einsatz oder an Funktionsschienen. 3-dimensional beweglich ohne Gasfeder. Mit integrierter Kabelhalterung am Monitorarm und mit VESA-Anschluss 75/100. In weiß und schwarz. Typ **Flo X** für größere Monitore sowie die Typen **Multi Dual** für 2 und **Triple** für 3 Monitore (vergl. Tabelle).
M2.1: Monitorarm zur Befestigung an Kabelauslässen mit Alu-Einsatz oder an Funktionsschienen. 3-dimensional beweglich ohne Gasfeder. Mit integrierter Kabelhalterung am Monitorarm. Aluminium poliert oder schwarz. Monitoranschluss mit Kugelgelenk und VESA-Anschluss 75/100. Typ **M8.1** identisch, jedoch für 2 Monitore.

							
Flo, Flo X M2.1, M8.1		**21984**	**21985**	**21945**	**21946**	**21947**	**21948**
	max. Belastung kg	2,3-7,0	2,7-12,7	2-7	3-18	3-16	3-15
	für Monitorgröße bis	30″	27″	34″	49″	34″	27″
	Anzahl der Monitore	1	2	1	1	2	3
		M2.1	M8.1	Flo	Flo X	Flo X Multi Dual	Flo X Triple




Produktinformation

Nomad

Steckdosenleiste und Tischlampe.

Nomad Block ist eine mobile Steckdose, welche für intelligentes Laden konzipiert wurde. Der Magnetfuß sorgt für eine punktgenaue Befestigung. Für nichtmagnetische Flächen liegt eine selbstklebende Montagefläche bei. Es gibt eine Doppel- und eine Dreifachsteckleiste.
Nomad Lamp ist eine tragbare Stecklampe, für alle Steckdosen des Typs F geeignet. Mit einer besonderen Dimmfunktion kann das Ambiente von einem dezenten bis hellen Licht angepasste werden. Mittels einer Memory-Funktion merkt sich die Nomad Lamp die letzte Dimmstufe.

					
Nomad			Zweifachsteckdose	Vierfachsteckdose	Lampe
			21906	**21907**	**21908**
	Schuko		1x	3x	
	Doppel-USB-C-Charger		1x	1x	
	Anschlusskabel m		3	3	
	b×h mm				163×226

Raumgliederung

Sonis, Akustikblenden








Produktinformation

Sonis

Hintertischblenden (H=60 cm) an der Tischplatte hängend.

Tischblende zur hängenden Befestigung, an der Tischplatte oder bei Schiebeplatten an der Tischtraverse. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement. Tischblenden können seitlich oder an der Tischhinterkante positioniert werden und über Eck mittels Adapter miteinander verbunden werden.
Aufstellung: Bei Hintertischblenden vergrößert sich Stellfläche des Tisches, die Geometrie der Arbeitsfläche bleibt unverändert. Bei höhenverstellbaren Tischen muss ein Abstand von 2,5 cm zu anderen Objekten eingehalten werden.
Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser. Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).
Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und **B** (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Organisationszubehör verfügen nur über eine eingeschränkte akustische Wirkung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

	Höhe von Tischplatte bis Oberkante Blende: 40 cm. 											
Sonis	Akustiktyp		**C-Absorber**									
	h = 60 cm		**05070**	**05071**	**05072**	**05073**	**05074**	**05075**	**05076**	**05077**	**05078**	**05079**
	t cm		Plattenstärke 2,8 / Gesamt 3,4									
	Akustiktyp		**B-Absorber**									
	h = 60 cm		**05170**	**05171**	**05172**	**05173**	**05174**	**05175**	**05176**	**05177**	**05178**	**05179**
	t cm		Plattenstärke 5,5 / Gesamt 6,1									
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	60	








Produktinformation

Sonis

Auftischblenden (H=40/60 cm) auf der Tischplatte stehend.

Tischblende zur stehenden Befestigung, auf der Tischplatte oder bei Schiebeplatten an der Tischtraverse. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement. Tischblenden können seitlich oder an der Tischhinterkante positioniert werden und über Eck mittels Adapter miteinander verbunden werden.
Aufstellung: Bei Auftischblenden vergrößert sich Stellfläche des Tisches minimal um 0,6 cm, die Geometrie der Arbeitsfläche reduziert sich um die Plattenstärke der Blende. Bei höhenverstellbaren Tischen muss ein Abstand von 2,5 cm zu anderen Objekten eingehalten werden.
Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser. Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).
Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und **B** (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Organisationszubehör verfügen nur über eine eingeschränkte akustische Wirkung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

												
Sonis	Akustiktyp		**C-Absorber**									
	h = 40 cm		**05060**	**05061**	**05062**	**05063**	**05064**	**05065**	**05066**	**05067**	**05068**	**05069**
	h = 60 cm		**05070**	**05071**	**05072**	**05073**	**05074**	**05075**	**05076**	**05077**	**05078**	**05079**
	t cm		Plattenstärke 2,8 / Überstand Tischplatte 0,6									
	Akustiktyp		**B-Absorber**									
	h = 40 cm		**05160**	**05161**	**05162**	**05163**	**05164**	**05165**	**05166**	**05167**	**05168**	**05169**
	h = 60 cm		**05170**	**05171**	**05172**	**05173**	**05174**	**05175**	**05176**	**05177**	**05178**	**05179**
	t cm		Plattenstärke 5,5 / Überstand Tischplatte 0,6									
	b cm		120	140	160	180	200	120	140	160	60	







Produktinformation

Sonis

Stehblenden, freistehend oder fahrbar mit 2 Kufen (linear verkettbar).

Stehblende mit 2 Kufen aus Stahlblech. Mit Stellfüßen aus Kunststoff oder mit feststellbaren Rollen. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement. Es gibt rechteckige und segelförmige (schräge) Blenden, Blenden mit integriertem FlipChart sowie eine drehbare Blende.
Aufstellung: Fixe Stehblenden können miteinander kombiniert und mit Adaptern linear verbunden werden.
Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser. Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).
Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und **B** (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Das drehbare Modell sowie das Modell mit FlipChart verfügen nur über eine eingeschränkte akustische Wirkung. Das gleiche gilt für Zubehör, welches an den Blenden positioniert wird.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

											
Sonis	Akustiktyp	**C-Absorber**									
	h = 112,5 cm (3 OH)	**05000**	**05001**	**05002**	**05003**	**05004**	**05005**	**05006**	**05007**		
	h = 150 cm (4 OH)	**05010**	**05011**	**05012**	**05013**	**05014**	**05015**	**05016**	**05017**		**05210**
	h = 187,5 cm (5 OH)	**05020**	**05021**	**05022**	**05023**	**05024**	**05025**	**05026**	**05027**		
	t cm	Plattenstärke 2,8 / Gesamt 48									
	Akustiktyp	**B-Absorber**									
	h = 112,5 cm (3 OH)	**05100**	**05101**	**05102**	**05103**	**05104**	**05105**	**05106**	**05107**		
	h = 150 cm (4 OH)	**05110**	**05111**	**05112**	**05113**	**05114**	**05115**	**05116**	**05117**		
	h = 187,5 cm (5 OH)	**05120**	**05121**	**05122**	**05123**	**05124**	**05125**	**05126**	**05127**	**05128**	**05129**
	t cm	Plattenstärke 5,5 / Gesamt 48									
	b cm	62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	122,5	90	100	92,5	102,5	40






Produktinformation

Sonis

Stehblenden, freistehend für Tisch-Einhausungen mit 1 Kufe und 1 Fuß (linear und 90° verkettbar).

Stehblende mit 1 Kufe aus Stahlblech und 1 Fuß aus Kunststoff. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement. Es gibt rechteckige und segelförmige (schräge) Blenden.
Aufstellung: Die Stehblenden können miteinander kombinierte und mit Adaptern linear oder rechtwinklig verbunden werden.
Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser. Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).
Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und **B** (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Zubehör, welches an den Blenden positioniert wird, kann die Wirkung der Schallabsorption beeinträchtigen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

										
Sonis	Akustiktyp		**C-Absorber**							
	h = 112,5 cm (3 OH)		**05030**	**05031**	**05032**	**05033**	**05034**	**05035**	**05036**	**05037**
	h = 150 cm (4 OH)		**05040**	**05041**	**05042**	**05043**	**05044**	**05045**	**05046**	**05047**
	h = 187,5 cm (5 OH)		**05050**	**05051**	**05052**	**05053**	**05054**	**05055**	**05056**	**05057**
	t cm		Plattenstärke 2,8 / Gesamt 48							
	Akustiktyp		**B-Absorber**							
	h = 112,5 cm (3 OH)		**05130**	**05131**	**05132**	**05133**	**05134**	**05135**	**05136**	**05137**
	h = 150 cm (4 OH)		**05140**	**05141**	**05142**	**05143**	**05144**	**05145**	**05146**	**05147**
	h = 187,5 cm (5 OH)		**05150**	**05151**	**05152**	**05153**	**05154**	**05155**	**05156**	**05157**
	t cm		Plattenstärke 5,5 / Gesamt 48							
	b cm		62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	122,5	90	100







Produktinformation

Sonis
Schrankaufsatzblenden.

Blende mit 2 flachen Kufen aus Stahlblech zur Positionierung auf Stauraummöbel. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement.
Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser. Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).
Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und **B** (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Zubehör, welches an den Blenden positioniert wird, kann die Wirkung der Schallabsorption beeinträchtigen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

							
Sonis	Akustiktyp		**C-Absorber**				
	h = 37,5 cm (1 OH)		**05080**	**05081**	**05082**	**05083**	**05084**
	h = 75 cm (2 OH)		**05085**	**05086**	**05087**	**05088**	**05089**
	t cm		Plattenstärke 2,8 / Gesamt 18				
	Akustiktyp		**B-Absorber**				
	h = 37,5 cm (1 OH)		**05180**	**05181**	**05182**	**05183**	**05184**
	h = 75 cm (2 OH)		**05185**	**05186**	**05187**	**05188**	**05189**
	t cm		Plattenstärke 5,5 / Gesamt 18				
	b cm		60	80	85	100	120




Produktinformation

Sonis

Plexiglasblenden adaptierbar auf Sonis-Blenden.

Plexiglasblenden können auf Steh-, Tisch- und Schrankaufsatzblenden gesteckt werden. Erhöhen die akustische Wirkung durch Schallreflexion, ermöglichen aber den Sichtkontakt zu anderen Arbeitsplätzen.



											
Sonis	h = 25 cm (1 OH)		**05200**	**05201**	**05202**	**05203**	**05204**	**05205**	**05206**	**05207**	**05208**
	t cm		Plattenstärke 0,6								
	b cm		60	80	85	100	120	140	160	180	200



Produktinformation

Sonis
Zubehör.

Für Blenden des Schallabsorbertyps **B** und **C** stehen Stifteboxen, Blumentopfhalter und magnetische Zettelhalter, auch mit Stiftablage zur Verfügung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Stahl: M(schwarz, weiß).

						
Sonis			**05211**	**05212**	**05213**	**05214**
	für t cm		28/55			
	b×h×t cm		9,4×8,1×8,1	11×10,2×12,1	19×32×6	28×25×11,4
			Stiftebox	Blumentopfhalter	Einschub DIN A4	



Produktinformation

Sonis
Verbinder.

Die Adapter ermöglichen die Kombination und Verbindung von 2, 3 oder 4 Blenden. Linear und/oder im rechten Winkel. Abhängig vom Absorbertyp gibt es unterschiedliche Adapter. Für Blenden bis 112,5 cm bzw. 3OH werden 2 Adapter für höhere werden 3 Adapter benötigt.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Stahl: M(schwarz, weiß).

Sonis	Akustiktyp		**C-Absorber**				
	für t = 2,8 cm		**05090**	**05091**	**05092**	**05093**	**05094**
	Akustiktyp		**B-Absorber**				
	für t = 5,5 cm		**05190**	**05191**	**05192**	**05193**	**05194**
			Wandanschluss	Linear	90°-Eck	T-Stellung	X-Stellung

Mobile Stellwände



Produktinformation

LinkUp
Mobile Stellwand

System bestehend aus einer fahrbaren Stellwand. Mehrere Stellwände können optional über magnetische Verbindungsbeschläge verkettet werden. Mehrere Stellwände können platzsparend ineinander geschoben werden.
Konstruktion in Rahmenbauweise mit einem rundumlaufenden Stahlrohr auf einer Traverse, einem Füllelement oder einer Rundum-Stoffbespannung.
Füllelement aus **1.** einer magnethaftenden und beschreibbaren, emailbeschichteten Spanplatte , **2.** aus einer korkbeschichteten, pinfähigen Spanplatte oder aus **3.** einer kork- und textilbeschichteten, pinfähigen Spanplatte.
Rundum-Stoffbespannung als **4.** Sichtschutz und optional mit einer akustisch wirksamen Füllung.
Stützelemente bestehend aus 2 kurzen Kufen mit jeweils 2 Rollen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M(arctic, schwarz RAL 9011); Schreibfläche aus Stahl: E(weiß); Pinnfläche aus Kork: K(Kork natur); Pinnfläche aus Stoff: S72; Stoffbezug: S46,51,74,78,79.

	1,2,3 4								
LinkUp	h Gesamt = 153 cm	**05593**	**05594**						
	h Gesamt = 173 cm	**05591**	**05592**						
				07844	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**	**07896**
	b cm	82	102						
	t cm	32							
				Stifthalter	Wischer	Wischfilz 10 Stück	Boardmarker 4 Stück	Magnet 1 Stück	Pinn-Nadel 100 Stück
	b×h×t cm			15×14×2,5					

Raum-in-Raum-Systeme









Produktinformation

Jetson

Schallschutzkabine für ungestörtes Telefonieren und Besprechen.

Akustikkabine für 1 oder bis zu 4 Personen in offenen Bürobereichen. Modularer Aufbau, der unbefestigt die Bausubstanz nicht angreift und einfach auf- und rückbaubar ist. Das akustisch hochwirksame Modul besteht aus 2 verglasten und 2 geschlossenen Seiten mit mehrschichtigem, filzbelegtem Aufbau. Die Seiten sind mit 4 abgeschrägten Eckprofilen verbunden. Die Tür ist verglast und mit einem Metallrahmen für eine bessere akustische Abschirmung ausgestattet. Optional mit Rollen für einen einfachen Standortwechsel.
Deckensystem mit Belüftung und LED-Licht inklusive Präsenzmelder.
Boden mit Teppich belegt.
Stromversorgung per Mediaport, bestehend aus 2 Steckdosen und je einem USB-A und USB-C-Anschluss.
Phonebox S1 und **M1** für 1 Person mit Arbeitstisch und **S1** optional mit einem höhenverstellbaren Hocker.
Dialogbox L2 und **L4** für 2 bzw. 4 Personen mit Arbeitstisch und 2 Sofas.
Integrierte Vertikalprofile an den Innen- und Außenwänden können Zubehör aufnehmen. Zur Auswahl stehen 2 Sets.
Bibliotheksset bestehend aus einem Wandhaken für das Vertikalprofil, einer horizontalen Schiene mit 2 Magnete, 2 Buchstützen und 2 Regalen 110 und 220 mm tief.
Notizenset bestehend aus einem Wandhaken für das Vertikalprofil und einem Whiteboard mit Marker, 3 Magnete und Schwamm.

					
Jetson		**04622**	**04624**	**04625**	**04623**
	b×h×t cm	100×225×100	157,5×225×100	215×225×100	215×225×127
	Luftstrom m^3/h	182,5	365		730
	Sprachpegelreduzierung (ISO 23351) dB	27,2 (Klasse B)	26,5 (Klasse B)		
	Anzahl Personen	1	1	2	4
		Phonebox		Dialogbox	
	Typ	S1	M1	L2	L4

Stauraum

SPACE

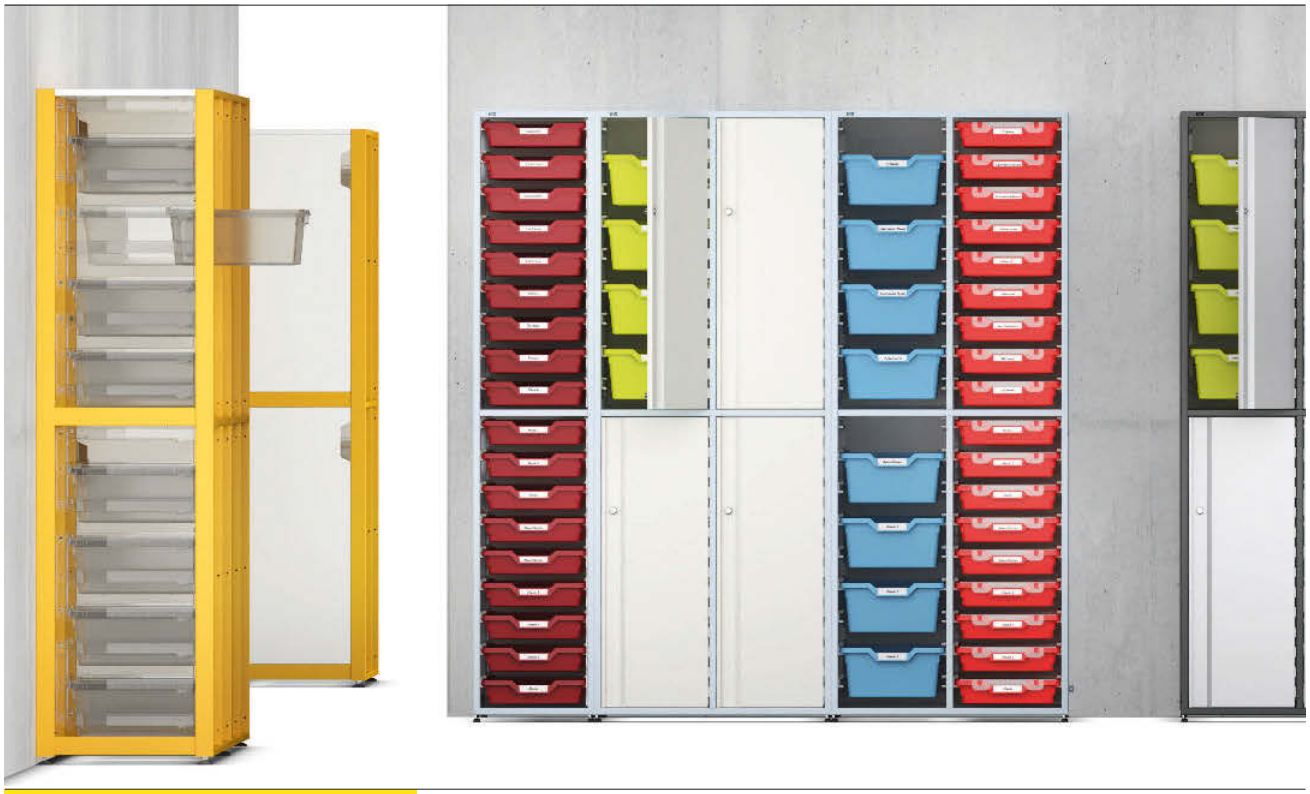


Produktinformation

SpaceWalk-G
Mobiles Aufbewahrungsmodul mit einem Führungssystem für Gratnells-Boxen.

Gestell bestehend aus gebogenem und verschweißten Rechteckstahlrohr auf 4 feststellbaren Doppellenkrollen (d=65mm) und einem oberen Blechboden. Optional mit einer Rückwand, zwei Seitenteilen und einer Flügeltür aus Stahblech in unterschiedlicher Kombination. Seitenteile mit einer Aussparung als Griff. Alle Stahlteile farbig pulverbeschichtet.
Modulsystem bestehend aus 1, 2 und 3 reihigen Elementen.
Schienensystem zwischen den Rahmen mit Kunststoffführungen und Auszugssperre. In den Führungen können verschieden große Gratnells-Boxen mit oder ohne Deckel je nach Bedarf variabel im Modul eingesetzt werden. Neben den wechselseitigen Modulen (siehe Tabelle) können einige Module optional ohne Rückwand beidseitig genutzt werden.
Schließsystem optional mit Zylinderschloss.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

*** Max. Belastung je Kasten: 5 kg.**		1	1 2	1 2	1 2 3	1 2 3				
SpaceWalk-G	ein- oder beidseitig	**45400**	**45401**		**45402**					
	wechselseitig			**45403**		**45404**				
							48565	**48566**	**48568**	**48567**
	b cm	37	72		106		31,2			
	h×t cm	100×49					7,5×37,5	15,0×37,5		
	Anzahl Boxen (h 7,5/15 cm)	9/4	18/8	18/8	27/12	27/12				
							Gratnells			
							Kunststoffboxen*		Deckel	Namensschild





Produktinformation

SpaceStation-G

Stationäres, wandmontiertes Aufbewahrungsmodul mit einem Führungssystem für Gratnells-Boxen.

Gestell bestehend aus gebogenem und verschweißten Rechteckstahlrohr auf 4 einstellbaren Stellfüßen und einem oberen Blechboden. Optional mit einer Rückwand, zwei Seitenteilen und einer Flügeltür aus Stahblech in unterschiedlicher Kombination. Seitenteile mit einer Aussparung als Griff. Alle Stahlteile farbig pulverbeschichtet. Die Module müssen an der Wand befestigt und können untereinander verkettet werden.
Modulsystem bestehend aus 1 und 2 reihigen Elementen.
Schienensystem zwischen den Rahmen mit Kunststoffführungen und Auszugssperre. In den Führungen können verschieden große Gratnells-Boxen mit oder ohne Deckel je nach Bedarf variabel im Modul eingesetzt werden.
Schließsystem optional mit Zylinderschloss.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

*** Max. Belastung je Kasten: 5 kg.**							
SpaceStation-G		**45406**	**45407**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	b cm	37	72	31,2			
	h×t cm	184×49		7,5×37,5	15,0×37,5		
	Anzahl Boxen (h 7,5/15 cm)	18/8	36/16				
				Gratnells			
				Kunststoffboxen*		Deckel	Namensschild

JustBe






Produktinformation

JustBe

Schubkasten- , Flügeltürschränke und Schrankliegen.

Gestell bestehend aus leicht schräggestellten, tropfenförmig sich verjüngenden Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus BauBuche-Furnierschichtholz mit einer matten Wachs/Öl-Oberfläche. Jeweils mit Filz- oder Kunststoffgleitern.
Korpus aus einer melaminharz-beschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante. Mit offenen Regalfächern und Einlegeboden sowie mit Flügeltüren oder Schubkästen. Letztere mit einer dreieckigen Abkantung der Front als Griff.
Abdeckplatte mit Schattenfuge.
Flügeltürfront aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff oder Massivholzkante. Mit einem dreieckigen, flächig aufgesetzten Massivholzgriff. Optional mit Schloss.
Schrankliege mit einer dreiteiligen Polsterauflage und einem Flügeltür-Element.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus BauBuche: H(natur); Korpus aus Spanplatte: L(weiß, terragrau); Abdeckplatte und Front aus Spanplatte: L(weiß, terragrau); Abdeckplatte und Front furniert: F(Eiche natur, Nussbaum); Stoffbezug: S46,51,74,78,79.

											
JustBe	1 OH	**40600**	**40601**			**40602**	**40603**				
	2 OH			**40610**	**40611**			**40612**	**40613**	**40646**	**40647**
	b×t cm	90×45								180×45	
	Korpus h cm	41,1		75,9		41,1		75,9		75,9	
	Gesamt h cm	64,0		98,8		64,0		98,8		98,8	
	Einlegeboden			2				1		1	
	Fach	2		4		1		2		2	
	Schubkästen					2		4			
	Position Tür	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts







Produktinformation

JustBe

Schiebetür-, Schubkasten- und Regalschränke.

Gestell bestehend aus leicht schräggestellten, tropfenförmig sich verjüngenden Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus BauBuche-Furnierschichtholz mit einer matten Wachs/Öl-Oberfläche. Jeweils mit Filz- oder Kunststoffgleitern.
Korpus aus einer melaminharz-beschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante. Mit offenen Regalfächern und Einlegeboden sowie mit Schiebetüren oder Schubkästen. Letztere mit einer dreieckigen Abkantung der Front als Griff.
Abdeckplatte mit Schattenfuge.
Schiebetürfront aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff oder Massivholzkante. Mit einem dreieckigen, flächig aufgesetzten Massivholzgriff. Optional mit Schloss.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus BauBuche: H(natur); Korpus aus Spanplatte: L(weiß, terragrau); Abdeckplatte und Front aus Spanplatte: L(weiß, terragrau); Abdeckplatte und Front furniert: F(Eiche natur, Nussbaum).

JustBe	1 OH	**40620**		**40625**		**40621**	**40622**			**40623**	**40624**		
	2 OH		**40630**		**40635**			**40631**	**40632**			**40633**	**40634**
	b×t cm	180×45											
	Korpus h cm	41,1	75,9	41,1	75,9	41,1		75,9		41,1		75,9	
	Gesamt h cm	64,0	98,8	64,0	98,8	64,0		98,8		64,0		98,8	
	Einlegeboden		2					2				1	
	Schubkästen			4	8					2		4	
	Position Schiebetür					links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts

Shift+







Produktinformation

Shift+ Landscape

Fahrbare und stationäre Regalelemente.

Konstruktion aus verleimtem linearem und bogenförmigem (60°) Korpus auf einer Stahltraverse mit 4 bzw. 5 (60°) Technikrollen, davon 2 feststellbar. Optional mit 4 bzw. 5 Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung des Korpus. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden und einer Lochblech-Sichtrückwand. Modellabhängig mit Rückwand und beidseitigem Stauraum.
Funktion (Optionen): Mit Einlegeböden oder Garderobenhaken (4-fach bzw. 8-fach) sowie an den Außenseiten mit Magneten zum Andocken weiterer Schrankelemente. Bogenförmige Landscape-Sitz-, Tisch- und Schrankelemente lassen sich linear und aufgrund der abgestimmten Innen- bzw. Außenradien zu kreis- und schlangenförmigen Sitz-Schranklandschaften kombinieren.
Schiebegriffe (optional) aus Stahl an der Korpusoberseite.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Lochblech: M1.

	* Einlegeböden und Garderobenhaken je Reihe wählbar												
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 96,9 (91,5) cm	**45292**		**45304**		**45306**		**45317**		**45300**		**45302**	
	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2) cm		**45293**	**45305**		**45307**			**45318**	**45301**		**45303**	
	h mit (ohne) Griff = 134,4 (129,0) cm		**45336**		**45337**		**45338**		**45333**		**45334**		**45335**
	b×t (t Gesamt) cm	152,6×42,5 (57)				163×53 (67,3)		105,5×42,5				105,5×53	
		60°											
	Einlegeböden	einseitig		beidseitig				einseitig		beidseitig			
	Anzahl Reihen	2											
	* Anzahl Einlegeböden je Reihe	2		4				2		4			
	* Anzahl Garderobenhaken je Reihe		1						1				





Produktinformation

Shift+ Landscape

Fahrbare und stationäre Schrankelemente (Lehrermodul).

Konstruktion aus verleimten linearen Korpussen auf einer Stahltraverse mit 4 Technikrollen, davon 2 feststellbar. Optional mit 4 Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten, 2/3-hohen Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse im unteren Bereich. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden und einer Lochblech-Sichtrückwand. Links oder rechts mit einem abschließbarem Fach.
Front bestehend aus einer Ein-Flügeltür mit Bügelgriff, Muschelgriff oder Griffolive.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Funktion: An den Außenseiten mit Magneten (optional) zum Andocken weiterer Schrankelemente.
Schiebegriffe (optional) aus Stahl an der Korpusoberseite.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Front aus Spanplatte: L4,(orange, hellblau, hellgrün); Lochblech: M1.

				
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2) cm		**45319**	
	b×t cm		105,5×42,5	
	Anzahl Einlegeböden		3	
	Türe		links	rechts






Produktinformation

Shift+ Landscape

Fahrbare und stationäre Schrankelemente mit Türen für Fachräume.

Konstruktion aus verleimten linearen Korpussen auf einer Stahltraverse mit 4 Technikrollen, davon 2 feststellbar. Optional mit 4 Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden und einer Lochblech-Sichtrückwand. Teils mit Kunststoffkästen auf Führungsschienen (siehe Tabelle).
Front bestehend aus 1, 2 oder 3 Flügeltüren mit Bügelgriff, Muschelgriff oder Griffolive (siehe Tabelle).
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Funktion: Optional an den Außenseiten mit Magneten zum Andocken weiterer Schrankelemente.
Schiebegriffe (optional) aus Stahl an der Korpusoberseite.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Front aus Spanplatte: L4,(orange, hellblau, hellgrün); Lochblech: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

	* Boxen und Einlegeböden je Reihe wählbar									
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 96,9 (91,5) cm	**45324**			**45323**			**45322**		
	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2) cm		**45329**			**45328**			**45327**	
	h mit (ohne) Griff = 134,4 (129,0) cm			**45342**			**45341**			**45340**
	b×t cm	105,5×42,5								
	Anzahl Türen	1			2			3		
	Anzahl Reihen	3								
	* Anzahl Boxen (h 7,5/15 cm) je Reihe	8/4	10/5	12/6	8/4	10/5	12/6	8/4	10/5	12/6
	* Anzahl Einlegeböden je Reihe	2								








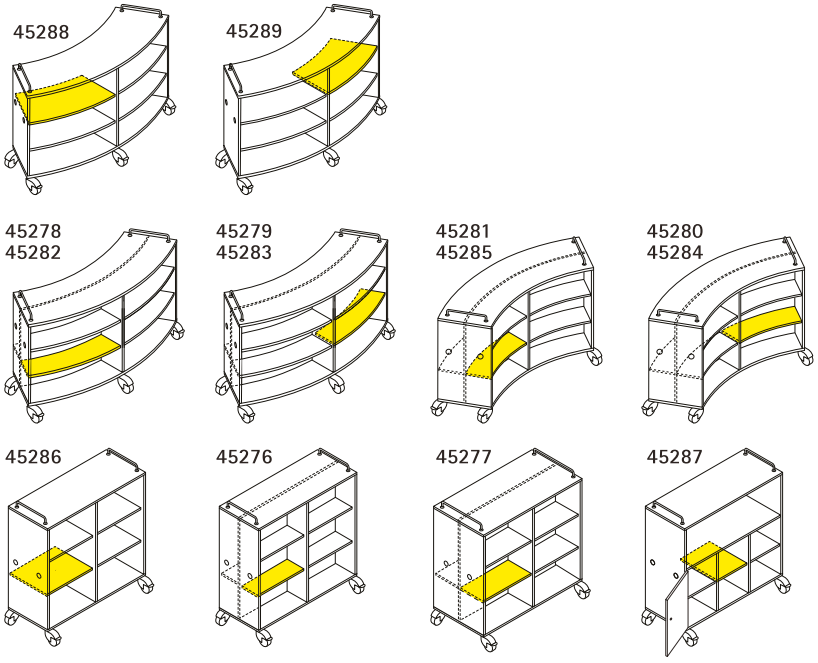
Produktinformation

Shift+ Landscape

Fahrbare und stationäre Aufbewahrungs-Schränke.

Konstruktion aus verleimtem linearem Korpus auf einer Stahltraverse mit 4 Technikrollen, davon 2 feststellbar. Optional mit 4 Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung des Korpus, fest verleimten Konstruktionsböden und einer Lochblech-Sichtrückwand. Teils mit Kunststoffkästen auf Führungsschienen (siehe Tabelle). Optional mit Gummischutzmatten auf den Fächerböden.
Funktion (Optionen): Für jede Schrankeinheit (Reihe) lassen sich individuell Fächer für Schulranzen, Garderoben mit 4-fach bzw. 8-fach Haken oder Gratnells-Kunststoffboxen abhängig von der Schrankgröße definieren. An den Außenseiten mit Magneten zum Andocken weiterer Schrankelemente.
Schiebegriffe (optional) aus Stahl an der Korpusoberseite.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Lochblech: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

	* Boxen, Einlegeböden und Garderobenhaken je Reihe wählbar							
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 96,9 (91,5) cm	**45320**			**45321**			
	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2) cm		**45325**			**45326**	**45330**	**45332**
	h mit (ohne) Griff = 134,4 (129,0) cm			**45339**				
	b×t cm	105,5×42,5						
	Anzahl Schulranzenfächer				3	4	8	6
	Anzahl Reihen	3			2/1	10/5		
	* Anzahl Boxen (h 7,5/15 cm) je Reihe	8/4	10/5	12/6		1		
	* Anzahl Einlegeböden je Reihe	2						
	* Anzahl Garderobenhaken je Reihe		1					



Produktinformation

Shift+ Landscape
Zubehör.

Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert.







Shift+ Landscape	für Schrank t = 42,5 cm	**45286**	**45287**	**45276**		**45288**	**45289**	**45279**		**45278**		**45280**		**45281**	
	für Schrank t = 53,0 cm				**45277**				**45283**		**45282**		**45284**		**45285**
	b cm	49,9	32,6	49,9		73,0		73,0	78,2	73,0	78,2	63,1	65,7	63,1	65,7
	t cm	41,0				54,7		36,3	42,1	36,3	42,1	33,6	38,8	33,6	38,8
	t cm (MW Dekor)			19,4	24,5										
	t cm (MW Lochblech)			19,7	24,9										
	Schrank	einseitig nutzbar		beidseitig nutzbar		einseitig nutzbar		beidseitig nutzbar							
	Position Einlegeboden					links	rechts	außen rechts		außen links		innen links		innen rechts	



Produktinformation

Shift+ Landscape
Zubehör.

Magnet-Schreibfolie für den Einsatz an allen magnetischen Flächen wie zum Beispiel an den Lochblechrückwänden der Shift+ Landscape-Korpusmöbel. Die Oberfläche ist mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.
Schreib- und Putzmaterial: Wischer (magnetisch, für Trockenwischverfahren, mit auswechselbarem Wischfilz), Wischfilz (für Wischer Modell 06962, Päckchen mit 10 Streifen), Boardmarker (trocken abwischbar, Päckchen mit 4 Stiften), Magnet.
Gratnells-Kunststoffkästen für Shift+ Schränke mit Gratnells-Schienensystem.

*** Max. Belastung je Kasten: 5 kg.**													
Shift+ Landscape		**45272**	**45273**	**45274**	**45275**	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	b cm	12,0	29,7	42,0	59,4					31,2			
	h cm	14,0	42,0	59,4	84,0					7,5	15,0		
	t cm									37,5			
	DIN		A3	A2	A1								
	Stück		10	2			10	4	1				
		Buchstütze	Magnet-Schreibfolie			Wischer	Wischfilz	Board-marker	Magnet	Gratnells-Kunststoffboxen*		Gratnells-Deckel	Gratnells-Namensschild




Persönlicher Stauraum



Produktinformation

eddy
Tooltasche.

Tooltasche für den mobilen, persönlichen Stauraum. Der eddy kann über die Schulter, mit einem verstellbaren Schulterriemen, oder in der Hand getragen werden.
Konstruktion aus einem stabilen Kunststoffrahmen mit einer Schale aus widerstandsfähigem Verbundwerkstoff und einer Filz-, Dekor- bzw. Textiloberfäche. Der eddy kann mittels einer Einhängevorrichtung werkzeugfrei an Tischplatten ohne Zargenrahmen angedockt werden. Durch den einfachen Austausch von Klemmelementen werden Tischplatten von 13 bis 25 mm unterstützt. Außen mit einem rundumlaufenden, elastischen Band zum Anklemmen von Unterlagen wie Zeitschriften oder auch einer PC-Tastatur. Die maximal zulässige Belastung beträgt 5 kg.
Zubehör: Optional mit Deckel, Bügel für Hängemappen, Innentasche, Laptop-Innentasche, Schulterpolster und Namensschild. Von den 3 möglichen Innen-Einsätzen können jeweils zwei parallel genutzt werden. Die Laptop-Innentasche kann maximal ein 15-Zoll-Laptop aufnehmen. Für den eddy gibt es entsprechende Aufbewahrungsschränke der Serie 800.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schale aus Verbundwerkstoff: V1,2,3.

								
eddy		**21990**	**21991**	**21992**	**21993**	**21994**	**21995**	**21996**
	Gesamt b×h×t mm	170×319×503	150×23×418	27×35×385	360×200×13	360×252×13	60×265×15	
			Deckel KU	Bügel Hängemappe	Innentasche	Laptoptasche	Schulterpolster/Griff	Namensschild



Produktinformation

HomeBox

Der persönliche Arbeitsplatz.

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die mit beliebigen Tischen zu persönlichen Stauraum-Arbeitsplätzen kombiniert werden können. Die HomeBox gibt es als links- oder rechtsseitig platzierbares Einzelelement für die Positionierung neben dem Tisch als tischhohes und 3OH hohes Element.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Optional mit Abdeckplatte aus Spanplatten oder HPL-Kompaktplatten, passend zu nebenstehenden Tischen.
Front mit einem großen seitlich organisierbaren Auszug. Fläche aus Spanplatte mit Kunststoff- oder Holzkante.
Auszug abschließbar mit verchromtem oder matt verchromtem Bügelgriff.
Ausstattung mit ausziehbarer Materialschale und offenen Fächern, optional auch mit Schubkästen oder Hängeregistratur, Elektrifizierung, Wertfach und Visitenkartenhalter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

HomeBox			**40024**	**40025**	**40026**	**40027**	**40028**	**40029**
	b cm		45					
	h cm		74		112,5			
	t Gesamt cm		80(90)(100)					
	t Auszugsweg cm		70		72			
	Position am Tisch		links	rechts	links	rechts	links	rechts










Produktinformation

LearnBox

Container für Lehrer-Arbeitsplätze.

Modulares Schranksystem bestehend aus Unter- und Aufsatzschränken für den individuellen Stauraum.
Konstruktion aus verleimten Korpussen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante.
Unterschränke für die links- oder rechtsseitige Positionierung am Arbeitsplatz. Auszüge bzw. Flügeltüren jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven sowie mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern. Optional mit Rollen, davon 2 feststellbar, oder Stellgleitern. Mit einer Abdeckplatte oder vorbereitet für Aufsatzschrank.
Aufsatzschränke für die seitliche Organisation mit offenen Fächern bzw. modellabhängig mit einer Klappe. Mit einer Lochblech-Rückwand und mit einem Blech-Seitenteil mit Stiftablage, jeweils magnethaftend.
Kombination mit 76 cm hohen Tischen aus den Programmen TriTable-III und Cross. Abdeckplatten für Unterschränke entsprechend den Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Lochblech: M1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-Soft.

								
LearnBox	Unterschrank	**40052**	**40053**	**40054**				
	Aufsatzschrank				**40055**	**40056**	**40057**	**40058**
	b cm	36,5						
	h cm	76,0			38,0			
	t cm	70,0 (80,0)						
	Anordnung zum Nutzer				links		rechts	
	Tür (links/rechts)	1						
	Materialschub	1	1	2				
	Schub		2	2				
	Fach offen				4	3	4	3
	Klappe					1		1











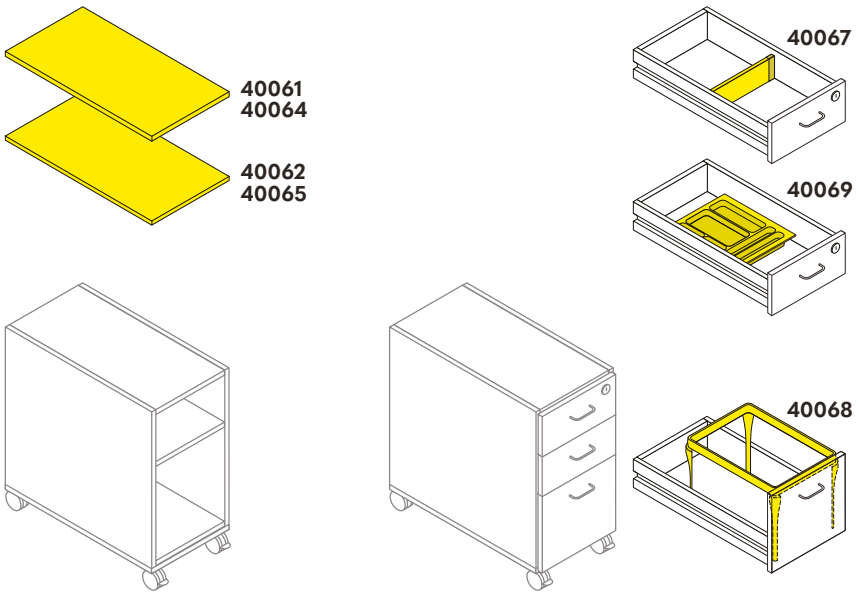
Produktinformation

LearnBox

Container für Schüler-Arbeitsplätze.

Modulares Schranksystem bestehend aus Unter- und Aufsatzschränken für den individuellen Stauraum.
Konstruktion aus verleimten Korpussen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante.
Unterschränke für die links- oder rechtsseitige Positionierung am Arbeitsplatz. Mit einem offenen Fach und einer Gratnell-Box. Optional mit Rollen, davon 2 feststellbar, oder Stellgleitern. Mit einer Abdeckplatte oder vorbereitet für Aufsatzschrank.
Aufsatzschränke für die seitliche Organisation mit offenen Fächern bzw. modellabhängig mit einer Klappe. Mit einer Lochblech-Rückwand und mit einem Blech-Seitenteil mit Stiftablage, jeweils magnethaftend.
Kombination mit 76 cm hohen Tischen aus den Programmen TriTable-III und Cross. Abdeckplatten für Unterschränke entsprechend den Tischplatten. Für den platzoptimierten Einsatz stehen 2-seitig nutzbare Unter- und Aufsatzschränke (40051, 40059, 40060) zur Verfügung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Lochblech: M1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.






									
LearnBox	Nutzung	1-seitig					2-seitig		
	Unterschrank	**40050**					**40051**		
	Aufsatzschrank		**40055**	**40056**	**40057**	**40058**		**40059**	**40060**
	b cm	36,5							
	h cm	76,0	38,0				76,0	38,0	
	t cm	70,0 (80,0)					80,0		
	Anordnung zum Nutzer		links	links	rechts	rechts		links	rechts
	Fach offen	1	4	3	4	3	1	2+2	
	Klappe			1		1			



Produktinformation

LearnBox
Abdeckplatten und Orga-Zubehör.

Abdeckplatten aus 19-mm-Spanplatte oder HPL entsprechend den Tischplatten.
Organisationsmittel sind Schubkästen, Einstellhängerahmen und Materialschalen
Gratnells-Kunststoffkästen für Shift+ Schränke mit Gratnells-Schienensystem.
Zur Auswahl stehen eine Material-Einsatzschale aus Kunststoff sowie ein Schubkastenteiler und ein Einstellhängerahmen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Abdeckplatte aus HPL: L4.




*** Max. Belastung je Kasten: 5 kg.**										
LearnBox Zubehör	LIGNOpal	t = 70 cm	**40061**							
		t = 80 cm	**40064**							
	HPL	t = 70 cm	**40062**							
		t = 80 cm	**40065**							
				40067	**40068**	**40069**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
		b×h×t cm					31,2×7,5×37,5	31,2×15×37,5		
		b×t cm							31,2×37,5	
			Abdeckplatte	Schubkasten-teiler	Einstell-hängerahmen	Materialschale	Gratnells			
							Kunststoffboxen*		Deckel	Namensschild





Produktinformation

MyCaddy
Stehmodul.


Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Stahl-Säulen und einem Voll-Blechboden, sowie melaminharzbeschichteten Spanplatten und einer pulverbeschichten, akustisch wirksamen Micro-Lochblech-Rückwand. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front aus vertikal verschiebbaren Kunststoff-Rollladen mit Metallbügelgriff.
Abdeckplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante und wahlweise kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Organisation (je nach Modell) mit offenem Regalfach und verstellbaren Einlegeböden aus Spanplatte, mit Materialschub, Hängerahmen und Teleskopauszug.
Rollladen optional mit Zylinderschloss.
Ausstattung und Optionen. Schiebegriff oder Designgriff, Postwertfach mit Einwurf und Visitenkartenhalter für das Format 85x55 mm.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Rollo aus Kunststoff: C(astralsilber); Korpus aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Abdeckplatte aus Linoleum: L8.

					
MyCaddy			**45108**	**45109**	**45110**
	b×t		49×49		
	h Designrolle 7,5 (10)		111 (115)		
	h Technikrolle 7,5 (10)		112 (116)		
	Einteilung		1 Materialauszug 2 Einlegeböden	1 Materialauszug 1 Einlegeboden 1 Hängerahmen	1 Materialauszug 1 Telekopauszug 1 Hängerahmen







40577




40578





40579
40580
40581
40582








40583
40584

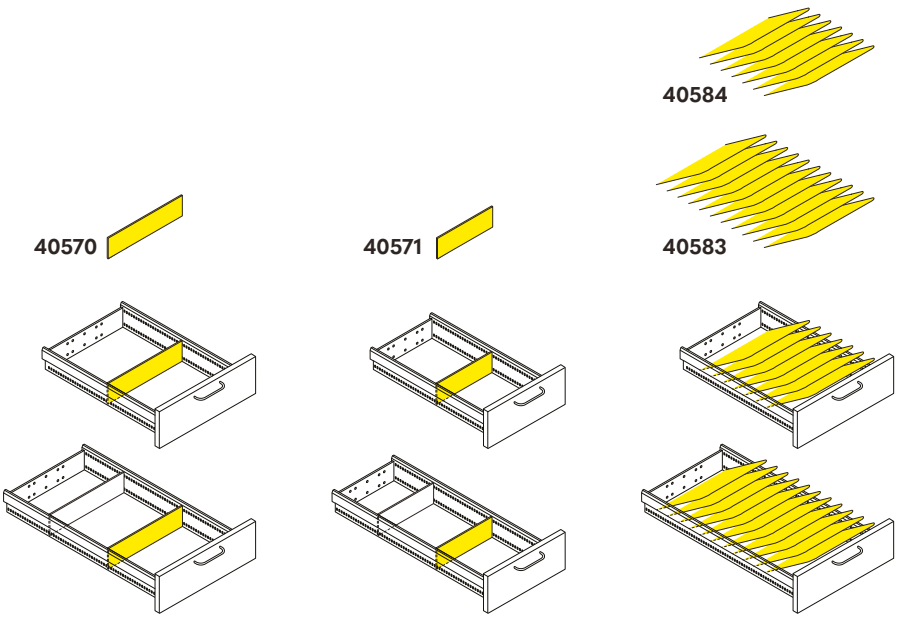
Produktinformation

OfficeBox

Orgazubehör für 2 bis 6 HE Schub.

Zur Auswahl stehen eine Material-Einsatzschale aus Kunststoff sowie ein Stempelhalter aus Stahlblech. Desweiteren gibt es Einstellhängerahmen und Formularablagen jeweils aus Stahldrahtgestell.




									
OfficeBox	b Korpus 43 cm	**40577**	**40578**	**40579**	**40580**			**40583**	**40584**
	b Korpus 33 cm **Half-Size**					**40581**	**40582**		
	b cm	34,5	33,0	33,4		23,4		32,6	
	h cm			25,3				12,0	
	t cm	23,2	11,5	69,5	48,8	68,9	48,2	67,8	48,6
	HE	≥2		≥6				≥3	
		Einsatzschale	Stempelhalter	Einstellhängerahmen				Formularablage	



Produktinformation

OfficeBox
Orga-Set Nr. 1-10.

Bestandteile. Orga-Sets bestehend aus fertig zusammengestellten Sätzen von Trennstegen (40570, 40571) und Formularablagen (40583, 40584), mit 7 bzw. 11 Fächern, passend zu den entsprechenden Containertiefen und Höheneinheiten (HE).
Montage. Trennstege werden in die Seitenwandlochung der Container-Schubkästen integriert. Die Formularablage wird in den gesamten Container-Schubkasten eingesetzt.


									
OfficeBox	b Korpus 43 cm	**Nr. 1**	**Nr. 2**	**Nr. 3**		**Nr. 4**	**Nr. 5**	**Nr. 6**	
	Trennsteg (40570)	1	2	2		4	4	6	
	Formularablage (40583)	-	-	-		1	-	1	
	Formularablage (40584)	-	1	-		-	-	-	
	für Modelle	40500 40503	40501, 40502 40504, 40505	40510 40513		40511, 40512 40514, 40515	40517	40518	
	b Korpus 33 cm **Half-Size**	**Nr. 7**		**Nr. 8**	**Nr. 9**				**Nr. 10**
	Trennsteg (40571)	1		2	3				6
	für Modelle	40520 40523		40530 40533	40521, 40522 40524, 40525				40531, 40532 40534, 40535





Produktinformation

OfficeBox
Sitzkissen.


Sitzkissen bestehend aus einer Trägerplatte und Schaumstoff mit Stoff bezogen. Auf der Unterseite Klettband zur Befestigung auf OfficeBox-Containern lang und kurz. Max. Belastung des Containers 110kg.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S46,51,74,78,79.

						
OfficeBox	b Korpus 43 cm		**40591**	**40592**		
	b Korpus 33 cm **Half-Size**				**40593**	**40594**
	b×t cm		43×60	43×80	33×60	33×80
	h cm		4,5			





40570





40572
40573
40574
40575
40588

Produktinformation

OfficeBox

Orgazubehör für 2 bis 6 HE Schub.

Zum Einbau in den Metall-Schüben der OfficeBox-Container. Dazu werden die Zubehörteile in die Seitenwandlochung der Schübe fixiert. **Zur Auswahl** steht ein Trennsteg, sowie Fachteiler für DIN A4, A5, A6 und A7, Schwenkstützen, jeweils aus Stahlblech. Schwenkstützen gibt es für die Formate DIN A4q, A5q und A6q (q=quer, h=hoch).

								
OfficeBox	b Korpus 43 cm		**40570**		**40572**	**40573**	**40574**	**40575**
	b Korpus 33 cm **Half-Size**			**40571**				
	b cm		33	23	31	22	15	11
	h cm		8					
	DIN				A4	A5	A6	A7
	HE		≥2					
			Trennsteg		Fachteiler			



Produktinformation

OfficeBox
Rollcontainer (kurz).

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar. Rollcontainer sind auch im Half-Size-Format (siehe Tabelle) erhältlich.
Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoffkante oder furniert. Optional **1.** mit Bügelgriffen aus Metall, Kunststoff oder Holz; **2.** mit horizontalen Griffleisten aus Aluminium; **3.** beidseitig mit vertikalen, gefrästen Griffleisten oder **4.** ohne Griff mit „push to open"-Technologie.
Schübe in 1,5, 2, 3 und 4 HE mit Teil- oder Überauszug, 6 HE Schübe generell mit Überauszug. Optional mit Einschubdämpfung.
Ausstattung bei 1,5 HE mit Kunststoff-Materialauszug. Sowie 6 HE generell mit Einstellhängerahmen für DIN A4-Mappen. Optional mit Sitzkissen und klappbarem Schiebegriff.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Stoffbezug: S46,51,74,78,79.

	Optional mit Sitzkissen: - h = 4,5 cm - max. Belastung 110 kg							
OfficeBox	HE		9,5			10,5		
T=60	b Korpus 43 cm		**40500**	**40501**	**40502**	**40503**	**40504**	**40505**
	Orga-Set-Nr.		1	2		1	2	
	b Korpus 33 cm **Half-Size**		**40520**	**40521**	**40522**	**40523**	**40524**	**40525**
	Orga-Set-Nr.		7	9		7	9	
	h Gesamt (mit Auflage) cm		55 (59,5)			60 (64,5)		
	HE		1,5+2+6	1,5+2+3+3	1,5+2+2+4	1,5+3+6	1,5+3+3+3	1,5+2+3+4










Produktinformation

OfficeBox
Stand- und Rollcontainer (lang).

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar oder als Standcontainer mit Gleitern. Rollcontainer sind auch im Half-Size-Format (siehe Tabelle) erhältlich.
Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoffkante oder furniert. Optional **1.** mit Bügelgriffen aus Metall, Kunststoff oder Holz; **2.** mit horizontalen Griffleisten aus Aluminium; **3.** beidseitig mit vertikalen, gefrästen Griffleisten oder **4.** ohne Griff mit „push to open"-Technologie.
Schübe in 1,5, 2, 3 und 4 HE mit Teil- oder Überauszug, 6 HE Schübe generell mit Überauszug. Optional mit Einschubdämpfung.
Ausstattung bei 1,5 HE mit Kunststoff-Materialauszug. Sowie 6 HE generell mit Einstellhängerahmen für DIN A4-Mappen. Optional mit Sitzkissen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Stoffbezug: S46,51,74,78,79.

	Optional mit Sitzkissen: - h = 4,5 cm - max. Belastung 110 kg									
OfficeBox	HE	9,5			10,5			13,5		
T=80	b Korpus 43 cm	**40510**	**40511**	**40512**	**40513**	**40514**	**40515**	**40516**	**40517**	**40518**
	Orga-Set-Nr.	3	4		3	4		-	5	6
	b Korpus 33 cm **Half-Size**	**40530**	**40531**	**40532**	**40533**	**40534**	**40535**			
	Orga-Set-Nr.	8	10		8	10				
	h Gesamt (mit Auflage) cm	55 (59,5)			60 (64,5)			72 (76,5)		
	HE	1,5+2+6	1,5+2+3+3	1,5+2+2+4	1,5+3+6	1,5+3+3+3	1,5+2+3+4	1,5+6+6	1,5+3+3+6	1,5+3+3+3+3



Produktinformation

eddy-Lockin
Locker-Schrank.

Spezialschrank in den Höheneinheiten 3 und 4.
Typ: Schrank mit paarweise angeordneten Klein- und eddy-Fächern. Mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH Einheiten. Optimiert für die Aufbewahrung der Tooltasche eddy. Optional eddy-Fächer mit Visitenkartenhalter und Sichtrückwand.
Front bestehend aus links und/oder rechts angeschlagenen Flügel- bzw. Doppel-Flügeltüren in 1 OH ohne Griffe. Optional mit Briefeinwurf.
Sockel aus Stahlblech.
Schließsystem optional mit Zylinderschlössern bzw. Zahlenschlössern mit Fix- oder Free-Code.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus HPL-Vollkernplatte: L4,(orange, hellblau, hellgrün).

eddy-Lockin			**40070**	**40071**	**40072**	**40073**	**40075**	**40076**	**40074**
	mit Briefeinwurf		**40080**	**40081**	**40082**	**40083**	**40085**	**40086**	**40084**
		Gesamt b×h×t mm	609×1444×506		609×1894×506		1200×1444×506	1200×1894×506	1200×469×506
		Einlegeböden	3		4		6	8	2

Serie 501







Produktinformation

Serie 501

Regalschrank (Grundelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können. Sockel wahlweise aus Spanplatte mit Schattenfuge (1,6 cm) oder Stahlblech (4 cm), jeweils mit verdeckten Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Freistehende Schränke können optional mit einer Sichtrückwand aus dekorbeschichteter oder stoffbespannter Spanplatte ausgestattet werden.
Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden.
Aufstellung: Modellabhängig können Grundelemente freistehend, seitlich verkettet oder wandmontiert aufgestellt werden (siehe Tabelle). Bei einer Wandbefestigung kann ein Aufsatzelement auf ein Grundelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Sichtrückwand stoffbezogen: S51,74,78,84.



	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert								
Serie 501	h cm (bei 1,6 cm Sockel)	75,8 2OH		113,3 3OH		150,8 4OH		188,3 5OH	
t 42,5 (innen 33,6) cm	b = 85,0 (innen 81,2) cm	**42319**		**42320**		**42324**		**42325**	
	b = 120,0 (innen 57,2+57,2) cm		**42329**		**42330**		**42334**		**42335**
	b = 163,1 (innen 78,7+78,7) cm		**42369**		**42370**				
	Einlegeböden / Mittelwand MW	1	2 / MW	2	4 / MW	3	6 / MW	4	8 / MW
	Aufstellung	A, B, C		B, C	A, B, C	B, C	A, B, C	C	



Produktinformation

Serie 501
Rollladenschrank (Grundelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können. Sockel wahlweise aus Spanplatte mit Schattenfuge (1,6 cm) oder Stahlblech (4 cm), jeweils mit verdeckten Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Freistehende Schränke können optional mit einer Sichtrückwand aus dekorbeschichteter oder stoffbespannter Spanplatte ausgestattet werden. Mit abnehmbarem Oberboden zur Revision.
Front bestehend aus nach rechts verschiebbarem Querrollladen mit Aluminiumgriffleiste, wahlweise mit Zylinderschloss. Optional Rollladen mit akustisch wirksamer Microlochstruktur.
Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden. Optional können Hängerahmen oder Breitschübe für 85er, 120er und 163er Rollladenschränke integriert werden.
Aufstellung: Modellabhängig können Grundelemente freistehend, seitlich verkettet oder wandmontiert aufgestellt werden (siehe Tabelle). Bei einer Wandbefestigung kann ein Aufsatzelement auf ein Grundelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Kunststoff: C(weiß); Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Sichtrückwand stoffbezogen: S51,74,78,84.

	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert								
Serie 501	h cm (bei 1,6 cm Sockel)	75,8 2OH		113,3 3OH		150,8 4OH		188,3 5OH	
t 42,5 (innen 30,1) cm	b = 85,0 (innen 76,2) cm	**42419**		**42420**		**42424**		**42425**	
	b = 120,0 (innen 76,2+33,1) cm		**42429**		**42430**		**42434**		**42435**
	b = 163,1 (innen 76,2+76,2) cm		**42469**		**42470**				
	Einlegeböden	1	2		4	3	6	4	8
	Aufstellung	A, B, C						C	
	Aufstellung mit Auszügen	C							



Produktinformation

Serie 501

Schiebetürschrank (Grundelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können. Sockel wahlweise aus Spanplatte mit Schattenfuge (1,6 cm) oder Stahlblech (4 cm), jeweils mit verdeckten Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Freistehende Schränke können optional mit einer Sichtrückwand aus dekorbeschichteter oder stoffbespannter Spanplatte ausgestattet werden.
Front aus Schiebetüren, Ausführung wie Korpus, mit verschiedenen Bügelgriffen, Muschelgriffen, Griffolive oder Griffleiste. Optional mit Zylinderschloss, 4-Punkt-Führung und Türdämpfung.
Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden.
Aufstellung: Modellabhängig können Grundelemente freistehend, seitlich verkettet oder wandmontiert aufgestellt werden (siehe Tabelle). Bei einer Wandbefestigung kann ein Aufsatzelement auf ein Grundelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus, Front und Böden aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Sichtrückwand stoffbezogen: S51,74,78,84.







	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert						
Serie 501	h cm (bei 1,6 cm Sockel)		75,8 2OH		113,3 3OH		150,8 4OH
t 42,5 cm	b = 85,0 (innen 81,2) cm		**42542**		**42543**		
	b = 120,0 (innen 57,2+57,2) cm			**42547**		**42548**	**42549**
	Einlegeböden / Mittelwand MW		2 / MW		4 / MW		6 / MW
	Aufstellung		A, B, C				
	b = 163,1 (innen 78,7+78,7) cm			**42550**		**42551**	**42552**
	Einlegeböden / Mittelwand MW		2 / MW		4 / MW		6 / MW
	Aufstellung		A, B, C				
	Aufstellung mit Auszügen		-	C	-	C	



Produktinformation

Serie 501
Flügeltürschrank (Grundelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können. Sockel wahlweise aus Spanplatte mit Schattenfuge (1,6 cm) oder Stahlblech (4 cm), jeweils mit verdeckten Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante.
Front aus Doppel-Flügeltüren, Ausführung wie Korpus, mit verschiedenen Bügelgriffen, Muschelgriffen, Griffolive oder Griffleiste. Optional mit Zylinderschloss.
Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden.
Aufstellung: Modellabhängig können Grundelemente freistehend, seitlich verkettet oder wandmontiert aufgestellt werden (siehe Tabelle). Bei einer Wandbefestigung kann ein Aufsatzelement auf ein Grundelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus, Front und Böden aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Sichtrückwand stoffbezogen: S51,74,78,84.

	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert								
Serie 501	h cm (bei 1,6 cm Sockel)	75,8 2OH		113,3 3OH		150,8 4OH		188,3 5OH	
t 42,5 cm	b = 85,0 (innen 81,2) cm	**42507**		**42508**		**42509**		**42510**	
	b = 120,0 (innen 57,2+57,2) cm		**42512**		**42513**		**42514**		**42515**
	Einlegeböden / Mittelwand MW	1 / -	2 / MW	2 / -	4 / MW	3 / -	6 / MW	4 / -	8 / MW
	Aufstellung	B, C						C	
	Aufstellung mit Sichtrückwand Dekor	A		A					
	Aufstellung mit Garderobe					C			




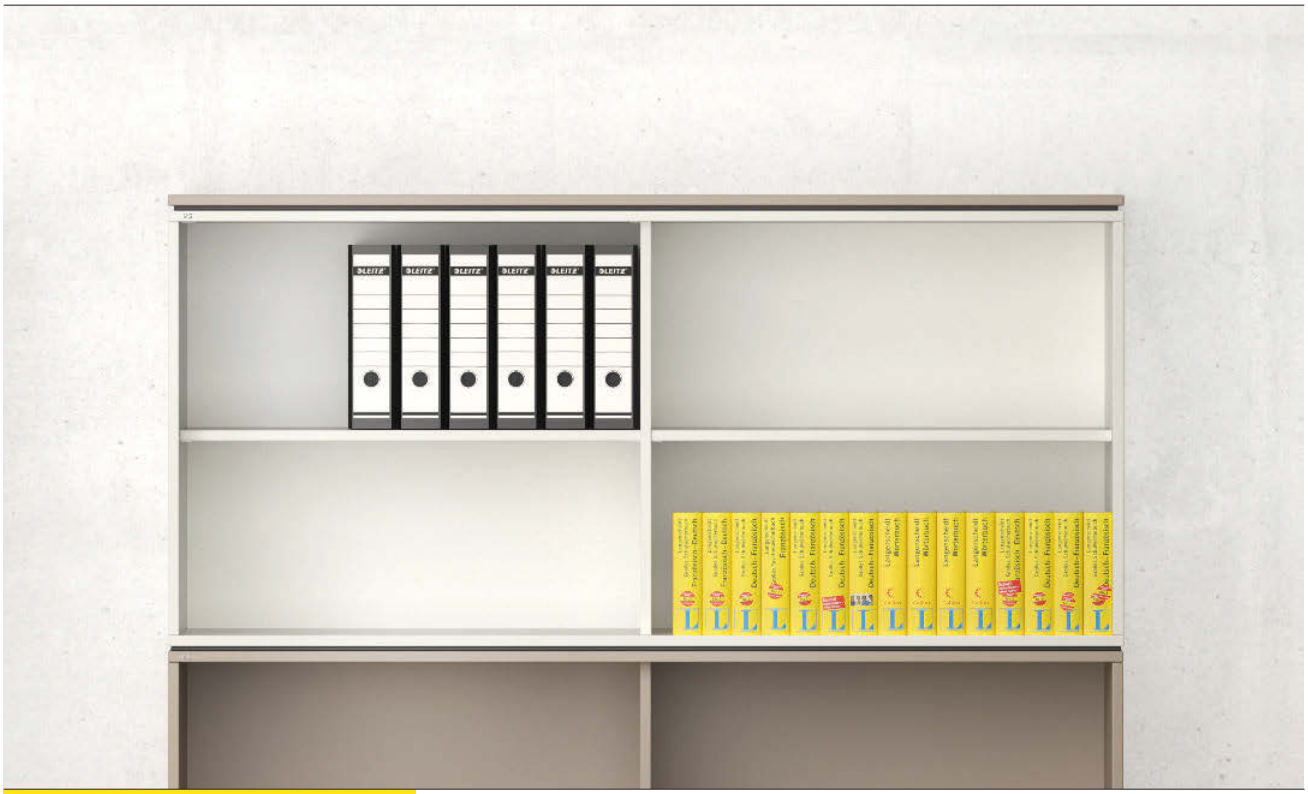
Produktinformation

Serie 501

Flügeltürschrank mit Schließfächern (Grundelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können. Sockel wahlweise aus Spanplatte mit Schattenfuge (1,6 cm) oder Stahlblech (4 cm), jeweils mit verdeckten Stellfüßen.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante mit 3 bis 10 Kleinfächer.
Front aus Schließfächern ohne Griff, mit Zylinder- oder Zahlenschloss. Optional mit Briefschlitz, Namensschild, Nummernschild oder Visitenkartenhalter.
Aufstellung: Modellabhängig können Grundelemente freistehend, seitlich verkettet oder wandmontiert aufgestellt werden (siehe Tabelle). Bei einer Wandbefestigung kann ein Aufsatzelement auf ein Grundelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus, Front und Böden aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Sichtrückwand stoffbezogen: S51,74,78,84.

	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert							
Serie 501	h cm (bei 1,6 cm Sockel)		113,3 3OH		150,8 4OH		188,3 5OH	
t 42,5 cm	b = 42,5 cm		**42553**		**42554**		**42555**	
	b = 85,0 cm			**42558**		**42559**		**42560**
	Fächer / Mittelwand MW		3	6 / MW	4	8 / MW	5	10 / MW
	Aufstellung		B, C			A, B, C	C	
	Aufstellung mit Sichtrückwand Dekor			A				









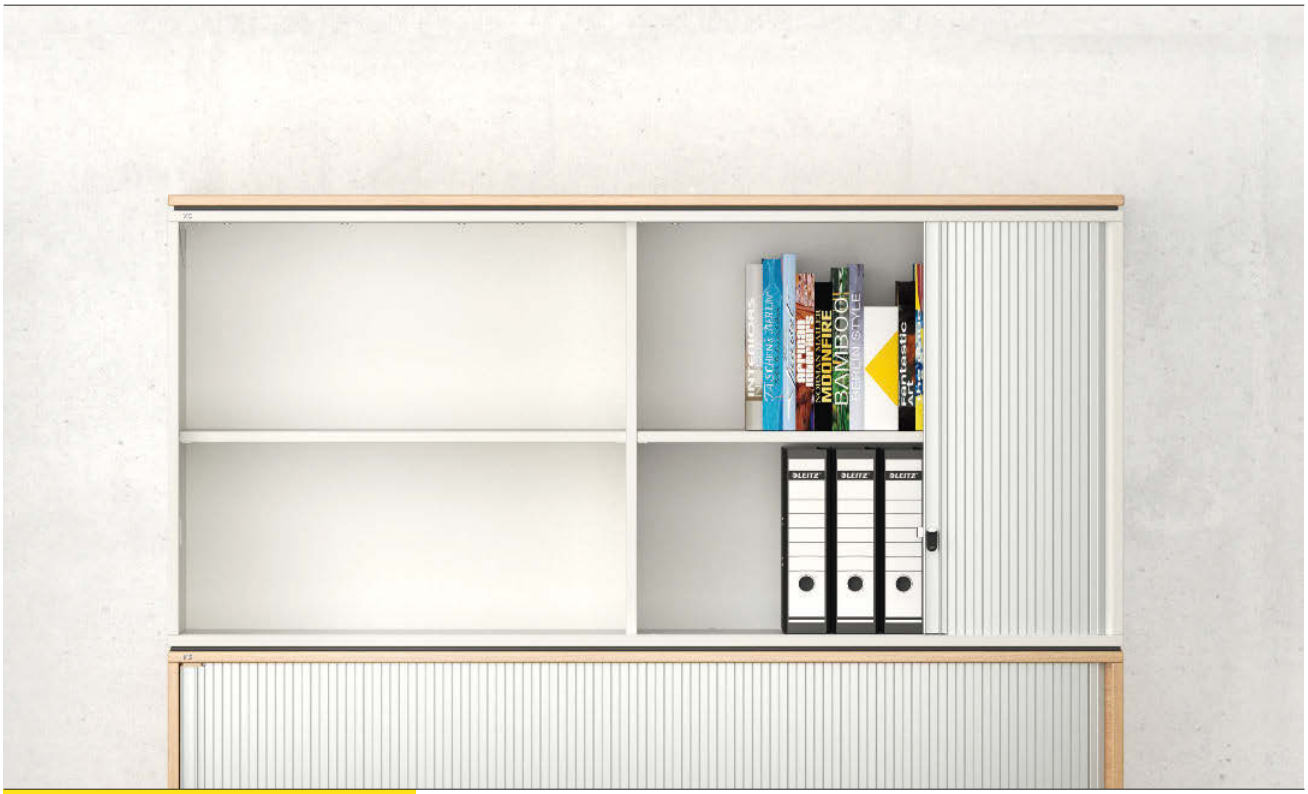
Produktinformation

Serie 501

Regalschrank (Aufsatzelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante.
Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden.
Aufstellung: Auf ein wandbefestigtes Grundelement kann ein Aufsatzelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert. Optional mit schwarzer, ausziehbarer Ablageplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1.

	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert							
Serie 501	h cm		37,5 1OH		75 2OH		112,5 3OH	
t 42,5 (innen 33,6) cm	b = 85,0 (innen 81,2) cm		**42389**		**42390**		**42391**	
	b = 120,0 (innen 57,2+57,2) cm			**42392**		**42393**		**42394**
	b = 163,1 (innen 78,7+78,7) cm			**42395**		**42396**		**42397**
	Einlegeböden / Mittelwand MW		- / -	- / MW	1 / -	2 / MW	2	4 / MW
	Aufstellung		C					






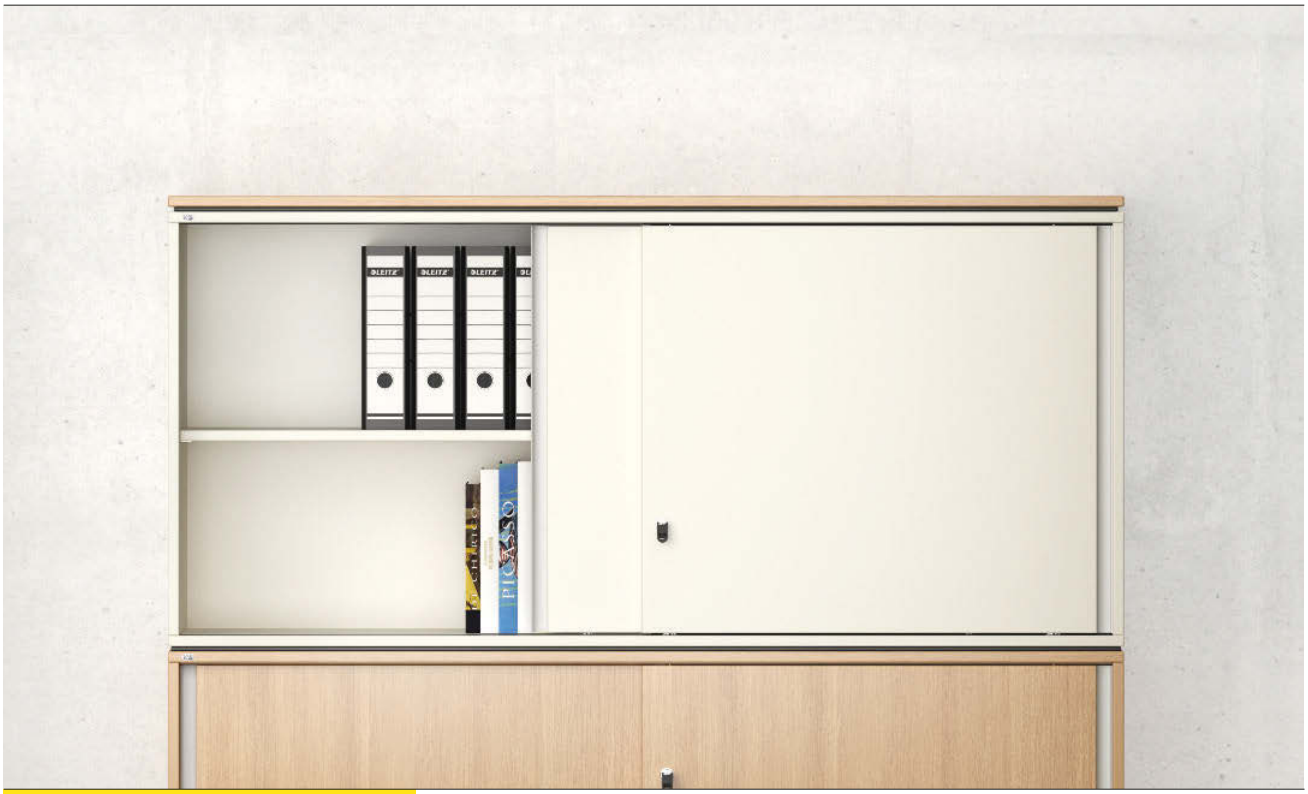
Produktinformation

Serie 501

Rollladenschrank (Aufsatzelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Mit abnehmbarem Oberboden zur Revision.
Front bestehend aus nach rechts verschiebbarem Querrollladen mit Aluminiumgriffleiste, wahlweise mit Zylinderschloss. Optional Rollladen mit akustisch wirksamer Microlochstruktur.
Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden.
Aufstellung: Auf ein wandbefestigtes Grundelement kann ein Aufsatzelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert. Optional mit schwarzer, ausziehbarer Ablageplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Kunststoff: C(weiß); Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1.

	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert							
Serie 501	h cm		37,5 1OH		75 2OH		112,5 3OH	
t 42,5 (innen 30,1) cm	b = 85,0 (innen 76,2) cm		**42489**		**42490**		**42491**	
	b = 120,0 (innen 76,2+33,1) cm			**42492**		**42493**		**42494**
	b = 163,1 (innen 76,2+76,2) cm			**42495**		**42496**		**42497**
	Einlegeböden / Zwischenwand ZW		- / -	- / ZW	1 / -	2 / ZW	2 / -	4 / ZW
	Aufstellung		C					








Produktinformation

Serie 501

Schiebetürschrank (Aufsatzelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante.
Front aus Schiebetüren, Ausführung wie Korpus, mit verschiedenen Bügelgriffen, Muschelgriffen, Griffolive oder Griffleiste. Optional mit Zylinderschloss, 4-Punkt-Führung und Türdämpfung.
Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden.
Aufstellung: Auf ein wandbefestigtes Grundelement kann ein Aufsatzelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert. Optional mit schwarzer, ausziehbarer Ablageplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus, Front und Böden aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1.

	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert						
Serie 501	h cm		37,5 1OH		75 2OH		112,5 3OH
t 42,5 cm	b = 85,0 (innen 76,2) cm		**42576**		**42577**		
	b = 120,0 (innen 57,2+57,2) cm			**42581**		**42582**	**42583**
	b = 163,1 (innen 78,7+78,7) cm			**42586**		**42587**	**42588**
	Einlegeböden / Mittelwand MW		- / MW	- / MW	2 / MW	2 / MW	4 / MW
	Aufstellung		C				







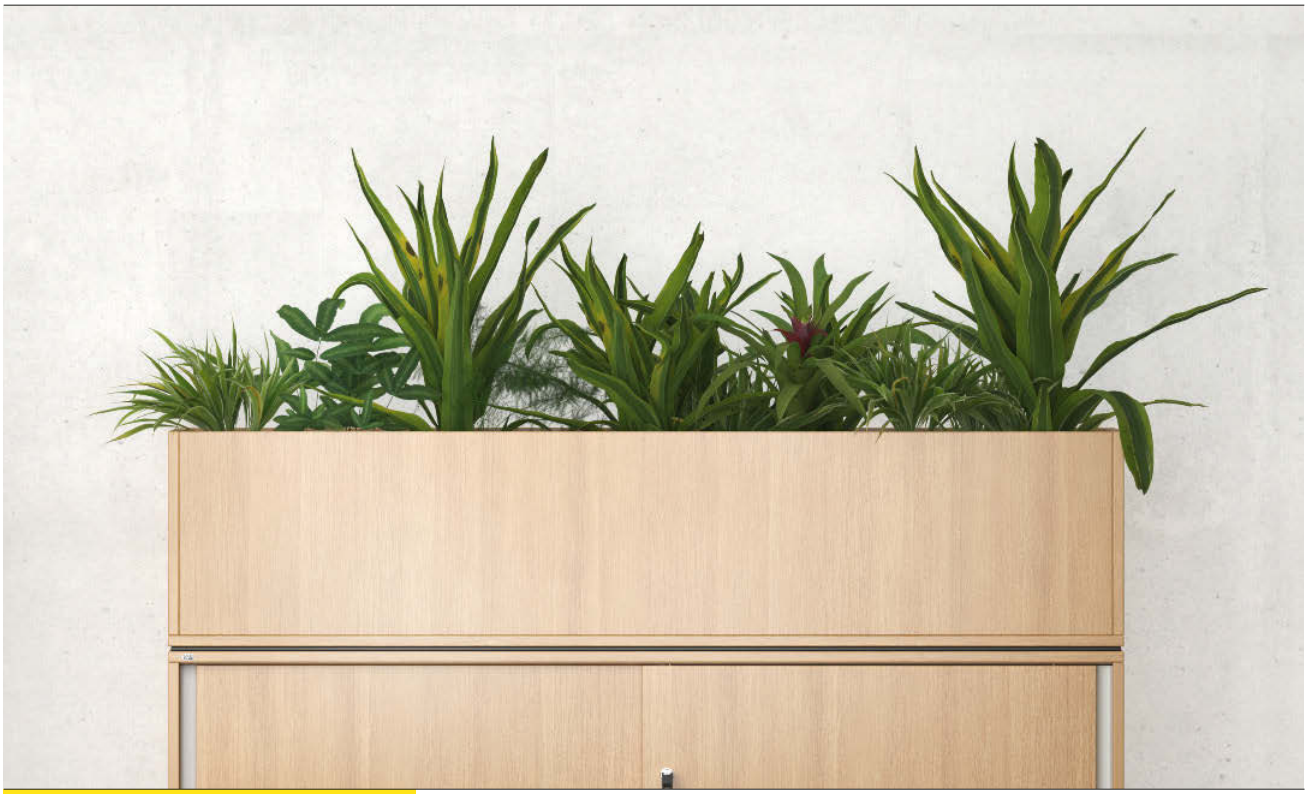
Produktinformation

Serie 501

Flügeltürschrank (Aufsatzelement).

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante.
Front aus Doppel-Flügeltüren, Ausführung wie Korpus, mit verschiedenen Bügelgriffen, Muschelgriffen, Griffolive oder Griffleiste. Optional mit Zylinderschloss.
Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden.
Aufstellung: Auf ein wandbefestigtes Grundelement kann ein Aufsatzelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert. Optional mit schwarzer, ausziehbarer Ablageplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus, Front und Böden aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1.




	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert					
Serie 501	h cm		75 2OH		112,5 3OH	
t 42,5 cm	b = 85,0 (innen 81,2) cm		**42527**		**42528**	
	b = 120,0 (innen 57,2+57,2) cm			**42532**		**42533**
	Einlegeböden / Mittelwand MW		1 / -	2 / MW	2 / -	4 / MW
	Aufstellung		C			

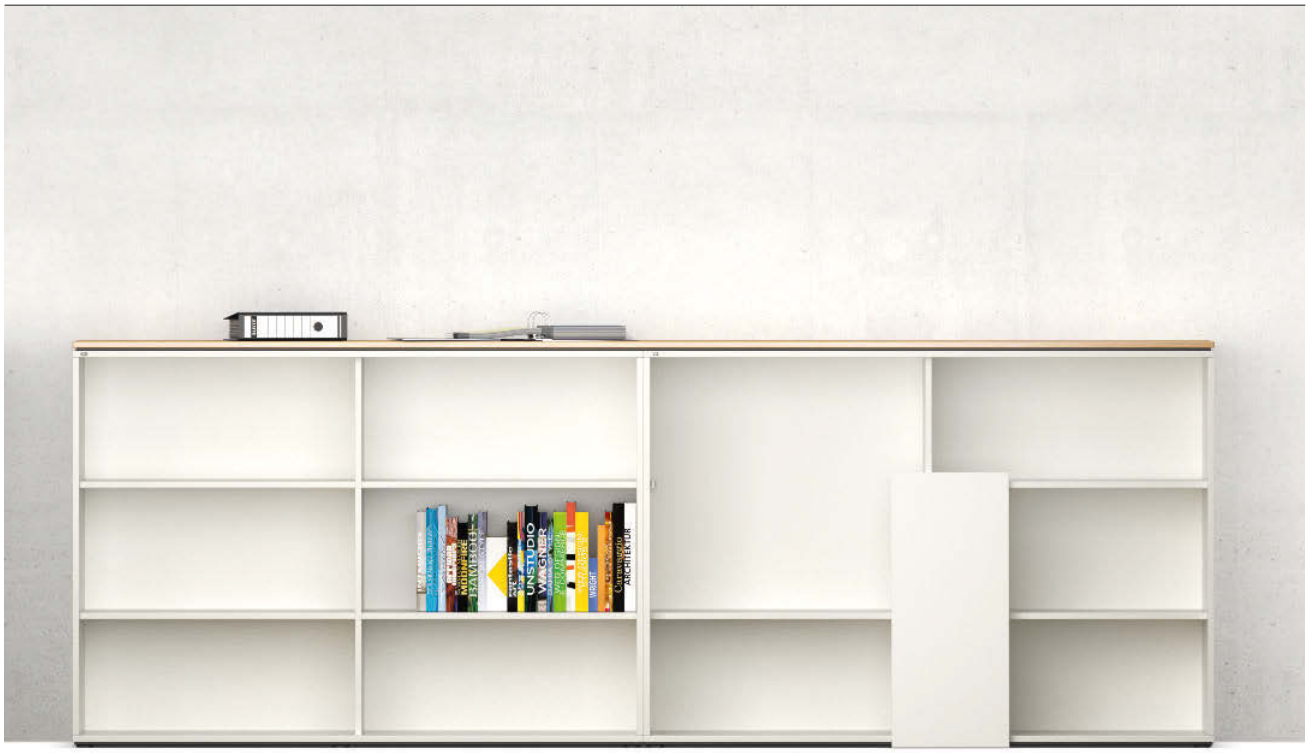


Produktinformation

Serie 501
Pflanzaufsatz.

Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Mit einem Kunststofftrog für Pflanzen.
Aufstellung: Pflanzaufsätze können auf freistehende, verkettete oder wandmontierte Grundelemente positioniert werden. Zwischen den beiden Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6.

	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert				
Serie 501	h cm		37,5 10H		
t 42,5 cm	b = 85,0 cm		**42534**		
	b = 120,0 cm			**42535**	
	b = 163,1 cm				**42536**
	Aufstellung		A, B, C		











Produktinformation

Serie 501

Abdeckplatten und Einlegeböden.

Abdeckplatten gibt es aus melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatten mit angeleimten Kunststoff- bzw. Massivholzkanten.
Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

															
Serie 501	t = 42,5 cm	**42239**	**42240**	**42241**	**42242**										
	t = 42,5 (33,6) cm					**42219**	**42220**	**42221**	**42218**	**42222**	**42223**				
	t = 42,5 (30,1) cm											**42225**	**42226**	**42227**	**42228**
	b cm Schrank	42,5	85	120		163,1	42,5	85		120	163,1	85	120		163,1
	b cm innen					76,2+76,2	38,7	81,2	39,6+39,6	57,2+57,2	78,7+78,7	76,2	33,1	76,2	76,2+76,2
	Mittelwand MW					2 MW			MW				MW		
		Abdeckplatten für alle Schränke				Einlegeboden für									
						Schiebetürschrank	Regalschrank		Flügeltürschrank			Rollladenschrank			








Produktinformation

Serie 501

Hängerahmen und Breitschübe für Rollladen- und Schiebetürschränke (Grundelement).

Organisation: 85er, 120er und 163er Rollladenschränk und 163er Schiebtürschränke (42550,42551,42552) können in den großen Fächern (76,2 cm lichte Breite) mit Hängerahmen und Breitschübe in unterschiedlicher Kombination ausgestattet werden. 2er und 3er Kombinationen gibt es mit Auszugssperre. Schübe können mit weiterem Zubehör unterteilt bzw. gegliedert werden.
Achtung: Hängerahmen und Breitschübe dürfen nur in wandmotierte Schränke integriert werden.

														
Serie 501		**42247**	**42248**	**42249**	**42250**	**42251**	**42252**	**42253**	**42254**	**42255**	**48672**	**48676**	**48677**	**48678**
	Auszugssperre	nein	ja		nein	ja								
	Hängerahmen	1	2	3				1	2	1				
	Stahlschubkasten				1	2	3	1		2				
												DIN A4	DIN A6	DIN A7
											Trennsteg	Unterteilungssteg		

Serie 600 Büro (fahrbarer Stauraum)








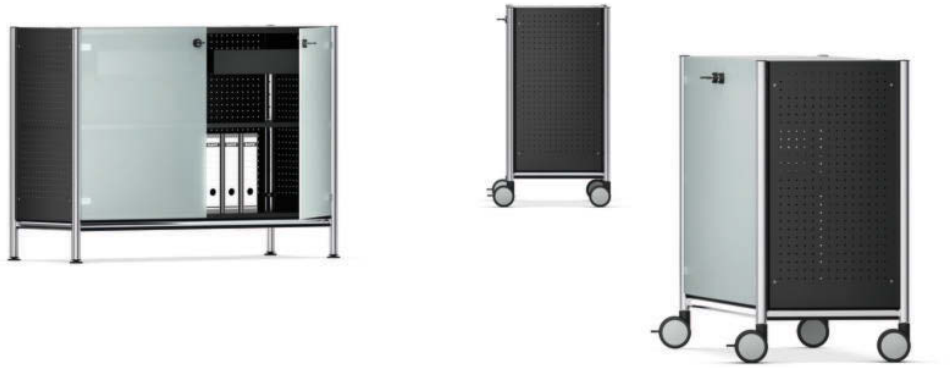



Produktinformation

Serie 600
Stehmodul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front aus Vollblech mit Metallbügelgriffen.
Abdeckplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Organisation (45100-5) mit offenem Regalfach und verstellbarem Einlegeboden aus Spanplatte, mit Schub und Rollladen. Unten mit Container-Einheit basierend auf einem Stahlrahmen mit integrierter Rasterlochung zur verwindungsfreien und verschleißfreien Aufnahme von Schüben und Hängeregistraturen.
Organisation (45140-2) mit 3- oder 1-seitig offenem Regalfach bzw. mit Tür aus satiniertem Glas (ESG) und Metallgriffolive. Verstellbare Einlegeböden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante.
Schlösser. Optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Ausstattung und Optionen. Designgriff, Visitenkartenhalter für das Format 85x55 mm.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Stahl: M1; Rollo aus Kunststoff: C(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Abdeckplatte aus Linoleum: L8.



									
Serie 600			**45100**	**45101**	**45104**	**45105**	**45140**	**45141**	**45142**
	b×t cm		49×49				48×48		
	h Designrolle 7,5 (10) cm		111 (115)				109 (113)		
	h Technikrolle 7,5 (10) cm		112 (116)				110 (114)		
	OH		3+6	3+3+3	3+6	3+3+3			



Produktinformation

Serie 600
Sideboard.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Standardmäßig mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front aus satiniertem Glas (ESG) mit Metallgriffolive.
Organisation mit Schrankelement mit verstellbaren Einlegeböden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Optional mit Auszug und seitlichen Türen für die Platzierung einer CPU.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über eine Bohrung mit Alu-Einsatz im Korpus-Oberboden sowie optional über eine abnehmbare Rückwand.
Schlösser. Optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Glas: G2; Korpus aus Stahl: M1.

				
Serie 600			**45130**	**45131**
	b×t cm		125×48	
	h Designrolle 7,5 (10) cm		89 (93)	
	h Technikrolle 7,5 (10) cm		90 (94)	
	OH		2	






Produktinformation

Serie 600

Regal.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Standardmäßig mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Organisation mit offenem Regalfach und verstellbaren Einlegeböden aus Stahl oder aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Korpus aus Stahl: M1; Böden aus Spanplatte: L6; Böden aus Stahl: M(arctic, anthrazit, schwarz RAL 9011, weiß).


													
Serie 600		**45150**	**45151**	**45152**	**45153**	**45155**	**45156**	**45157**	**45158**	**45160**	**45161**	**45162**	**45163**
	b×t cm	48×48				85×48				125×48			
	h Designrolle 7,5 (10) cm	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)
	h Technikrolle 7,5 (10) cm	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)
	OH	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5



Produktinformation

Serie 600
Schrank.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Standardmäßig mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front aus satiniertem Glas (ESG) mit Metallgriffolive.
Organisation mit Schrankelement mit verstellbaren Einlegeböden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante
Schlösser. Optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Glas: G2; Korpus aus Stahl: M1.


						
Serie 600			**45170**	**45171**	**45172**	**45173**
	b×t cm		85×48			
	h Designrolle 7,5 (10) cm		89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)
	h Technikrolle 7,5 (10) cm		90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)
	OH		2	3	4	5



Produktinformation

Serie 600
Rollladenschrank.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden jeweils pulverbeschichtet und 3 Spanplatten-Seiten. Standardmäßig mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front aus rundumlaufenden, horizontal verschiebbaren Kunststoff-Rollladen, optional akustisch wirksam, mit Metallbügelgrif
Organisation mit Schrankelement mit verstellbaren Einlegeböden aus Spanplatten.
Schlösser. Optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Korpus aus Spanplatte: L(astralsilber, anthrazit, unischwarz); Rollo aus Kunststoff: C(astralsilber).



						
Serie 600			**45180**	**45181**	**45182**	**45183**
	b×t cm		93×48			
	h Designrolle 7,5 (10) cm		89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)
	h Technikrolle 7,5 (10) cm		90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)
	OH		2	3	4	5



Produktinformation

Serie 600
Medienrack-1.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Standardmäßig mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front aus satiniertem Glas (ESG) mit Metallgriffolive.
Organisation mit Schrankelement mit verstellbaren Einlegeböden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Optional mit Auszug und seitlichen Türen für die Platzierung einer CPU.
Medientechnik kann im Schrank integriert werden. Hinteres Säulenpaar mit Aufsatz zur Aufnahme eines Plasma-Bildschirms.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über eine Bohrung mit Alu-Einsatz im Korpus-Oberboden sowie optional über eine abnehmbare Rückwand.
Schlösser. Optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Glas: G2; Korpus aus Stahl: M1.






				
Serie 600			**45200**	**45201**
	b×t cm		125×48	
	h Designrolle 7,5 (10) cm		168 (172)	
	h Technikrolle 7,5 (10) cm		169 (173)	
	h Korpus cm		87	



Produktinformation

Serie 600
Catering-Modul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front offen bzw. aus Vollblech mit Metallbügelgriffen.
Kaffee-Modul (je nach Modell) mit einem offenen Auszug für Tassen und Kleinteile, weiteren Auszügen oder einem Fach für einen Wassertank. Abdeckplatte aus melaminharzbeschichtetem Spanplatte mit Kunststoff-Kante. Elektrifizierung über die rückwärtige Kante.
Kühlschrank-Modul (je nach Modell) mit einem offenen Auszug für Gläser und Kleinteile, weiteren Auszügen oder Regalfächern. Abdeckplatte aus melaminharzbeschichtetem Spanplatte mit Kunststoff-Kante.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Korpus und Front aus Stahl: M1.

						
Serie 600 Catering		**45143**	**45144**	**45145**	**45146**	**45147**
	b×t (Ablagefläche) cm	65×65 (61×61)			125×65 (121×61)	
	h Designrolle 7,5 (10) / Rückteil cm	89 (93)	89 (93) / 124 (128)			
	h Technikrolle 7,5 (10) / Rückteil cm	90 (94)	90 (94) / 125 (129)			
		offener Auszug				
		Kühlschrank 62 l			Kühlschrank 62 l	
			2 Auszüge			2 Auszüge
				Fach für 2 Wassertanks	3 Regalfächer	

Serie 600 Schule (fahrbarer Stauraum)








Produktinformation

Serie 600

TV-, Beamer- und Infoterminal.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Standardmäßig mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front aus Lochblech mit Metallbügelgriffen.
Organisation (45204). TV-Fach mit einer nach oben aufklappbaren selbständig haltenden Tür. Unten Schrankelement mit einer Doppel-Flügeltür und 3 Einlegeböden jeweils aus Spanplatte. Alle Konstruktions- und Einlegeböden sind mit einem Kabelauslass mit Alu-Einsatz ausgestattet.
Organisation (45209) mit offenem Fach für Monitor und Drucker. Unten mit verschließbarem Schrankelement (Flügeltür) für die Aufbewahrung der CPU.
Organisation (45211-13). Racks ohne bzw. mit Aufsatz zur Aufnahme eines Projektors. Unten mit 3-seitig offenem Regalelement, optional mit Kabelschubkasten und Geräteauszug.
Schlösser. Optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Korpus und Front aus Stahl: M1; Front aus Spanplatte: L(astralsilber).

							
Serie 600			**45204**	**45209**	**45211**	**45212**	**45213**
	b×t cm		85×65	65×48	48×48	65×65	48×48
	h Designrolle 7,5 (10) cm		-- (198)	-- (197)			109 (113)
	h Technikrolle 7,5 (10) cm		-- (199)	-- (198)			110 (114)
	b×t Monitorfach cm		73×60×57	58×42			
	b×t Druckerfach cm			58×42			
	b×h×t Rechnerfach cm			52×52×42			











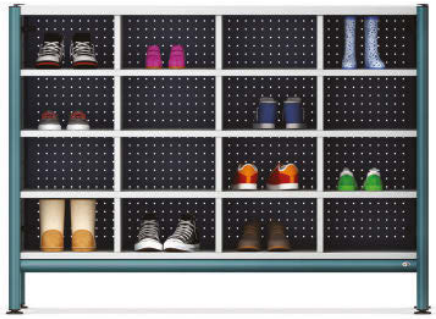


Produktinformation

Serie 600
Papier- und Bastel-Schrank.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front mit Türen und Schubkästen, jeweils bestehend aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante sowie mit Metallbügelgriffen.
Organisation (oben). Schrankelement mit einer Doppel-Flügeltür. Optional mit 1 bzw. 2 Einlegeböden oder links mit 6 Führungen für Kunststoffkästen sowie rechts mit 1 Einlegeboden aus Spanplatte.
Organisation (unten). 7 Schubkästen mit Auszugssperre für das Format DIN A2. Weitere Formate (DIN A3, A4, A5) mit Schubkasten-Einteilungen möglich (siehe Tabelle).
Schlösser. Beide Schrankelement optional mit Zylinderschlössern.
Schubkasten-Einteilungen und **Aufbewahrungkästen** aus Kunststoff müssen separat bestellt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1.

	Max. Belastung je Kasten: 5 kg. 									
Serie 600 Papier- und Bastelschrank		**09196**	**09197**	**09198**	**09100**	**45247**	**45248**	**45249**	**45246**	**45243**
	b×t cm	31,2×42,7							85×65	
	h cm	7,5	15,0	30,0						
	h Designrolle 7,5 (10) cm								159 (163)	
	h Technikrolle 7,5 (10) cm								160 (164)	
	Anzahl Kästen klein / mittel / groß									6/3/2
	Einteilung DIN A3					2x		1x		
	Einteilung DIN A4						4x	1x		
	Einteilung DIN A5							3x		










Produktinformation

Serie 600

Schuh-, Garderoben- und Schulranzenschrank.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front offen.
Schuhschrank mit 16 oder 20 Schuhfächern aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante.
Garderobenschrank unten mit 15 Schuhfächern aus Spanplatte sowie oben mit einem Garderobenfach mit 6 Dreifachhaken.
Schulranzenschrank mit 8 oder 12 Schulranzenfächern aus Spanplatte. Optional mit selbstklebenden Gummischutzmatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Korpus aus Stahl: M1.

						
Serie 600 Garderobe		**45236**	**45232**	**45233**	**45234**	**45237**
	b×t cm	125×48				
	h Designrolle 7,5 (10) cm	89 (93)		159 (163)	124 (128)	159 (163)
	h Technikrolle 7,5 (10) cm	90 (94)		160 (164)	125 (129)	160 (164)










Produktinformation

Serie 600
Aufbewahrungs-Modul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front offen.
Organisation. Korpus mit vertikalen Fächern und Laufschienen für kleine (gelbe), mittlere (rote) oder große (grüne) Kunststoffkästen. Die Kästen sind auch unter Berücksichtigung ihre 3 verschiedenen Höhenmaßen beliebig kombinierbar. Innenliegende Seitenteilen und Mittelwand aus Spanplatte. Korpus zusätzlich mit 3 Seitenfächern in Ordnergröße.
Aufbewahrungkästen aus Kunststoff müssen separat bestellt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Korpus aus Stahl: M1.

	Max. Belastung je Kasten: 5 kg. 							
Serie 600 Papier- und Bastelschrank		**09196**	**09197**	**09198**	**09100**	**45244**	**45242**	**45245**
	b×t cm	31,2×42,7				48×48	85×48	125×48
	h cm	7,5	15,0	30,0				
	h Designrolle 7,5 (10) cm					124 (128)		
	h Technikrolle 7,5 (10) cm					125 (129)		
	Anzahl Kästen klein					12	24	36
	Anzahl Kästen mittel					6	12	18
	Anzahl Kästen groß					3	6	9






Produktinformation

Serie 600

Modul mit Aufbewahrungsboxen.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front mit abschließbarer Doppel-Flügelttür.
Organisation. Korpus mit vertikalen Fächern und Laufschienen für Aufbewahrungsboxen. Innere Seitenteile und innere Mittelwand aus Spanplatte. Korpus zusätzlich mit 3 Seitenfächern in Ordnergröße.
Aufbewahrungkästen aus Kunststoff müssen separat bestellt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Front aus Spanplatte: L(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1.

	Max. Belastung je Kasten: 5 kg.				
Serie 600 UnoBean-Modul			**48-256-00**	**48-257-00**	**45229**
	b×t cm		52×42,6		125×48
	h cm		7,2		
	Anzahl Universalboxen				34
	h Designrolle 7,5 (10) cm				159 (163)
	h Technikrolle 7,5 (10) cm				160 (164)









Produktinformation

Serie 600

Schrank. Regal. Aufbewahrungs-Modul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front offen bzw. mit Doppel-Flügeltüren aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante sowie mit Metallbügelgriffen.
Organisation. Schrank- und Regalelemente mit Einlegeböden aus Spanplatte.
Schlösser. Optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern. Modell 45235 wahlweise mit Eigentumskästen und Gummimatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Front aus Spanplatte: L(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1.

								
Serie 600 Schränke, Regale		**45240**	**45241**	**45230**	**45231**	**45238**	**45239**	**45235**
	b×t cm	85×48	125×48	85×48				125×48
	h Designrolle 7,5 (10) cm	159 (163)						
	h Technikrolle 7,5 (10) cm	160 (164)						






Produktinformation

Serie 600
LapTop-Modul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Die Lochbleche ermöglichen eine optimale Belüftung während des Ladevorganges der Akkus. Korpus mit Technikrollen.
Front bestehend aus 2 abschließbaren Drehtüren jeweils aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und Metallbügelgriffen.
Innenorganisation (Links/Rechts) mit Stahlblechauszügen für 18 Laptops mit Netzadapter, Maus und Kabel oder für 16 Laptops mit Stauraum für einen Drucker und/oder Aufbewahrungsboxen. Allen Auszügen ist jeweils eine 230-Volt Steckdose zugeordnet.
Innenorganisation (Mitte) mit zentraler Stromversorgung, Sicherungsautomat, Einschaltverzögerung und Einschaltstrombegrenzung. Optional mit Netz-Ausschalter, weiteren Steckdosen und einem RJ 45-Datenanschluss. Der Bereich ist über eine verschließbare Drehtür an der Korpus-Rückseite zugängig.
Schlösser. Mit Zylinderschlössern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1.

					
Serie 600 Laptop-Modul			**45261**		
	b×t cm		125×48		
	Anzahl Laptop		16 + 1x Drucker + 1x Box	18 + 2x Box	22
	b×t Laptop-Fach cm		43×41		
	b×h×t Drucker-Fach cm		43×26×41		
	h Technikrolle 10 cm		129		

Serie 700



Systeminformation

Serie 700

Schrank und Sideboard.

Konstruktion aus 2, 3 oder 4 kombinierten Elementen aus Spanplatte (80er Breitenraster) mit unterschiedlicher Anordnung von vorne und innen laufenden Schiebetüren. Mit 4 Stellfüßen je Korpuselement.
Korpuselement bestehend aus verleimten melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Fronten sind mit vorne bzw. innen laufende Schiebetüren aus Spanplatte ausgestattet. Jeweils mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante. Alle Türen sind über die gesamte Elementbreite verschiebbar.
Schlösser. Optional mit Zylinderschlössern.
Griffe. Vorne laufende Türen mit Griffknopf bzw. Griffreling, innen laufende Türen mit kurzer bzw. langer Griffleiste.
Ausstattung mit Abschlussseiten aus Spanplatte sowie mit Sichtrückwänden aus Lochblech oder Akustikplatten.
Sockelblenden aus Loch- bzw. Vollblech sind auf die Stellfüße aufsteckbar.
Organisation. Verstellbare Einlegeböden oder mit Hängeregistraturen und Schüben.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Alu-Einsätzen in Ober- und Unterboden sowie in allen Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3,(rot, gelb); Front furniert: F1; Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.





Produktinformation

Serie 700

Schrank und Sideboard. Typ 2.1+2.2.

Konstruktion aus 2 kombinierten Elementen aus Spanplatte in Korpusbauweise mit 4 Stellfüßen je Element.
Fronten sind mit vorne bzw. innen laufende Schiebetüren aus Spanplatte ausgestattet. Jeweils mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante. Alle Türen sind über die gesamte Elementbreite verschiebbar.
Schlösser. Optional mit Zylinderschlössern.
Griffe. Vorne laufende Türen mit Griffknopf bzw. Griffreling, innen laufende Türen mit kurzer bzw. langer Griffleiste.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden (EB).
Ausstattung mit Abschlussseiten aus Spanplatte sowie mit Sichtrückwänden aus Lochblech.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Alu-Einsätzen in Ober- und Unterboden sowie in allen Einlegeböden.
Weitere Info siehe System- oder Zubehör-Beschreibung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3,(rot, gelb); Front furniert: F1; Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

		Rasterlochung: 25 mm.			
Serie 700	2 OH (Anzahl EB 2)	h = 84,5		**47101**	**47106**
	3 OH (Anzahl EB 4)	h = 122		**47102**	**47107**
	4 OH (Anzahl EB 6)	h = 159,5		**47103**	**47108**
	5 OH (Anzahl EB 8)	h = 197		**47104**	**47109**
		Typ		2.1	2.2
		b×t		161,6×47,5	





Produktinformation

Serie 700

Schrank und Sideboard. Typ W 2.1+2.2.

Konstruktion aus 2 wechselseitig kombinierten Elementen aus Spanplatte in Korpusbauweise mit 4 Stellfüßen je Element. Schrank beidseitig nutzbar.
Fronten sind mit vorne laufenden Schiebetüren aus Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante ausgestattet. Alle Türen sind über die gesamte Elementbreite verschiebbar.
Schlösser. Optional mit Zylinderschlössern.
Griffe. Türen mit Griffknopf bzw. Griffreling.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden (EB).
Ausstattung mit Abschlussseiten aus Spanplatte sowie mit Sichtrückwänden aus Lochblech, Akustikplatten oder Akustik-Microlochblech.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Alu-Einsätzen in Ober- und Unterboden sowie in allen Einlegeböden.
Weitere Info siehe System- oder Zubehör-Beschreibung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3,(rot, gelb); Front furniert: F1; Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

		Rasterlochung: 25 mm.			
Serie 700	2 OH (Anzahl EB 2)	h = 84,5		**47141**	**47146**
	3 OH (Anzahl EB 4)	h = 122		**47142**	**47147**
	4 OH (Anzahl EB 6)	h = 159,5		**47143**	**47148**
	5 OH (Anzahl EB 8)	h = 197		**47144**	**47149**
		Typ		W 2.1	W 2.2
		b×t		161,6×47,5	




Produktinformation

Serie 700

Schrank und Sideboard. Typ 3.1.

Konstruktion aus 3 kombinierten Elementen aus Spanplatte in Korpusbauweise mit 4 Stellfüßen je Element.
Fronten sind mit vorne bzw. innen laufende Schiebetüren aus Spanplatte ausgestattet. Jeweils mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante. Alle Türen sind über die gesamte Elementbreite verschiebbar.
Schlösser. Optional mit Zylinderschlössern.
Griffe. Vorne laufende Türen mit Griffknopf bzw. Griffreling, innen laufende Türen mit kurzer bzw. langer Griffleiste.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden (EB).
Ausstattung mit Abschlussseiten aus Spanplatte sowie mit Sichtrückwänden aus Lochblech.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Alu-Einsätzen in Ober- und Unterboden sowie in allen Einlegeböden.
Weitere Info siehe System- oder Zubehör-Beschreibung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3,(rot, gelb); Front furniert: F1; Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

		Rasterlochung: 25 mm.		
Serie 700	2 OH (Anzahl EB 3)	h = 84,5		**47111**
	3 OH (Anzahl EB 6)	h = 122		**47112**
	4 OH (Anzahl EB 9)	h = 159,5		**47113**
	5 OH (Anzahl EB 12)	h = 197		**47114**
		Typ		3.1
		b×t		241,6×47,5






Produktinformation

Serie 700

Schrank und Sideboard. Typ 4.1+4.2+4.3.

Konstruktion aus 4 kombinierten Elementen aus Spanplatte in Korpusbauweise mit 4 Stellfüßen je Element.
Fronten sind mit vorne bzw. innen laufende Schiebetüren aus Spanplatte ausgestattet. Jeweils mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante. Alle Türen sind über die gesamte Elementbreite verschiebbar.
Schlösser. Optional mit Zylinderschlössern.
Griffe. Vorne laufende Türen mit Griffknopf bzw. Griffreling, innen laufende Türen mit kurzer bzw. langer Griffleiste.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden (EB).
Ausstattung mit Abschlussseiten aus Spanplatte.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Alu-Einsätzen in Ober- und Unterboden sowie in allen Einlegeböden.
Weitere Info siehe System- oder Zubehör-Beschreibung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3,(rot, gelb); Front furniert: F1; Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

		Rasterlochung: 25 mm.			
Serie 700	2 OH (Anzahl EB 4)	h = 84,5	**47116**	**47121**	**47126**
	3 OH (Anzahl EB 8)	h = 122	**47117**	**47122**	**47127**
	4 OH (Anzahl EB 12)	h = 159,5	**47118**	**47123**	**47128**
	5 OH (Anzahl EB 16)	h = 197	**47119**	**47124**	**47129**
		Typ	4.1	4.2	4.3
		b×t	321,6×47,5		







Produktinformation

Serie 700

Thekenaufsatz. Druckerbord.

Thekenaufsatz.
Konstruktion mit Abstandshaltern aus Stahlrohr und einer Ablagefläche aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Breitenraster entsprechend 2 oder 3 Korpuselementen in rechteckiger oder ovaler Form.
Druckerbord.
Konstruktion aus einem Metallfuß mit Säule und einem Bord aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoffkante.
Elektrifizierung erfolgt über den Kabelauslass im Schrankkorpus.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Abdeckplatte aus Spanplatte: L6.

						
Serie 700			**47087**	**47088**	**47089**	**47189**
	b×t		160×48	240×48	160×50	50×50










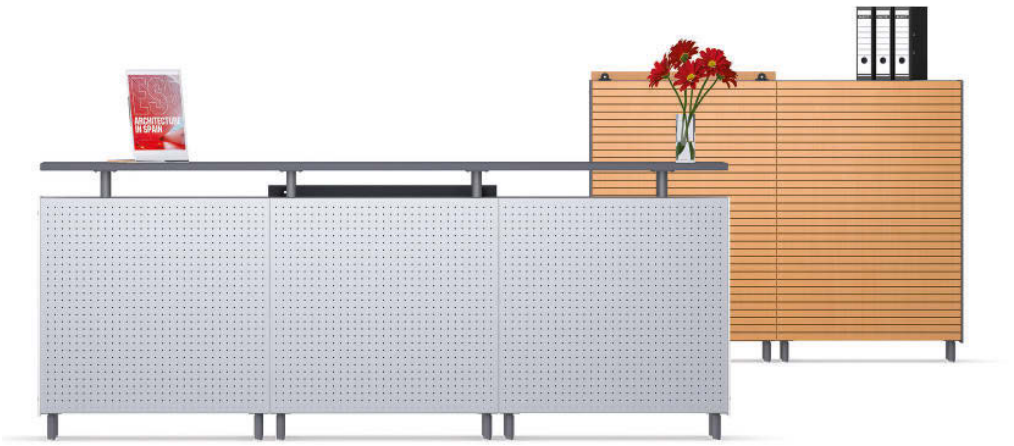
Produktinformation

Serie 700

Einbauten, Schübe, Hängeregistraturen.

Organisation. In den 80er Korpuselementen können unterschiedliche Einbauten wie Schübe, Registraturen und Einlegeböden integriert werden. Hängeregistraturen und Breitschübe gibt es als Einzelelement sowie als 2er und 3er Element mit Auszugssperre. Schübe können mit weiterem Zubehör unterteilt bzw. gegliedert werden.

												
Serie 700		**47095**	**47096**	**47097**	**80-247-99**	**47195**	**47196**	**47197**	**47198**	**80-045-65**	**47190**	**97-299-99**
		1er	2er	3er		1er	2er	3er				
	Auszugssperre	nein	ja	ja		nein	ja	ja				
		Hängeregistratur			Mappenabweiser	Einstellhängerahmen			Breitschub	Trennwand	Orgaline	Einlegeboden



Produktinformation

Serie 700

Sichtrückwand. Sockelblende.

Sichtrückwand:
Konstruktion aus Lochblech oder aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoffkante oder aus Akustikplatte mit Horizontalschlitzung. Alle Typen sind nachträglich montierbar und ermöglichen es, den Schrank als Raumteiler einzusetzen.

Sockelblende:
Konstruktion aus Vollblech mit Halterungen zum Aufstecken auf die Stellfüße der Korpuselemente.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rückwand aus Stahl: M2; Rückwand aus Spanplatte: L6.

Serie 700	Lochblech			**47091**	**47092**	**47093**	**47094**		
	LIGNOpal			**47191**	**47192**	**47193**	**47194**		
	Vollblech							**97-297-99**	**97-298-99**
		h		75	112	150	187	10	10
		b		80				80	41
		OH		2	3	4	5		

Serie 800-Mobil (fahrbarer Stauraum)







Produktinformation

Serie 800-Mobil
Flügeltürschränke.

Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH in 3 Rastertiefen. Die Schränke sind für eine maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-Designrollen sorgen für sichere Mobilität.
Typ: Flügeltürschrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpusgliederung. Mit einer eingenuteten Sichtrückwand.
Front bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügeltüren oder einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem standardmäßig mit Zylinder- oder Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H cm	88,2 2OH				125,7 3OH			163,2 4OH			200,7 5OH		
T=42,5 cm	B= 80 cm	**47400**	**47401**	**47402**		**47403**	**47404**	**47405**						
	B= 100 cm	**47412**	**47413**	**47414**		**47415**	**47416**	**47417**						
	B= 120 cm	**47424**	**47425**	**47426**	**47427**	**47430**	**47431**	**47432**						
T=50,0 cm	B= 80 cm	**47406**	**47407**	**47408**		**47409**	**47410**	**47411**						
	B= 100 cm	**47418**	**47419**	**47420**		**47421**	**47422**	**47423**						
	B= 120 cm	**47433**	**47434**	**47435**	**47436**	**47437**	**47438**	**47439**						
T=58,0 cm	B= 80 cm	**47500**	**47501**	**47502**		**47503**	**47504**	**47505**	**47506**	**47507**	**47508**	**47509**	**47510**	**47511**
	B= 100 cm	**47512**	**47513**	**47514**		**47515**	**47516**	**47517**	**47518**	**47519**	**47520**	**47521**	**47522**	**47523**
	B= 120 cm	**47524**	**47525**	**47526**	**47527**	**47530**	**47531**	**47532**	**47533**	**47534**	**47535**	**47537**	**47538**	**47539**
	Einlegeböden	1	2	2	6	2	4	4	3	6	6	4	8	8
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	1 / MW	1 / MWz







Produktinformation

Serie 800-Mobil
Fahrbare Regalschränke.

Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH in 3 Rastertiefen. Die Schränke sind für eine maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-Designrollen sorgen für sichere Mobilität.
Typ: Offener Schrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpusgliederung. Mit einer eingenuteten Sichtrückwand.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

Serie 800	H cm	88,2 2OH						125,7 3OH			163,2 4OH			200,7 5OH		
T=42,5 cm	B= 80 cm	**47450**						**47453**								
	B= 100 cm	**47462**	**47463**	**47464**				**47465**	**47466**	**47467**						
	B= 120 cm	**47474**	**47475**	**47476**	**47477**	**47478**	**47479**	**47480**	**47481**	**47482**						
T=50,0 cm	B= 80 cm	**47456**						**47459**								
	B= 100 cm	**47468**	**47469**	**47470**				**47471**	**47472**	**47473**						
	B= 120 cm	**47483**	**47484**	**47485**	**47486**			**47487**	**47488**	**47489**						
T=58,0 cm	B= 80 cm	**47550**						**47553**			**47556**			**47559**		
	B= 100 cm	**47562**	**47563**	**47564**				**47565**	**47566**	**47567**	**47568**	**47569**	**47570**	**47571**	**47572**	**47573**
	B= 120 cm	**47574**	**47575**	**47576**	**47577**			**47580**	**47581**	**47582**	**47583**	**47584**	**47585**	**47587**	**47588**	**47589**
	Einlegeböden	1	2	2	6	8	12	2	4	4	3	6	6	4	8	8
	Holzkästen H=14 cm	-	-	-	-	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MW, MWz	-	MW	MWz	MW	MW	MW	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz







Produktinformation

Serie 800-Mobil

Fahrbare Gratnellsschränke.

Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 3 OH in 3 Rastertiefen. Die Schränke sind für eine maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-Designrollen sorgen für sichere Mobilität.
Typ: Offener bzw. geschlossener Schrank mit 2 bis 4 Reihen Gratnells-Kunststoffboxen, 7,5 oder 15 cm hoch. Mittelwände und Seitenteile mit Führungsschienen für Gratnells. Schrank mit einer eingenuteten Sichtrückwand.
Front modellabhängig bestehend aus einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem standardmäßig mit Zylinder- oder Dreholivenschlössern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

Serie 800	H cm		88,2 2OH				125,7 3OH
T=42,5 cm	B= 71 cm		**47440**				
	B= 105,5 cm			**47441**		**47443**	**47444**
	B= 140 cm				**47442**		
	Anzahl Boxen H=7,5/15 cm		16/8	24/12	32/16	24/12	36/18
	Schlösser		-	-	-	1	1





Produktinformation

Serie 800-Mobil
Fahrbare Schulranzenschränke.

Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 3 OH. Die Schränke sind für eine maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-Designrollen sorgen für sichere Mobilität.
Typ: Offener Schrank mit 3 bis 4 Reihen Schulranzenfächern. Teils mit einzelnen Gratnells-Kunststoffboxen, 7,5 oder 15 cm hoch, je Schulranzenfach oder mit einer kompletten Gratnellsreihe. Schrank mit einer eingenuteten Sichtrückwand.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

Serie 800	H cm		88,2 2OH	125,7 3OH			
T=42,5 cm	B= 105,5 cm		**47445**	**47446**	**47447**		
	B= 120 cm					**47448**	
	B= 140 cm						**47449**
	Anzahl Boxen H=7,5/15 cm		6/3	6/-	12/6	-/-	8/-
	Anzahl Schulranzenfach		3	6	4	8	8



Produktinformation

Serie 800-Mobil

Einlegeböden für Regal- und Flügeltürschränke.

Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und MFB-Platten, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten und aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße										
Serie 800 Mobil	* b		80	100	120	80	100	120	120	120
	Einlegeboden b		76,1	96,1	116,1	37,1	47,1	57,1	37,4	27,5
			ohne Mittelwand (MW)			1 MW			2 MW	3 MW
*T=42,5	Spanplatte 19 mm		**48203**			**48207**	**48209**	**48210**	**48211**	**48212**
	MFB-Platte 25 mm		**48228**	**48230**	**48231**	**48232**	**48234**	**48235**		
	Stahl		**48242**	**48244**	**48245**					
	Belastung gemäß L75 (kg)		21	27	32	10	13	14	10	7
*T=50	Spanplatte 19 mm		**48686**			**48687**	**48688**	**48689**	**48690**	
	MFB-Platte 25 mm		**48691**	**48692**	**48693**	**48694**	**48695**	**48696**		
	Belastung gemäß L75 (kg)		25	32	39	12	16	19	12	
*T=58	Spanplatte 19 mm		**48253**			**48257**	**48259**	**48260**	**48261**	
	MFB-Platte 25 mm		**48278**	**48280**	**48281**	**48282**	**48284**	**48285**		
	Stahl		**48292**	**48294**	**48295**					
	Belastung gemäß L75 (kg)		30	38	46	11	18	22	14	

Serie 800-Counter (Theken)








Produktinformation

Serie 800-Counter

Thekenelemente als Schrank-Einhausung.

Einhausung bestehend aus einer 3-seitigen Konstruktion aus dekor- oder furnierbeschichteten Spanplatten. In zwei Arbeitshöhen, mit offener oder abgeschirmter Arbeits- bzw. Ablagefläche. Modellabhängig vorbereitet für die Integration von Formularfächer und Kommunikationsboard. Mit dem Eckmodul können Winkel- und U-Aufstellungen realisiert werden. Ebenso können unterschiedliche Höhen (niedrig für Grundschulkinder) miteinander kombiniert werden. Die Dekor- bzw. Furnierrichtung ist horizontal.
Breitenmaß abgestimmt auf Unterbauschränke der Serie 800 in den Maßen, 80er bzw. 100er Breite, 42er Tiefe und in 2 OH. Es kommen jeweils 1, 2 oder 3 Unterbauschränke zum Einsatz.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

							
Serie 800	H (lichte H) cm		87 (84,5)	110 (84,5+23)	107,5 (84,5)		110 (107,5)
	T (lichte T) cm		47,5 (42,5)		45 (42,5)		47,5 (42,5)
	B (lichte B) = 85 (80) cm		**48750**	**48755**	**48760**	**48765**	
	B (lichte B) = 105 (100) cm		**48751**	**48756**	**48761**	**48766**	
	B (lichte B) = 165 (160) cm		**48752**	**48757**	**48762**	**48767**	
	B (lichte B) = 205 (200) cm		**48753**	**48758**	**48763**	**48768**	
	B (lichte B) = 245 (240) cm		**48754**	**48759**	**48764**	**48769**	
	B (lichte B) = 47,5 (42,5) cm						**48776**
	für Formularfächer H = 23 cm		nein	ja	nein		
	Seitenteil		gerade			abgeschrägt	

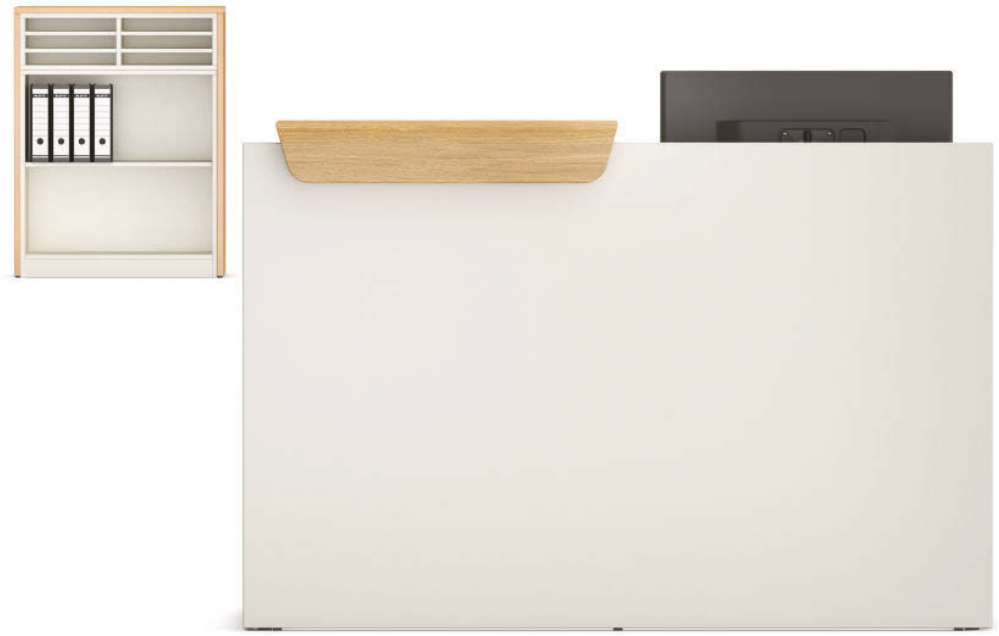


Produktinformation

Serie 800-Counter
Unterbauschränke für Thekenelemente als Schrank-Einhausung.

Elementschränke in der Rasterbreite 80 und 100 cm, der Tiefe 42,5 cm in 2 OH können als Thekenunterbau verwendet werden. Dazu gehören offene Regale, Flügeltür- und Schiebetürschränke sowie Schränke mit Schubkästen.
Weitere Informationen: siehe Serie 800-Produktinformationen.







Serie 800	H cm	84,5													
T=42,5 cm	B= 80 cm	**44035**			**44010**		**44831**		**44832**		**44833**		**44800**		
	B= 100 cm		**44135**	**44136**		**44110**		**44841**		**44842**		**44843**		**44805**	**44706**
	Einlegeböden	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	2	2	1
	Schlösser	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Schubkästen	-	-	-	-	-	5	5	5	5	10	10	-	-	-
	MW	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Produktinformation

Serie 800-Counter
Thekenaufsätze und Kommunikationsboard für Schrank-Einhausungen.

Theken-Einhausungen mit hoher Arbeits- und Ablageflächen können mit Formularfächern ausgestattet werden. Diese werden auf den Serie 800 Unterbauschränken, unter der Theken-Arbeitsfläche, positioniert.
Theken mit 3-seitigem Sichtschutz können mit einem Kommunikationsboard ausgestattet werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Kommunikationsboard: F(Eiche natur).




								
Serie 800	H cm	23						13,3
T=42,5 cm	B= 80 cm	**48780**		**48781**		**48782**		
	B= 100 cm		**48783**		**48784**		**48785**	
T=23,3 cm	B= 75 cm							**48786**



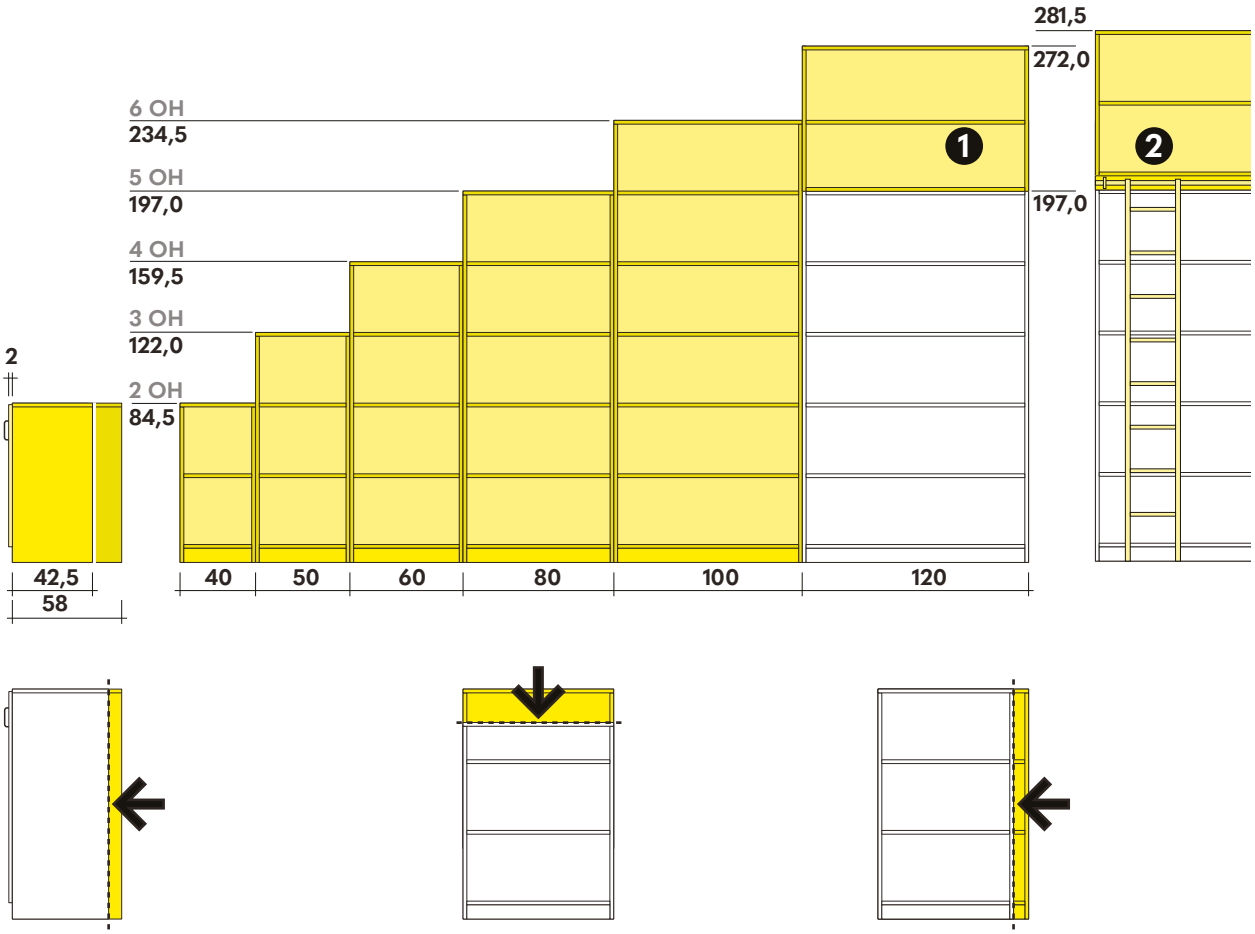
Produktinformation

Serie 800-Counter
Thekenelemente für EcoTable-Q.

Tisch-Einhausung bestehend aus einer 3-seitigen Konstruktion aus dekor-oder furnierbeschichteten Spanplatten. Die Einhausung bietet eine platzoptimierte Kombination aus Sitzarbeitsplatz und Theke, mit einer abgeschirmten Arbeitsfläche. Die Dekor- bzw. Furnierrichtung ist horizontal.
Breitenmaß abgestimmt auf Tische der Produktfamilie EcoTable-Q in fixer, nicht höhenverstellbarer, Arbeitshöhe in 160er und 200er Breite. EcoTable-Q basiert auf eine Gestellkonstruktion aus Quadrat-Stahlrohr.
Zubehör: die Theke kann mit einem Kommunikationsboard ausgestattet werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Kommunikationsboard: F(Eiche natur).

	* Tisch H 74/76/82 cm						
Serie 800	H cm		107,5				13,3
T=82,5 cm	B= 165 cm		**48770**		**48773**		
	B= 205 cm			**48772**		**48775**	
	passender EcoTable-Q*		**23185**	**23187**	**23185**	**23187**	
	Seitenteil		gerade		abgeschrägt		
T=23,3 cm	B= 75 cm						**48786**

Serie 800



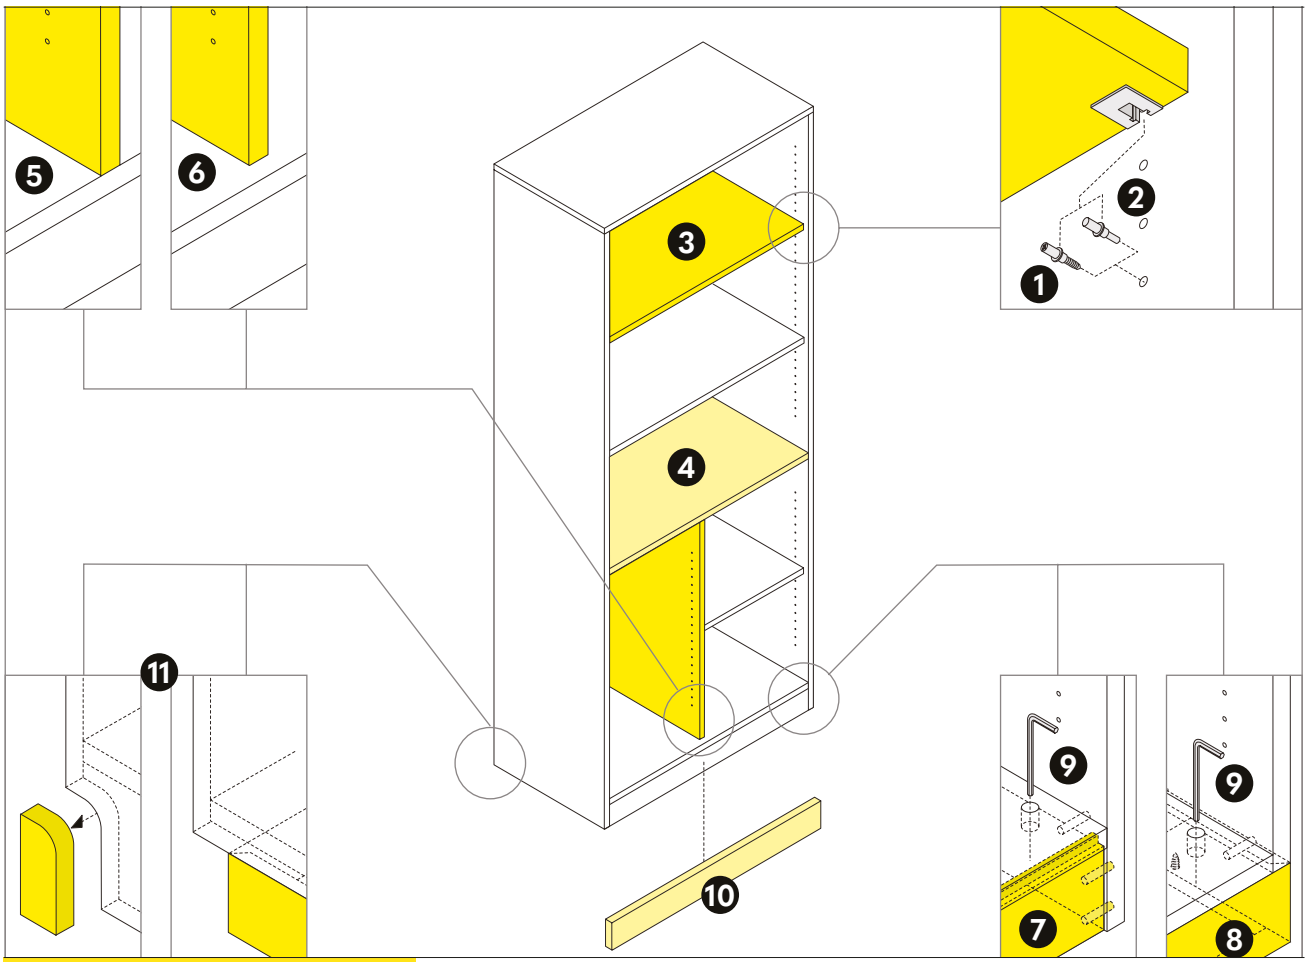
Technische Beschreibung

Serie 800

Vorbemerkung Rastersystematik.

Elementschränke der Serie 800 werden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante hergestellt. Schränke gibt es in 6 Breiten, 6 Höhen sowie in 2 Tiefen. Ein Höhenraster (1OH) entspricht 375 mm. Aufsatzschränke gibt es in 1, 2 und 3OH ohne **[1]** und mit **[2]** Sockel für eine zu installierende Leiterschiene (vergl. Tabelle). Darüber hinaus können viele Modelle (ohne technische Einbauten) in den Breiten-, Höhen- und Tiefenmaßen variabel in Fünf-Millimeterschritten gekürzt werden und so passgenau für alle Raumsituationen gefertigt werden.
Oberböden werden auf den Seitenwänden aufgesetzt und bilden so eine sauber gegliederte Abdeckplatte bei Halbschränken.
Schrankfronten (2 cm) und weitere vorstehende Teile wie zum Beispiel Griffe werden bei den Tiefenangaben nicht berücksichtigt.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3; Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front furniert: F1.

Serie 800		Ordnerhöhe (37,5)	**1OH**		**2OH**		**3OH**		**4OH**		**5OH**		**6OH**	
	Schrank	h ohne Sockel			77,0		114,5		152,0		189,5		227,0	
		h mit Sockel 7,5 cm			84,5		122,0		159,5		197,0		234,5	
	Aufsatzschrank	h ohne Sockel		37,5		75,0		112,5						
		h mit Sockel 7,5 cm (Leiterschiene)		45,0		82,5		120,0						



Technische Beschreibung

Serie 800

Vorbemerkung Korpuskonstruktion.

Elementschränke der Serie 800 werden fertig verleimt oder zerlegt, mit Exzenterverbindern ausgeliefert. Die Lochreihenbohrung (Ø 3 mm) im Rasterabstand von 25 mm kann durchgehend genutzt werden.

Fachbodenträger (Belastung Klasse L75) werden bei standardmäßig ausgestatteten Schränken geschraubt **[1]**, bei Schränken mit individueller Bestückung teilweise geschraubt bzw. gesteckt **[2]**.

Einlegeböden [3] aus Spanplatte (bis Breite 80 cm), MFB-Platte (Breite 40 - 120 cm) und Stahlblech (Breite 80 - 120 cm) verfügen über eine verdeckte Aufnahme der Fachbodenträger.

Vertikale Korpusgliederungen werden durch verleimte und bei zerlegbaren Schränken durch Konstruktionsböden **[4]** mit Exzenterverbindern realisiert.

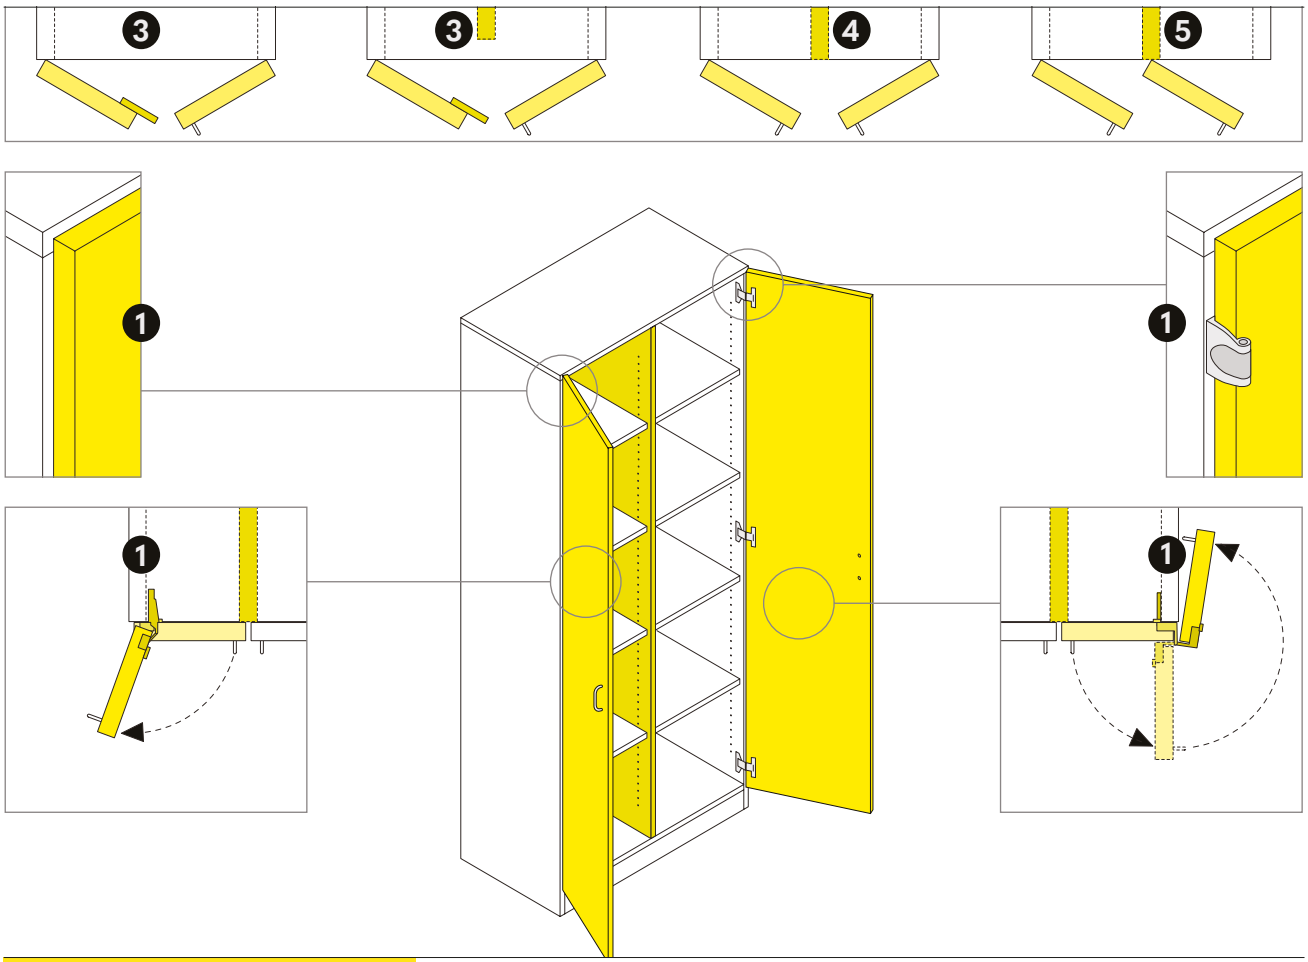
Horizontale Korpusgliederungen werden durch korpusbündige **[5]** oder zurückgesetzte **[6]** Mittelwände realisiert. Diese sind verleimt oder bei zerlegten Schränken mit Exzenterverbindungen ausgestattet. Korpusbündige Mittelwände ermöglichen den Einsatz von getrennt schließenden Ein-Flügeltüren. Zurückgesetzte Trennwände werden mit Doppel-Flügeltüren kombiniert.

Sockel sind konstruktives Bestandteil der Korpuskonstruktion aus Spanplatte **[7]** oder werden als Stahlsockel **[8]** in der Höhe 75 mm unter dem Korpus positioniert. Beide Sockeltypen verfügen über eine Höhenfeinjustierung per Inbus-Schlüssel **[9]** durch den Unterboden. Der Spanplatten-Sockel kann mit einer front-/türbündigen Sockelblende **[10]** ausgestattet werden. Sockelaussparungen **[11]** an der Rückseite sind bei Fußbodenleisten möglich.

Garderoben- und Waschbeckenschränke werden mit eingesetzten Lüftungsauslässen aus Kunststoff an der Ober- und -Unterkante der Tür ausgestattet.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

														
Serie 800	Schrank b	40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Einlegeboden b	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
	Mittelwand (MW)	--							1				2	3
*T=42,5	Belastung gemäß L75 (kg)	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*T=58		14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	

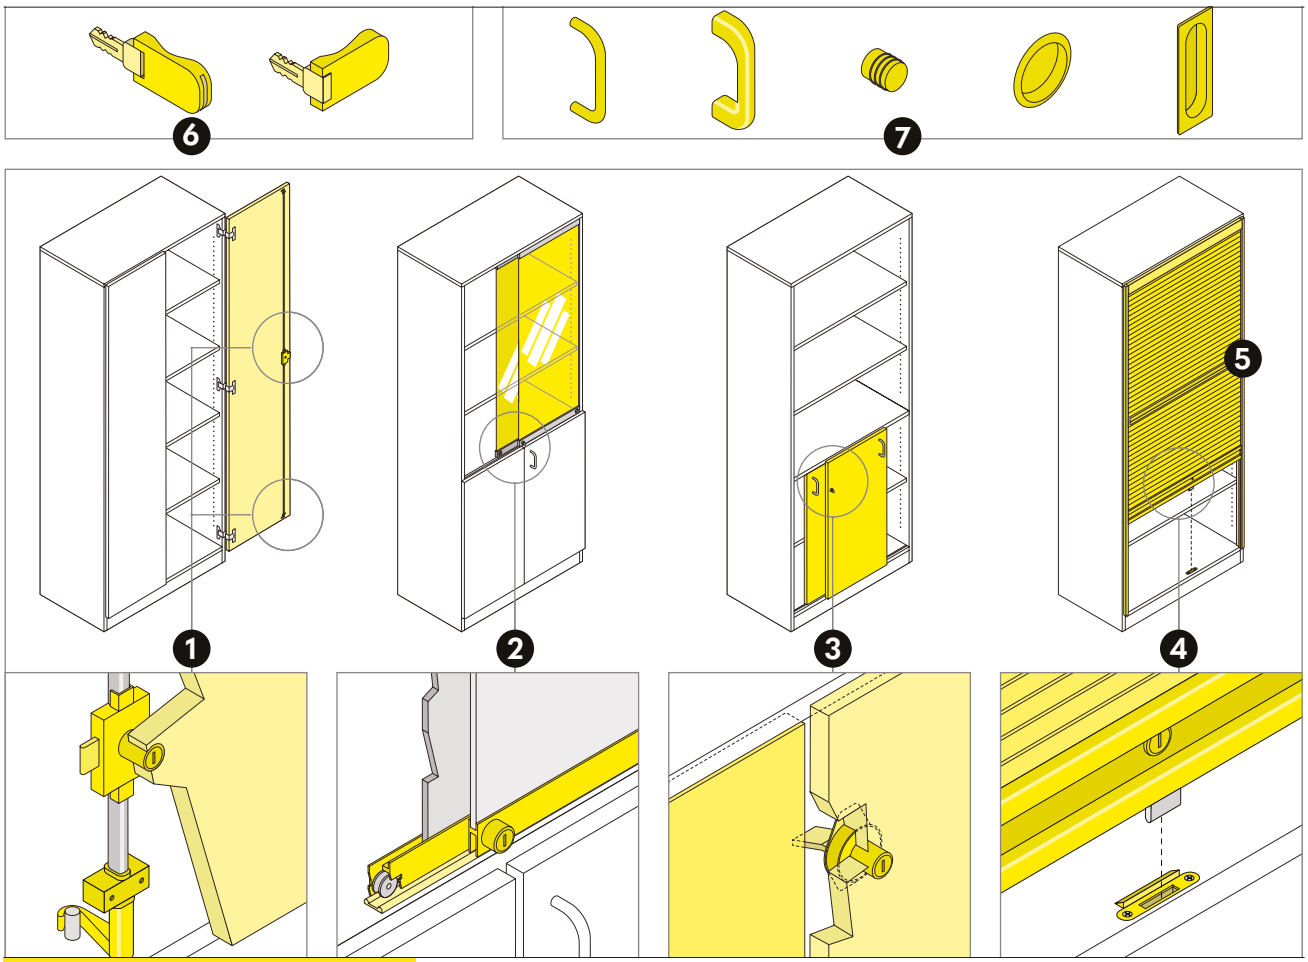


Technische Beschreibung

Serie 800

Vorbemerkung Flügeltüren.

Elementschränke der Serie 800 können mit zwei unterschiedlichen Türbändern, für die Öffnungswinkeln 110° **[1]** oder 270° **[2]** ausgestattet werden. 110°-Türbänder sind von außen nicht sichtbar und verfügen über eine gedämpfte Türschließung. Beide Bänder gibt es für Ein-Flügel- bzw. für Doppel-Flügeltüren entsprechend der Korpusgliederung.
Ein-Flügeltüren [3] gibt es links oder rechts anschlagend. Die Anschlagseite kann bei Breiten bis 60 cm frei definiert werden.
Doppel-Flügeltüren [4] werden mit einer Schlagleiste aus flexiblem Kunststoff ausgestattet.
Als Griffe stehen Bügelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz)), Griffoliven und Muschelgriffe (rund) zur Auswahl.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).



Technische Beschreibung

Serie 800

Vorbemerkung Schließung bei Flügeltüren, Schiebetüren und Rollladen.

Elementschränke der Serie 800 gibt es mit Flügeltüren (siehe Vorbemerkung Flügeltüren) sowie mit verschiedenen Schiebetüren und Rollladen.

Verschließbare **Ein-Flügel-** und **Doppel-Flügeltüren [1]** werden mit Zylinder- oder Dreholivenschlösser und einer Schließstange mit Schließbolzen an Unter- und Oberboden ausgestattet. **[7]** Es stehen Bügelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund) zur Auswahl.

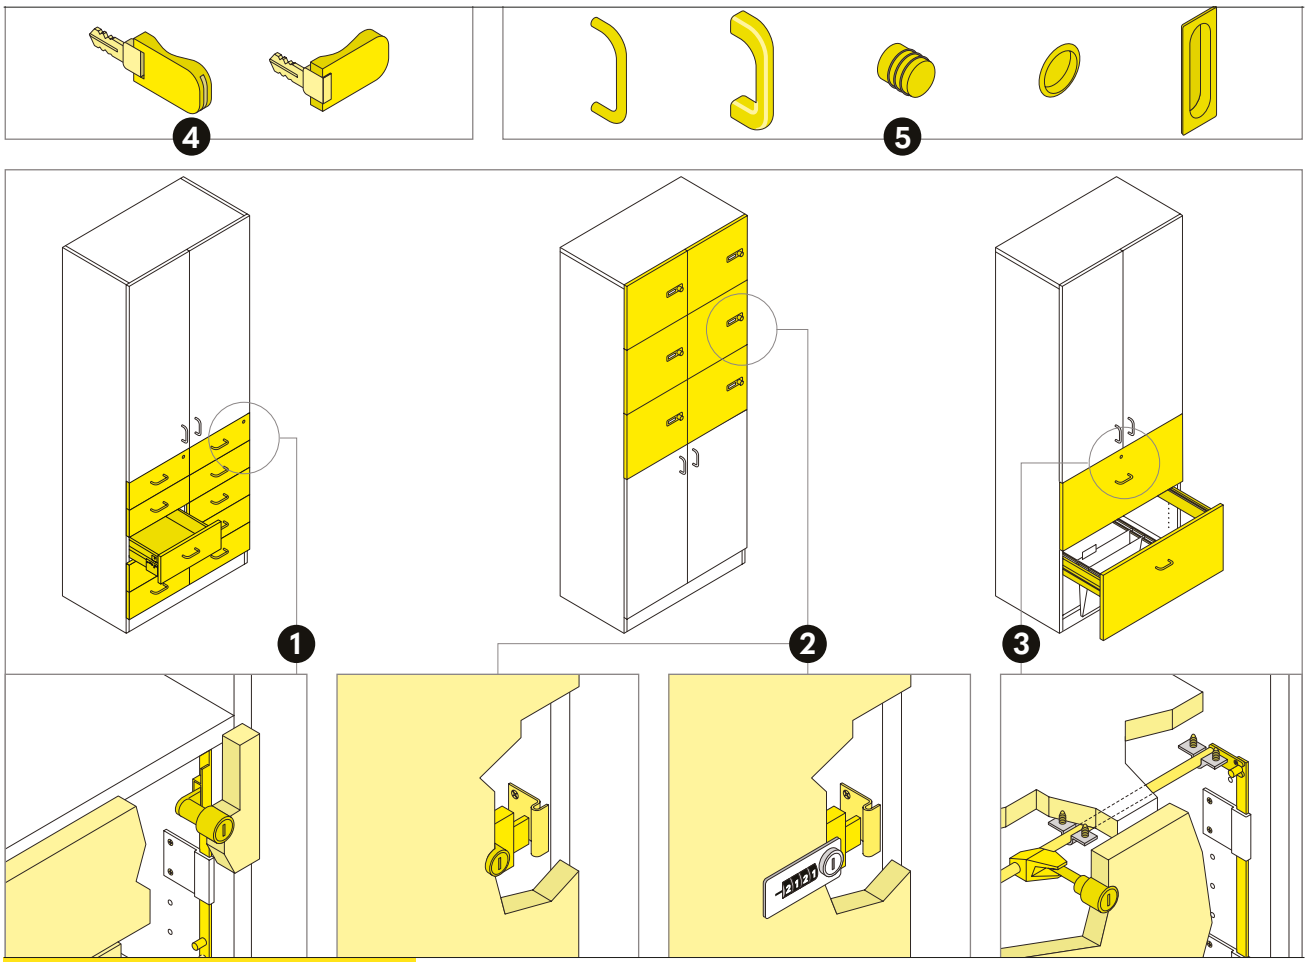
Glas-Schiebetüren [2] (optional verschließbar) aus Einscheiben-Sicherheitsglas werden mit einer Rollenführung und einem Schienensystem aus Aluminium bestückt. Ein Druckzylinderschloss verriegelt die Tür.

Schiebetüren (Spanplatte) [3] (optional verschließbar) werden mit einem Druckzylinderschloss verriegelt. **[7]** Es stehen Bügelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund und rechteckig) zur Auswahl.

Vertikal-Rollladen [4] (optional verschließbar) aus Kunststoff verfügen bei 5OH-Schränken über eine horizontale Griffleiste **[5]** über die gesamte Schrankbreite. Alle Schränke sind mit einer Griffleiste mit Eingriff ausgestattet. Ein Roll-Jalousieschloss sperrt den Rollladen ab.

Schlüssel sind abknickbar **[6]** und werden bei einer Schließung nach Angabe oder Schließplan mit einem in der Kunststoffkappe integrierten Ersatzschlüssel ausgeliefert.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

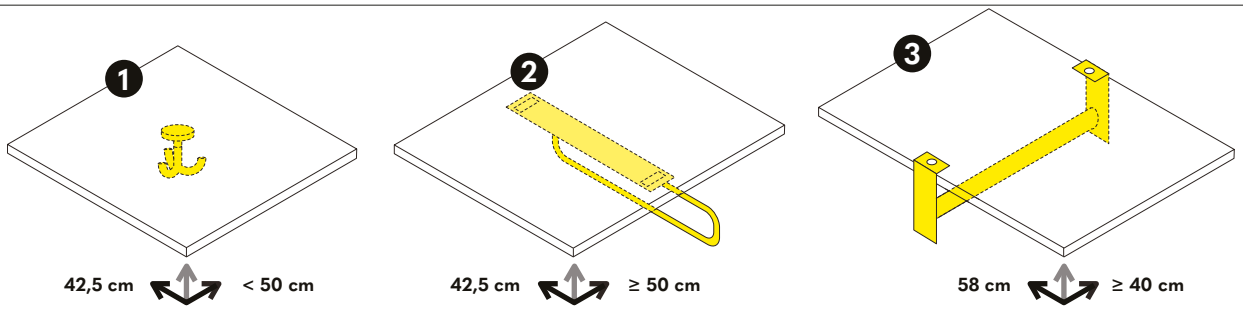


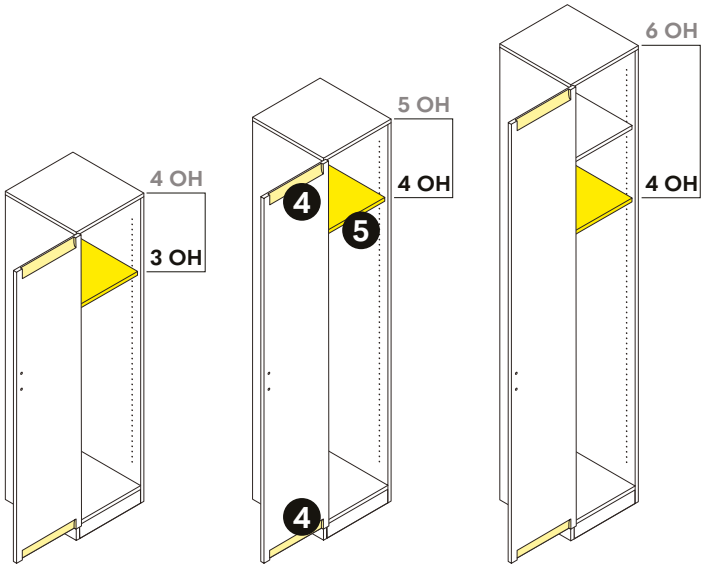
Technische Beschreibung

Serie 800

Vorbemerkung Schließung bei Schubkästen, Kleinfächern und Schüben.

Elementschränke der Serie 800 gibt es mit Flügeltüren (siehe Vorbemerkung Flügeltüren) sowie mit verschiedenen Schubkästen, Kleinfächern und Schüben.
Schubkastenschränke [1] (optional verschließbar) gibt es mit 1 oder 2 Reihen Schubkästen, welche jeweils mit einer zentralen Stangenverriegelung und einem Schloss im oberen Schubkasten ausgestattet sind. **[5]** Es stehen Bügelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund) zur Auswahl.
Kleinfächerschränke [2] (immer verschließbar) gibt es mit einfachen Kasten-Schlössern oder mit Zahlenschlössern. Jeweils ohne Griff.
Hängeregistraturen und **Breitschübe [3]** (optional verschließbar) gibt es mit einer zentralen Stangenverriegelung und einem Schloss im oberen Schub. Der gleichzeitige Auszug mehrerer Schübe wird unterbunden.
Schlüssel sind abknickbar **[4]** und werden bei der Auslieferung mit einem in der Kunststoffkappe integrierten Ersatzschlüssel ausgeliefert.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).



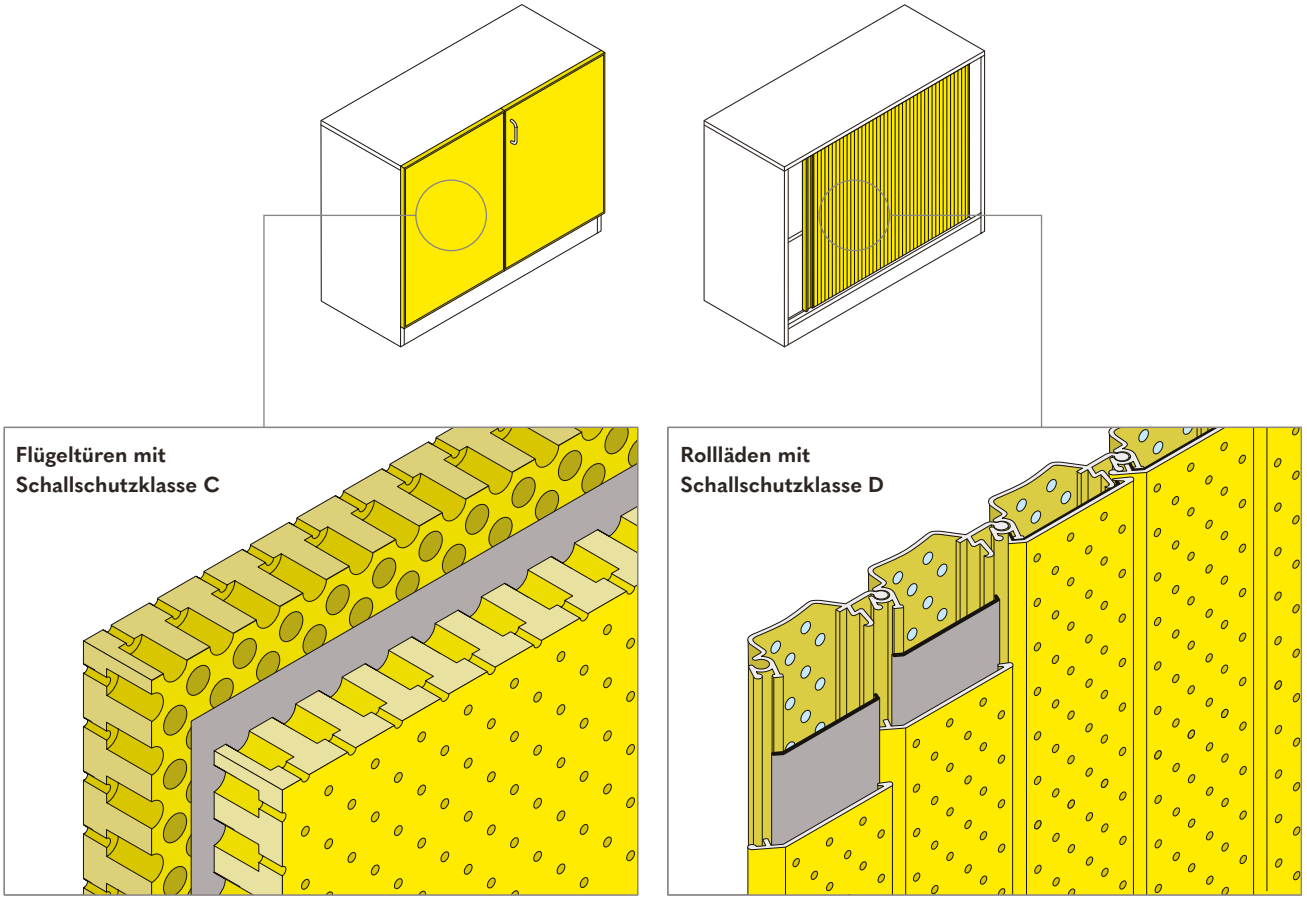


Technische Beschreibung

Serie 800

Vorbemerkung Garderobe.

Elementschränke der Serie 800 mit Flügeltüren, können ab 4OH als Garderobenschränke ausgestattet werden. Abhängig von den Breiten- und Tiefenmaße kommen 3 verschiedene Garderobensysteme zum Einsatz.
[1] Breite kleiner 50 cm, Tiefe = 42,5 cm: Mittig positionierter 3-fach-Haken unter dem Hutboden (max. Belastung 35 kg).
[2] Breite ab 50 cm, Tiefe = 42,5 cm: Ausziehbare Garderobenstange unter dem Hutboden (max. Belastung 6 kg).
[3] Breite ab 40 cm, Tiefe = 58,0 cm: Quer positioniertes Garderobenrohr unter dem Hutboden (max. Belastung 50 kg).
Garderobenschränke werden mit eingesetzten Lüftungsauslässen **[4]** aus Kunststoff an der Ober- und -Unterkante der Tür ausgestattet. Hutböden **[5]** werden bei 4OH-hohen Schränken auf Postion 3OH und bei 5OH- bzw. 6OH-hohen Schränken auf Postion 4OH positioniert. 6OH-Schränke erhalten einen zusätzlichen Einlegboden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).



Technische Beschreibung

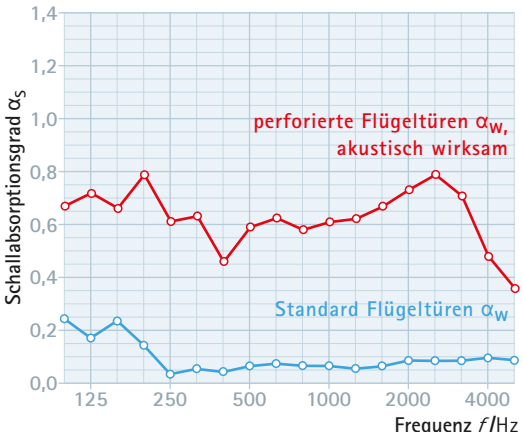
Serie 800

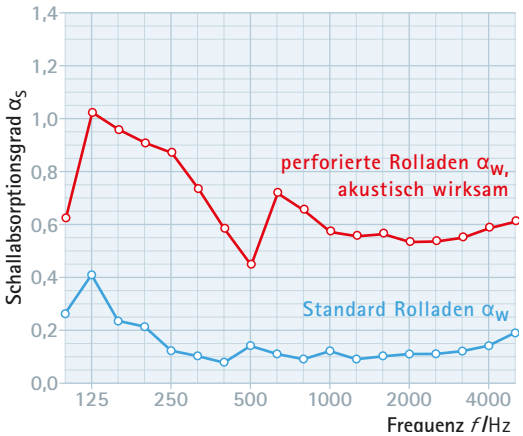
Zertifiziert mit Schallabsorberklasse C.


Flügeltüren und Rollladen der Serie 800 können akustisch wirksam ausgestattet werden, um eine Verbesserung der Schallabsorption in Hallräumen zu erzielen. Dazu sind perforierte Oberflächen bei Flügeltüren und Rollladen erhältlich.
Flügeltüren zertifiziert mit **Schallabsorberklasse C**: In unabhängigen Messungen nach DIN EN ISO 354 wurde die Schallabsorption im Hallraum der mit perforierten Flügeltüren ausgestatteten Schränke der Serie 800 ermittelt. Zusätzlich wurde nach DIN EN ISO 11654 der ermittelte Schallabsorptionsgrad mit Schallabsorberklasse C bewertet. Weitere gemessene Kennwerte: Noise Reduction Coefficient NRC=0,65; Sound Absorption Average SAA=0,64 (nach ASTMC 423-09).
Rollladen zertifiziert mit **Schallabsorberklasse C**: In unabhängigen Messungen nach DIN EN ISO 354 wurde die Schallabsorption im Hallraum der mit perforierten Rolladen ausgestatteten Schränke der Serie 800 ermittelt. Zusätzlich wurde nach DIN EN ISO 11654 der ermittelte Schallabsorptionsgrad mit Schallabsorberklasse C bewertet. Weitere gemessene Kennwerte: Noise Reduction Coefficient NRC=0,60; Sound Absorption Average SAA=0,65 (nach ASTMC 423-09).
Standardoberflächen sind nicht klassifizierbar (NOC).

Schallabsorptionsklassen


Klasse	α_w
A	0,9–1,0
B	0,8–0,85
C	0,6–0,75
D	0,3–0,55
E	0,15–0,25
NOC	0–0,1









Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
T=42,5	B= 40 cm	**44030**			**44031**			**44032**			**44033**			**44034**		
	B= 50 cm	**44130**			**44131**			**44132**			**44133**			**44134**		
	B= 60 cm	**44230**			**44231**			**44232**			**44233**			**44234**		
	B= 80 cm	**44035**			**44036**			**44037**			**44038**			**44039**		
T=58,0	B= 40 cm	**44330**			**44331**			**44332**			**44333**			**44334**		
	B= 50 cm	**44430**			**44431**			**44432**			**44433**			**44434**		
	B= 60 cm	**44530**			**44531**			**44532**			**44533**			**44534**		
	B= 80 cm	**44335**			**44336**			**44337**			**44338**			**44339**		
	Einlegeböden	1			2			3			4			5		



Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
T=42,5	B= 100 cm	**44135**	**44136**	**44137**	**44141**	**44142**	**44143**	**44144**	**44145**	**44146**	**44147**	**44148**	**44149**	**44150**	**44151**	**44152**
	B= 120 cm	**44235**	**44236**	**44237**	**44241**	**44242**	**44243**	**44244**	**44245**	**44246**	**44247**	**44248**	**44249**	**44250**	**44251**	**44252**
T=58,0	B= 100 cm	**44435**	**44436**	**44437**	**44441**	**44442**	**44443**	**44444**	**44445**	**44446**	**44447**	**44448**	**44449**	**44450**	**44451**	**44452**
	B= 120 cm	**44535**	**44536**	**44537**	**44541**	**44542**	**44543**	**44544**	**44545**	**44546**	**44547**	**44548**	**44549**	**44550**	**44551**	**44552**
	Einlegeböden	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	MW, MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz



Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
T=42,5	B= 40 cm	**44000**			**44001**			**44002**			**44003**			**44005**		
	B= 50 cm	**44100**			**44101**			**44102**			**44103**			**44105**		
	B= 60 cm	**44200**			**44201**			**44202**			**44203**			**44205**		
T=58,0	B= 40 cm	**44300**			**44301**			**44302**			**44303**			**44305**		
	B= 50 cm	**44400**			**44401**			**44402**			**44403**			**44405**		
	B= 60 cm	**44500**			**44501**			**44502**			**44503**			**44505**		
	Einlegeböden	1			2			3			4			5		
	Schlösser	1			1			1			1			1		




Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
T=42,5	B= 80 cm	**44010**	**44011**	**44012**	**44014**	**44015**	**44016**	**44017**	**44018**	**44019**	**44020**	**44021**	**44022**	**44025**	**44026**	**44027**
	B= 100 cm	**44110**	**44111**	**44112**	**44114**	**44115**	**44116**	**44117**	**44118**	**44119**	**44120**	**44121**	**44122**	**44125**	**44126**	**44127**
	B= 120 cm	**44210**	**44211**	**44212**	**44214**	**44215**	**44216**	**44217**	**44218**	**44219**	**44220**	**44221**	**44222**	**44225**	**44226**	**44227**
T=58,0	B= 80 cm	**44310**	**44311**	**44312**	**44314**	**44315**	**44316**	**44317**	**44318**	**44319**	**44320**	**44321**	**44322**	**44325**	**44326**	**44327**
	B= 100 cm	**44410**	**44411**	**44412**	**44414**	**44415**	**44416**	**44417**	**44418**	**44419**	**44420**	**44421**	**44422**	**44425**	**44426**	**44427**
	B= 120 cm	**44510**	**44511**	**44512**	**44514**	**44515**	**44516**	**44517**	**44518**	**44519**	**44520**	**44521**	**44522**	**44525**	**44526**	**44527**
	Einlegeböden	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	Schlösser / MW, MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 2+3OH (Regal)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH			234,5 4+2OH		
T=42,5	B= 40 cm	**44004**						**44008**	**44006**		**44007**		
	B= 50 cm	**44104**						**44108**	**44106**		**44107**		
	B= 60 cm	**44204**						**44208**	**44206**		**44207**		
T=58,0	B= 40 cm	**44304**						**44308**	**44306**		**44307**		
	B= 50 cm	**44404**						**44408**	**44406**		**44407**		
	B= 60 cm	**44504**						**44508**	**44506**		**44507**		
	Einlegeböden	3						4	4		4		
	Schlösser	1						1	2		2		


Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 2+3OH (Regal)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH				234,5 4+2OH		
T=42,5	B= 80 cm	**44023**			**44024**			**44009**		**44028**		**44029**		
	B= 100 cm		**44123**			**44124**			**44109**		**44128**		**44129**	
	B= 120 cm		**44223**			**44224**			**44209**		**44228**		**44229**	
T=58,0	B= 80 cm	**44323**			**44324**			**44309**		**44328**		**44329**		
	B= 100 cm		**44423**			**44424**			**44409**		**44428**		**44429**	
	B= 120 cm		**44523**			**44524**			**44509**		**44528**		**44529**	
	Einlegeböden	3	2+2		3	2+2		4	5	4	2+3	4	6+1	
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	1 / MWz		2 / -	2 / MWz		1 / -	1 / MWz	2 / -	2 / MWz	2 / -	2 / MWz	

	* für Leiterschiene													
Serie 800	H =	37,5 1OH	*45,0 1OH	37,5 1OH	*45,0 1OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	112,5 3OH	*120,0 3OH	112,5 3OH	*120,0 3OH
T=42,5	B= 40 cm	**47800**	**47820**	**47801**	**47821**	**44080**	**44090**	**44081**	**44091**	**47840**	**47860**	**47841**	**47861**
	B= 50 cm	**47802**	**47822**	**47803**	**47823**	**44180**	**44190**	**44181**	**44191**	**47842**	**47862**	**47843**	**47863**
	B= 60 cm	**47804**	**47824**	**47805**	**47825**	**44280**	**44290**	**44281**	**44291**	**47844**	**47864**	**47845**	**47865**
T=58,0	B= 40 cm	**47900**	**47920**	**47901**	**47921**	**44380**	**44390**	**44381**	**44391**	**47940**	**47960**	**47941**	**47961**
	B= 50 cm	**47902**	**47922**	**47903**	**47923**	**44480**	**44490**	**44481**	**44491**	**47942**	**47962**	**47943**	**47963**
	B= 60 cm	**47904**	**47924**	**47905**	**47925**	**44580**	**44590**	**44581**	**44591**	**47944**	**47964**	**47945**	**47965**
	Einlegeböden	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
	Schlösser	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-


Serie 800	H =	37,5 1OH			45,0 1OH für Leiterschiene			37,5 1OH			45,0 1OH für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	**47806**			**47826**			**47807**			**47827**		
	B= 100 cm	**47808**	**47809**	**47810**	**47828**	**47829**	**47830**	**47811**	**47812**	**47813**	**47831**	**47832**	**47833**
	B= 120 cm	**47814**	**47815**	**47816**	**47834**	**47835**	**47836**	**47817**	**47818**	**47819**	**47837**	**47838**	**47839**
T=58,0	B= 80 cm	**47906**			**47926**			**47907**			**47927**		
	B= 100 cm	**47908**	**47909**	**47910**	**47928**	**47929**	**47930**	**47911**	**47912**	**47913**	**47931**	**47932**	**47933**
	B= 120 cm	**47914**	**47915**	**47916**	**47934**	**47935**	**47936**	**47917**	**47918**	**47919**	**47937**	**47938**	**47939**
	Einlegeböden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz




Serie 800	H =	75,0 2OH			82,5 2OH für Leiterschiene			75,0 2OH			82,5 2OH für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	**44082**			**44092**			**44085**			**44095**		
	B= 100 cm	**44182**	**44183**	**44184**	**44192**	**44193**	**44194**	**44185**	**44186**	**44187**	**44195**	**44196**	**44197**
	B= 120 cm	**44282**	**44283**	**44284**	**44292**	**44293**	**44294**	**44285**	**44286**	**44287**	**44295**	**44296**	**44297**
T=58,0	B= 80 cm	**44382**			**44392**			**44385**			**44395**		
	B= 100 cm	**44482**	**44483**	**44484**	**44492**	**44493**	**44494**	**44485**	**44486**	**44487**	**44495**	**44496**	**44497**
	B= 120 cm	**44582**	**44583**	**44584**	**44592**	**44593**	**44594**	**44585**	**44586**	**44587**	**44595**	**44596**	**44597**
	Einlegeböden	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz



Serie 800	H =	112,5 3OH			120,0 3OH für Leiterschiene			112,5 3OH			120,0 3OH für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	**47846**			**47866**			**47847**			**47867**		
	B= 100 cm	**47848**	**47849**	**47850**	**47868**	**47869**	**47870**	**47851**	**47852**	**47853**	**47871**	**47872**	**47873**
	B= 120 cm	**47854**	**47855**	**47856**	**47874**	**47875**	**47876**	**47857**	**47858**	**47859**	**47877**	**47878**	**47879**
T=58,0	B= 80 cm	**47946**			**47966**			**47947**			**47967**		
	B= 100 cm	**47948**	**47949**	**47950**	**47968**	**47969**	**47970**	**47951**	**47952**	**47953**	**47971**	**47972**	**47973**
	B= 120 cm	**47954**	**47955**	**47956**	**47974**	**47975**	**47976**	**47957**	**47958**	**47959**	**47977**	**47978**	**47979**
	Einlegeböden	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz









Serie 800	H =	75,0 2OH	112,5 3OH
T=42,5	B= 80 cm	**44870**	
	B= 100 cm	**44872**	**44873**
	B= 120 cm	**44874**	**44875**
	B= 160 cm	**44818**	**44819**
	B= 180 cm	**44823**	**44824**
T=58,0	B= 80 cm	**44970**	
	B= 100 cm	**44972**	**44973**
	B= 120 cm	**44974**	**44975**
	B= 160 cm	**44918**	**44919**
	B= 180 cm	**44923**	**44924**
	Einlegeböden	2	4
	Schlösser / MWz	1 / MWz	1 / MWz









Serie 800	H =	75,0 2OH	112,5 3OH
T=42,5	B= 160 cm	**44828**	**44829**
T=58,0	B= 160 cm	**44928**	**44929**
	Einlegeböden	2	4
	Schlösser / MWz	1 / MWz	1 / MWz




			
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH
T=42,5	B= 40 cm		**44830**
	B= 50 cm		**44840**
	B= 60 cm		**44845**
T=58,0	B= 40 cm		**44930**
	B= 50 cm		**44940**
	B= 60 cm		**44945**
	Schubkästen		5
	Schlösser		1



								
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH				197,0 5OH		
T=42,5	B= 80 cm	**44831**	**44832**	**44833**	**44835**	**44834**	**44836**	
	B= 100 cm	**44841**	**44842**	**44843**		**44844**		
	B= 120 cm	**44846**	**44847**	**44848**		**44849**		
T=58,0	B= 80 cm	**44931**	**44932**	**44933**	**44935**	**44934**	**44936**	
	B= 100 cm	**44941**	**44942**	**44943**		**44944**		
	B= 120 cm	**44946**	**44947**	**44948**		**44949**		
	Einlegeböden / Schubkästen	1 / 5	1 / 5	- / 10	- / 5	2 / 10	2 / 5	
	Schlösser	2	2	2	1	3	2	








									
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH		122,0 3OH		197,0 5OH		234,5 6OH	
T=42,5	B= 80 cm	**47600**	**47601**	**47602**	**47603**	**47604**	**47605**	**47606**	**47607**
	B= 100 cm	**47610**	**47611**	**47612**	**47613**	**47614**	**47615**	**47616**	**47617**
T=58,0	B= 80 cm	**47700**	**47701**	**47702**	**47703**	**47704**	**47705**	**47706**	**47707**
	B= 100 cm	**47710**	**47711**	**47712**	**47713**	**47714**	**47715**	**47716**	**47717**
	Einlegeböden / Schubkästen	- / 2	- / 4	- / 3	- / 6	2 / 2	1 / 3	3 / 2	2 / 3
	Schlösser	1	1	1	1	2	2	2	2



					
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH
T=42,5	B= 160 cm		**47630**	**47631**	**47632**
T=58,0	B= 160 cm		**47730**	**47731**	**47732**
	Einlegeböden		2	4	6
	Schlösser		1	1	1

								
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH		
T=42,5	B= 80 cm		**44800**			**44803**	**44804**	**44059**
	B= 100 cm		**44805**	**44806**	**44807**	**44808**	**44809**	**44159**
	B= 120 cm		**44810**	**44811**	**44812**	**44813**	**44814**	**44259**
	B= 160 cm		**44815**	**44816**	**44817**			
	B= 180 cm		**44820**	**44821**	**44822**			
T=58,0	B= 80 cm		**44900**			**44903**	**44904**	**44359**
	B= 100 cm		**44905**	**44906**	**44907**	**44908**	**44909**	**44459**
	B= 120 cm		**44910**	**44911**	**44912**	**44913**	**44914**	**44559**
	B= 160 cm		**44915**	**44916**	**44917**			
	B= 180 cm		**44920**	**44921**	**44922**			
	Einlegeböden		2	4	6	2+2	2+2	2+2
	Schlösser		1	1	1	1	2	2

					
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		197,0 5OH		
T=42,5	B= 80 cm		**44073**	**44071**	**44072**
T=58,0	B= 80 cm		**44373**	**44371**	**44372**
	Einlegeböden		2+2	3	4
	Schlösser		2	2	1

											
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH						
T=42,5	B= 40 cm	**44600**	**44601**	**44602**	**44603**	**44604**	**44605**	**44606**	**44607**	**44608**	**44609**
T=58,0	B= 40 cm	**44650**	**44651**	**44652**	**44653**	**44654**	**44655**	**44656**	**44657**		
	Einlegeböden	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
	Schlösser	2	3	4	5	3	4	3	2	1	1

													
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH								
T=42,5	B= 80 cm	**44610**	**44611**	**44612**	**44613**	**44614**	**44615**	**44616**	**44617**	**44618**	**44619**	**44620**	**44621**
T=58,0	B= 80 cm	**44660**	**44661**	**44662**	**44663**	**44664**	**44665**	**44666**	**44667**				
	Einlegeböden	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	2
	Schlösser	4	6	8	10	6	8	6	4	1	1	-	1

										
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH		197,0 5OH	
T=42,5	B= 50 cm		**44640**		**44641**		**44642**		**44643**	
	B= 100 cm			**44645**		**44646**		**44647**		**44648**
T=58,0	B= 50 cm		**44690**		**44691**		**44692**		**44693**	
	B= 100 cm			**44695**		**44696**		**44697**		**44698**
	Schlösser		2	4	3	6	4	8	5	10

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH
T=58,0	B= 80 cm		**44680**	**44681**	**44682**	**44683**	**44685**	**44686**	**44687**	**44688**
	Schlösser		2	3	4	5	2	3	4	5
	Briefschlitz		-	-	-	-	2	3	4	5

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			197,0 5OH		122,0 3OH			
T=42,5	B= 71 cm	**44736**			**44739**			**44747**					
	B= 105,5 cm		**44730**			**44740**			**44748**	**44731**	**44732**		
	B= 120 cm											**44733**	
	B= 140 cm			**44737**			**44741**						**44734**
	Anzahl Boxen H=7,5/15	4/2	6/3	8/4	4/2	6/3	8/4	8/4	12/6	6/-	12/6	-/-	8/-
	Anzahl Schulranzenfach	2	3	4	4	6	8	4	6	6	4	8	8
	Garderobenhaken	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 5OH							
T=42,5	B= 80 cm							**44075**	
	B= 120 cm	**44270**	**44271**	**44272**	**44273**	**44274**			
T=58,0	B= 80 cm							**44375**	
	B= 120 cm	**44570**	**44571**	**44572**	**44573**	**44574**			**44576**
	Einlegeböden	4	8	4	8	2+2	4		2
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / -	2 / MW	2 / -	1 / MWz		1 / -

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 5OH				234,5 6OH		197,0 5OH			
	H =			77,0 2OH	84,5 2OH für Leiterschiene						
T=42,5	B= 120 cm									**44279**	
T=58,0	B= 120 cm	**44566**	**44567**	**44588**	**44598**	**44553**	**44554**	**44568**	**44569**		**44579**
	Einlegeböden	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Schlösser	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1
	Spülbecken	rechts	links			rechts	links	rechts	links		
	Handwaschbecken									rechts	

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH								122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	
T=42,5	B= 71,0 cm					**44630**							
	B= 105,5 cm						**44631**		**44633**	**44634**	**44635**	**44636**	**44637**
	B= 120,0 cm	**44238**	**44239**	**44240**	**44213**								
	B= 140,0 cm							**44632**					
T=58,0	B= 120,0 cm	**44538**			**44513**								
	Einlegeböden / Kästen H=7,5/15,0	6 / - / -			6 / - / -	- / 16 / 8	- / 24 / 12	- / 32 / 16	- / 24 / 12	- / 36 / 18	1 / 24 / 12	2 / 24 / 12	1 / 36 / 18
	Einlegeböden / Holzkästen H=14,0	6 / -	8 / 12	12 / 16									
	Schlösser	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Serie 800	H=		75,0 2OH			
T=33,0	B= 60 cm		**44625**	**44626**		
	B= 80 cm				**44627**	**44628**
	Einlegeböden		2	2	2	2
	Schlösser		1	-	1	-

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH	197,0 5OH	75,0 2OH		112,5 3OH	
T=42,5	B= 100 cm	**44706**		**44707**		**44708**	**44709**	**44704**		**44705**	
	B= 120 cm	**44716**		**44717**		**44718**	**44719**	**44714**		**44715**	
	B= 160 cm		**44726**		**44727**				**44724**		**44725**
	Einlegeböden	1	2	2	4	3	4	1	2	2	4
	Schlösser / MWz	1	1 / MWz	1	1 / MWz	1	1	1	1 / MWz	1	1 / MWz

Serie 800		**Nischen**						**Regal-Unterschrank**		**Polstermatten**	
	H cm =	74,9 2OH		112,4 3OH		149,9 4OH		47 1OH			
T=47,5	B= 100 cm	**47880**		**47881**		**47882**		(1x) **47884**		**48614**	
	B= 160 cm		**47885**		**47886**		**47887**		(2x) **47889**		**48615**
	B= 200 cm		**47890**		**47891**		**47892**		(2x) **47884**		**48616**
T=63,0	B= 100 cm	**47980**		**47981**		**47982**		(1x) **47984**		**48617**	
	B= 160 cm		**47985**		**47986**		**47987**		(2x) **47989**		**48618**
	B= 200 cm		**47990**		**47991**		**47992**		(2x) **47984**		**48619**
	Anzahl Regal-Unterschrank	1	2	1	2	1	2	1	2		
	Anzahl Polsterauflage									1-teilig	2-teilig

Serie 800			**Nische**	
	H =		197,0 5OH	
T=58,0	B= 100 cm		**47983**	
	B= 200 cm			**47993**



Produktinformation

Serie 800
Regalschränke,
40 bis 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4, 5 und 6 OH.
Typ: Offene Regal-Einheit.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH			
T=42,5	B= 40 cm	**44030**			**44031**			**44032**			**44033**			**44034**			
	B= 50 cm	**44130**			**44131**			**44132**			**44133**			**44134**			
	B= 60 cm	**44230**			**44231**			**44232**			**44233**			**44234**			
	B= 80 cm	**44035**			**44036**			**44037**			**44038**			**44039**			
T=58,0	B= 40 cm	**44330**			**44331**			**44332**			**44333**			**44334**			
	B= 50 cm	**44430**			**44431**			**44432**			**44433**			**44434**			
	B= 60 cm	**44530**			**44531**			**44532**			**44533**			**44534**			
	B= 80 cm	**44335**			**44336**			**44337**			**44338**			**44339**			
	Einlegeböden	1			2			3			4			5			



Produktinformation

Serie 800
Regalschränke,
100 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4, 5 und 6 OH.
Typ: Offener Regal-Schrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
T=42,5	B= 100 cm	**44135**	**44136**	**44137**	**44141**	**44142**	**44143**	**44144**	**44145**	**44146**	**44147**	**44148**	**44149**	**44150**	**44151**	**44152**
	B= 120 cm	**44235**	**44236**	**44237**	**44241**	**44242**	**44243**	**44244**	**44245**	**44246**	**44247**	**44248**	**44249**	**44250**	**44251**	**44252**
T=58,0	B= 100 cm	**44435**	**44436**	**44437**	**44441**	**44442**	**44443**	**44444**	**44445**	**44446**	**44447**	**44448**	**44449**	**44450**	**44451**	**44452**
	B= 120 cm	**44535**	**44536**	**44537**	**44541**	**44542**	**44543**	**44544**	**44545**	**44546**	**44547**	**44548**	**44549**	**44550**	**44551**	**44552**
	Einlegeböden	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	MW, MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz



Produktinformation

Serie 800

Schränke und Garderobenschränke mit einer Flügeltür, 40 bis 60 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4, 5 und 6 OH.
Typ: Flügeltür-Schrank.
Front bestehend aus einer links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltür mit Bügelgriff, Muschelgriff oder Griffolive.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden und/oder entsprechend der Tiefen- und Breitenmaße mit Garderobenstangen, -auszügen oder -haken am verschraubten Garderobenboden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH			
T=42,5	B= 40 cm	**44000**			**44001**			**44002**			**44003**			**44005**			
	B= 50 cm	**44100**			**44101**			**44102**			**44103**			**44105**			
	B= 60 cm	**44200**			**44201**			**44202**			**44203**			**44205**			
T=58,0	B= 40 cm	**44300**			**44301**			**44302**			**44303**			**44305**			
	B= 50 cm	**44400**			**44401**			**44402**			**44403**			**44405**			
	B= 60 cm	**44500**			**44501**			**44502**			**44503**			**44505**			
	Einlegeböden	1			2			3			4			5			
	Schlösser	1			1			1			1			1			



Produktinformation

Serie 800
Schränke und Garderobenschränke mit Flügeltüren, 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4, 5 und 6 OH.
Typ: Flügeltür-Schrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung.
Front bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügeltüren oder einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden und/oder entsprechend der Tiefen- und Breitenmaße mit Garderobenstangen, -auszügen oder -haken am verschraubten Garderobenboden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
T=42,5	B= 80 cm	**44010**	**44011**	**44012**	**44014**	**44015**	**44016**	**44017**	**44018**	**44019**	**44020**	**44021**	**44022**	**44025**	**44026**	**44027**
	B= 100 cm	**44110**	**44111**	**44112**	**44114**	**44115**	**44116**	**44117**	**44118**	**44119**	**44120**	**44121**	**44122**	**44125**	**44126**	**44127**
	B= 120 cm	**44210**	**44211**	**44212**	**44214**	**44215**	**44216**	**44217**	**44218**	**44219**	**44220**	**44221**	**44222**	**44225**	**44226**	**44227**
T=58,0	B= 80 cm	**44310**	**44311**	**44312**	**44314**	**44315**	**44316**	**44317**	**44318**	**44319**	**44320**	**44321**	**44322**	**44325**	**44326**	**44327**
	B= 100 cm	**44410**	**44411**	**44412**	**44414**	**44415**	**44416**	**44417**	**44418**	**44419**	**44420**	**44421**	**44422**	**44425**	**44426**	**44427**
	B= 120 cm	**44510**	**44511**	**44512**	**44514**	**44515**	**44516**	**44517**	**44518**	**44519**	**44520**	**44521**	**44522**	**44525**	**44526**	**44527**
	Einlegeböden	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	Schlösser / MW, MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz






Produktinformation

Serie 800
Kombischränke und Kombiregale, 40 bis 60 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 5 und 6 OH.
Typ: Kombinierte Regal- und Flügeltür-Schränke, jeweils mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung.
Front offen oder bestehend aus zwei links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

													
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 2+3OH (Regal)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH			234,5 4+2OH		
T=42,5	B= 40 cm	**44004**						**44008**	**44006**		**44007**		
	B= 50 cm	**44104**						**44108**	**44106**		**44107**		
	B= 60 cm	**44204**						**44208**	**44206**		**44207**		
T=58,0	B= 40 cm	**44304**						**44308**	**44306**		**44307**		
	B= 50 cm	**44404**						**44408**	**44406**		**44407**		
	B= 60 cm	**44504**						**44508**	**44506**		**44507**		
	Einlegeböden	3						4	4		4		
	Schlösser	1						1	2		2		





Produktinformation

Serie 800
Kombischränke und Kombiregale, 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 5 und 6 OH.
Typ: Kombinierte Regal- und Flügeltür-Schränke, jeweils mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung. Teils im unteren Schrankbereich mit einer zurückgesetzten Mittelwand (MWz) zur weiteren Untergliederung.
Front offen oder bestehend aus Doppel-Flügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 2+3OH (Regal)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH				234,5 4+2OH		
T=42,5	B= 80 cm	**44023**			**44024**			**44009**		**44028**		**44029**		
	B= 100 cm		**44123**			**44124**			**44109**		**44128**		**44129**	
	B= 120 cm		**44223**			**44224**			**44209**		**44228**		**44229**	
T=58,0	B= 80 cm	**44323**			**44324**			**44309**		**44328**		**44329**		
	B= 100 cm		**44423**			**44424**			**44409**		**44428**		**44429**	
	B= 120 cm		**44523**			**44524**			**44509**		**44528**		**44529**	
	Einlegeböden	3	2+2		3	2+2		4	5	4	2+3	4	6+1	
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	1 / MWz		2 / -	2 / MWz		1 / -	1 / MWz	2 / -	2 / MWz	2 / -	2 / MWz	



Produktinformation

Serie 800

Aufsatzschränke und Regale, 40 bis 60 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 1, 2 und 3 OH.
Typ: Regal- oder Flügeltür-Aufsatzschrank. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.
Front offen oder bestehend aus einer links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltür mit Bügelgriff, Muschelgriff oder Griffolive.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

	* für Leiterschiene												
Serie 800	H =	37,5 1OH	*45,0 1OH	37,5 1OH	*45,0 1OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	112,5 3OH	*120,0 3OH	112,5 3OH	*120,0 3OH
T=42,5	B= 40 cm	**47800**	**47820**	**47801**	**47821**	**44080**	**44090**	**44081**	**44091**	**47840**	**47860**	**47841**	**47861**
	B= 50 cm	**47802**	**47822**	**47803**	**47823**	**44180**	**44190**	**44181**	**44191**	**47842**	**47862**	**47843**	**47863**
	B= 60 cm	**47804**	**47824**	**47805**	**47825**	**44280**	**44290**	**44281**	**44291**	**47844**	**47864**	**47845**	**47865**
T=58,0	B= 40 cm	**47900**	**47920**	**47901**	**47921**	**44380**	**44390**	**44381**	**44391**	**47940**	**47960**	**47941**	**47961**
	B= 50 cm	**47902**	**47922**	**47903**	**47923**	**44480**	**44490**	**44481**	**44491**	**47942**	**47962**	**47943**	**47963**
	B= 60 cm	**47904**	**47924**	**47905**	**47925**	**44580**	**44590**	**44581**	**44591**	**47944**	**47964**	**47945**	**47965**
	Einlegeböden	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
	Schlösser	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
















Produktinformation

Serie 800

Aufsatzschränke und Regale (1 OH), 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 1 OH.
Typ: Regal- oder Flügeltür-Aufsatzschrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.
Front offen oder bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügeltüren oder einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

														
Serie 800	H =	37,5 1OH			45,0 1OH für Leiterschiene			37,5 1OH			45,0 1OH für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	**47806**			**47826**			**47807**			**47827**		
	B= 100 cm	**47808**	**47809**	**47810**	**47828**	**47829**	**47830**	**47811**	**47812**	**47813**	**47831**	**47832**	**47833**
	B= 120 cm	**47814**	**47815**	**47816**	**47834**	**47835**	**47836**	**47817**	**47818**	**47819**	**47837**	**47838**	**47839**
T=58,0	B= 80 cm	**47906**			**47926**			**47907**			**47927**		
	B= 100 cm	**47908**	**47909**	**47910**	**47928**	**47929**	**47930**	**47911**	**47912**	**47913**	**47931**	**47932**	**47933**
	B= 120 cm	**47914**	**47915**	**47916**	**47934**	**47935**	**47936**	**47917**	**47918**	**47919**	**47937**	**47938**	**47939**
	Einlegeböden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz





Produktinformation

Serie 800

Aufsatzschränke und Regale (2 OH), 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 2 OH.
Typ: Regal- oder Flügeltür-Aufsatzschrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.
Front offen oder bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügeltüren oder einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H =	75,0 2OH			82,5 2OH für Leiterschiene			75,0 2OH			82,5 2OH für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	**44082**			**44092**			**44085**			**44095**		
	B= 100 cm	**44182**	**44183**	**44184**	**44192**	**44193**	**44194**	**44185**	**44186**	**44187**	**44195**	**44196**	**44197**
	B= 120 cm	**44282**	**44283**	**44284**	**44292**	**44293**	**44294**	**44285**	**44286**	**44287**	**44295**	**44296**	**44297**
T=58,0	B= 80 cm	**44382**			**44392**			**44385**			**44395**		
	B= 100 cm	**44482**	**44483**	**44484**	**44492**	**44493**	**44494**	**44485**	**44486**	**44487**	**44495**	**44496**	**44497**
	B= 120 cm	**44582**	**44583**	**44584**	**44592**	**44593**	**44594**	**44585**	**44586**	**44587**	**44595**	**44596**	**44597**
	Einlegeböden	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz





Produktinformation

Serie 800

Aufsatzschränke und Regale (3 OH), 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 3 OH.
Typ: Regal- oder Flügeltür-Aufsatzschrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.
Front offen oder bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügeltüren oder einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H =	112,5 3OH			120,0 3OH für Leiterschiene			112,5 3OH			120,0 3OH für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	**47846**			**47866**			**47847**			**47867**		
	B= 100 cm	**47848**	**47849**	**47850**	**47868**	**47869**	**47870**	**47851**	**47852**	**47853**	**47871**	**47872**	**47873**
	B= 120 cm	**47854**	**47855**	**47856**	**47874**	**47875**	**47876**	**47857**	**47858**	**47859**	**47877**	**47878**	**47879**
T=58,0	B= 80 cm	**47946**			**47966**			**47947**			**47967**		
	B= 100 cm	**47948**	**47949**	**47950**	**47968**	**47969**	**47970**	**47951**	**47952**	**47953**	**47971**	**47972**	**47973**
	B= 120 cm	**47954**	**47955**	**47956**	**47974**	**47975**	**47976**	**47957**	**47958**	**47959**	**47977**	**47978**	**47979**
	Einlegeböden	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz







Produktinformation

Serie 800

Schiebetür-Aufsatzschränke.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 3 OH.
Typ: Schiebetürschrank mit einer Mittelwand zur Korpus-Gliederung.
Front bestehend aus Schiebetüren jeweils mit einer Metall-Griffleiste oder mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

				
Serie 800	H =		75,0 2OH	112,5 3OH
T=42,5	B= 80 cm		**44870**	
	B= 100 cm		**44872**	**44873**
	B= 120 cm		**44874**	**44875**
	B= 160 cm		**44818**	**44819**
	B= 180 cm		**44823**	**44824**
T=58,0	B= 80 cm		**44970**	
	B= 100 cm		**44972**	**44973**
	B= 120 cm		**44974**	**44975**
	B= 160 cm		**44918**	**44919**
	B= 180 cm		**44923**	**44924**
	Einlegeböden		2	4
	Schlösser / MWz		1 / MWz	1 / MWz





Produktinformation

Serie 800

Schiebetür-Aufsatzschränke (organisierbar)

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 3 OH.
Typ: Schiebetürschrank mit einer doppelten Mittelwand zur Korpus-Gliederung, vorbereitet für die Aufnahme von Hängeregistraturen und Breitschüben. Optional mit einer ausziehbaren Ablageplatte.
Front bestehend aus Schiebetüren jeweils mit einer Metall-Griffleiste.
Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

				
Serie 800	H =		75,0 2OH	112,5 3OH
T=42,5	B= 160 cm		**44828**	**44829**
T=58,0	B= 160 cm		**44928**	**44929**
	Einlegeböden		2	4
	Schlösser / MWz		1 / MWz	1 / MWz



Produktinformation

Serie 800
Schubkastenschränke, 40 bis 60 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 2 OH.
Typ: Schubkasten-Schrank.
Front bestehend aus 5 Schubkästen mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Schüben mit Seitenteilen aus Stahhblech.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH
T=42,5	B= 40 cm		**44830**
	B= 50 cm		**44840**
	B= 60 cm		**44845**
T=58,0	B= 40 cm		**44930**
	B= 50 cm		**44940**
	B= 60 cm		**44945**
	Schubkästen		5
	Schlösser		1



Produktinformation

Serie 800
Schubkastenschränke und Kombischränke, 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 5 OH.
Typ: Schubkasten- oder Schubkasten-Kombi-Schrank. Bei (5 OH) mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung.
Front bestehend aus 1 oder 2 Reihen Schubkästen. Teils mit weiterem Stauraum hinter Ein-Flügeltüren (2 OH) bzw. Doppel-Flügeltüren (5 OH). Jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Schüben mit Seitenteilen aus Stahhblech mit Einlegeböden hinter Türfronten.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.





Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH				197,0 5OH	
T=42,5	B= 80 cm	**44831**	**44832**	**44833**	**44835**	**44834**	**44836**
	B= 100 cm	**44841**	**44842**	**44843**		**44844**	
	B= 120 cm	**44846**	**44847**	**44848**		**44849**	
T=58,0	B= 80 cm	**44931**	**44932**	**44933**	**44935**	**44934**	**44936**
	B= 100 cm	**44941**	**44942**	**44943**		**44944**	
	B= 120 cm	**44946**	**44947**	**44948**		**44949**	
	Einlegeböden / Schubkästen	1 / 5	1 / 5	- / 10	- / 5	2 / 10	2 / 5
	Schlösser	2	2	2	1	3	2

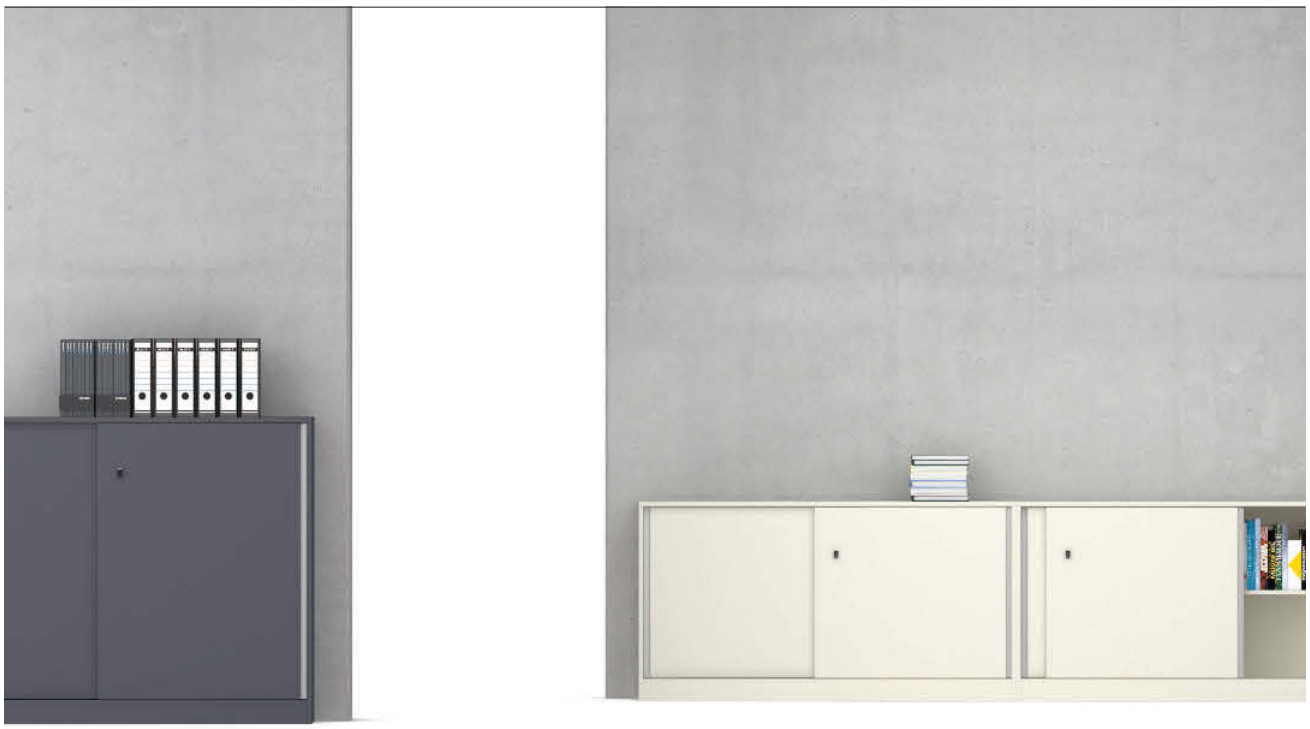


Produktinformation

Serie 800
Registraturschränke,
80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 5 und 6 OH.
Typ: Registratur- oder Registratur-Kombi-Schrank. Ab 5 OH mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung.
Front bestehend aus einer Reihe mit Auszügen. Bei 5 und 6 OH mit weiterem Stauraum hinter Doppel-Flügeltüren. Jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Hängeregistratur- oder Breitschubauszüge sowie Einlegeböden hinter Türfronten.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

									
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH		122,0 3OH		197,0 5OH		234,5 6OH	
T=42,5	B= 80 cm	**47600**	**47601**	**47602**	**47603**	**47604**	**47605**	**47606**	**47607**
	B= 100 cm	**47610**	**47611**	**47612**	**47613**	**47614**	**47615**	**47616**	**47617**
T=58,0	B= 80 cm	**47700**	**47701**	**47702**	**47703**	**47704**	**47705**	**47706**	**47707**
	B= 100 cm	**47710**	**47711**	**47712**	**47713**	**47714**	**47715**	**47716**	**47717**
	Einlegeböden / Schubkästen	- / 2	- / 4	- / 3	- / 6	2 / 2	1 / 3	3 / 2	2 / 3
	Schlösser	1	1	1	1	2	2	2	2




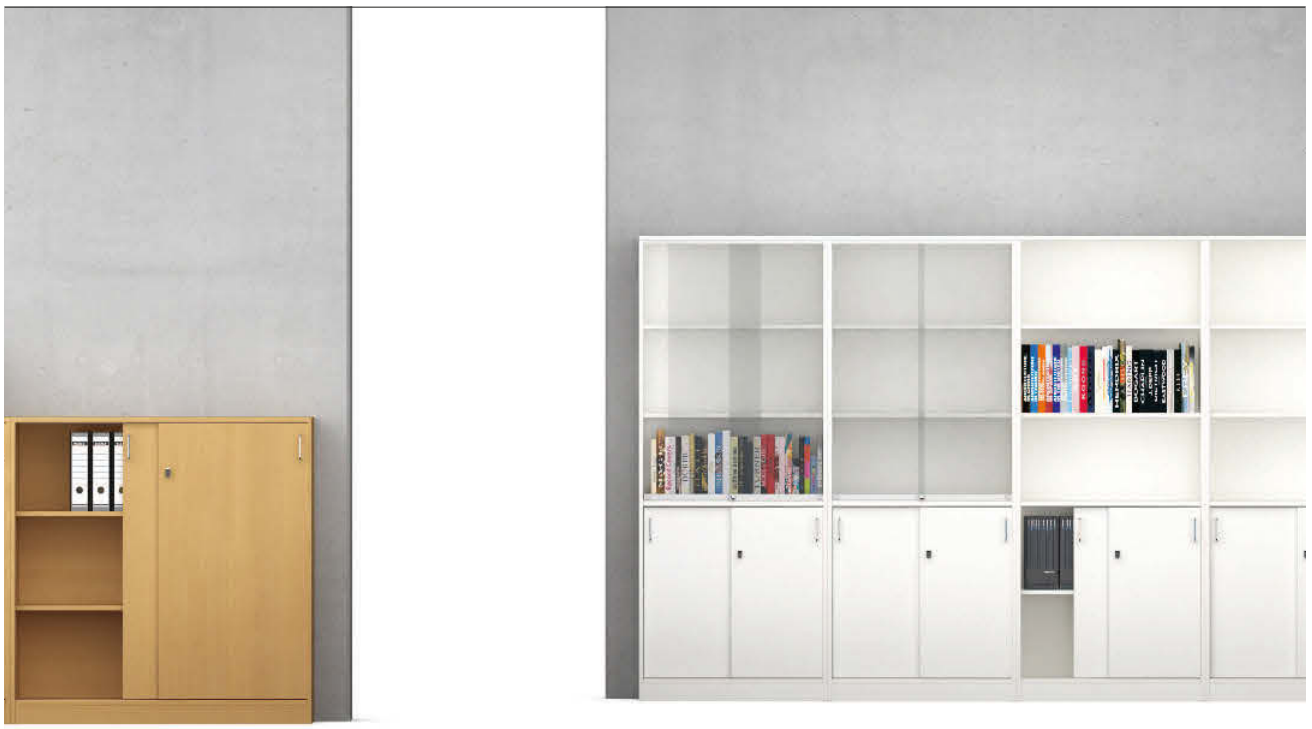
Produktinformation

Serie 800

Schiebetürschränke (organisierbar).

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3 und 4 OH.
Typ: Schiebetürschrank mit doppelter Mittelwand zur Korpus-Gliederung.
Front bestehend aus Schiebetüren jeweils mit einer Metall-Griffleiste.
Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden oder optional mit Hängeregistraturen oder Breitschüben.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.





					
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH
T=42,5	B= 160 cm		**47630**	**47631**	**47632**
T=58,0	B= 160 cm		**47730**	**47731**	**47732**
	Einlegeböden		2	4	6
	Schlösser		1	1	1



Produktinformation

Serie 800
Schiebetür-, Glasschiebetürschränke, 80 bis 180 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.
Typ: Schiebetür-, Glasschiebetür- und Kombi-Schrank. Bei 5 OH mit einem festen Konstruktionsboden zur Korpus-Gliederung.
Front bestehend aus Schiebe-, Glasschiebetüre sowie Doppelflügeltüren jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen, Metall-Griffleiste oder Griffoliven. Vertikal-Rollladen mit Griffleiste.
Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

								
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH		
T=42,5	B= 80 cm		**44800**			**44803**	**44804**	**44059**
	B= 100 cm		**44805**	**44806**	**44807**	**44808**	**44809**	**44159**
	B= 120 cm		**44810**	**44811**	**44812**	**44813**	**44814**	**44259**
	B= 160 cm		**44815**	**44816**	**44817**			
	B= 180 cm		**44820**	**44821**	**44822**			
T=58,0	B= 80 cm		**44900**			**44903**	**44904**	**44359**
	B= 100 cm		**44905**	**44906**	**44907**	**44908**	**44909**	**44459**
	B= 120 cm		**44910**	**44911**	**44912**	**44913**	**44914**	**44559**
	B= 160 cm		**44915**	**44916**	**44917**			
	B= 180 cm		**44920**	**44921**	**44922**			
	Einlegeböden		2	4	6	2+2	2+2	2+2
	Schlösser		1	1	1	1	2	2








Produktinformation

Serie 800
Vertikalrollladenschränke, 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 5 OH.
Typ: Vertikalrollladen- und Kombi-Schrank. Bei 5 OH-Kombi-Schrank mit einem festen Konstruktionsboden zur Korpus-Gliederung.
Front bestehend aus einer Vertikal-Rollladen aus Kunststofflamellen, Schiebetüren oder Doppelflügeltüren jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven, Vertikal-Rollladen mit Griffleiste.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rollo aus Kunststoff: C(astralsilber); Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3.

					
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		197,0 5OH		
T=42,5	B= 80 cm		**44073**	**44071**	**44072**
T=58,0	B= 80 cm		**44373**	**44371**	**44372**
	Einlegeböden		2+2	3	4
	Schlösser		2	2	1

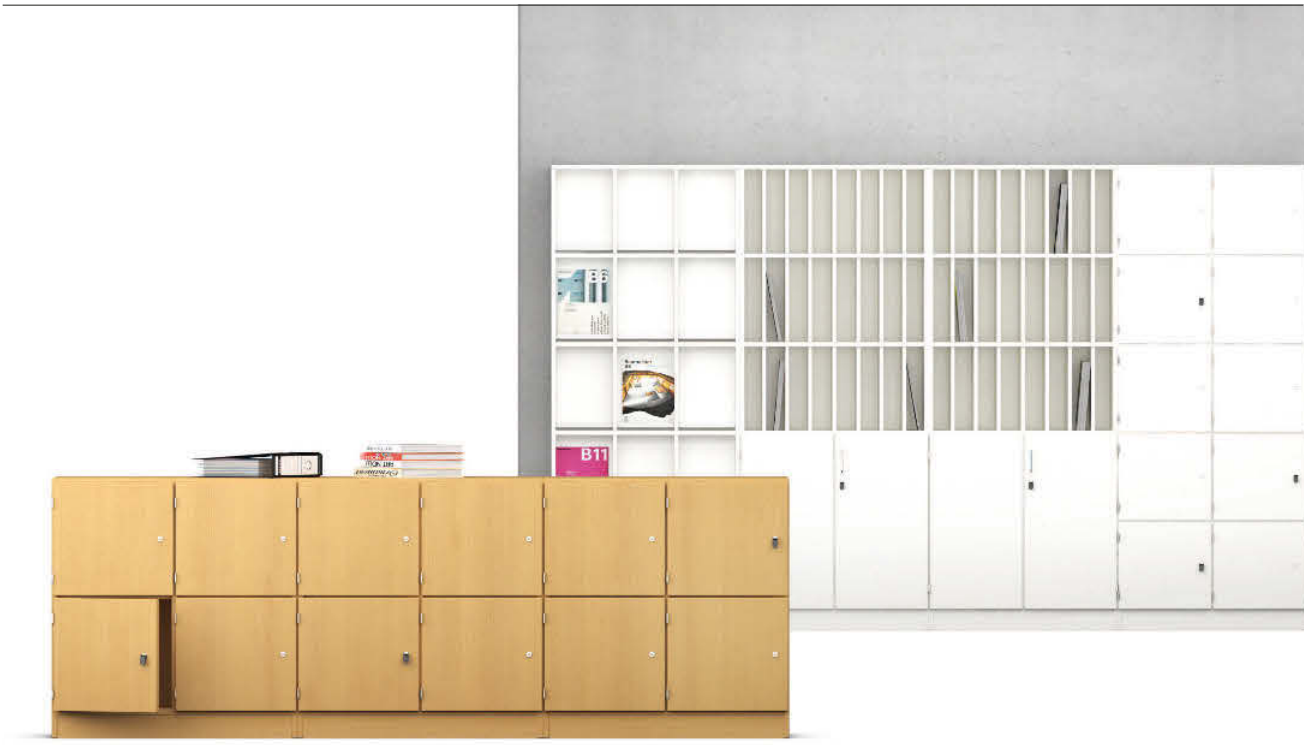


Produktinformation

Serie 800
Postschränke und Wertfachschränke, 40 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.
Typ: Kleinfächer-Schrank mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH und/oder 2 OH Einheiten.
Front bestehend aus wahlweise links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltüren in 1 OH ohne Griffe oder in 2 OH mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven. Teils mit offenen 2- oder 4-fach gegliederten, horizontalen oder vertikalen Postfächern.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden bei Großfächern mit 2 Höheneinheiten.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH						
T=42,5	B= 40 cm	**44600**	**44601**	**44602**	**44603**	**44604**	**44605**	**44606**	**44607**	**44608**	**44609**
T=58,0	B= 40 cm	**44650**	**44651**	**44652**	**44653**	**44654**	**44655**	**44656**	**44657**		
	Einlegeböden	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
	Schlösser	2	3	4	5	3	4	3	2	1	1



Produktinformation

Serie 800
Postschränke und Wertfachschränke, 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.
Typ: Kleinfächer-Schrank mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH und/oder 2 OH Einheiten. 2 OH Einheiten teils im unteren Schrankbereich mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur weiteren Untergliederung.
Front bestehend aus wahlweise links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltüren in 1 OH ohne Griffe oder in 2 OH Einflügel- oder Doppelflügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven. Teils mit offenen 2- oder 4-fach gegliederten, horizontalen oder vertikalen Postfächern. Zeitschriftenschränke mit nach oben öffnende Klappen.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden bei Kleinfächern mit 2 Höheneinheiten.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH									
T=42,5	B= 80 cm	**44610**	**44611**	**44612**	**44613**	**44614**	**44615**	**44616**	**44617**	**44618**	**44619**	**44620**	**44621**	
T=58,0	B= 80 cm	**44660**	**44661**	**44662**	**44663**	**44664**	**44665**	**44666**	**44667**					
	Einlegeböden	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	2	
	Schlösser	4	6	8	10	6	8	6	4	1	1	-	1	



Produktinformation

Serie 800
Wertfach- und eddy-Schränke,
50 und 100 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.
Typ: Kleinfächer-Schrank mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH Einheiten. 58 cm tiefe Modelle sind für die Aufbewahrung der Tooltasche eddy geeignet.
Front bestehend aus wahlweise links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltüren in 1 OH ohne Griffe.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH		197,0 5OH	
T=42,5	B= 50 cm		**44640**		**44641**		**44642**		**44643**	
	B= 100 cm			**44645**		**44646**		**44647**		**44648**
T=58,0	B= 50 cm		**44690**		**44691**		**44692**		**44693**	
	B= 100 cm			**44695**		**44696**		**44697**		**44698**
	Schlösser		2	4	3	6	4	8	5	10



Produktinformation

Serie 800
eddy-Schrank,
80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.
Typ: Schrank mit asymmetrisch angeordneten Klein- und eddy-Fächern. Mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH Einheiten. Optimiert für die Aufbewahrung der Tooltasche eddy.
Front bestehend aus links und rechts angeschlagenen Doppel-Flügeltüren in 1 OH ohne Griffe. Optional mit Briefschlitz.
Schließsystem optional mit Zylinderschlössern bzw. Zahlenschlössern mit Fix- oder Free-Code.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH
T=58,0	B= 80 cm		**44680**	**44681**	**44682**	**44683**	**44685**	**44686**	**44687**	**44688**
	Schlösser		2	3	4	5	2	3	4	5
	Briefschlitz		-	-	-	-	2	3	4	5



Produktinformation

Serie 800

Schulranzen-, Garderoben-, Gratnells- und Spindschränke.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in zwei Höheneinheiten.
Typ: Spezialschränke für das Klassenzimmer.
Funktion (Optionen): Für jede Schrankeinheit (Reihe) lassen sich individuell Fächer für Schulranzen, Garderoben mit 4-fach bzw. 8-fach Haken oder Gratnells-Kunststoffboxen abhängig von der Schrankgröße definieren.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH			122,0 3OH			197,0 5OH		122,0 3OH			
T=42,5	B= 71 cm	**44736**			**44739**			**44747**					
	B= 105,5 cm		**44730**			**44740**			**44748**	**44731**	**44732**		
	B= 120 cm											**44733**	
	B= 140 cm			**44737**			**44741**						**44734**
	Anzahl Boxen H=7,5/15	4/2	6/3	8/4	4/2	6/3	8/4	8/4	12/6	6/-	12/6	-/-	8/-
	Anzahl Schulranzenfach	2	3	4	4	6	8	4	6	6	4	8	8
	Garderobenhaken	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-





Produktinformation

Serie 800
Sammlungs- und Spezialschränke, 80 und 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 5 OH.
Typ: Sammlungsschränke mit Glasrahmentüren bzw. Spezialschränke mit Garderoben-, Musikinstrumenten- oder Teekücheneinbauten. Teils mit Kostruktionsboden zur vertikalen und mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpusgliederung.
Front bestehend aus Doppelflügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.








Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 5OH						
T=42,5	B= 80 cm						**44075**	
	B= 120 cm	**44270**	**44271**	**44272**	**44273**	**44274**		
T=58,0	B= 80 cm						**44375**	
	B= 120 cm	**44570**	**44571**	**44572**	**44573**	**44574**		**44576**
	Einlegeböden	4	8	4	8	2+2	4	2
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / -	2 / MW	2 / -	1 / MWz	1 / -

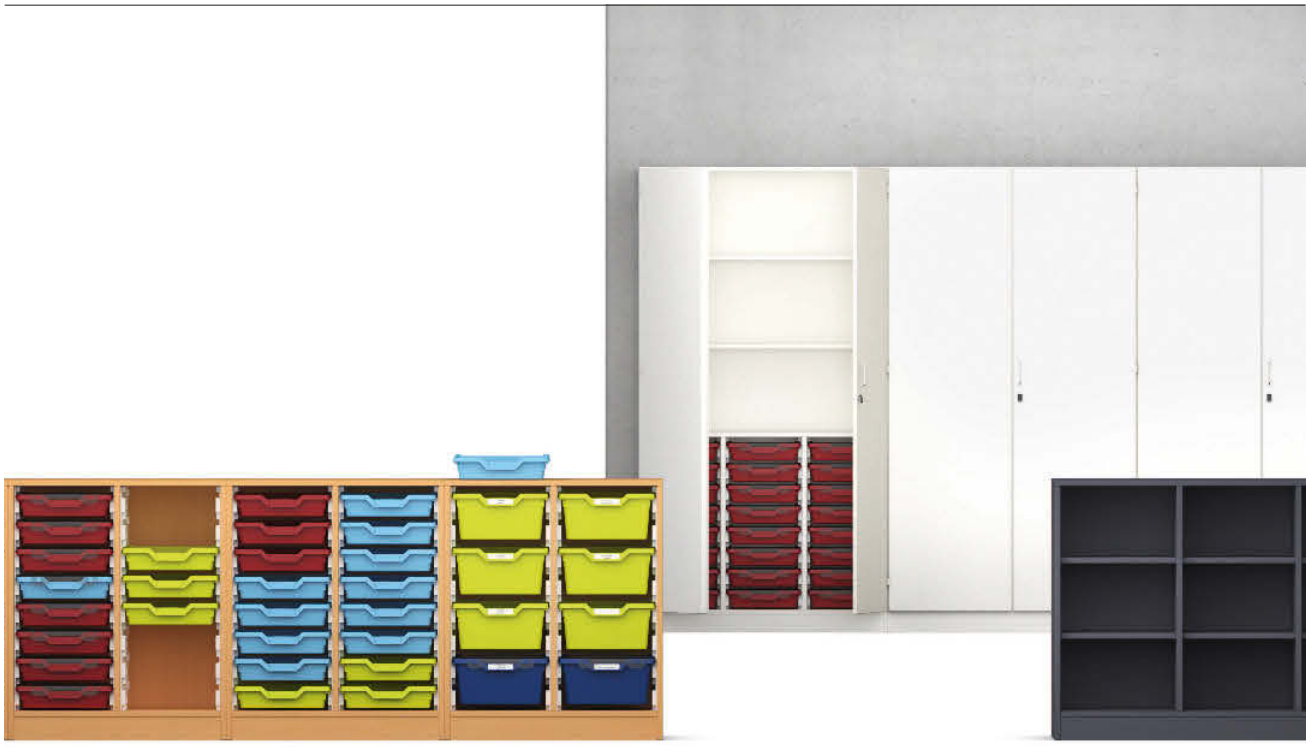


Produktinformation

Serie 800
Waschbeckenschrank und Schrankküchen mit Aufsatzschränken, 120 cm breit.

Waschbeckenschrank / Schrankküche (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 5 und 6OH.
Typ: Flügeltür- bzw. Vertikalrollladen-Schrank. Schrankküche jeweils mit einem festen Konstruktionsboden zur Korpus-Gliederung. Im unteren Schrankbereich Platz für Einbaugeräte.
Front bestehend aus 2 (oben/unten) asymmetrischen Doppel-Flügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung Schrankküche mit Spülmaschine oder Kühlschrank, Spülbecken sowie optional mit LED-Leuchte, Warmwasserboiler und Ceran-Kochfeld. Oben mit kurzen Einlegeböden. Mit asymmetrischen Flügeltüren. Optional mit Abfalleimer.
Inneneinrichtung Waschbeckenschrank mit Garderobe (Dreifachhaken oder Stange), Hutboden sowie einem Waschbecken mit Standventil oder Mischbatterie.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007). Anschluss an bauseits vorhandene Elektro- und Wasserinstallation. Elektroanschluss an 5-adriges Kabel.
Aufsatzschrank für Schrankküche (Details siehe Tabelle) mit asymmetrischen Flügeltüren in der Höheneinheit 2 OH. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

											
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 5OH				234,5 6OH		197,0 5OH			
	H =			77,0 2OH	84,5 2OH für Leiterschiene						
T=42,5	B= 120 cm									**44279**	
T=58,0	B= 120 cm	**44566**	**44567**	**44588**	**44598**	**44553**	**44554**	**44568**	**44569**		**44579**
	Einlegeböden	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Schlösser	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1
	Spülbecken	rechts	links			rechts	links	rechts	links		
	Handwaschbecken									rechts	



Produktinformation

Serie 800
Schränke und Regale mit Eigentumskästen in Sonderbreiten.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.
Typ: Spezialschränke mit Eigentumsboxen aus Holz oder Kunststoff. Bei 4 und 5 OH mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung.
Front offen oder bestehend aus Doppelflügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden oder optional mit Einlegeböden und Eigentumskästen aus Holz bzw. mit einem Schienensystem für Gratnells-Kunststoffkästen.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH								122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	
T=42,5	B= 71,0 cm					**44630**							
	B= 105,5 cm						**44631**		**44633**	**44634**	**44635**	**44636**	**44637**
	B= 120,0 cm	**44238**	**44239**	**44240**	**44213**								
	B= 140,0 cm							**44632**					
T=58,0	B= 120,0 cm	**44538**			**44513**								
	Einlegeböden / Kästen H=7,5/15,0	6 / - / -			6 / - / -	- / 16 / 8	- / 24 / 12	- / 32 / 16	- / 24 / 12	- / 36 / 18	1 / 24 / 12	2 / 24 / 12	1 / 36 / 18
	Einlegeböden / Holzkästen H=14,0	6 / -	8 / 12	12 / 16									
	Schlösser	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1





Produktinformation

Serie 800
Hängeschränke und Hängeregale, 60 und 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 2 OH.
Typ: Regal- und Flügeltür-Hängeschrank zur Wandmontage.
Front bestehend aus links oder rechts angeschlagenen Einzelflügeltüren oder aus Doppelflügeltüren jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H=		75,0 2OH			
T=33,0	B= 60 cm		**44625**	**44626**		
	B= 80 cm				**44627**	**44628**
	Einlegeböden		2	2	2	2
	Schlösser		1	-	1	-

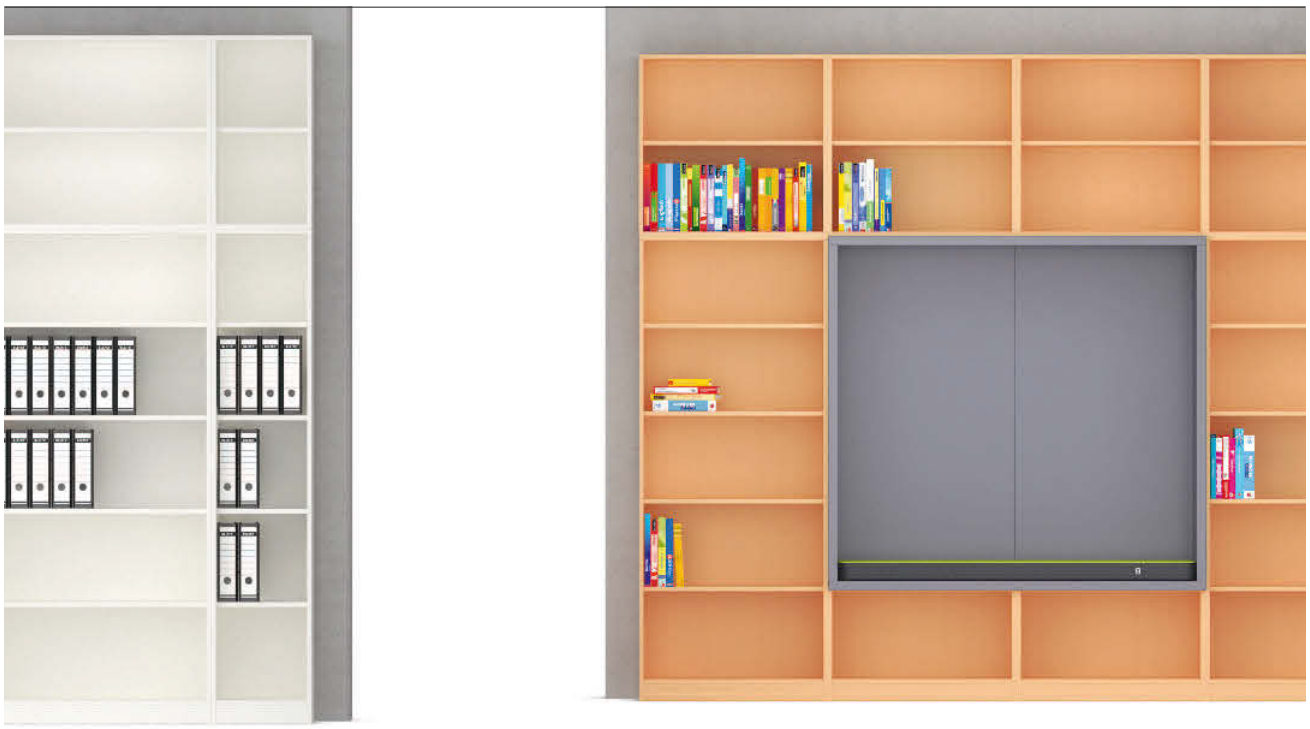


Produktinformation

Serie 800
Querrollladenschränke,
100 bis 160 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.
Typ: Querrollladenschrank (Schrank und Aufsatzschrank). Mit abnehmbarem Oberboden zur Revision.
Front mit Querrollladen aus Kunststoff und einer Kunststoffgriffleiste.
Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rollo aus Kunststoff: C(astralsilber, weiß); Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH	197,0 5OH	75,0 2OH		112,5 3OH	
T=42,5	B= 100 cm	**44706**		**44707**		**44708**	**44709**	**44704**		**44705**	
	B= 120 cm	**44716**		**44717**		**44718**	**44719**	**44714**		**44715**	
	B= 160 cm		**44726**		**44727**				**44724**		**44725**
	Einlegeböden	1	2	2	4	3	4	1	2	2	4
	Schlösser / MWz	1	1 / MWz	1	1 / MWz	1	1	1	1 / MWz	1	1 / MWz








Produktinformation

Serie 800

Nischen zum Einbau in Schrankwände.

Elementschrank-Element (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3 und 4 OH.
Typ: Nische als offene Ablage für dekorative Zwecke oder mit Polsterauflage als bequeme Sitznische.
Korpus bestehend aus 2 Seitenteilen, einem oberen und unteren Boden und einer Rückwand. Die Böden sind bündig auf die Seitenteile aufgesetzt und verdübelt. Seiten und Böden aus 40 mm sowie Rückwand aus 19 mm Spanplatte.
Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 1 OH.
Typ: Offener Regal-Schrank als Unterbau für Nischen.
Polstermatten aus Schaumstoff mit einem pflegeleichten Kunstleder-Bezug, schwarzem, rundumlaufendem Gurtband und einer rutschhemmenden Unterseite mit verdecktem Reißverschluss. Nutzbar als bequeme Auflage für Sitznischen in Schränken.
Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Korpus aus Spanplatte mit Schichtstoff: L3; Stoffbezug: S40,64,82.

											
Serie 800		**Nischen**						**Regal-Unterschrank**		**Polstermatten**	
	H cm =	74,9 2OH		112,4 3OH		149,9 4OH		47 1OH			
T=47,5	B= 100 cm	**47880**		**47881**		**47882**		(1x) **47884**		**48614**	
	B= 160 cm		**47885**		**47886**		**47887**		(2x) **47889**		**48615**
	B= 200 cm		**47890**		**47891**		**47892**		(2x) **47884**		**48616**
T=63,0	B= 100 cm	**47980**		**47981**		**47982**		(1x) **47984**		**48617**	
	B= 160 cm		**47985**		**47986**		**47987**		(2x) **47989**		**48618**
	B= 200 cm		**47990**		**47991**		**47992**		(2x) **47984**		**48619**
	Anzahl Regal-Unterschrank	1	2	1	2	1	2	1	2		
	Anzahl Polsterauflage									1-teilig	2-teilig






Produktinformation



Serie 800



Hohe Nischen zum Einbau in Schrankwände.

Elementschrank-Element (Details siehe Tabelle) in dem Höheneinheiten 5 OH.
Typ: Nische als offener Rückzugsraum. Modellabhängig, optional mit integriertem, höhenverstellbaren Tisch (47983), Steckdosen und Beleuchtung.
Korpus bestehend aus 2 Seitenteilen, einem oberen und unteren Boden und einer Rückwand. Die Böden sind bündig auf die Seitenteile aufgesetzt und verdübelt. Seiten und Oberboden aus 40 mm sowie Rückwand aus 19mm Spanplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte mit Schichtstoff: L3; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.



				
Serie 800			**Nische**	
	H =		197,0 5OH	
T=58,0	B= 100 cm		**47983**	
	B= 200 cm			**47993**


Zubehör Serie 800, Profil-800



	* Korpusmaße													
Serie 800 Profil 800	* b	40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Einlegeboden b	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
		ohne Mittelwand (MW)							1 MW				2 MW	3 MW
*T=42,5	Spanplatte 19 mm	**48200**	**48201**	**48202**	**48203**				**48207**	**48208**	**48209**	**48210**	**48211**	**48212**
	MFB-Platte 25 mm	**48225**	**48226**	**48227**	**48228**	**48229**	**48230**	**48231**	**48232**	**48233**	**48234**	**48235**		
	Stahl				**48242**	**48243**	**48244**	**48245**						
	Belastung gemäß L75 (kg)	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*T=58	Spanplatte 19 mm	**48250**	**48251**	**48252**	**48253**				**48257**	**48258**	**48259**	**48260**	**48261**	
	MFB-Platte 25 mm	**48275**	**48276**	**48277**	**48278**	**48279**	**48280**	**48281**	**48282**	**48283**	**48284**	**48285**		
	Stahl				**48292**	**48293**	**48294**	**48295**						
	Belastung gemäß L75 (kg)	14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	



	* Korpusmaße		
Serie 800 Profil 800	* b	80	90	120	80	90
	Einlegeboden b	27,5	27,5	36,1	46,6	56,6
		schmales Fach			breites Fach	
*T=42,5	Spanplatte 19 mm	**48217**	**48219**	**48221**	**48218**	**48220**
	Belastung gemäß L75 (kg)	7	7	10	13	16
*T=58	Spanplatte 19 mm	**48267**	**48269**	**48271**	**48268**	**48270**
	Belastung gemäß L75 (kg)	10	10	14	18	22




	* Korpusmaße	
Serie 800 Profil 800	* b	80	100	120	160		180
	* b organisierbar					160	
	Einlegeboden b	37,1	47,1	57,1	77,1	76,1	87,1
*T=42,5	Spanplatte 19 mm	**48213**	**48214**	**48215**	**48216**	**48554**	
	MFB-Platte 25 mm	**48238**	**48239**	**48240**	**48241**	**48555**	**48556**
	Belastung gemäß L75 (kg)	9	12	15	20	20	22
*T=58	Spanplatte 19 mm	**48263**	**48264**	**48265**	**48266**	**48557**	
	MFB-Platte 25 mm	**48288**	**48289**	**48290**	**48291**	**48558**	**48559**
	Belastung gemäß L75 (kg)	14	17	21	29	29	33

	* Korpusmaße			
Serie 800	* b	100	120	160	160
	Einlegeboden b	76,1	96,1	58,0	76,1
		ohne Mittelwand (MW)		1 MW	
				schmales Fach	breites Fach
*T=42,5	Spanplatte 19 mm	**48570**		**48572**	**48573**
	MFB-Platte 25 mm	**48575**	**48576**	**48577**	**48578**







	* Korpusmaße	
Serie 800 Profil 800	* b	60	80
	Einlegeboden b	56,1	76,1
*T=33	Spanplatte 19 mm	**48246**	**48247**
	Belastung gemäß L75 (kg)	11	16
	MFB-Platte 25 mm	**48248**	**48249**
	Belastung gemäß L75 (kg)	11	16





	* Korpusmaße										
Serie 800 Profil 800	* b		40	50	60	80	100	120	80	100	120
	Einlegeboden b		36,1	46,1	56,1	76,1	96,1	116,1	37,1	47,1	57,1
			ohne Mittelwand (MW)						1 MW		
*T=42,5	Spanplatte 19 mm		**48710**	**48711**	**48712**	**48713**	**48714**	**48715**	**48716**	**48717**	**48718**
*T=58			**48720**	**48721**	**48722**	**48723**	**48724**	**48725**	**48726**	**48727**	**48728**






	* Korpusmaße												
Serie 800 Profil 800	* b		40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120
	Einlegeboden b		36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1
			ohne Mittelwand (MW)							1 MW			
*T=42,5	Spanplatte 19 mm		**48300**	**48301**	**48302**	**48303**				**48304**	**48305**	**48306**	**48307**
	MFB-Platte 25 mm					**48308**	**48309**	**48310**	**48311**				
*T=58	Spanplatte 19 mm		**48315**	**48316**	**48317**	**48318**				**48319**	**48320**	**48321**	**48322**
	MFB-Platte 25 mm					**48323**	**48324**	**48325**	**48326**				







	* Korpusmaße													
Serie 800 Profil 800	* b	40	50	60	80	100	120	40	50	60	80	100	120	
	Anzahl der Fächer	2	2	2	3	4	5	2	2	2	3	4	5	
	Innenmaß min	16,9	21,9	26,9	24,0	21,9	21,5	16,9	21,9	26,9	24,0	21,9	21,5	
*T=42,5		**48455**	**48456**	**48457**	**48458**	**48459**	**48460**	**48461**	**48462**	**48463**	**48464**	**48465**	**48466**	**48467**
		Grundelement						Aufbauelement						Zwischenwand

	* Korpusmaße									
Serie 800 Profil 800	* b		40	50	60	80	40	50	60	
	* b Mittelwand		80	100	120		80	100	120	
*T=42,5			**48730**	**48731**	**48732**	**48733**	**48355**	**48356**	**48357**	**48361**
*T=58			**48735**	**48736**	**48737**	**48738**				
	Ausrichtung						breit			
			Englischer Zug				Unterteilungsleiste			Kopfzahnleiste

	* Korpusmaße							
Serie 800 Profil 800	* b		80	100	80	100		
	DIN A4: je Auszug		2	3	2	3		
*T=42,5	1 Auszug		**48620**	**48621**				
	2 Auszüge		**48623**	**48624**			**48638**	**48680**
	3 Auszüge		**48626**	**48627**			**48639**	
*T=58	1 Auszug				**48640**	**48641**		
	2 Auszüge				**48643**	**48644**	**48638**	**48681**
	3 Auszüge				**48646**	**48647**	**48639**	
			Hängerahmen				Auszugssperre	Zwischensteg

	* Korpusmaße						
Serie 800	* b		80	100			
*T=42,5	1x Auszug für 2 Einstellrahmen		**48629**	**48630**			
	2x Auszug für 4 Einstellrahmen		**48632**	**48633**	**48682**	**48638**	**48673**
	3x Auszug für 6 Einstellrahmen		**48635**	**48636**		**48639**	
*T=58	1x Auszug für 2 Einstellrahmen		**48649**	**48650**			
	2x Auszug für 4 Einstellrahmen		**48652**	**48653**	**48683**	**48638**	**48674**
	3x Auszug für 6 Einstellrahmen		**48655**	**48656**		**48639**	
			Breitschubkasten		Einstellrahmen	Auszugssperre	Trennsteg

	* Korpusmaße								
Serie 800	* b		100	160	100	160			
				breites Fach		breites Fach			
	DIN A4: je Auszug		2						
*T=42,5	1 Auszug		**48660**		**48666**				
	2 Auszüge		**48662**		**48668**		**48638**	**48679**	**48672**
	3 Auszüge		**48664**		**48670**		**48639**		
			Hängerahmen		Breitschubkasten		Auszugssperre	Zwischensteg	Trennsteg

	* Korpusmaße						
Serie 800	* b	80		80			
	DIN A4: je Auszug	2					
*T=42,5	1x Auszug	**48660**		**48666**			
	2x Auszug	**48662**	**48679**	**48668**		**48638**	**48672**
	3x Auszug	**48664**		**48670**		**48639**	
*T=58	1x Auszug	**48620**					
	2x Auszug	**48623**	**48680**			**48638**	**48673**
	3x Auszug	**48626**				**48639**	
	1x Auszug für 2 Einstellrahmen			**48629**			
	2x Auszug für 4 Einstellrahmen			**48632**	**48682**	**48638**	
	3x Auszug für 6 Einstellrahmen			**48635**		**48639**	
		Hängerahmen	Zwischensteg	Breitschubkasten	Einstellrahmen	Auszugssperre	Trennsteg

	* Korpusmaße											
Serie 800	* b		40	50	60	80	100	120	80	100	120
Profil 800			ohne Mittelwand (MW)						1 MW		
*T=42,5			**48470**	**48471**	**48472**	**48473**	**48474**	**48475**	**48476**	**48477**	**48478**







	* Korpusmaße														
Serie 800	* b	40	50	60	80	100	120	80	100	120					
Profil 800		ohne Mittelwand (MW)						1 MW							
*T=42,5													**22090**	**48495**	
	Spanplatte-Boden										**48489**	**48491**			
	Stahlboden										**48490**				
*T=58		**48480**	**48481**	**48482**	**48483**	**48484**	**48485**	**48486**	**48487**	**48488**			**22090**	**48495**	
		Schrankrohr									Kleiderstange	Dreifachhaken	Kleiderbügel	Kleiderschutz	




Serie 800		**48492**	**48493**	**48494**
Profil 800	b×h	30×130	40×130	40×40
		Ankleidespiegel		Frisierspiegel



Serie 800		**48537**	**48538**	**48539**	**48609**	**48610**	**48612**	**48542**
Profil 800	b×h				5,8×1,8	5,8×2,55	8,7×5,6	
		Topfabdeckung	Öffnungsbegrenzung für		Etikettenrahmen	Pendelschild	Visitenkartenhalter	Abdeckkappe
		für verdecktes Band 110°	sichtbares Band 270°	verdecktes Band 110°	für Einlagengröße 5,6×1,7	vernickelt	Edelstahl, zum Kleben, für Kartengröße 8,5×5,5	für Lochreihe


* Korpusmaße ** Max. Belastung je Kasten: 5 kg.								
Serie 800		**48549**	**48550**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
Profil 800	b	120,0*		31,2			
	h			7,5	15,0		
	t	58,0*		37,5			
		1 Mittelwand (MW)					
		Bügelbretthalter	Webrahmenhalter	Gratnells			
				Kunststoffboxen**		Deckel	Namensschild



	* Korpusmaße															
Serie 800	OH					2	3	4	5	6		2	3	4	5	6
*T=42,5		**48700**	**48500**	**48701**	**48501**	**48502**	**48503**	**48504**	**48505**	**48506**	**48526**	**48528**	**48529**	**48530**	**48531**	**48532**
*T=58		**48702**	**48510**	**48703**	**48511**	**48512**	**48513**	**48514**	**48515**	**48516**	**48527**					
	Stärke mm	19	25	19	25	19										
		KU-Kante		Holzkante		Blendseite					Winkelboden	Winkelleiste				
		Abdeckplatte														


							
Serie 800		**48519**	**48520**	**48521**	**48522**	**48523**	**48524**
		Wandanschlussblende				Deckenanschlussblende	
	Bündig mit:	Korpus		Front		Korpus	Front


						
Serie 800			**48533**	**48534**	**48535**	**48536**
	für Schrank h		197	234,5		
			Schrankleiter		Befestigungselement	Parkelement


						
Serie 800			**48600**	**48602**	**48603**	**09103**
	b×t		28,8×51			
	Liter				5	15
			Einbaukochmulde	Doppel-Steckdose	Heißwasserspeicher	Abfalleimer


								
Serie 800		Einbauwaschbecken und Zubehör				Einbauspülbecken und Zubehör		
	Hochdruck				**48596**			**48598**
	Niederdruck				**48597**			**48599**
		48607	**48608**	**48595**		**48605**	**48604**	
	b×t					86×43,5	43×40	
	für Korpus t	41	58					
		Einbauwaschbecken		Standventil	Mischbatterie	Einbauspülbecken		Mischbatterie
		klein	groß	für Einbauwaschbecken				für Einbauspülbecken

							
Serie 800			**09145**	**09146**	**09147**	**09213**	**09215**
	b×h×t		42×30×38	42,6×43,2×39,3	42,6×60,6×39,3	25×10×23	37×19×32,5
			Möbeltresor			Wertfach	













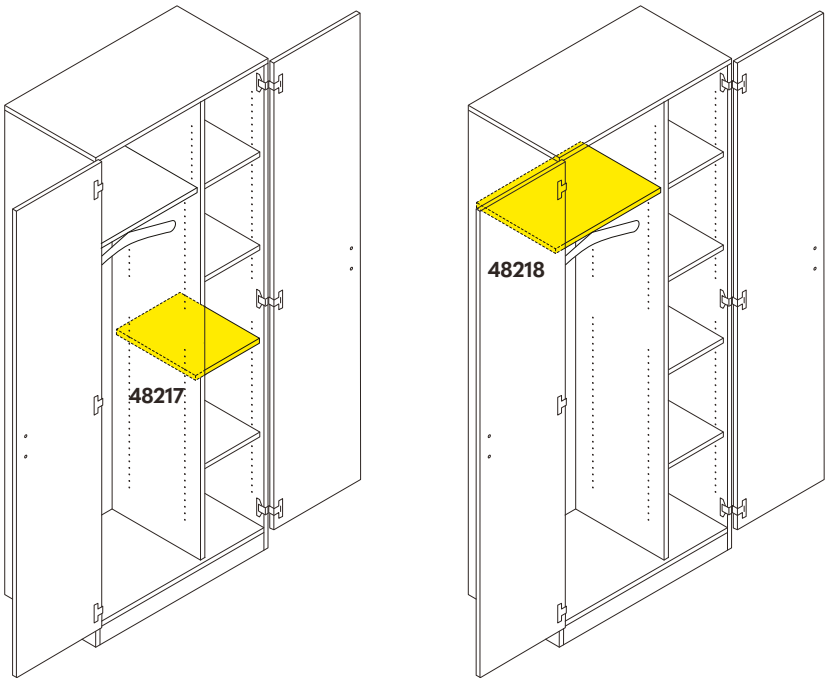
Produktinformation

Serie 800
Einlegeböden für Regal- und Flügeltürschränke, Schränke mit Glasschiebetüren und Vertikalrollladen.

Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und MFB-Platten, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten und aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße													
Serie 800 Profil 800	* b	40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Einlegeboden b	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
		ohne Mittelwand (MW)							1 MW				2 MW	3 MW
*T=42,5	Spanplatte 19 mm	**48200**	**48201**	**48202**	**48203**				**48207**	**48208**	**48209**	**48210**	**48211**	**48212**
	MFB-Platte 25 mm	**48225**	**48226**	**48227**	**48228**	**48229**	**48230**	**48231**	**48232**	**48233**	**48234**	**48235**		
	Stahl				**48242**	**48243**	**48244**	**48245**						
	Belastung gemäß L75 (kg)	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*T=58	Spanplatte 19 mm	**48250**	**48251**	**48252**	**48253**				**48257**	**48258**	**48259**	**48260**	**48261**	
	MFB-Platte 25 mm	**48275**	**48276**	**48277**	**48278**	**48279**	**48280**	**48281**	**48282**	**48283**	**48284**	**48285**		
	Stahl				**48292**	**48293**	**48294**	**48295**						
	Belastung gemäß L75 (kg)	14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	



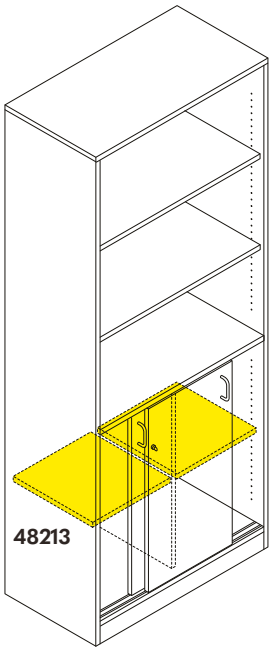
Produktinformation

Serie 800

Einlegeböden für Garderobenschränke.

Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und MFB-Platte, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße						
Serie 800 Profil 800	* b		80	90	120	80	90
	Einlegeboden b		27,5	27,5	36,1	46,6	56,6
			schmales Fach			breites Fach	
*T=42,5	Spanplatte 19 mm		**48217**	**48219**	**48221**	**48218**	**48220**
	Belastung gemäß L75 (kg)		7	7	10	13	16
*T=58	Spanplatte 19 mm		**48267**	**48269**	**48271**	**48268**	**48270**
	Belastung gemäß L75 (kg)		10	10	14	18	22




Produktinformation


Serie 800


Einlegeböden für Schiebetürschränke.

Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und MFB-Platten, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße							
Serie 800 Profil 800	* b		80	100	120	160		180
	* b organisierbar						160	
	Einlegeboden b		37,1	47,1	57,1	77,1	76,1	87,1
*T=42,5	Spanplatte 19 mm		**48213**	**48214**	**48215**	**48216**	**48554**	
	MFB-Platte 25 mm		**48238**	**48239**	**48240**	**48241**	**48555**	**48556**
	Belastung gemäß L75 (kg)		9	12	15	20	20	22
*T=58	Spanplatte 19 mm		**48263**	**48264**	**48265**	**48266**	**48557**	
	MFB-Platte 25 mm		**48288**	**48289**	**48290**	**48291**	**48558**	**48559**
	Belastung gemäß L75 (kg)		14	17	21	29	29	33







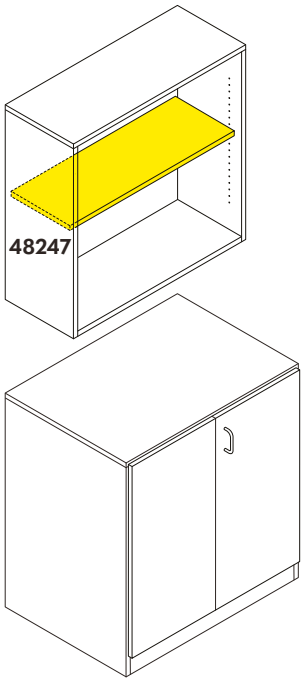
Produktinformation

Serie 800

Einlegeböden für Querrollladenschränke.

Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und MFB-Platten, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße					
Serie 800	* b		100	120	160	160
	Einlegeboden b		76,1	96,1	58,0	76,1
			ohne Mittelwand (MW)		1 MW	
					schmales Fach	breites Fach
*T=42,5	Spanplatte 19 mm		**48570**		**48572**	**48573**
	MFB-Platte 25 mm		**48575**	**48576**	**48577**	**48578**



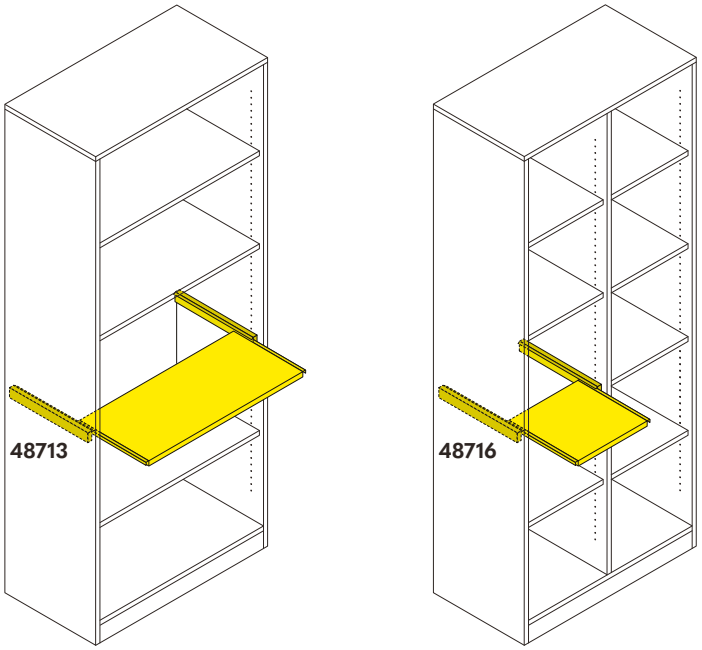
Produktinformation

Serie 800

Einlegeböden für Hängeschränke.

Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und MFB-Platten, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße			
Serie 800 Profil 800	* b		60	80
	Einlegeboden b		56,1	76,1
*T=33	Spanplatte 19 mm		**48246**	**48247**
	Belastung gemäß L75 (kg)		11	16
	MFB-Platte 25 mm		**48248**	**48249**
	Belastung gemäß L75 (kg)		11	16





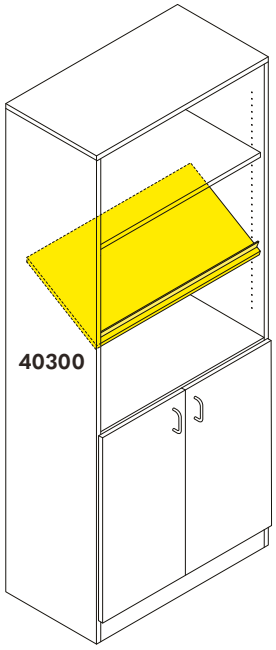
Produktinformation

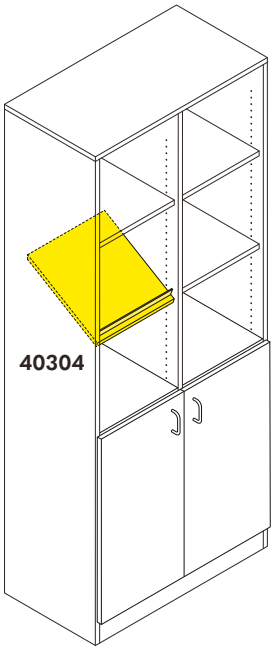
Serie 800
Ausziehbare Einlegeböden
für Regal- und Flügeltürschränke.

Ausziehböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Böden haben eine Rollschubführungen mit Teilauszug und können mit maximal 20 kg belastet werden. Der Auszugsverlust beträgt 9 bzw. 11 cm bei 42er bzw. 58er Schranktiefe.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße										
Serie 800 Profil 800	* b		40	50	60	80	100	120	80	100	120
	Einlegeboden b		36,1	46,1	56,1	76,1	96,1	116,1	37,1	47,1	57,1
			ohne Mittelwand (MW)						1 MW		
*T=42,5	Spanplatte 19 mm		**48710**	**48711**	**48712**	**48713**	**48714**	**48715**	**48716**	**48717**	**48718**
*T=58			**48720**	**48721**	**48722**	**48723**	**48724**	**48725**	**48726**	**48727**	**48728**



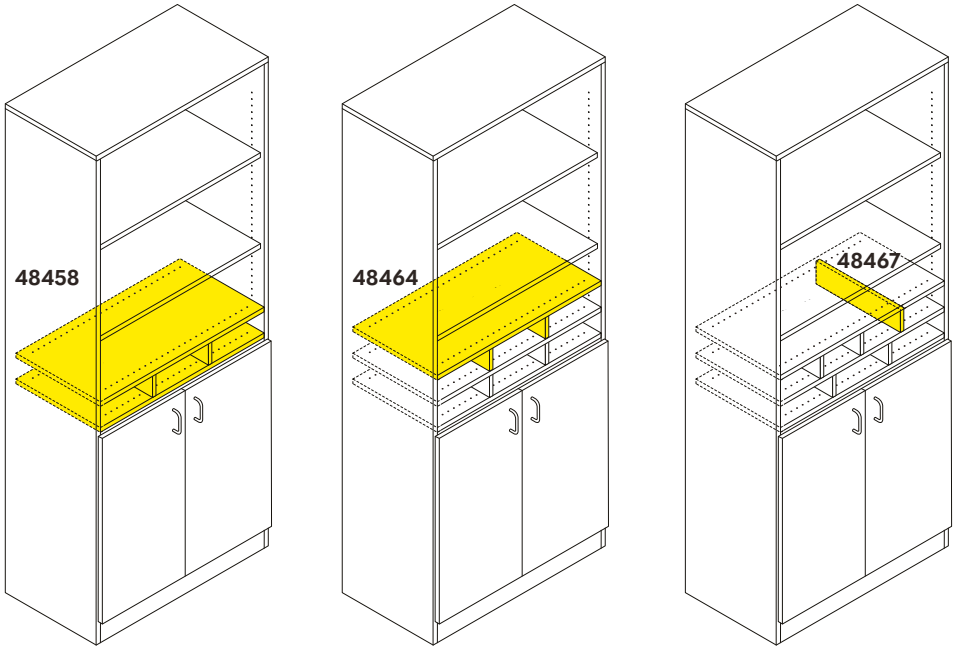


Produktinformation

Serie 800
Zeitschriftenböden
für Regal- und Flügeltürschränke.

Zeitschriftenböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und MFB-Platten, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten und eingenuteter Alu-Aufkantung. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen herausrutschen gesichert. Sie werden mit 25° Neigung eingebaut.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.




	* Korpusmaße												
Serie 800 Profil 800	* b		40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120
	Einlegeboden b		36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1
			ohne Mittelwand (MW)							1 MW			
*T=42,5	Spanplatte 19 mm		**48300**	**48301**	**48302**	**48303**				**48304**	**48305**	**48306**	**48307**
	MFB-Platte 25 mm					**48308**	**48309**	**48310**	**48311**				
*T=58	Spanplatte 19 mm		**48315**	**48316**	**48317**	**48318**				**48319**	**48320**	**48321**	**48322**
	MFB-Platte 25 mm					**48323**	**48324**	**48325**	**48326**				




Produktinformation

Serie 800
Formularfächer.

Formularfach-Grundelemente bestehen aus zwei Einlegeböden mit verstellbaren Zwischenwänden. Sie werden jeweils aus Spanplatten mit angeleimten Kunststoffkanten gefertigt. Alle Zwischenwände sind im Lochabstand von 25 mm verstellbar.
Formularfach-Aufsatzelemente bestehen aus jeweils einem Einlegeboden mit verstellbaren Zwischenwänden und werden auf Grundelemente aufgesetzt.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße													
Serie 800 Profil 800	* b	40	50	60	80	100	120	40	50	60	80	100	120	
	Anzahl der Fächer	2	2	2	3	4	5	2	2	2	3	4	5	
	Innenmaß min	16,9	21,9	26,9	24,0	21,9	21,5	16,9	21,9	26,9	24,0	21,9	21,5	
*T=42,5		**48455**	**48456**	**48457**	**48458**	**48459**	**48460**	**48461**	**48462**	**48463**	**48464**	**48465**	**48466**	**48467**
		Grundelement						Aufbauelement						Zwischenwand

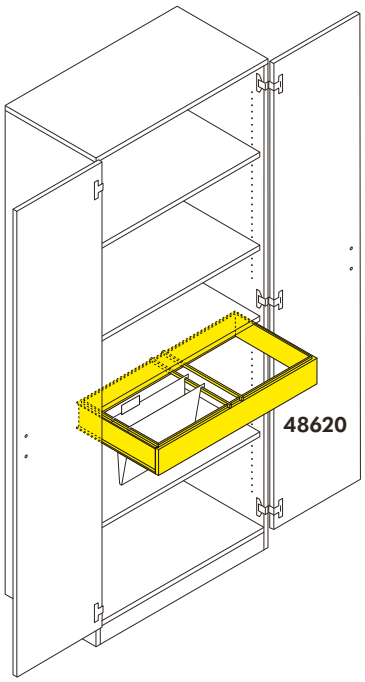



Produktinformation


Serie 800
Englische Züge.

Englische Züge bestehen aus einer weißen oder schwarzen, gefalzten Stahlblech-Zarge und einem Vorderstück aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Englischen Züge haben Rollschubführungen mit Teilauszug und können mit maximal 20 kg belastet werden. Der Auszugsverlust beträgt 9 bzw. 11 cm bei 42er bzw. 58er Schranktiefe.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße									
Serie 800 Profil 800	* b		40	50	60	80	40	50	60	
	* b Mittelwand		80	100	120		80	100	120	
*T=42,5			**48730**	**48731**	**48732**	**48733**	**48355**	**48356**	**48357**	**48361**
*T=58			**48735**	**48736**	**48737**	**48738**				
	Ausrichtung						breit			
			Englischer Zug				Unterteilungsleiste			Kopfzahnleiste













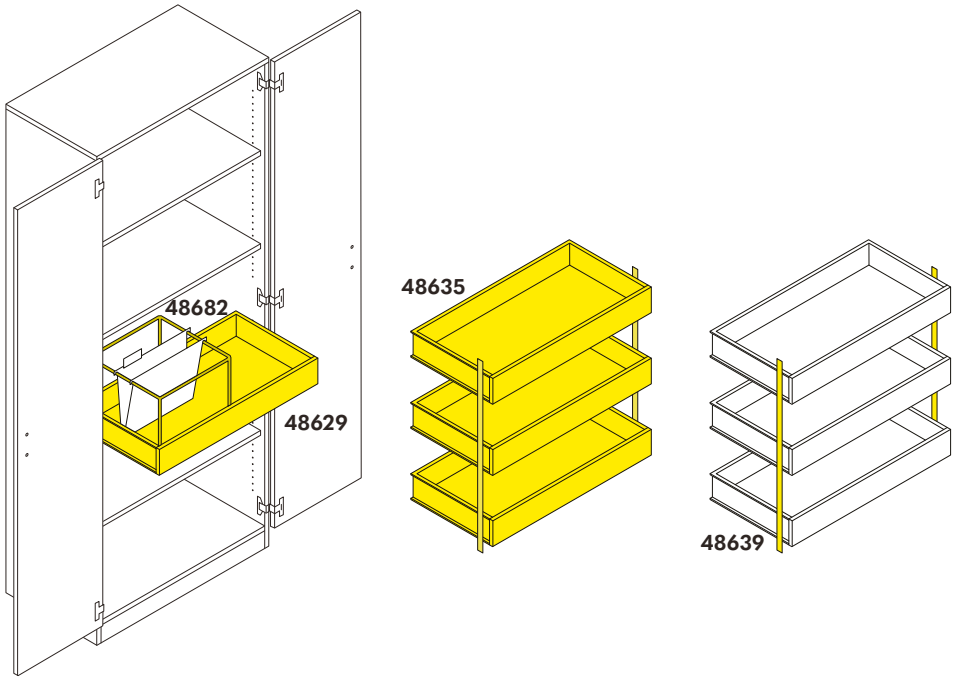
Produktinformation

Serie 800

Hängeregistraturen für Flügeltürschränke.

Hängeregistratur-Rahmen gibt es aus schwarzem pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer walzlagergeführten Teleskopführung mit Überauszug, beidseitigem Selbsteinzug und Dämpfung. Der Hängeregistratur-Rahmen ist mit maximal 50 kg belastbar sowie in 2er oder 3er Einheiten übereinander kombinierbar und mit einer Auszugssperre gesichert. Die Einbau-Rasterhöhe beträgt 35 cm.

	* Korpusmaße							
Serie 800 Profil 800	* b		80	100	80	100		
	DIN A4: je Auszug		2	3	2	3		
*T=42,5	1 Auszug		**48620**	**48621**				
	2 Auszüge		**48623**	**48624**			**48638**	**48680**
	3 Auszüge		**48626**	**48627**			**48639**	
*T=58	1 Auszug				**48640**	**48641**		
	2 Auszüge				**48643**	**48644**	**48638**	**48681**
	3 Auszüge				**48646**	**48647**	**48639**	
			Hängerahmen				Auszugssperre	Zwischensteg








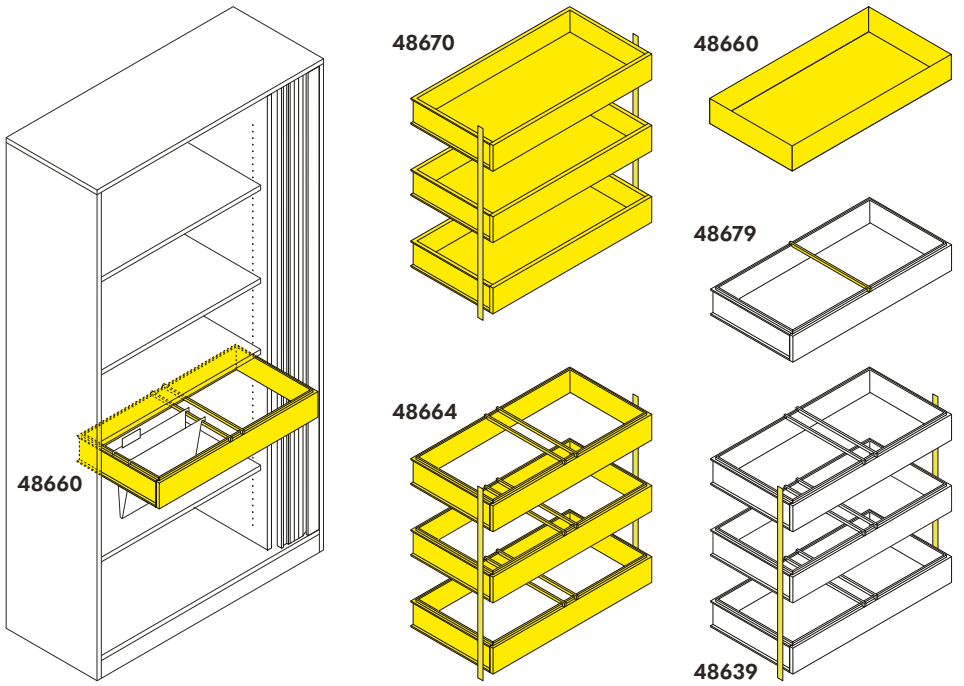
Produktinformation

Serie 800

Schubkästen für Flügeltürschränke.

Breitschubkästen in Funktion und Konstruktion entsprechend der Registratur zur Aufnahme weiterer Zubehörteile wie Trenn- oder Unterteilungsstege sowie Einstellhängerahmen.






	* Korpusmaße								
Serie 800	* b	80	100						
*T=42,5	1x Auszug für 2 Einstellrahmen	**48629**	**48630**						
	2x Auszug für 4 Einstellrahmen	**48632**	**48633**	**48682**	**48638**				**48673**
	3x Auszug für 6 Einstellrahmen	**48635**	**48636**		**48639**	**48676**	**48677**	**48678**	
*T=58	1x Auszug für 2 Einstellrahmen	**48649**	**48650**						
	2x Auszug für 4 Einstellrahmen	**48652**	**48653**	**48683**	**48638**				**48674**
	3x Auszug für 6 Einstellrahmen	**48655**	**48656**		**48639**				
		Breitschubkasten		Einstellrahmen	Auszugssperre	Unterteilungssteg			Trennsteg
						DIN A4	DIN A6	DIN A7	

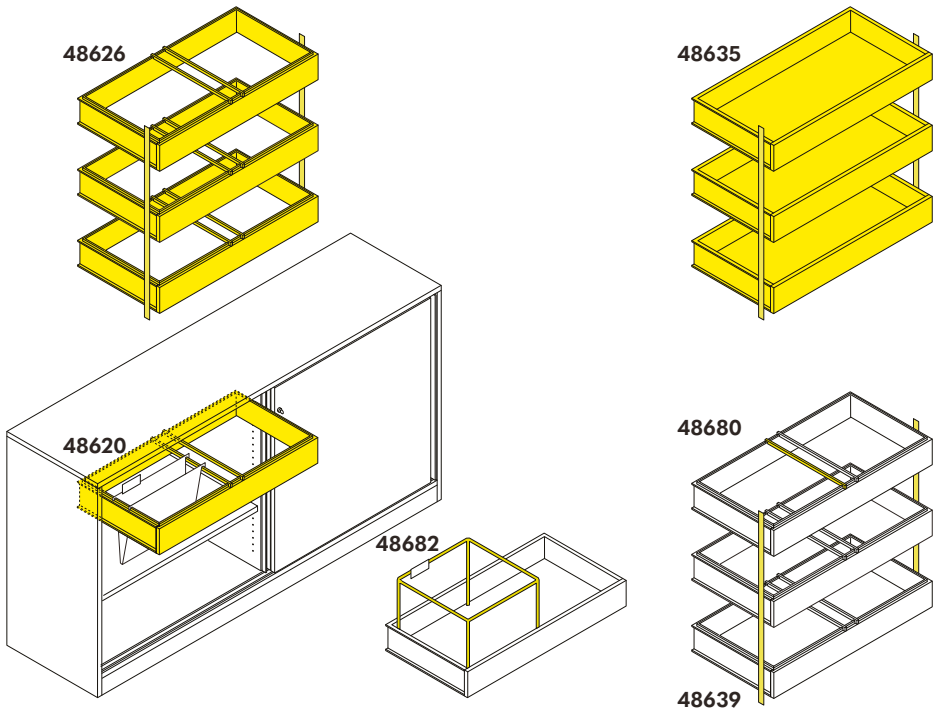


Produktinformation

Serie 800
Hängeregistraturen und Breitschübe für Querrollladenschränke.

Hängeregistratur-Rahmen gibt es aus schwarzem pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer walzlagergeführten Teleskopführung mit Überauszug, beidseitigem Selbsteinzug und Dämpfung. Der Hängeregistratur-Rahmen ist mit maximal 50 kg belastbar sowie in 2er oder 3er Einheiten übereinander kombinierbar und mit einer Auszugssperre gesichert. Die Einbau-Rasterhöhe beträgt 35 cm.
Breitschubkästen in Funktion und Konstruktion entsprechend der Hängeregistratur zur Aufnahme weiterer Zubehörteile wie Trenn- oder Unterteilungsstege sowie Einstellhängerahmen.







	* Korpusmaße								
Serie 800	* b		100	160	100	160			
				breites Fach		breites Fach			
	DIN A4: je Auszug		2						
*T=42,5	1 Auszug		**48660**		**48666**				
	2 Auszüge		**48662**		**48668**		**48638**	**48679**	**48672**
	3 Auszüge		**48664**		**48670**		**48639**		
			Hängerahmen		Breitschubkasten		Auszugssperre	Zwischensteg	Trennsteg

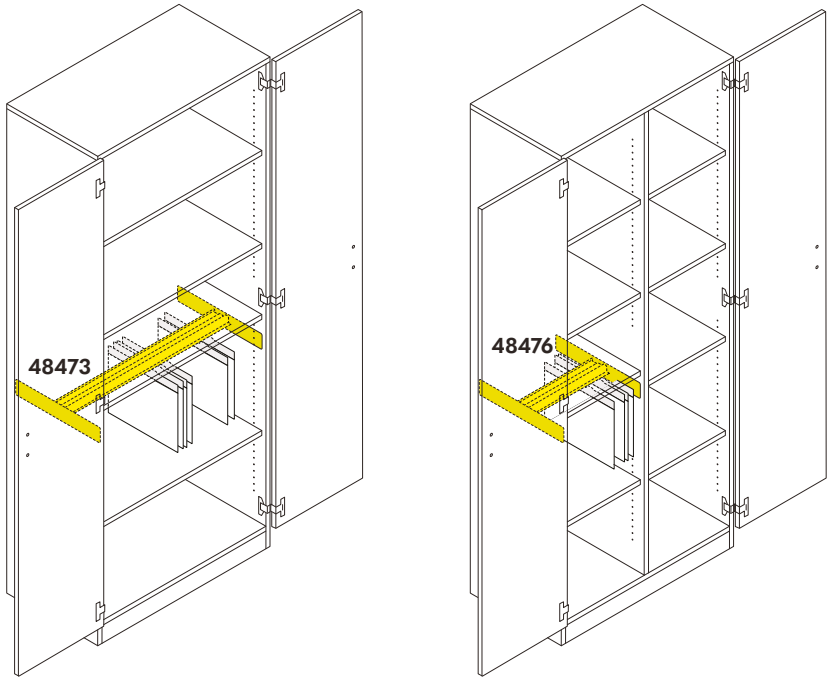


Produktinformation

Serie 800
Hängeregistraturen und Breitschübe für organisierbare Schiebetürschränke.

Hängeregistratur-Rahmen gibt es aus schwarzem pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer walzlagergeführten Teleskopführung mit Überauszug, beidseitigem Selbsteinzug und Dämpfung. Der Hängeregistratur-Rahmen ist mit maximal 50 kg belastbar sowie in 2er oder 3er Einheiten übereinander kombinierbar und mit einer Auszugssperre gesichert. Die Einbau-Rasterhöhe beträgt 35 cm.
Breitschubkästen in Funktion und Konstruktion entsprechend der Hängeregistratur zur Aufnahme weiterer Zubehörteile wie Trenn- oder Unterteilungsstege sowie Einstellhängerahmen.

	* Korpusmaße						
Serie 800	* b	80		80			
	DIN A4: je Auszug	2					
*T=42,5	1x Auszug	**48660**		**48666**			
	2x Auszug	**48662**	**48679**	**48668**		**48638**	**48672**
	3x Auszug	**48664**		**48670**		**48639**	
*T=58	1x Auszug	**48620**					
	2x Auszug	**48623**	**48680**			**48638**	**48673**
	3x Auszug	**48626**				**48639**	
	1x Auszug für 2 Einstellrahmen			**48629**			
	2x Auszug für 4 Einstellrahmen			**48632**	**48682**	**48638**	
	3x Auszug für 6 Einstellrahmen			**48635**		**48639**	
		Hängerahmen	Zwischensteg	Breitschubkasten	Einstellrahmen	Auszugssperre	Trennsteg




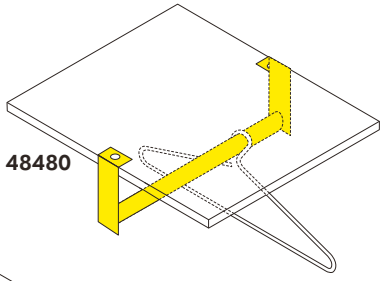
Produktinformation

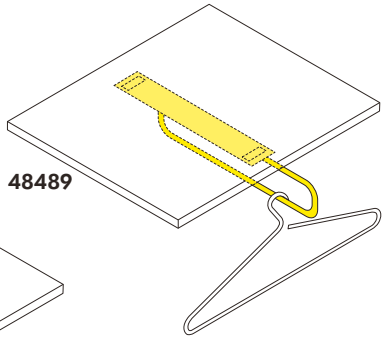
Serie 800
Pendelregistratur.


Pendelschienen werden direkt in die Reihenbohrungen verschraubt. Je nach Einbau passend für die Systeme Zippel oder Leitz/Elba. Die Einbau-Rasterhöhe für querformatige DIN A4 Pendelmappen beträgt 30 cm.


	* Korpusmaße											
Serie 800 Profil 800	* b		40	50	60	80	100	120	80	100	120
			ohne Mittelwand (MW)						1 MW		
*T=42,5			**48470**	**48471**	**48472**	**48473**	**48474**	**48475**	**48476**	**48477**	**48478**


48495


48480


48489


48491


22090

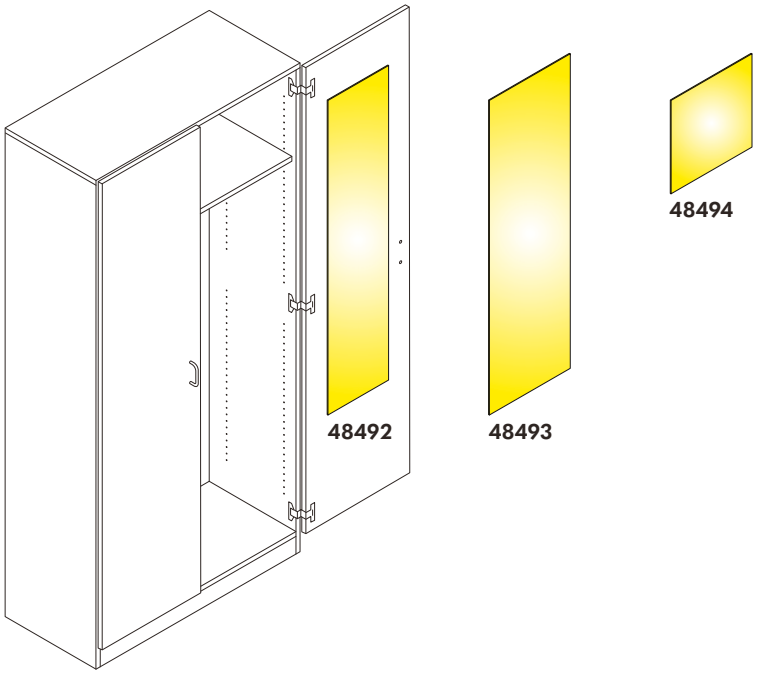
Produktinformation

Serie 800

Garderoben und Garderobenzubehör.

Schrankrohre für Garderoben aus verchromtem Ovalstahlrohr werden unter Einlegeböden von 58 cm tiefen Schränken montiert.
Ausziehbare Kleiderstangen aus verchromtem Stahlblech werden unter Einlegeböden von 42 cm tiefen Schränken montiert.
Kleiderschutz-Elemente werden zum Schutz von Textilien über sichtbare Topfbänder gesteckt. Für eine 5 OH Tür werden 2, für eine 6 OH Tür 3 Kleiderschutz-Elemente benötigt.
Kleiderbügel aus eloxiertem Aluminium. 10 oder 20 Stück je Verpackungseinheit.

	* Korpusmaße													
Serie 800	* b	40	50	60	80	100	120	80	100	120				
Profil 800		ohne Mittelwand (MW)						1 MW						
*T=42,5													**22090**	**48495**
	Spanplatte-Boden										**48489**	**48491**		
	Stahlboden										**48490**			
*T=58		**48480**	**48481**	**48482**	**48483**	**48484**	**48485**	**48486**	**48487**	**48488**			**22090**	**48495**
		Schrankrohr									Kleiderstange	Dreifachhaken	Kleiderbügel	Kleiderschutz







Produktinformation


Serie 800


Schrankspiegel für Flügeltürschränke.


Schrankspiegel werden auf die Innenseiten von Flügeltüren montiert.

					
Serie 800			**48492**	**48493**	**48494**
Profil 800	b×h		30×130	40×130	40×40
			Ankleidespiegel		Frisierspiegel



48537


48538



48539



48609







48610



48542


Produktinformation


Serie 800
Kleinteile I.

Kleiderschutz. Garderobenschränke können an den Topfbändern mit einem Schutz ausgestattet werden. Dieser schont die Kleidung und schützt sie vor Schäden. 5 OH-Schränke werden mit 2 sowie 6 OH-Schränke mit 3 Kleiderschutzelementen bestückt.
Öffnungsbegrenzer gibt es für sichtbare und verdeckte Topfbänder. Sie reduzieren den Öffnungswinkel der Türen auf 90°. Dadurch können Schäden an den Fronten, durch das aneinanderstoßen von offenen Türen vermieden werden.

								
Serie 800		**48537**	**48538**	**48539**	**48609**	**48610**	**48612**	**48542**
Profil 800	b×h				5,8×1,8	5,8×2,55	8,7×5,6	
		Topfabdeckung	Öffnungsbegrenzung für		Etikettenrahmen	Pendelschild	Visitenkartenhalter	Abdeckkappe
		für verdecktes Band 110°	sichtbares Band 270°	verdecktes Band 110°	für Einlagengröße 5,6×1,7	vernickelt	Edelstahl, zum Kleben, für Kartengröße 8,5×5,5	für Lochreihe


48550






48549

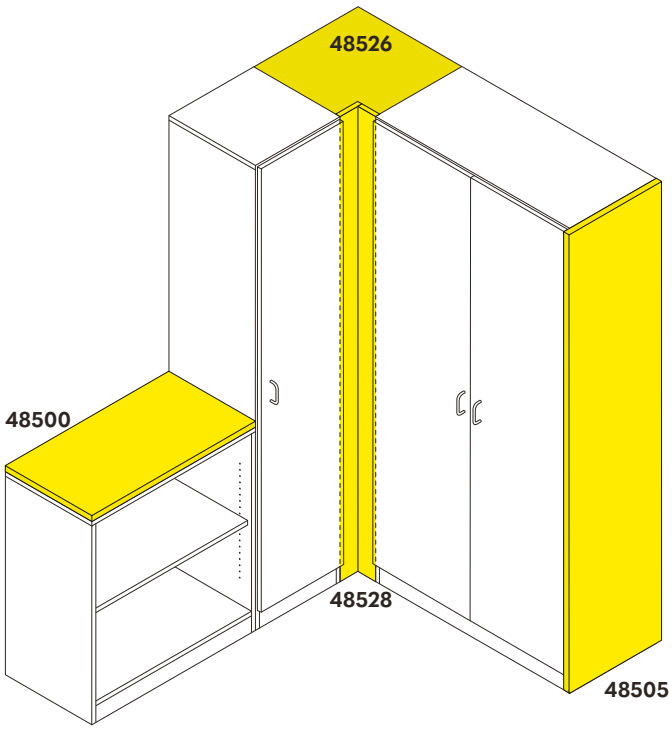

48565

Produktinformation

Serie 800
Kleinteile II.

Gratnells -Kunststoffboxen in zwei Größen.
Bügelbrett- und Webrahmenhalter bestehen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimten Kunststoffkanten. Sie werden in der Lochreihenbohrung befestigt.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

* Korpusmaße ** Max. Belastung je Kasten: 5 kg.							
Serie 800 **Profil 800**		**48549**	**48550**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	b	120,0*		31,2			
	h			7,5	15,0		
	t	58,0*		37,5			
		1 Mittelwand (MW)					
		Bügelbretthalter	Webrahmenhalter	Gratnells			
				Kunststoffboxen**		Deckel	Namensschild



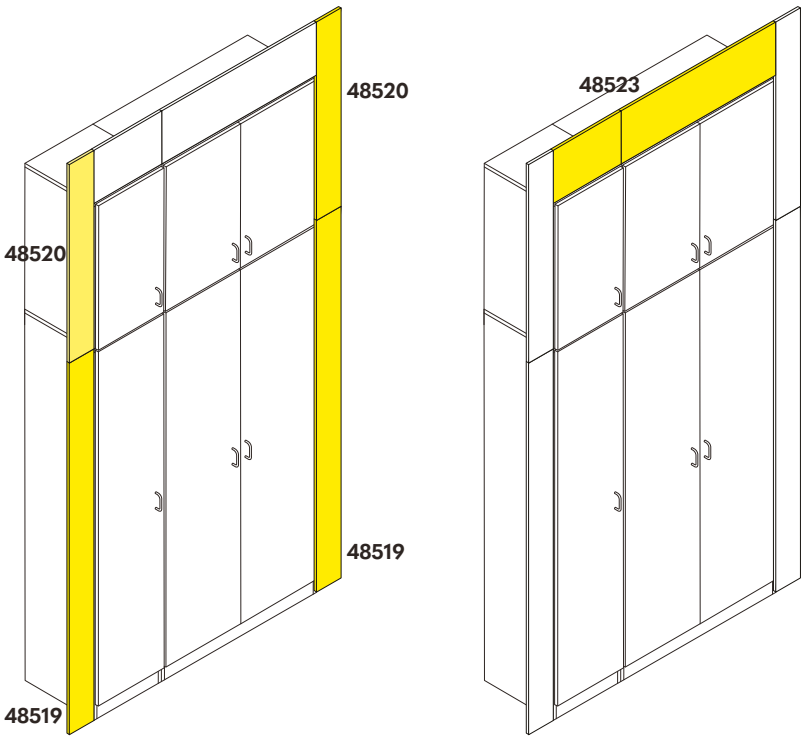
Produktinformation

Serie 800

Abdeckplatten und Blendseiten.

Abdeckplatten gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimten Kunststoff- oder Holzkanten. Je nach Aufstellung mit 3-seitiger oder für freistehende Schränke mit 4-seitiger Sichtkante. Abdeckplatten stehen 2,5 cm über die Korpusvorderkante über.
Blendseiten gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimten Kunststoff- oder Holzkanten. Blendseiten werden als Abschluss-Sichtblenden auf die Schrankseiten aufgedoppelt. Blendseiten stehen 2,5 cm über die Korpusvorderkante über.
Winkelboden und Winkelleiste gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimten Kunststoffkanten. Winkelboden und Winkelleiste werden für im 90° Winkel aufgestellte Schränke eingesetzt. Schenkellänge bei einer korpusbündigen Montage beträgt 5,2 cm.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Platte aus Spanplatte: L6.

	* Korpusmaße															
Serie 800	OH					2	3	4	5	6		2	3	4	5	6
*T=42,5		**48700**	**48500**	**48701**	**48501**	**48502**	**48503**	**48504**	**48505**	**48506**	**48526**	**48528**	**48529**	**48530**	**48531**	**48532**
*T=58		**48702**	**48510**	**48703**	**48511**	**48512**	**48513**	**48514**	**48515**	**48516**	**48527**					
	Stärke mm	19	25	19	25	19										
		KU-Kante		Holzkante		Blendseite					Winkelboden	Winkelleiste				
		Abdeckplatte														



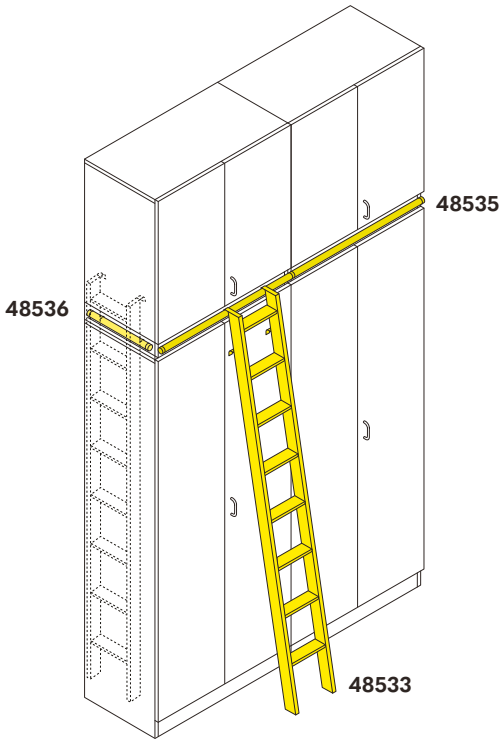
Produktinformation

Serie 800

Wand- und Deckenanschlussblenden.

Wand- und Deckenanschlussblenden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten sowie mit angeleimten Kunststoff- oder Buchenkanten. Frontbündige Blenden werden passend zu den Schrank-Rasterbreiten mit 8 mm Fuge gestoßen, korpusbündige Blenden werden mit einer Haarfuge gestoßen. Die Blenden werden an den Baukörper angepasst.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Korpus aus Spanplatte: L6.




Serie 800		**48519**	**48520**	**48521**	**48522**	**48523**	**48524**
		Wandanschlussblende				Deckenanschlussblende	
	Bündig mit:	Korpus		Front		Korpus	Front

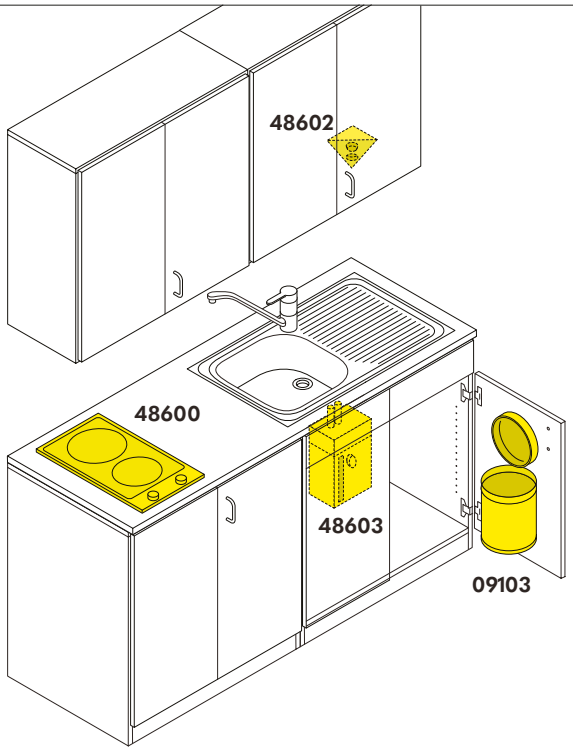


Produktinformation

Serie 800
Schrankleiter.

Schrankleitern sind aus Aluminium mit gepolsterten Stufen- und Vorderkanten. 4 Haken für 2 Einhängepositionen ermöglichen das Einhängen der Leiter in Befestigungs- bzw. Parkelemente.
Befestigungselemente aus natureloxiertem Aluminiumrohr werden mit Spezialhalterungen an die Vorsatzblenden der Aufsatzschränke montiert.
Parkelemente aus natureloxiertem Aluminiumrohr werden mit Spezialhalterungen an die Seite der Aufsatzschränke befestigt. Die Schrankleiter kann hier seitlich geparkt werden.

							
Serie 800			**48533**	**48534**	**48535**	**48536**	
	für Schrank h		197	234,5			
			Schrankleiter		Befestigungselement	Parkelement	





Produktinformation


Serie 800

Küchen-Einbauten.

Einbau-Ceranfeld mit 2 Kochfeldern und obenliegenden Schaltern. Für bauseitigen Anschluss.
Heißwasserspeicher für 5 Liter. Untertischgerät mit Niederdruck für bauseitigen Anschluss.
Doppel-Steckdose für die Montage in Serie 800 Schränken.
Abfalleimer mit einem Außenbehälter aus Edelstahl sowie einem Innenbehälter aus Kunststoff. Bei Einbau an Flügeltüren wird der Öffnungswinkel der Tür auf 90° begrenzt.

						
Serie 800			**48600**	**48602**	**48603**	**09103**
	b×t		28,8×51			
	Liter				5	15
			Einbaukochmulde	Doppel-Steckdose	Heißwasserspeicher	Abfalleimer


48607

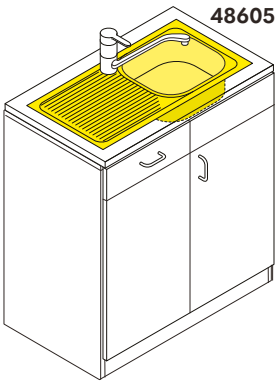

48608


48598
48599


48596
48597


48595



48604

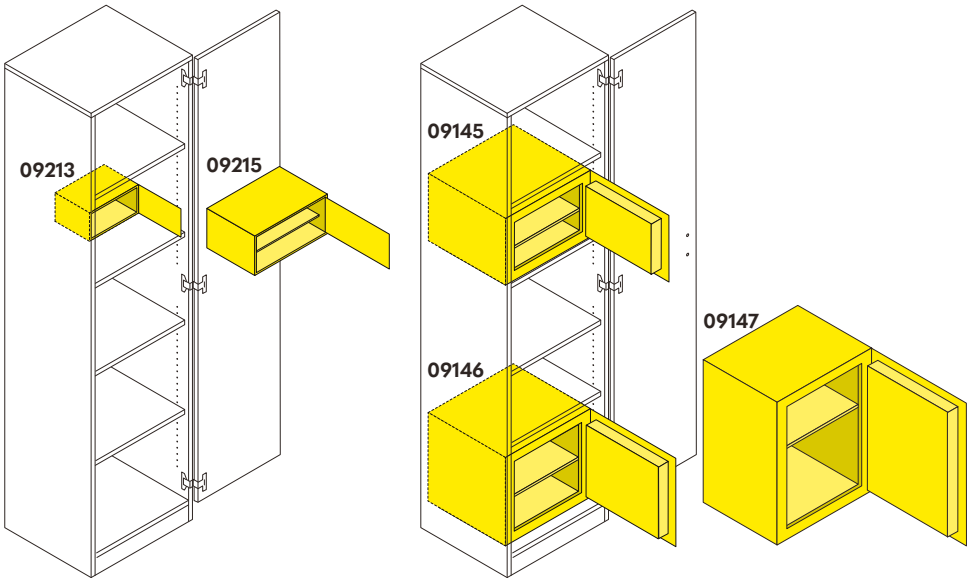

48605

Produktinformation

Serie 800
Küchen-Sanitär-Einbauten.

Mischbatterien mit Einhebelbedienung für Hoch- oder Niederdruck gibt es für den bauseitigen Anschluss.
Standventil mit Einhebelbedienung für Hochdruck gibt es für den bauseitigen Anschluss.
Einbauwaschbecken gibt es aus weiß emailliertem Edelstahl für bauseitigen Anschluss. Die Becken werden in der Arbeitsplatte eingebaut.
Spülbecken aus Edelstahl gibt als Einzel- oder Doppelbecken mit bzw. ohne Abtropffläche. Alle **Becken** sind mit Überlaufventilen sowie Geruchverschluss ausgestattet. Die Becken, für bauseitigen Anschluss werden in der Arbeitsplatte eingebaut.

								
Serie 800		Einbauwaschbecken und Zubehör				Einbauspülbecken und Zubehör		
	Hochdruck				**48596**			**48598**
	Niederdruck				**48597**			**48599**
		48607	**48608**	**48595**		**48605**	**48604**	
	b×t					86×43,5	43×40	
	für Korpus t	41	58					
		Einbauwaschbecken		Standventil	Mischbatterie	Einbauspülbecken		Mischbatterie
		klein	groß	für Einbauwaschbecken				für Einbauspülbecken





Produktinformation

Serie 800

Tresore und Wertfächer.

Möbeltresor (9145 ff), bestehend aus einem lichtgrau (RAL 7035) lackierten Stahlkorpus, allseitig mit doppelwandiger Feuerschutzisolierung. Mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss sowie einem Rundbolzen-Riegelwerk und 1 Einlegeboden.
Wertfach (9213/9215) aus signalweiß (RAL 9003) lackiertem Stahlblech sowie einer 3 mm starken, schwarz beschichteten Stahltür, im Feuerfalz liegend. Mit Zylinderschloss sowie mit Bohrungen für die Montage im Schrank.

							
Serie 800			**09145**	**09146**	**09147**	**09213**	**09215**
	b×h×t		42×30×38	42,6×43,2×39,3	42,6×60,6×39,3	25×10×23	37×19×32,5
			Möbeltresor			Wertfach	

Profil-800







Produktinformation

Profil-800

Schrank mit Regalfach.

Konstruktion bestehend aus verleimten Korpussen mit quadratischen Beinen bzw. Stollen aus Massivholz mit einer Ummantelung aus Buchen-Furnier. Zusätzlich mit einem massiven Querstollen am Unterboden sowie optional mit einer Abdeckplatte.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Teilweise mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Korpus und Böden aus Spanplatte: L5.

	Rasterlochung: 25 mm.						
							
Profil-800	h = 170		**48140**	**48141**	**48142**	**48143**	**48144**
	Einlegeboden		3				6
	h = 207		**48160**	**48161**	**48162**	**48163**	**48164**
	Einlegeboden		4				8
	b×t		86×44	96×44	106×44	126×44	







Produktinformation

Profil-800

Schrank mit Flügeltür.

Konstruktion bestehend aus verleimten Korpussen mit quadratischen Beinen bzw. Stollen aus Massivholz mit einer Ummantelung aus Buchen-Furnier. Zusätzlich mit einem massiven Querstollen am Unterboden sowie optional mit einer Abdeckplatte.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Teilweise mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Fronten mit 1 Doppel-Flügeltür oder bei korpusbündiger Mittelwand mit 2 separat zu öffnenden Ein-Flügeltüren.
Optional mit **Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.**
Bügelgriffe aus Stahl, Holz oder Kunststoff sowie Muschelgriffe aus Kunststoff und Griffoliven aus Stahl.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Front aus Spanplatte: L5,(orange, hellblau, hellgrün); Korpus und Böden aus Spanplatte: L5.

	Rasterlochung: 25 mm.						
Profil-800	h = 170		**48145**	**48146**	**48147**	**48148**	**48149**
	Einlegeboden		3				6
	h = 207		**48165**	**48166**	**48167**	**48168**	**48169**
	b×t		86×44	96×44	106×44	126×44	
	h = 207		**48185**	**48186**	**48187**	**48188**	**48189**
	b×t		86×60	96×60	106×60	126×60	
	Einlegeboden		4				8










Produktinformation

Profil-800

Schrank mit Garderobe.

Konstruktion bestehend aus verleimten Korpussen mit quadratischen Beinen bzw. Stollen aus Massivholz mit einer Ummantelung aus Buchen-Furnier. Zusätzlich mit einem massiven Querstollen am Unterboden sowie optional mit einer Abdeckplatte.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Teilweise mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Fronten mit 1 Doppel-Flügeltür oder bei korpusbündiger Mittelwand mit 2 separat zu öffnenden Ein-Flügeltüren.
Optional mit **Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.**
Bügelgriffe aus Stahl, Holz oder Kunststoff sowie Muschelgriffe aus Kunststoff und Griffoliven aus Stahl.
Inneneinrichtung mit Garderobenstange und Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Front aus Spanplatte: L5,(orange, hellblau, hellgrün); Korpus und Böden aus Spanplatte: L5.

	Rasterlochung: 25 mm.									
Profil-800	h = 207	**48170**	**48171**	**48172**	**48173**	**48190**	**48191**	**48192**	**48193**	**48194**
	b×t	86×44	96×44	106×44	126×44	86×60	96×60	106×60	126×60	
	Einlegeboden	5								2







Produktinformation

Profil-800

Halbschrank mit Regalfach.

Konstruktion bestehend aus verleimten Korpussen mit quadratischen Beinen bzw. Stollen aus Massivholz mit einer Ummantelung aus Buchen-Furnier. Zusätzlich mit einem massiven Querstollen am Unterboden sowie mit einer Abdeckplatte.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Teilweise mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Korpus und Böden aus Spanplatte: L5.

	Rasterlochung: 25 mm.						
Profil-800	h = 75		**48100**	**48101**	**48102**	**48103**	**48104**
	h = 95		**48120**	**48121**	**48122**	**48123**	**48124**
	b×t		86×44	96×44	106×44	126×44	
	Einlegeboden		1				2







Produktinformation

Profil-800

Halbschrank mit Flügeltür.

Konstruktion bestehend aus verleimten Korpussen mit quadratischen Beinen bzw. Stollen aus Massivholz mit einer Ummantelung aus Buchen-Furnier. Zusätzlich mit einem massiven Querstollen am Unterboden sowie optional mit einer Abdeckplatte.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Teilweise mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Fronten mit 1 Doppel-Flügeltür oder bei korpusbündiger Mittelwand mit 2 separat zu öffnenden Ein-Flügeltüren.
Optional mit **Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.**
Bügelgriffe aus Stahl, Holz oder Kunststoff sowie Muschelgriffe aus Kunststoff und Griffoliven aus Stahl.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Front aus Spanplatte: L5,(orange, hellblau, hellgrün); Korpus und Böden aus Spanplatte: L5.

	Rasterlochung: 25 mm.						
Profil-800	h = 75		**48105**	**48106**	**48107**	**48108**	**48109**
	h = 95		**48125**	**48126**	**48127**	**48128**	**48129**
	b×t		86×44	96×44	106×44	126×44	
	Einlegeboden		1				2






Produktinformation

Profil-800

Halbschrank mit Schubkästen.

Konstruktion bestehend aus verleimten Korpussen mit quadratischen Beinen bzw. Stollen aus Massivholz mit einer Ummantelung aus Buchen-Furnier. Zusätzlich mit einem massiven Querstollen am Unterboden sowie mit einer Abdeckplatte.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Teilweise mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Teils mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Fronten mit Schubkästen bzw. mit einem offenem Fach.
Optional mit **Zylinder-** bzw. **Dreholivenschlössern.**
Bügelgriffe aus Stahl, Holz oder Kunststoff sowie Muschelgriffe aus Kunststoff und Griffoliven aus Stahl.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Front aus Spanplatte: L5,(orange, hellblau, hellgrün); Korpus und Böden aus Spanplatte: L5.

	Rasterlochung: 25 mm.					
Profil-800	h = 75		**48112**		**48113**	
	h = 95			**48118**		**48119**
	b×t		106×44			
	Schübe		4	5	8	10
	Einlegeboden		1			







Produktinformation

Profil-800

Halbschrank mit Kleinfächern.

Konstruktion bestehend aus verleimten Korpussen mit quadratischen Beinen bzw. Stollen aus Massivholz mit einer Ummantelung aus Buchen-Furnier. Zusätzlich mit einem massiven Querstollen am Unterboden sowie mit einer Abdeckplatte.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten Zwischenwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden und optional mit natur lackierten oder farbig lackierten Eigentumskästen (9194) aus Holz.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Korpus und Böden aus Spanplatte: L5.

	Rasterlochung: 25 mm.								
Profil-800	h = 95		**48135**	**48136**	**48137**	**48138**	**09193**	**09194**	**09195**
	b×t		126×44						
	Einlegeboden		4	6	8	12			
	Anzahl Fächer		6	8	12	16			
	b×t Fach		57,1×40,2		27,6×40,2				
	Eigentumskasten (9193) Stück / b×h×t		12	16	12	16	23×14×34		
	Eigentumskasten (9194) Stück / b×h×t		12	16	12	16		26×14×36	
	Eigentumskasten (9195) Stück / b×h×t		6	8					46×14×36









Produktinformation

Profil-800

Halbschrank mit Kleinfächern für Kunststoffkästen.

Konstruktion bestehend aus verleimten Korpussen mit quadratischen Beinen bzw. Stollen aus Massivholz mit einer Ummantelung aus Buchen-Furnier. Zusätzlich mit einem massiven Querstollen am Unterboden sowie optional mit einer Abdeckplatte.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Teilweise mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Inneneinrichtung mit einem Schienensystem für Gratnell-Kunststoffkästen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Korpus und Böden aus Spanplatte: L5; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

	Rasterlochung: 25 mm. Max. Belastung je Kasten: 5 kg.							
Profil-800	h = 95	**48132**	**48133**	**48134**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	b×t / b×h×t	77×44	112×44	146×44	31,2×7,5×37,5	31,2×15×37,5	31,2×37,5	
	Anzahl kleine Kästen 48565	16	24	32				
	Anzahl große Kästen 48566	8	12	16				
	Packungseinheit				1			20








LiBro-Wood



Produktinformation

LiBro-Wood
Regalsystem.

System bestehend aus ein- bzw. zweiseitigen Grund- und Anbauregalen, Spezialanbauregalen für den versetzten Aufbau, Eckregalen und zusätzlichen Einbauteilen.
Konstruktion aus massiven, verleimten Buchenholz-Rahmen mit frei positionierbaren Einlegeböden und jeweils einen fest fixierten Unter- und Oberboden. Seitenteile mit Bodenausgleichsschrauben und Reihenbohrung für Einlegeböden. Querausteifung durch Spannkreuze aus schwarzgrauem Rundstahl.
Ausstattung mit Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter (BU) Buchenkante, bzw. einem massivem Buchenprofil an der Stirnseite. An der Bodenunterseite mit einer Führung für Hangbuchstützen. Weitere nachrüstbare Einbauteile sind Abdeck-, Lese-, Eck-, Leuchten-, Zeitschriften- und Buchböden etc. aus Spanplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Böden aus Spanplatte: L(grauweiß).
Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.











	Rasterlochung: 30 mm.								
LiBro-Wood			**04132**	**04133**	**04136**	**04142**	**04143**	**04156**	**04158**
	b×h×t cm		89×168×28	86×168×28	40×168×43	89×168×55	86×168×55	86×168×55	86×168×55
	Böden + Einlegeböden		2+3			4+6			
			04130	**04131**	**04135**	**04140**	**04141**	**04151**	**04153**
	b×h×t cm		89×207×28	86×207×28	40×207×43	89×207×55	86×207×55	86×207×55	86×207×55
	Böden + Einlegeböden		2+4			4+8			



Produktinformation

LiBro-Wood
Regalsystem. Einbauteile.

Einbauteile werden in die Rasterlochung der Buchenholz-Rahmen positioniert. Folgende nachrüstbare Einbauteile stehen zur Auswahl.
Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter (BU) Buchenkante, bzw. einem massiven Buchenprofil an der Stirnseite. An der Bodenunterseite mit einer Führung für Hangbuchstützen. In entsprechender Ausführung gibt es Buch-, Abdeck-, Lese-, Eck-, Zeitschriften- und Leuchtenböden.
Das Beleuchtungselement ist mit einer 20 Watt Leuchstoffröhre ausgestattet.
Kleinteile wie Abschlussbügel werden in die Lochreihenbohrung der Seitenteile, Hangbuchstütze in das Spezialprofil an der Bodenunterseite positioniert. Beide Teile werden aus schwarzgrauem (RAL 7021) Rundstahl gefertigt. Die selbstklebende Beschriftungsleiste wird auf der Stirnseite der Böden platziert.
Katalogkarten im internationalen Bibliotheksformat für Rund- oder Flachstangenlochung. Weißer Karton mit Kopfleiste.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Böden aus Spanplatte: L(grauweiß).

											
LiBro-Wood		**78-027-99**	**78-026-99**	**88-111-99**	**91-310-99**	**91-312-99**	**91-311-99**	**91-315-99**	**91-316-99**	**91-317-99**	**91-320-99**
	b×t cm				83×26	40×40	83×39	83×26	40×40	83×53	83×47
	b×h cm			83×3							
		Abschlussbügel	Hang-buchstütze	Beschriftungs-leiste	Einlegeboden		Zeitschriften-boden	Abdeckboden			Anleseplatte




Produktinformation

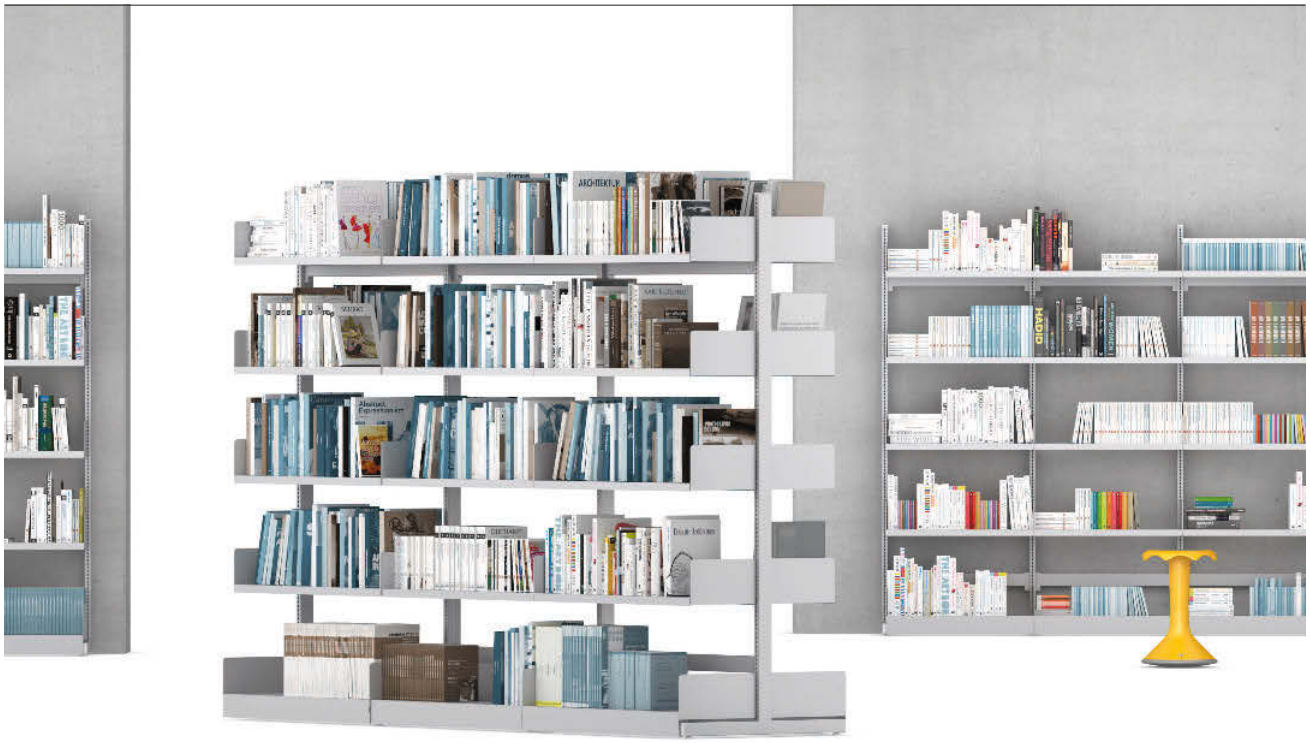
LiBro-Wood

Regalsystem. Bücherwagen. Büchertrog.

Bücherwagen.
Konstruktion aus 2 massiven, verleimten Buchenholz-Rahmen als Seitenteile. Mit 4 Lenkrollen.
Ausstattung mit 6 Schrägböden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter (BU) Buchenkante, bzw. einem massiven Buchenprofil an der Stirnseite.
Büchertrog.
Konstruktion aus 2 massiven, verleimten Buchenholz-Rahmen als Seitenteile. Mit 2 Gleitern und 2 Lenkrollen.
Ausstattung mit Trog und Ablageboden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter (BU) Buchenkante, bzw. einem massiven Buchenprofil an der Stirnseite.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Korpus und Böden aus Spanplatte: L(grauweiß).

				
LiBro-Wood			**04160**	**04161**
	b×h×t cm		89×74×55	







LiBro-Steel



Produktinformation

LiBro-Steel
Regalsystem.

System bestehend aus ein- bzw. zweiseitigen Grund- und Anbauregalen und zusätzlichen Einbauteilen.
Konstruktion aus L- oder T-förmigen Ständern aus pulverbeschichtetem Rechteckstahlrohr. Mit Reihenbohrung für Böden sowie mit Bodenstellschrauben. Alle Regale mit verstellbaren Böden sowie fest fixierten Spezialsockelböden.
Ausstattung mit Böden oder Zeitschriftenmagazinen. Böden mit Seitenstützen, hinten und vorne mit einer Abkantung sowie einer Führung für Hangbuchstützen an der Bodenunterseite. Zeitschriftenmagazin mit 4 schwenk- und einschiebbaren Klappen (DIN A4) sowie einer transparenten Hartfolienabdeckung. Jeweils aus pulverbeschichtetem abgekantetem Stahlblech.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(lichtgrau RAL 7035).
Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.












	Rasterlochung: 16 mm.										
LiBro-Steel		**06101**	**06103**	**06102**	**06104**	**06105**	**06107**	**06106**	**06108**	**06109**	**06110**
	b×h cm	75×200	100×200	75×200	100×200	75×200	100×200	75×200	100×200	100×200	
	Boden t cm	25(30)(40)									
	Sockelboden t cm	35(35)(50)									
	Einlegeböden	4+1									
	Boden-Seitenstütze h cm	17									



Produktinformation

LiBro-Steel
Regalsystem. Einbauteile.

Einbauteile werden in die Rasterlochung der Ständerprofile positioniert. Folgende nachrüstbare Einbauteile aus pulverbeschichtetem Stahblech stehen zur Auswahl.
Einlegeboden mit Seitenstützen, hinten und vorne mit einer Abkantung sowie einer Führung für Hangbuchstützen an der Bodenunterseite.
Zeitschriftenmagazin mit 4 schwenk- und einschiebbaren Klappen (DIN A4) sowie einer transparenten Hartfolienabdeckung.
Zeitschriftenboden mit 45°-Schrägstellung und vorderer Aufkantung sowie seitlichen Konsolen.
Abdeckboden hinten und vorne mit einer Abkantung sowie einer Führung für Hangbuchstützen an der Bodenunterseite. Mit 2 seitlichen Konsolen zu Befestigung.
Wandschiene. Bestehend aus einer U-Stahlschiene mit Reihenbohrung für Einlegböden.
Beschriftungsleiste für Einlegeboden bestehend aus selbstklebendem Kunststoffprofil mit Etikettenstreifen. Die Beschriftungsleiste kann individuell zugeschnitten werden.
Abschlussleiste aus Stahlblech als hintere Begrenzung des Buchbodens.
Hangbuchstütze zur Positionierung in die Bodenunterseite.
Winkelbuchstütze und **Fachteiler** aus Stahlblech.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(lichtgrau RAL 7035).
Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.

	Raster-lochung: 16 mm.												
LiBro-Steel		**06111**	**06112**					**06120**			**06124**	**06125**	**06126**
	b = 75 cm			**06113**	**06116**					**06122**			
	b = 100 cm			**06114**		**06117**	**06119**		**06121**	**06123**			
	t cm			25(30)(40)	30(40)	30	25(30)(40)	100×30					
	h cm	100	200	17									
		Wandschiene		Einlege-boden	Zeitschriftenboden		Abdeck-boden	Zeitschriften-magazin	Beschrif-tungsleiste	Abschluss-leiste	Hang-buchstütze	Winkel-buchstütze	Buchstütze/ Fachteiler



Produktinformation

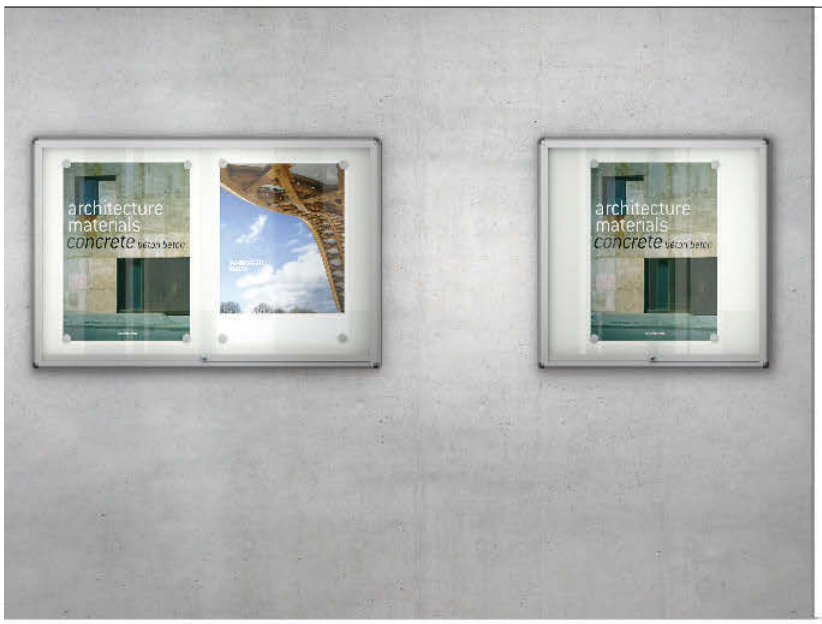
LiBro-Steel

Regalsystem. Bücherwagen.

Konstruktion aus 2 gebogenen pulverbeschichteten U-Bügeln sowie mit 4 Lenkrollen.
Ausstattung mit 6 Böden aus abgekantetem pulverbeschichtetem Stahlblech.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(lichtgrau RAL 7035).
Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.

			
LiBro-Steel			**06127**
	b×h×t cm		90×110×60

Einzelmöbel





Produktinformation

InfoBoard
Wandvitrine.

Korpus aus Halbkreis-Aluminium-Profilen mit einer Rückwand aus beschichteter Spanplatte.
Front mit verschließbaren, kugelgelagerten Schiebetüren aus Glas.
Rückwand mit magnethaftender Stahl- oder pinfähiger Korkbeschichtung.
Hinweis. Alle Glasteile werden aus Sicherheitsglas gefertigt. Vetro-Vitrinen entsprechen der Brandschutzklasse B1.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rahmen aus Alu: M(natur); Front aus Glas: G(ESG Glas); Rückwand aus Stahl: M(grauweiß RAL 9002); Rückwand aus Kork: K(Kork natur).

InfoBoard			**09340**	**09341**	**09342**
	b cm		100	120	150
	h×t cm		100×6,4		
	Schloss		1		








Produktinformation

SteelBox
Stahlschränke.

Konstruktion aus einem lackierten Stahblech-Korpus mit einer Doppel-Flügeltür, sowie einem Basquilleschloss mit verdeckter Schließstange. Teilweise (modellabhängig) mit 15 mm Rasterlochung für die freie Positionierung von Einlegeböden, mit Mittelwand oder Schließfach mit 2 Türen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Front aus Stahl: M(lichtgrau RAL 7035).

					
Stahlschränke			**09181**	**09182**	**09184**
	b×h×t		93×195×40	93×195×50	
	Einlegeboden		4		4
	Hutboden			1	
	Kleiderstange			1	










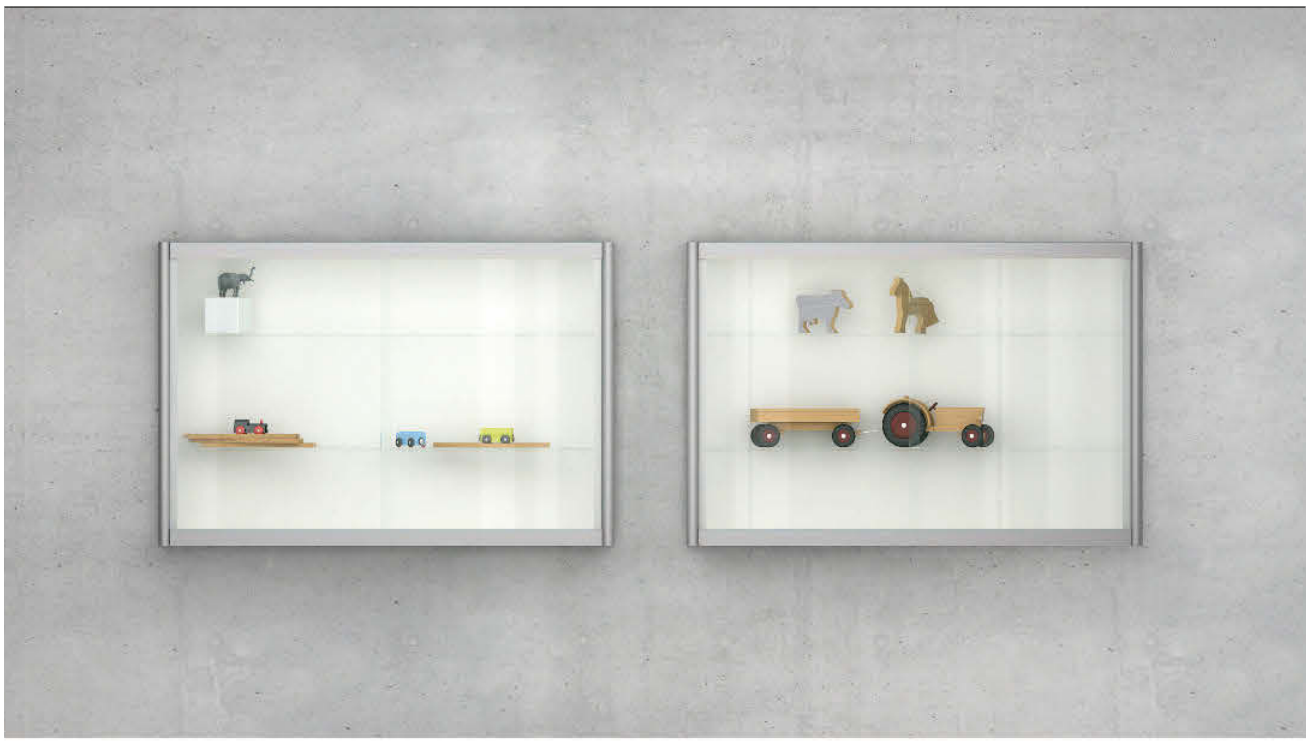
Produktinformation

Store-II

Lagerregal.

System bestehend aus Grund- und Anbauregalen sowie einzelnen Fachböden.
Konstruktion aus gesteckten Stahl-T-Hohlprofilen mit Einlegeböden. Ständerprofile mit einer Rasterlochung zur individuellen Platzierung der Böden. Alle Gundregale sind standardmäßig mit zwei und alle Anbauregale mit einem Diagonalverbinder an der Regalrückseite verspannt. Alle Stahlteile verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet.
Ausstattung mit Böden aus abgekantetem Stahlblech.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell und Böden aus Metall: M(lichtgrau RAL 7035, verzinkt).


	Rasterlochung: 25 mm Belastung je Boden: 150 kg						
Store II	verzinkt		**06150**	**06151**	**06152**	**06153**	**06154**
	verzinkt, gepulvert		**06155**	**06156**	**06157**	**06158**	**06159**
	b×h		105,6×200	100,6×200	105,6×250	100,6×250	
	t		30(40)(50)(60)				
	Gesamt t		33,6(43,6)(53,6)(63,6)				
	Tragkraft je Boden kg						150
	Einlegeböden		5	5	6	6	
			Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Fachboden



Produktinformation

Vetro
Wandvitrine.

Konstruktion aus runden Aluminium-Profilen mit integrierter Funktionsnut zur Aufnahme von Bodenträgern.
Korpus. Wandmontiertes Element mit Seiten- und Frontteilen aus Glas sowie Unter-, Oberböden und Rückwand aus beschichteter Spanplatte.
Front mit verschließbaren, kugelgelagerten Schiebetüren aus Glas.
Ausstattung mit 2 verstellbaren Einlegeböden aus Glas.
Hinweis. Alle Glasteile werden aus Sicherheitsglas gefertigt. Vetro-Vitrinen entsprechen der Brandschutzklasse B1.

	Profil: ø 32 mm				
Vetro			**09337**	**09338**	**09339**
	b cm		100	120	150
	h×t cm		100×30		
	Einlegeböden		2		
	Schloss		1		










Produktinformation

Vetro
Vitrine.

Konstruktion aus runden Aluminium-Profilen mit integrierter Funktionsnut zur Aufnahme von Bodenträgern.
Korpus. Freistehende Elemente rundum verglast mit Unter- und Oberböden aus beschichteter Spanplatte.
Standvitrine. Modell mit Türen an der Korpusfront. Mit einer Flügeltür (09330) und einem Schloss bzw. mit Doppel-Flügeltüren (09331 bis 09333) und jeweils 2 gleichschließenden Schlössern am rechten Türflügel oben und unten.
Hochvitrine auf Füßen. Modell mit jeweils einer Tür an den Korpusseiten links und rechts. Je Flügeltür mit 2 gleichschließenden Schlössern oben und unten.
Ausstattung mit verstellbaren Einlegeböden aus Glas.
Hinweis. Alle Glasteile werden aus Sicherheitsglas gefertigt. Vetro-Vitrinen entsprechen der Brandschutzklasse B1.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Unter-, Oberboden aus Spanplatte: L(grauweiß); Korpus und Türen aus Glas: G(ESG Glas); Gestell aus Alu: M(natur).

	Profil: ø 32 mm				
Vetro	b = 50 cm		**09330**		
	b = 100 cm			**09331**	**09334**
	b = 120 cm			**09332**	**09335**
	b = 150 cm			**09333**	**09336**
	Gesamt h×t cm		195×50		
	Korpus h cm				135
	Einlegeböden		4		3
	Schloss		1	2	2+2

Moderne Schule





Möbel für die moderne Schule



Produktinformation

Shift+ Up
Tisch-Bank-Podest für Präsentationen und bodennahes Lernen.

Mehrzweckmöbel, als Podest, Tisch oder Bank einsetzbar. Aus den rechteckigen und dreieckigen Elementen können „Landschaften" über maximal zwei Ebenen erstellt werden. Achsmaße passend zu Stauraummöbeln und Matten der Serie Shift+.
Gestell aus Rundstahlrohr mit rundumlaufender Rechteckrohrzarge. Die Beine sind mit konischen Stapelgleitern ausgestattet und können über einen Federstopfen 2-fach fest aufeinander gestapelt werden. Nebeneinander stehende Elemente werden mit einem flexiblen Drehverbinder zu maximal 20 qm großen Flächen verkettet. Optional mit einer Führung für Gratnells-Kunststoffkästen.
Platten aus Sperrholz. Eine Seite mit rutschfester Siebdruckstruktur als Lauffläche, Gegenseite mit einer glatten Oberfläche als Tisch und Schreibfläche einsetzbar. Dazu kann die Platte werkzeugfrei gedreht werden. Für den Einsatz als Podest können die Seiten mit Einhängeplatte geschlossen werden.
Transportwagen zur Aufnahme der Platten und der ineinander positionierten Elemente.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Bodenplatte aus Sperrholz: L(unischwarz); Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

								
Shift+ Up		**09451**	**09452**	**09453**	**09454**	**09456**	**09457**	**09455**
	b×t cm	105,5×85	104×104			174×83		
	b cm			77,5	98			
	h cm	32		22,5		91		
	h cm (2 Podeste)	59						
			60°					
	Kapazität Transportwagen					6 Podeste		
	Packungseinheit							2 Stück



Produktinformation







Leaf

Zeltelement für bodennahes Lernen.

Geeignet für den Aufbau individueller Rückzugsorte in der Klasse für einzelne Kinder oder Kleingruppen. Die **Segel** können in Kombination mit **Matten** der Serie Shift+, dem **Zeltmast** und dem **Gugl** -Stauraumelement zu Zelt- oder Höhlenlandschaften kombiniert werden. Die textilen Segel können zusätzlich an beliebige magnethaftende Flächen (Schränke der Serie Shift+) mit **Magnetbeschlägen** befestigt werden. Das runde Zelt besteht aus maximal 6 Segeln.
Segel, bestehend aus einem Stretchgewebe und Glasfaserstangen, zum Aufspannen der dreieckigen Fläche. Mit 3 Befestigungspunkten an der langen und einem Befestigungspunkt an der kurzen Seite.
Zeltmast, bestehend aus einem Vollholz-Stab mit Standteller aus HPL-Vollkernplatte, mit einem 6-fach-Adapter in zwei Höhen mittels Bajonettverschluss positionierbar.
Aufbewahrungstasche für Transport und Lagerung eines Segels inklusive der gebogenen Glasfaserstangen.
Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).

Shift+ Landscape -Matten sind mit Leaf und Gugl kombinierbar.
Der **Gugl** besteht aus einem tiefgezogenem, konischen Kunststoffkörper aus ABS. Der Korpus ist stapelbar. Für den Zugriff auf den Stauraum ist die Abdeckplatte, aus HPL-Vollkernplatte, abnehmbar und zum Schutz gegen Verrutschen mit einer Nut ausgestattet.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffsegel: S77; Stoffbezug: S40,64,82; Körper aus Kunststoff: C(weiß, schwarzgrau RAL 7021); Abdeckplatte aus HPL: L4.

								
Leaf		**09447**	**09448**	**09449**	**01486**	**09446**	**09450**	**09444**
	b cm	106,2/25	flachliegend 96	47	63/47	85	108	5
	t cm	87				105	40/13	
	h cm	8	flachliegend 226	172	40	8		3
	Anzahl im Kreis	6×	5×	1×				
		Matte	Segel	Zeltmast	Gugl	Matte	Tasche für 1 Segel	4 Magnete





Produktinformation

Shift+ Landscape
Teppiche.
FloorFriends für bodennahes Lernen.

Teppich bestehend aus einer Oberseite aus schwarzen, strapazierfähigen Kunstfasern und einer gummierten, rutschfesten Unterseite. Seitlich mit einer Trageschlaufe. In den Formen Rechteck und 60° Kreisausschnitt entsprechend den Shift+ Schrankelementen. Dle kleine Einzelunterlage lässt sich ideal mit dem Stauraum- und Beistellmöbel **Gugl** kombinieren.

Der **Gugl-Korpus** besteht aus einem tiefgezogenem, konischen Kunststoffkörper aus ABS. Der Korpus ist stapelbar. Für den Zugriff auf den Stauraum ist die Abdeckplatte, aus HPL-Vollkernplatte, abnehmbar und zum Schutz gegen Verrutschen mit einer Nut ausgestattet. Optional kann der Gugl mit einem Stiftebecher in der Abdeckplatte ausgestatten werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Körper aus Kunststoff: C(weiß, schwarzgrau RAL 7021); Abdeckplatte aus HPL: L4.

						
Shift+ Landscape			**09440**	**01486**	**09442**	**09441**
	b cm		41	63/47	106,4/24,4	105
	t cm		33,4		87,9	85
	h cm		0,7	40	0,7	
	Anzahl im Kreis		1×		6× 60°	
	Anzahl im Gugl		30			





Produktinformation

Shift+ Landscape
Softe Sitzelemente.

Polsterelement-System bestehend aus Korpus- und Sitzelementen.
Sitzelemente und **Matten** sind lineare, runde oder bogenförmige Hocker. Einzelne Elemente können zu ganzen Landschaften kombiniert werden. Elemente bestehend aus einer Bodenplatte mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern und einem Polster aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug.
Brandschutz der Polsterelemente optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Mit verleimter Mittelwand zur Gliederung des Korpus. Mit Lochblech-Sichtrückwand.
Stauraumelemente sind linear oder bogenförmig. Der Stauraum des Linear-Elements ist beidseitig verwendbar.

Funktion: Bogenförmige Landscape-Sitz- und Schrankelemente lassen sich linear und aufgrund der abgestimmten Innen- bzw. Außenradien, Rücken an Rücken zu kreis- und schlangenförmigen Sitz-Schranklandschaften kombinieren.
Polster- und Korpuselemente in 3 festen Sitzhöhen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Lochblech: M1; Stoffbezug: S40,64,82.





	Sitzhöhen für Schüler-Sitzelemente ● 2 = 30 cm ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm	 114,5 cm	 220 cm	 220 cm	 307 cm	 382 cm	 382 cm				
Shift+ Landscape		**09437**	**45297**	**09329**	**09367**	**09326**	**09327**	**09368**	**09325**	**09328**	**45298**
	b cm	114,5	106		77,3	140,8/105,5		41	53	105,5	
	t cm		53		43,5	53				53	
	h cm	8	41,8	30(38)(46)							41,8
	Fixe Höhen			●2 ●4 ●6							
	Anzahl im Kreis	1×	6× 60°		12× 30°	8× 45°					
	nutzbar		einseitig								beidseitig



Produktinformation

Shift+ Landscape
Polstermatten, Teppiche und Rückenrolle.
FloorFriends für bodennahes Lernen.

Polstermatten aus einem dicken, schaumgepolsterten Körper mit einer Antirutsch-Unterlage, seitlicher Trageschlaufe und einem schwarzen, rundumlaufenden Gurtband. In den Formen Rechteck und 60° Kreisausschnitt entsprechend den Shift+ Schrankelementen. Die Polster-Einzelunterlage für den Boden ist auch als Stuhlauflage verwendbar. Die obere Sichtfläche besteht aus einem strapazierfähigen, farbigen Bezug.
Rückenrolle mit einem Innensack mit EPS-Füllung, mit strapazierfähigem, farbigem Bezug und einem schwarzen Seitenteil.
Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).
Transportwagen aus Stahlrohr für 30 Polstermatten 09445.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S40,64,82.



		 114,5 cm	 47 cm	 220 cm	 114,5 cm	 220 cm	 307 cm			
Shift+ Landscape		**09445**	**01486**	**09447**	**09437**	**09439**	**09438**	**09446**	**09379**	**09458**
	b cm	41	63/47	106,2/25	114,5	106,2	56,5	85	52,5	62,4
	t cm	33,4		86,8		58,8	149,8	105	20	73
	h cm	3	40	8						42,7
	Anzahl im Kreis	6×	1×	6× 60°	1×	6× 60°				
	Anzahl im Gugl	20							3	
	Anzahl auf Wagen									30



Produktinformation

Stapelstein
Multifunktionales Sitz- und Spielelemente.
FloorFriends für bodennahes Lernen.

Objekt bestehend aus expandiertem Polypropylen (EPP). „Stein" (180g) und „Board" (268g) sind leicht, geruchlos, wasserfest und frei von chemischen Treibmitteln. Der Stapelstein lässt sich platzsparend stapeln. Ideal für multifunktionales Sitzen, Balancieren, Lernen und Spielen. Beide lassen sich optimal zu einem Bewegungssitz, mit unterschiedlichen Höhen, kombinieren. Maximale Belastung: 180kg.
Sets zu 6 oder 12 Stapelsteine, optional mit Tasche erhältlich. 6 Boards optional mit Aufbewahrungssäule.
Die **iOS-** und **Android-Stapelstein-App** ist über dem App-Store downloadbar und eröffnet endlose Spielmöglichkeiten. Mit dem Stapelstein-Creator können sogar eigene Spiele entworfen und in der App gespeichert wreden.
In den **Stapelstein Play Cards** befinden sich 22 Spielideen, die man mit den Stapelstein Elementen und Balance Boards umsetzen kann. Spaß, Bewegung und Abwechslung kommen dank dieser Play Cards nicht zu kurz!
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stapelstein-Körper aus EPP: C5.

							
Stapelstein			**09388**	**09389**	**09387**	**09397**	**09374**
	ø mm		270		355		
	h mm		120		80		
	Anzahl		6	12	1	6	
	max. Belastung kg		180		120		
	Gewicht g		180		268		
			Stapelstein		Board		Playcards




Produktinformation

EcoTable-R

FloorFriends-Tische für bodennahes Lernen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rundstahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit Universalgleitern.
Tisch in extra niedriger Höhe von 40 cm für bodennahes Lernen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.
Optional mit einer im Zargenrahmen integrierten Gratnells-Kunststoff-Box.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

						
EcoTable-R	t = 50 cm		**23000**	**23001**	**23002**	**23003**
	t = 60 cm		**23005**	**23006**	**23007**	**23008**
	t = 65 cm		**23010**	**23011**		**23013**
	b cm		70	75	120	130
	h cm		40			




Produktinformation

Prevent

Tische und Bänke für die Flurzone.

System aus Bänken, Tischen und Stehtischen mit einer Fußreling.
Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Beinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch und Bank sind für die Aufstellung in Flure bzw. Brandschutzzonen standardmäßig mit einer Bodenbefestigung ausgestattet. Sie sind vandalismussicher, d.h. kratzfest, feuchtigkeits- und hitzebeständig sowie Graffiti-resistent. Alle Oberflächen sind leicht zu reinigen und desinfizierbar.
Tische jeweils in 2 Sitz- und Stehhöhen. **Bank** in 2 Sitzhöhen.
Sitz- und **Tischplatte** aus einer 12-mm Mineralplatte mit durchgehenden Schrauben am Gestell befestigt.
Brandschutz: Alle Modelle sind als nicht brennbar, entsprechend der Brandschutzklasse A2-s1 d0, nach DIN EN 13501-1, eingestuft.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Mineralplatte: L(grauweiß A2).



Tischhöhen (± 2 cm)
für Schülertische
Sitz (Anhang A) Steh (Anhang C)
● 4 = 64 cm ● C4 = 88 cm
● 6 = 76 cm ● C6 = 106 cm

Sitzhöhen für Schülerbänke
● 4 = 38 cm
● 6 = 46 cm







		Tisch				Stehtisch	Bank		
Prevent	t = 39 cm						**31041**	**31042**	**31043**
	t = 44 cm					**23304**			
	t = 54 cm	**23300**		**23302**					
	t = 74 cm		**23301**		**23303**				
	b cm	74		124			44	64	114
	Fixe Höhen	4 6				C4 C6	4 6		



Produktinformation

LinkUp
Mobile Stellwand

System bestehend aus einer fahrbaren Stellwand. Mehrere Stellwände können optional über magnetische Verbindungsbeschläge verkettet werden. Mehrere Stellwände können platzsparend ineinander geschoben werden.
Konstruktion in Rahmenbauweise mit einem rundumlaufenden Stahlrohr auf einer Traverse, einem Füllelement oder einer Rundum-Stoffbespannung.
Füllelement aus **1.** einer magnethaftenden und beschreibbaren, emailbeschichteten Spanplatte , **2.** aus einer korkbeschichteten, pinfähigen Spanplatte oder aus **3.** einer kork- und textilbeschichteten, pinfähigen Spanplatte.
Rundum-Stoffbespannung als **4.** Sichtschutz und optional mit einer akustisch wirksamen Füllung.
Stützelemente bestehend aus 2 kurzen Kufen mit jeweils 2 Rollen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M(arctic, schwarz RAL 9011); Schreibfläche aus Stahl: E(weiß); Pinnfläche aus Kork: K(Kork natur); Pinnfläche aus Stoff: S72; Stoffbezug: S46,51,74,78,79.


	1,2,3 4								
LinkUp	h Gesamt = 153 cm	**05593**	**05594**						
	h Gesamt = 173 cm	**05591**	**05592**						
				07844	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**	**07896**
	b cm	82	102						
	t cm	32							
				Stifthalter	Wischer	Wischfilz 10 Stück	Boardmarker 4 Stück	Magnet 1 Stück	Pinn-Nadel 100 Stück
	b×h×t cm			15×14×2,5					



Produktinformation

Welcome
Garderobensystem für Kitas und Grundschulen mit dem Konzept „Hausschuhe im Unterricht“.

System bestehend aus einem Wandpaneel mit Garderobenhaken, einem Schuhschrank und einem Hängeschrank, optional kombinierbar.
Wandpaneel bestehend aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 4 versetzt angeordneten, schwarzen 2-fach-Haken. Die TÜV-zertifizierten Haken sind zur Vermeidung von Verletzungen abgerundet und mit einem gewölbten Überhang ausgestattet. Der montagebedingte Abstand zur Wand wird mit einer Dichtungslippe geschlossen. Das Wandpaneel gibt es in zwei Höhen, für Kitas und Grundschulen und ist jeweils von maximal 8 Kindern nutzbar.
Schuhschrank bestehend aus einem Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit einer Mittelwand und 2 festverleimten Böden. Die 4 Schuhfächer für 8 Paar Schuhe können optional mit einer Schuhablage aus schwarzem Kunststoff ausgestattet werden. Auf dem oberen Boden kann eine Abdeckplatte aus widerstandsfähigem HPL montiert werden. Der Schuhschrank, mit einem zurückspringenden 8-mm-Sockelboden, wird vor dem Wandpaneel positioniert und mit diesem verschraubt.
Hängeschrank bestehend aus einem 4-fach gegliederten Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte. Der Hängeschrank wir über dem Wandpaneel direkt an der Wand befestigt.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Wandpaneel aus Spanplatte: L3.

								
Welcome			**40030**	**40031**	**40032**	**40033**	**40034**	**40035**
	b×h×t cm		100×121,5×9	100×159×9	100×40,4×35	100×30×25	100×35,5×1,3	47,1×4,4×31,9
	OH		3	4				
			Garderobenpaneel		Schuhschrank	Hängeschrank	Abdeckplatte	Schuhablage






Produktinformation

INTERLAND

Teppiche.

Teppich aus 80% Kaschmir-Ziegenhaar mit 20% Schurwolle und charakteristischer Rippenstruktur. Mit einem Rücken aus Jutegewebe. Der Teppich ist strapazierfähig, pflegeleicht und setzt farbige Akzente im Raum. Der Teppich dämpft außerdem Schall und Trittgeräusche und hilft, den Lärmpegel niedrig zu halten. Deshalb ist er z.B. für Gruppenräume im Bildungsbereich gut geeignet. Das Material ist durch den nachwachsenden Rohstoff umweltfreundlich und auch für Hausstauballergiker geeignet.
Ausstattung: Die Modelle 09463, -64, und 65 sind standardmäßig umkettelt. Andere Modelle sind optional umkettelt.
Brandschutzklasse nach DIN EN 13501: Cfl-s1 schwer entflammbar.
Hinweis: Der Teppich ist nicht für Stuhlrollen geeignet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Teppich: R1.

								
INTERLAND			**09460**	**09461**	**09462**	**09463**	**09464**	**09465**
	b×t cm		200×300	200×400	200×200	300×300		
	ø cm						200	300
	gekettelter Teppich					x	x	x
	Optional gekettelter Teppich		x	x	x			

Sitzmöbel

Schülerstühle




Produktinformation

JUMPER Air Active

Vorwärts federnder Freischwinger für Schüler/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Bei den Größen 4-7 mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Modell Comfort bei den Größen 5 und 6 mit großer Sitzschale.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm				
JUMPER Air Active					**33400**	
	Comfort					**33401**
		Fixe Höhen		● ●	● ● ● ●	
		Fixe Höhen cm				43(46)
		Sitzschale		S S	M M L XL	L XL
		Stapelbarkeit		5		



Produktinformation

JUMPER Air Four

Vierbeinstuhl für Schüler/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle). Optional mit Doppelrollen erhältlich.
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden bzw. 2K-Universalgleiter oder Doppelrollen.
Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle (Größe 6).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
JUMPER Air Four			**33300**	**33319**
	Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7	
	Sitzschale		S S M M L XL	
	Stapelbarkeit		5	



Produktinformation

JUMPER Air Move

Höhenverstellbarer Drehstuhl für Schüler/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Fix gibt es in fester Sitzhöhe sowie Lift mit Höhenverstellung.
Schülerstühle in einer festen Sitzhöhe oder höhenverstellbar.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring (Modell 33506) oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Fußkreuz aus Aluminium: M1; Sitz und Lehne: C4.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.				
JUMPER Air Move	Fix			**33501**		
	Lift				**33502**	**33506**
		Fixe Höhe		6		
		Stufenlos höhenverstellbar			35-43,9 cm (3 4 5)	41,8-54,6 cm (5 6 7)
		Sitzschale		L	M	L



Produktinformation

JUMPER Air Move

College-Stuhl mit Tablar.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer drehbaren bzw. höhenverstellbaren Säule mit Kunststoffabdeckung.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung in der Größe L gefertigt.
Tablar aus weißer CDF-Faserplatte, an einem Tragarm links- oder rechtsseitig drehbar gelagert.
Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern. Optional Modell 33533 mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß).

		Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.					
JUMPER Air Move	Fix			**33530**			
	Lift						**33533**
		h mm		460			412-501
		Sitzschale		L			
		Tablar		links	rechts	links	rechts



Produktinformation



JUMPER Air Stool

Vierbeinhocker, Kreuzfußhocker.

Vierbeinhocker.
Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Optional mit Rollen.
Hocker in 5 festen Höhen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Sitz mit gerundeten Ecken und verdeckter Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Kreuzfußhocker.
Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Optional mit Rollen.
Hocker höhenverstellbar und drehbar.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Sitz mit gerundeten Ecken und verdeckter Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Kunststoff: C4.


		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerhocker 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm				
JUMPER Air Stool	Fix			**33700**	**33702**	
	Lift					**33714**
		Fixe Höhen		3 4 5 6 7	6	
		Stufenlos höhenverstellbar				39,1-51,7 cm (4 5 6 7)
		Sitz b×t cm		34×34		
		Stapelbarkeit		10		
		Höhenzuwachs bei Rollen mm				+ 25,0



Produktinformation

JUMPER Air Stool Plus
Hochhocker.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit Fußstütze.
Hocker in 5 festen Höhen.
Sitz aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Sitz mit gerundeten Ecken und verdeckter Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Kunststoff: C4.

							
JUMPER Air Stool Plus			**33704**	**33706**	**33708**	**33710**	**33712**
	Gesamt h cm		61	72	76	79	83
	Sitz zu Fußposition h cm		46				
	Sitz b×t cm		34×34				
	Optimale Tischhöhe cm		84-91	95-102	99-106	102-109	106-113
	Stapelbarkeit		7				



Produktinformation

JUMPER Ply Active

Vorwärts federnder Freischwinger für Schüler/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Bei den Größen 4-7 mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Modell Comfort bei den Größen 5 und 6 mit großer Sitzschale.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm				
JUMPER Ply Active					**33450**	
	Comfort					**33451**
		Fixe Höhen		2 3	4 5 6 7	
		Fixe Höhen cm				43(46)
		Sitzschale		S S	M M L XL	L XL
		Stapelbarkeit			5	



Produktinformation

JUMPER Ply Four

Vierbeinstuhl für Schüler/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen. Optional mit Doppelrollen erhältlich.
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden bzw. 2K-Universalgleiter oder Doppelrollen.
Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle (Größe 6).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
JUMPER Ply Four			**33350**	**33369**
	Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7	
	Sitzschale		S S M M L XL	
	Stapelbarkeit		5	



Produktinformation

JUMPER Ply Move

Höhenverstellbarer Drehstuhl für Schüler/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.
Schülerstühle höhenverstellbar.
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring (Modell 33556) oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Fußkreuz aus Aluminium: M1; Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
JUMPER Ply Move	Lift			**33552**	**33556**
		Stufenlos höhenverstellbar		33,3-43,4 cm (3 4 5)	41,5-56,7 cm (5 6 7)
		Sitzschale		M	L








Produktinformation


JUMPER Ply Stool

Vierbeinhocker, Kreuzfußhocker.

Vierbeinhocker.
Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Optional mit Rollen.
Hocker in 5 festen Höhen.
Sitz mit gerundeten Ecken aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack und verdeckter Sitzbefestigung. Optional mit einem gepolsterten Sitz.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Kreuzfußhocker.
Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Optional mit Rollen.
Hocker höhenverstellbar und drehbar.
Sitz mit gerundeten Ecken aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack und verdeckter Sitzbefestigung. Optional mit einem gepolsterten Sitz.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Holz: H1,(Eiche natur); Stoffbezug: S46,51,74,78,79.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerhocker ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm						
JUMPER Ply Stool	Fix		**33750**		**33752**			
		mit Sitzpolster		**33751**		**33753**		
	Lift						**33764**	
		mit Sitzpolster						**33765**
		Fixe Höhen	3 4 5 6 7	6 7		6		
		Stufenlos höhenverstellbar					36,3-49,1 cm (4 5 6 7)	37,8-50,6 cm (4 5 6 7)
		Sitz b×t cm	34×34					
		Stapelbarkeit	10					
		Höhenzuwachs bei Rollen mm					+ 25,0	



Produktinformation

JUMPER Ply Stool Plus

Hochhocker.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit Fußstütze.
Hocker in 5 festen Höhen.
Sitz mit gerundeten Ecken aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack und verdeckter Sitzbefestigung. Optional mit gepolstertem Sitz.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Holz: H1,(Eiche natur); Stoffbezug: S46,51,74,78,79.

											
JUMPER Ply Stool Plus		**33754**		**33756**		**33758**		**33760**		**33762**	
	mit Sitzpolster		**33755**		**33757**		**33759**		**33761**		**33763**
	Gesamt h cm	61		72		76		79		83	
	Sitz zu Fußposition h cm	46									
	Sitz b×t cm	34×34									
	Optimale Tischhöhe cm	84-91		95-102		99-106		102-109		106-113	
	Stapelbarkeit	7									



Produktinformation

PantoMove-LuPo

Kreuzfußstuhl für ergonomisches Sitzen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Fix gibt es in fester Sitzhöhe sowie Lift mit Höhenverstellung.
Schülerstühle in einer festen Sitzhöhe oder höhenverstellbar.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring (Modell 31506) oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell 31505 mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.				
PantoMove-LuPo	Fix			**31501**		
	Lift				**31505**	**31506**
		Fixe Höhe		6		
		Stufenlos höhenverstellbar			34,1–43 cm (3 4 5)	42,4–55,2 cm (5 6 7)
		Sitzschale		L	M	L









Produktinformation

PantoSwing-LuPo
Vorwärts federnder Freischwinger für ergonomisches Sitzen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Bei den Größen 4-7 mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen.
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Modell Comfort bei den Größen 5 und 6 mit großer Sitzschale.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm	 Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.			
PantoSwing-LuPo					**31400**	
	Comfort					**31401**
		Fixe Höhen		● 2 ● 3	● 4 ● 5 ● 6 ● 7	
		Fixe Höhen cm				43(46)
		Sitzschale		S S	M M L XL	L XL



Produktinformation

Compass-LuPo
Vierbeinstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr.
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie mit harten bzw. weichen Rollen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
Compass	LuPo			**31300**	**31304**
		Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7	
		Sitzschale		S S M M L XL	



Produktinformation

PantoMove-VF

Kreuzfußstuhl für ergonomisches Sitzen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.
Schülerstühle höhenverstellbar.
Sitzschale aus Sperrholz mit Antirutschlack, mit sichtbarer Sitz-Befestigung sowie mit Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring (Modell 31526) oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: H1.


		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
PantoMove-VF	Lift			**31525**	**31526**
		Stufenlos höhenverstellbar		34,1–43 cm (3 4 5)	42,4–55,2 cm (5 6 7)
		Sitzschale		M	L



Produktinformation

PantoSwing-VF
Vorwärts federnder Freischwinger für ergonomisches Sitzen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Bei den Größen 4-7 mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen.
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitzschale aus Sperrholz (VF) mit Antirutschlack. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Modell Comfort bei den Größen 5 und 6 mit großer Sitzschale.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.


		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm	 Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.			
PantoSwing-VF					**31420**	
	Comfort					**31421**
		Fixe Höhen		● 2 ● 3	● 4 ● 5 ● 6 ● 7	
		Fixe Höhen cm				43(46)
		Sitzschale		S S	M M L XL	L XL



Produktinformation

Compass-VF
Vierbeinstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr.
Stuhlgrößen in 6 festen Sitzhöhen.
Sitzschale aus Sperrholz (VF) mit Antirutschlack und unsichtbarer Sitz-Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie mit harten bzw. weiche Rollen. Maximale Stapelmenge (ST) siehe Tabelle.
Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle der Größenklasse 6 (46 cm).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
Compass	VF			**31320**	**31324**
		Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7	
		Sitzschale		S S M M L XL	
		Stapelbarkeit		10	



Produktinformation

KN-39

Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr.
Stühle in 2 festen Sitzhöhen.
Sitz und Lehne aus Sperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Universalgleiter und Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Zubehör. Stapelwagen Modell 3834 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 3835 für 1 Stapel Stühle der Größenklasse 6.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm				
KN-39			**03901**	**03902**	**03903**
	Fixe Höhen		5 6	6	
	Stapelbarkeit		10		



Produktinformation

Classic
Kufenstuhl.

Gestell aus Seiten, Kufen und Sitzträgern aus massivem Buchenholz. Sitzträger mit Huckepack-Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte.
Schülerstühle in 5 festen Sitzhöhen.
Sitz und Lehne aus massivem Buchenholz bzw. aus Buchensperrholz mit sichtbarer Rücken-Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Sitz und Lehne: H(natur).


	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm			
Classic			**03100**	**03101**
	Fixe Höhen		● 2	● 3 ● 4 ● 5 ● 6



Produktinformation

Bambino
Vierbeinstuhl.

Gestell aus massivem Buchenholz.
Stühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitz und Lehne aus Buchensperrholz.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Sitz und Lehne: H(natur).

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Kinderstühle 1 = 26 cm 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm		
Bambino			**03202**
	Fixe Höhen		1 2 3 4 5 6
	Stapelbarkeit		5



Produktinformation

LuPoGlide
Kufenstuhl.

Gestell aus verschweißten U-förmigen Kufen und Sitzträgern, aus pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr. Huckepack-Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Modell „Comfort" mit extra breiter Sitzfläche.
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitz und Lehne aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Rücken mit Griffmulde.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge (ST) siehe Tabelle.
Zubehör. Stapelwagen 3414 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 3415 für 1 Stapel Stühle der Größenklasse 5 und 6.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C(schwarzgrau RAL 7021, delphingrau).

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm			
LuPoGlide	Standard			**03430**	
	Comfort				**03434**
		Fixe Höhen		2 3 4 5 6	6 7
		Sitzschale		M M M L L	XL XL
		Stapelbarkeit		10	



Produktinformation

LuPoTurn
Kreuzfußstuhl.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Verschweißte U-förmige Sitzträger aus pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr. Modell „Fix" gibt es in fester Sitzhöhe, „Lift" mit Höhenverstellung sowie „Comfort" mit extra breiter Sitzfläche.
Stuhlgrößen in einer festen Sitzhöhe oder höhenverstellbar.
Sitz und Lehne aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Rücken mit Griffmulde.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C(schwarzgrau RAL 7021, delphingrau).

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm Bei Rollen 25 mm Höhenzuwachs.				
LuPoTurn	Fix			**03576**		
	Lift				**03592**	
	Lift/Comfort					**03596**
		Fixe Höhe		6		
		Stufenlos höhenverstellbar			43-55,5 cm (5 6 7)	43,5-56 cm (5 6 7)
		Sitzschale		L		XL



Produktinformation

BasicGlide
Kufenstuhl.

Gestell aus verschweißten U-förmigen Kufen und Sitzträgern, aus pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr. Huckepack-Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Modell „Comfort" mit extra breiter Sitzfläche.
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.
Sitz und Lehne aus Sperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge (ST) siehe Tabelle.
Zubehör. Stapelwagen 3414 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 3415 für 1 Stapel Stühle der Größenklasse 5 und 6.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm					
BasicGlide	Standard			**03402**			
	Comfort				**03405**	**03406**	**03407**
		Fixe Höhen		2 3 4 5 6		6 7	
		Sitzschale		S M M L L		XL XL	
		Stapelbarkeit		10			








Produktinformation

BasicTurn
Kreuzfußstuhl.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Verschweißte U-förmige Sitzträger aus pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr. Modell „Fix" gibt es in fester Sitzhöhe, „Lift" mit Höhenverstellung sowie „Comfort" mit extra breiter Sitzfläche.
Stuhlgrößen in einer festen Sitzhöhe oder höhenverstellbar.
Sitz und Lehne aus Sperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm. Bei Rollen 25 mm Höhenzuwachs.												
BasicTurn	Fix		**03510**		**03511**		**03512**							
	Fix/Comfort			**03513**		**03514**		**03515**						
	Lift								**03522**		**03523**		**03524**	
	Lift/Comfort									**03525**		**03526**		**03527**
		Fixe Höhe	● 6											
		Stufenlos höhenverstellbar							42-54,5 cm (● 5 ● 6)		44-56,5 cm (● 5 ● 6)			
		Sitzschale	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL








Produktinformation

Hokki/Hokki+

Hocker, Hocker mit Höhenverstellung.

Hocker aus stabilem, strapazierfähigem und extrem kratzfestem Polypropylen, voll recycelbar. Mit einer schaumstoff-belegten, leichten grauen Sitzmulde oder optional mit einer extra weich gepolsterten Kunstlederauflage. Bodenauflage aus thermoplastischem, schwarzen Kunststoff mit dem Polypropylenkörper verschraubt.
Stuhlgrößen in 4 festen Höhen sowie in zwei Größen mit Gasfederhöhenverstellung.
Funktion: Ermöglicht eine kontrolliert freie Beweglichkeit durch abgerundete Stellflächen, die den gesamten Bewegungsapparat anregt. Einfaches Tragen durch ergonomisch geformten, wellenförmigen Sitzflächenrand zum Greifen, der auch das Wegrollen verhindert. Der Hocker ist leicht zu transportieren und platzsparend zusammenstellbar. Höhenverstellbare Modelle mit Rundumauslösung und ergonomischer Tiefenfederung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Körper aus Kunststoff: C2.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerhocker ●2 = 31 cm ●4 = 38 cm ●5 = 43 cm ●6 = 46 cm ●7 = 51 cm				
Hokki	Fix			**03825**		
Hokki+	Lift				**03813**	**03814**
		Fixe Höhen		2 4 6 7		
		Stufenlos höhenverstellbar			38-50 cm (4 5 6 7)	50-68 cm (7)
		Sitz b cm			34,5	
		Optimale Tischhöhe		2 4 6 7	61-80 cm (4 5 6 7)	73-98cm (7)



Produktinformation

Solo

Vierbeinhocker.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr.
Hocker in 5 festen Höhen. Je Modell mit 4 Sitzhöhen, aufgrund unterschiedlich hoch positionierten Querstreben als Fußstützen.
Sitz aus Sperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Kunststoff- oder Filzgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz aus Holz: H1.

							
Solo							**03826**
	Sitz b cm		35				
	Abstand Sitz zu Boden cm		46	52	61	65	83
	Abstand Sitz zu Fußposition h cm		24,8/29,8/34,8/39,8	29,8/34,8/39,8/44,8			
	Optimale Tischhöhe cm		69-76	75-82	84-91	88-95	106-113
	Stapelbarkeit		4				






Produktinformation

Rondo

Vierbeinhocker, Kreuzfußhocker.

Rondo-Fix.
Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr.
Hocker in 6 festen Höhen.
Sitz aus Sperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Rondo-Lift.
Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.
Hocker höhenverstellbar.
Sitz aus Sperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Drehbar.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Holz: H1.


		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerhocker ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 25 mm Höhenzuwachs.			
Rondo	Fix			**03823**	
	Lift				**03822**
		Fixe Höhen		3 4 5 6 7 55cm	
		Stufenlos höhenverstellbar			37,5-50cm (4 5 6 7)
		Sitz ø cm		35	
		Optimale Tischhöhe		3 4 5 6 7 78-85cm	60,5-80cm (4 5 6 7)
		Stapelbarkeit		15	



Produktinformation

Rondo Plus
Vierbein-Hochhocker.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr mit Fußstütze.
Hocker in 3 festen Höhen.
Sitz aus Sperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Holz: H1.

						
Rondo	Plus			**03816**	**03817**	**03818**
		Sitz ø cm		35		
		Abstand Sitz zu Boden cm		65	76	83
		Abstand Sitz zu Fußposition h cm		46	52	
		Optimale Tischhöhe cm		88-95	99-106	106-113



Produktinformation

LuPoStool
Kufenhocker.

Gestell aus verschweißten U-förmigen Kufen- und Sitzträgern aus verchromtem oder pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr. Huckepack-Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Kleines Modell ohne, mittleres und großes Modell mit Fußstütze.
Schülerstühle/ -hocker auch für hohes Sitzen in 3 festen Höhen.
Sitz aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Zubehör. Stapelwagen Modell 03414 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 03415 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C(schwarzgrau RAL 7021, delphingrau).

LuPoStool			**03428**			**03429**		
	Sitz b cm		37					
	Abstand Sitz zu Boden cm		46	56	61	46	56	61
	Abstand Sitz zu Fußposition h cm		40			40		
	Optimale Tischhöhe cm		69-76	79-86	84-91	69-76	79-86	84-91
	Stapelbarkeit		6	2	3	6	2	3










Produktinformation

Stacker-I/Stacker-II
Stapelwagen und Stapelkarren
für Schulstühle.

Stapelwagen zum Transport und zur Aufbewahrung von 2 Reihen stapelfähiger Stühle.
Stapelkarren zum Transport einer Reihe stapelfähiger Stühle.

								
Zubehör Schülerstühle			**03414**	**03834**	**33299**	**03415**	**03835**	**31198**
			Stapelwagen			Stapelkarren		
	BasicGlide	Modell 03402 Gr. 5+6, 03405-07 Gr. 6	2×10			10		
	Compass-VF	Modell 31320, 31324 Gr. 6						10
	Jumper Air Active	Modell 33400 Gr. 5+6+7, 33401			10			
	Jumper Ply Active	Modell 33450 Gr. 5+6+7, 33451			10			
	Jumper Air Four	Modell 33300, 33319 Gr. 6						5
		Modell 33300 Gr. 5+6+7			10			
	Jumper Ply Four	Modell 33350, 33369 Gr. 6						5
		Modell 33350 Gr. 5+6+7			10			
	KN-39	Modell 03901-03 Gr. 6		2×10			10	
	LuPoGlide	Modell 03430 Gr. 5+6, 03434 Gr. 6	2×10			10		
	LuPoStool	Modell 03428, h 460	2×6			6		
	PantoSwing-LuPo	Modell 31400 Gr. 5+6+7, 31401			10			
	PantoSwing-VF	Modell 31420 Gr. 6+7, 31421			10			

Schülerstühle (hohes Sitzen)








Produktinformation

JUMPER Air Level

Kufenstuhl für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit einer werkzeugfrei, raster-höhenverstellbaren Fußstütze (bei 33409 optional) für die Größenanpassung. Zwei stabile Querstreben zwischen den Kufen gewährleisten eine präzise und verkantungsfreie Führung der Fußstützen.
Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 bzw. 76 cm hohen Tischen. In festen Größen mit jeweils 4 Fußstützen-Einstellungen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Maximale Stapelmenge mit Fußstütze in oberer „Parkposition" (ST) siehe Tabelle. Fußstütze mit Auslöseschutz.
Empfehlung. Der JUMPER Air Level wird mit Schultischen (ohne Buchablage, Stuhlaufhängung oder Gratnells-Boxen) der Höhe 71 bzw. 76 cm kombiniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm								
JUMPER Air Level		**33407**		**33406**	**33405**		**33408**		**33409**
	Fixe Höhen	2	3	4	2	3	4	5	6
	Sitzschale	S		M	S		M		L
	Abstand Sitz zu Boden cm	48		51,2	53,6		53		46
	Abstand Sitz zu Fußposition h cm	31	35	38	31	35	38	43	46
	Optimale Tischhöhe cm	71			76				
	Stapelbarkeit	3			4				3



Produktinformation

JUMPER Air Move HS

Kreuzfußstuhl mit Fußring für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Höhenverstellung und Kunststoffabdeckung.
Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 cm hohen Tischen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Fußring und mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Fußkreuz aus Aluminium: M1; Sitz und Lehne: C4.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.		
JUMPER Air Move HS	Lift			**33503**
		Stufenlos höhenverstellbar		41,8-54,5 cm (3 4 5)
		Sitzschale		M
		Optimale Tischhöhe cm		71








Produktinformation

JUMPER Ply Level

Kufenstuhl für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit einer werkzeugfrei, raster-höhenverstellbaren Fußstütze (bei 33409 optional) für die Größenanpassung. Zwei stabile Querstreben zwischen den Kufen gewährleisten eine präzise und verkantungsfreie Führung der Fußstützen.
Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 bzw. 76 cm hohen Tischen. In festen Größen mit jeweils 4 Fußstützen-Einstellungen.
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Maximale Stapelmenge mit Fußstütze in oberer „Parkposition" (ST) siehe Tabelle. Fußstütze mit Auslöseschutz.
Empfehlung. Der JUMPER Ply Level wird mit Schultischen (ohne Buchablage, Stuhlaufhängung oder Gratnells-Boxen) der Höhe 71 bzw. 76 cm kombiniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm								
JUMPER Ply Level		**33457**		**33456**	**33455**		**33458**		**33459**
	Fixe Höhen	2	3	4	2	3	4	5	6
	Sitzschale	S		M	S		M		L
	Abstand Sitz zu Boden cm	48		50,3	52,9		53		46
	Abstand Sitz zu Fußposition h cm	31	35	38	31	35	38	43	46
	Optimale Tischhöhe cm	71			76				
	Stapelbarkeit	3			4				3



Produktinformation

JUMPER Ply Move HS

Kreuzfußstuhl mit Fußring für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Höhenverstellung und Kunststoffabdeckung.
Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 cm hohen Tischen.
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Fußring und mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Fußkreuz aus Aluminium: M1; Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.		
JUMPER Ply Move HS	Lift			**33553**
		Stufenlos höhenverstellbar		41,7-56,9 cm (3 4 5)
		Sitzschale		M
		Optimale Tischhöhe cm		71



Produktinformation

Level-LuPo

Kufenstuhl für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit einer werkzeugfrei, raster-höhenverstellbaren Fußstütze (bei 31409 optional) für die Größenanpassung. Zwei stabile Querstreben zwischen den Kufen gewährleisten eine präzise und verkantungsfreie Führung der Fußstützen.
Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 bzw. 76 cm hohen Tischen. In festen Größen mit jeweils 4 Fußstützen-Einstellungen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Maximale Stapelmenge mit Fußstütze in oberer „Parkposition" (ST) siehe Tabelle. Fußstütze mit Auslöseschutz.
Empfehlung. Der Level wird mit Schultischen (ohne Buchablage, Stuhlaufhängung oder Gratnells-Boxen) der Höhe 71 bzw. 76 kombiniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm								
Level-LuPo		**31407**		**31406**	**31405**		**31408**		**31409**
	Fixe Höhen	2	3	4	2	3	4	5	6
	Sitzschale	S		M	S		M		L
	Abstand Sitz zu Boden cm	48		49	52,6		53		46
	Abstand Sitz zu Fußposition h cm	31	35	38	31	35	38	43	46
	Optimale Tischhöhe cm	71			76				
	Stapelbarkeit	3		4	3		4		



Produktinformation

PantoMove-LuPo HS

Kreuzfußstuhl mit Fußring für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Höhenverstellung und Kunststoffabdeckung.
Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 cm hohen Tischen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Fußring und mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.		
PantoMove-LuPo HS	Lift			**31509**
		Stufenlos höhenverstellbar		41,1-53,9 cm (3 4 5)
		Sitzschale		M
		Optimale Tischhöhe cm		71








Produktinformation

Level-VF

Kufenstuhl für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit einer werkzeugfrei, raster-höhenverstellbaren Fußstütze (bei 31429 optional) für die Größenanpassung. Zwei stabile Querstreben zwischen den Kufen gewährleisten eine präzise und verkantungsfreie Führung der Fußstützen.
Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 oder 76 cm hohen Tischen. In festen Größen mit jeweils 4 Fußstützen-Einstellungen.
Sitzschale aus Sperrholz (VF) mit Antirutschlack. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Maximale Stapelmenge mit Fußstütze in oberer „Parkposition" (ST) siehe Tabelle. Fußstütze mit Auslöseschutz.
Empfehlung. Der Level wird mit Schultischen (ohne Buchablage, Stuhlaufhängung oder Gratnells-Boxen) der Höhe 71 oder 76 kombiniert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm								
Level-VF		**31427**		**31426**	**31425**		**31428**		**31429**
	Fixe Höhen	2	3	4	2	3	4	5	6
	Sitzschale	S		M	S		M		L
	Abstand Sitz zu Boden cm	48		48,5	52,6		53		46
	Abstand Sitz zu Fußposition h cm	31	35	38	31	35	38	43	46
	Optimale Tischhöhe cm	71			76				
	Stapelbarkeit	3							



Produktinformation

PantoMove-VF HS

Kreuzfußstuhl mit Fußring für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Höhenverstellung und Kunststoffabdeckung.
Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 cm hohen Tischen.
Sitzschale aus Sperrholz mit Antirutschlack, mit sichtbarer Sitz-Befestigung sowie mit Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Fußring und mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.		
PantoMove-VF HS	Lift			**31529**
		Stufenlos höhenverstellbar		41,2-56,4 cm (3 4 5)
		Sitzschale		M
		Optimale Tischhöhe cm		71

Lehrerstühle




Produktinformation

JUMPER Air Active

Vorwärts federnder Freischwinger für Dozenten/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in der Größe L zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 15 mm.			
JUMPER Air Active			**33400**	**33402**
	Sitz b×h×t mm		440×460×425	455×475×425
	Gesamt b×h×t mm		525×812×523	
	Sitzschale		L	
	Stapelbarkeit		5	



Produktinformation

JUMPER Air Four

Vierbeinstuhl für Dozenten/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle). Optional mit Doppelrollen erhältlich.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in der Größe L zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 15 mm.			
JUMPER Air Four				**33316**	**33317**
		Gesamt b×h×t mm		512×809×529	
	Rollen			**33320**	**33321**
		Gesamt b×h×t mm		535×800×553	
		Sitz b×h×t mm		440×460×425	455×475×425
		Sitzschale		L	
		Stapelbarkeit		5	



Produktinformation

JUMPER Air Move

Höhenverstellbarer Drehstuhl für Erzieher/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Alle Modelle mit Höhenverstellung. Optimiert für Erzieher/innen in Kindergärten. Mit extra niedrig einstellbarer Sitzhöhe für ein Arbeiten auf Augenhöhe mit Kindern.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in der Größe L zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 15 mm. Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
JUMPER Air Move	Kita (Niedrig)			**33538**	**33537**
		Sitz b×h×t mm		455×363-453×425	440×348-437×425
		Gesamt b×h×t mm		600×710-799×600	
		Sitzschale		L	



Produktinformation

JUMPER Ply Move

Höhenverstellbarer Drehstuhl für Erzieher/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Alle Modelle mit Höhenverstellung
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Modell **Kiga** optimiert für Erzieherinnen in Kindergärten. Mit extra niedrig einstellbarer Sitzhöhe für ein Arbeiten auf Augenhöhe mit Kindern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 15 mm. Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.				
JUMPER Ply Move	Kita (Niedrig)			**33587**	**33588**	**33589**
		Sitz b×h×t		440×334-435×422	455×349-450×422	455×349-450×422
		Gesamt b×h×t		600×696-797×600		600×701-802×600
		Sitzschale		L		



Produktinformation

PantoMove-LuPo
Kreuzfußstuhl für Dozenten/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Alle Modelle mit Höhenverstellung.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Modell **Plus** für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze (68-115 cm) mit unter Last gebremste Rollen sowie mit einem in 3 cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.
Modell **Kiga** optimiert für Erzieherinnen in Kindergärten. Mit extra niedrig einstellbarer Sitzhöhe für ein Arbeiten auf Augenhöhe mit Kindern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C1; Stoffbezug: S51,74,78,79.


		Polster: Sitz 20 mm. Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.						
PantoMove-LuPo	Lift		**31506**	**31577**				
	Plus (Hoch)				**31507**	**31578**		
	Kiga (Niedrig)						**31508**	**31579**
		Sitz b×h×t mm	430×424-552×410	450×444-572×410	430×503-751×410	450×523-723×410	430×354-443×410	450×374-463×410
		Gesamt b×h×t mm	601×785-913×601		601×866-1114×601		601×715-803×601	
		Sitzschale	L					



Produktinformation

PantoSwing-LuPo
Freischwinger für Dozenten/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. **Sitzschale** aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit Sitz- oder Rundumpolster, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug. **Ausstattung und Optionen.** Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1; Stoffbezug: S51,74,78,79.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm.	 Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.			
PantoSwing-LuPo			**31400**	**31479**	
PantoSwing-Soft					**31415**
	Sitz b×h×t mm		430×460×410	450×480×410	480×480×450
	Gesamt b×h×t mm		525×812×504		520×835×545
	Sitzschale		L		XL



Produktinformation

Compass-LuPo
Vierbeinstuhl für Dozenten/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1; Stoffbezug: S51,74,78,79.

		Polster: Sitz 15 mm.			
Compass	LuPo			**31300**	**31379**
		h mm		460	475
		Sitz b mm		430	450



Produktinformation

PantoMove-VF
Kreuzfußstuhl für Dozenten/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Fix gibt es in fester Sitzhöhe sowie Lift mit Höhenverstellung.
Sitzschale aus Sperrholz mit Antirutschlack, mit sichtbarer Sitz-Befestigung sowie mit Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Modell **Plus** für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze (68-115 cm) mit unter Last gebremste Rollen sowie mit einem in 3 cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.
Modell **Kiga** optimiert für Erzieherinnen in Kindergärten. Mit extra niedrig einstellbarer Sitzhöhe für ein Arbeiten auf Augenhöhe mit Kindern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 20 mm. Lehne 20 mm. Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.					
PantoMove-VF	Lift		**31526**				
	Plus (Hoch)			**31527**			
	Kiga (Niedrig)				**31530**	**31531**	**31532**
		Sitz b×h×t mm	430×415-567×440	430×506-779×440	430×331-432×440	430×351-452×440	430×351-452×440
		Gesamt b×h×t mm	601×811-963×601	601×901-1176×601	601×727×828×601		
		Sitzschale	L				

Mehrzweckstühle




Produktinformation

JUMPER Air Active

Vorwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen L und XL zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß); Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.						
JUMPER Air Active		**33410**	**33412**	**33413**	**33415**	**33416**	**33417**
	Sitz b×h×t mm	470×465×460	485×480×460	470×465×460	485×480×460	440×460×425	455×475×425
	Gesamt b×h×t mm	532×849×547	532×854×547	615×849×547	615×854×547	519×812×515	
	Armlehne h mm			669			
	Sitzschale	XL				L	
	Stapelbarkeit	5		3		5	



Produktinformation

JUMPER Air Four
Objekt-Vierbeinstuhl.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle). Optional mit Doppelrollen erhältlich.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen L und XL zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz- oder mit Rundumpolster, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.
Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß); Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.						
JUMPER Air Four			**33310**	**33312**	**33313**	**33315**	**33316**	**33317**
		Gesamt b×h×t mm	538×838×566	538×845×571	615×838×566	615×845×571	512×809×529	
	Rollen		**33323**	**33325**	**33326**	**33328**	**33320**	**33321**
		Gesamt b×h×t mm	560×838×621	560×845×621	611×838×584	611×845×853	535×800×553	
		Sitz b×h×t mm	470×460×460	485×475×460	470×460×460	485×475×460	440×460×425	455×475×425
		Armlehne h mm			654			
		Sitzschale	XL				L	
		Stapelbarkeit	5		3		5	



Produktinformation

JUMPER Air Four Plus
Hochstuhl.

Gestell aus einem gebogenen pulverbeschichteten oder verchromten Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
Stühle in 4 festen Höhen für temporäres Hochsitzen an Steh-Sitz- oder Stehtischen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolstereffekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4.

						
JUMPER Air Four Plus			**33304**	**33305**	**33306**	**33307**
	Sitz b×h×t mm		440×610×425	440×720×425	440×760×425	440×830×425
	Gesamt b×h×t mm		518×950×554	522×1060×572	524×1100×597	524×1171×622
	Abstand Sitz zu Boden mm		610	720	760	830
	Abstand Sitz zu Fußposition h mm		460			
	Optimale Tischhöhe mm		840-910	950-1020	990-1060	1060-1130
	Sitzschale		L			
	Stapelbarkeit		5			



Produktinformation

JUMPER Air Meet

Rückwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen L und XL zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz- oder mit Rundumpolster, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß); Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.						
JUMPER Air Meet		**33610**	**33612**	**33613**	**33615**	**33616**	**33617**
	Sitz b×h×t mm	470×471×460	485×486×460	470×471×460	485×486×460	440×472×425	455×487×425
	Gesamt b×h×t mm	531×888×571	531×893×571	615×888×571	615×893×571	513×849×525	
	Armlehne h mm			693			
	Sitzschale	XL				L	
	Stapelbarkeit	5		3		5	



Produktinformation

JUMPER Air Move
Objekt-Drehstuhl für Sitz- und Sitz-Steharbeitsplätze.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Plus für erhöhte Sitz-Steharbeitsplätze mit unter Last gebremsten Rollen sowie mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring. Jeweils als Stuhl und Armlehnstuhl.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen XL und L zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt, Alu hochglanz poliert); Sitz und Lehne: C4,(weiß); Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.


		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.						
JUMPER Air Move	Lift		**33510**	**33512**	**33513**	**33515**		**33517**
		Sitz b×h×t mm	470×446-574×460	485×461-589×460	470×446-574×460	485×461-589×460		455×433-561×425
		Gesamt b×h×t mm	686×847-975×686	686×831-959×686	686×847-975×686	686×831-959×686		601×780-908×601
		Armlehne h mm			660-788			
		Sitzschale	XL					L
		Höhenzuwachs bei Rollen mm	+ 90					+ 23,5
	Plus		**33520**	**33522**	**33523**	**33525**	**33526**	**33527**
		Sitz b×h×t mm	470×530-778×460	485×545-793×460	470×530-778×460	485×545-793×460	440×503-751×425	455×518-766×425
		Gesamt b×h×t mm	686×932-1180×686	686×947-1195×686	686×932-1180×686	686×947-1195×686	601×864-1112×601	
		Armlehne h mm			745-993			
		Sitzschale	XL				L	
		Höhenzuwachs bei Rollen mm	- 20				+ 23,5	



Produktinformation

JUMPER Air Stool Plus
Hochhocker.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit Fußstütze.
Hocker in 5 festen Höhen.
Sitz aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Sitz mit gerundeten Ecken und verdeckter Befestigung.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Kunststoff: C4.

							
JUMPER Air Stool Plus			**33704**	**33706**	**33708**	**33710**	**33712**
	Gesamt h cm		61	72	76	79	83
	Sitz zu Fußposition h cm		46				
	Sitz b×t cm		34×34				
	Optimale Tischhöhe cm		84-91	95-102	99-106	102-109	106-113
	Stapelbarkeit		7				



Produktinformation

JUMPER Ply Active

Vorwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1,(Eiche natur); Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.							
JUMPER Ply Active		**33460**	**33461**	**33462**	**33463**	**33464**	**33465**	**33466**
	Sitz b×h×t mm	470×465×442	485×480×442		470×465×442	485×480×442		440×465×422
	Gesamt b×h×t mm	532×852×547		532×857×547	615×852×547		615×857×547	519×816×515
	Armlehne h mm				669			
	Sitzschale	XL						L
	Stapelbarkeit	5			3			5



Produktinformation

JUMPER Ply Four
Objekt-Vierbeinstuhl.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle). Optional mit Doppelrollen erhältlich.
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.
Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1,(Eiche natur); Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.							
JUMPER Ply Four			**33360**	**33361**	**33362**	**33363**	**33364**	**33365**	**33366**
		Gesamt b×h×t mm	538×840×567		538×845×567	615×840×567		615×845×567	513×803×532
	Rollen		**33373**	**33374**	**33375**	**33376**	**33377**	**33378**	**33370**
		Gesamt b×h×t mm	560×841×621		560×845×582	611×841×582		611×846×582	535×805×553
		Sitz b×h×t mm	471×460×442	486×475×442		471×460×442	486×475×442		440×460×422
		Armlehne h mm				655			
		Sitzschale	XL						L
		Stapelbarkeit	5			3			5



Produktinformation

JUMPER Ply Four Plus
Hochstuhl.

Gestell aus einem gebogenen pulverbeschichteten oder verchromten Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
Stühle in 4 festen Höhen für temporäres Hochsitzen an Steh-Sitz- oder Stehtischen.
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1,(Eiche natur).

						
JUMPER Ply Four Plus			**33354**	**33355**	**33356**	**33357**
	Sitz b×h×t mm		440×610×422	440×720×422	440×760×422	440×830×422
	Gesamt b×h×t mm		518×955×557	522×1064×575	524×1105×581	526×1175×593
	Abstand Sitz zu Boden mm		610	720	760	830
	Abstand Sitz zu Fußposition h mm		460			
	Optimale Tischhöhe mm		840-910	950-1020	990-1060	1060-1130
	Sitzschale		L			
	Stapelbarkeit		5			



Produktinformation

JUMPER Ply Meet

Rückwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1,(Eiche natur); Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.							
JUMPER Ply Meet		**33660**	**33661**	**33662**	**33663**	**33664**	**33665**	**33666**
	Sitz b×h×t mm	470×460×442	485×475×442		470×460×442	485×475×442		440×460×422
	Gesamt b×h×t mm	531×891×571		551×896×571	615×891×571		615×896×571	513×854×525
	Armlehne h mm				693			
	Sitzschale	XL						L
	Stapelbarkeit	5			3			5



Produktinformation

JUMPER Ply Move

Objekt-Drehstuhl für Sitz- und Sitz-Steharbeitsplätze.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Plus für erhöhte Sitz-Steharbeitsplätze mit unter Last gebremsten Rollen sowie mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring. Jeweils als Stuhl und Armlehnstuhl.
Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt, Alu hochglanz poliert); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.							
JUMPER Ply Move	Lift		**33560**	**33561**	**33562**	**33563**	**33564**	**33565**	
		Sitz b×h×t mm	470×450-602×442	485×465-617×442		470×450-602×442	485×465-617×442		
		Gesamt b×h×t mm	686×848-1000×686		686×853-1000×686	686×848-1000×686		686×853-1000×686	
		Armlehne h mm				658-810			
		Sitzschale	XL						
		h+ (bei Rollen) mm	+ 90						
	Plus		**33570**	**33571**	**33572**	**33573**	**33574**	**33575**	**33576**
		Sitz b×h×t mm	470×540-815×442	485×555-830×442		470×540-815×442	485×555-830×442		440×508-830×422
		Gesamt b×h×t mm	655×938-1213×655	655×953-1228×655	655×958-1233×655	655×938-1213×655	655×953-1228×655	655×958-1233×655	601×871-1146×601
		Armlehne h mm				748-1023			
		Sitzschale	XL						L
		h+ (bei Rollen) mm	+ 20						+ 23,5



Produktinformation

JUMPER Ply Stool Plus

Hochhocker.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit Fußstütze.
Hocker in 5 festen Höhen.
Sitz mit gerundeten Ecken aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack und verdeckter Sitzbefestigung. Optional mit gepolstertem Sitz.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Holz: H1,(Eiche natur); Stoffbezug: S46,51,74,78,79.

											
JUMPER Ply Stool Plus		**33754**		**33756**		**33758**		**33760**		**33762**	
	mit Sitzpolster		**33755**		**33757**		**33759**		**33761**		**33763**
	Gesamt h cm	61		72		76		79		83	
	Sitz zu Fußposition h cm	46									
	Sitz b×t cm	34×34									
	Optimale Tischhöhe cm	84-91		95-102		99-106		102-109		106-113	
	Stapelbarkeit	7									



Produktinformation

PantoMove-LuPo

College-Stuhl mit Tablar.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer drehbaren bzw. höhenverstellbaren Säule mit Kunststoffabdeckung.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt.
Tablar aus weißer CDF-Faserplatte, an einem Tragarm links- oder rechtsseitig drehbar gelagert.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1.

		Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.					
PantoMove-LuPo	Fix			**31580**			
	Lift						**31581**
		h mm		460			412-501
		Sitzschale		L			
		Tablar		links	rechts	links	rechts



Produktinformation

PantoMove-LuPo
Kreuzfußstuhl.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Erhältlich sind gepolsterte und ungepolsterte Stühle und Armlehnstühle.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt bei ungepolsterten Modellen. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt. Optional rundum mit einem straffen Stoffbezug (Soft).
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.
Modell **Plus** für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze mit unter Last gebremsten Rollen sowie mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt, Alu hochglanz poliert); Sitz und Lehne: C1,(weiß); Stoffbezug: S51,74,78,79.

		Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm.								
PantoMove-LuPo	Lift		**31510**	**31511**						
	Plus (Hoch)				**31512**	**31517**				
PantoMove-Soft	Lift						**31513**	**31514**		
	Plus (Hoch)								**31515**	**31516**
		Sitz b×h×t mm	450×477-605×450		450×555-805×450		480×492-620×450		480×575-825×450	
		Gesamt b×h×t mm	700×846-974×700		700×936-1186×700		700×863-991×700		700×940-1210×700	
		Armlehne h mm		649-767		733-983		649-777		733-983
		Sitzschale	XL							


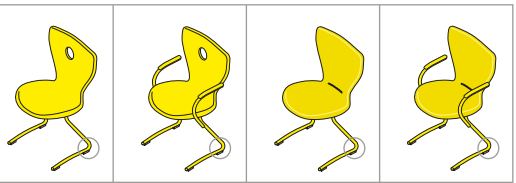


Produktinformation

PantoSwing-LuPo

Vorwärts federnder Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Erhältlich sind gepolsterte und ungepolsterte Stühle und Armlehnstühle. Für den Einsatz unter hoher Material-Belastung mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt bei ungepolsterten Modellen. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt. Optional rundum mit einem straffen Stoffbezug (Soft).
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1,(weiß); Stoffbezug: S51,74,78,79.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm.	 Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.				
PantoSwing-LuPo			**31410**	**31412**		
PantoSwing-Soft					**31413**	**31414**
	Sitz b×h×t mm		450×460×450		480×480×450	
	Gesamt b×h×t mm		520×825×545	575×825×545	520×835×545	575×835×545
	Armlehne h mm			650		650
	Sitzschale		XL			



Produktinformation

Compass-LuPo
Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage, als Stuhl mit Reihenverbindung, als Schreibstützen- und Laptop-Stuhl oder als Stuhl mit Doppelrollen.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt bei ungepolsterten Modellen. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt. Optional rundum mit einem straffen Stoffbezug (Soft).
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Buch- bzw. Ablagekorb unter der Sitzschale.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1,(weiß); Stoffbezug: S51,74,78,79.



		Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm.						
Compass			LuPo			Soft		
			31310	**31312**	**31306**	**31382**	**31384**	**31381**
		Gesamt b×h×t mm	510×826×530	600×826×530	637×836×775	510×830×570	600×830×570	580×830×885
	RV		**31311**			**31383**		
		Gesamt b×h×t mm	545×826×530			545×830×570		
	Rollen		**31315**	**31317**	**31318**	**31387**	**31388**	**31389**
		Gesamt b×h×t mm	540×826×530	600×826×530	648×836×775	540×830×570	600×830×570	648×830×780
		Sitz b×h×t mm	450×460×450			480×480×450		
		Armlehne h mm		635			635	
		Sitzschale	XL					
		RV-Achsmaß	535			535		



Produktinformation

PantoMove-VF
Kreuzfußstuhl.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.
Sitzschale aus Sperrholz mit Antirutschlack und sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional rundum straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.
Modell **Plus** für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze mit unter Last gebremste Rollen sowie mit einem in 3 cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(Alu hochglanz poliert, verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 20 mm. Lehne 20 mm.						
PantoMove-VF	Lift		**31540**	**31541**	**31542**	**31545**	**31546**	**31547**
		Sitz b×h×t mm	450×443-595×450	450×463-615×450		450×443-595×450	450×463-615×450	
		Gesamt b×h×t mm	700×861-1013×700	700×881-1033×700		700×861-1013×700	700×881-1033×700	
		Armlehne h mm				653-805		
		Sitzschale	XL					
	Plus (Hoch)		**31550**	**31551**	**31552**	**31555**	**31556**	**31557**
		Sitz b×h×t mm	450×533-806×450	450×553-826×450		450×533-806×450	450×553-826×450	
		Gesamt b×h×t mm	700×945-1218×700	700×965-1238×700		700×945-1218×700	700×965-1238×700	
		Armlehne h mm				741-1014		
		Sitzschale	XL					




Produktinformation

PantoSwing-VF

Vorwärts federnder Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Erhältlich sind Stühle und Armlehnstühle.
Sitzschale aus Sperrholz mit Antirutschlack und sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional rundum straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 15 mm.	 Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.						
PantoSwing-VF			**31430**	**31431**	**31432**	**31440**	**31441**	**31442**
	Sitz b×h×t mm		450×460×450	450×475×450		450×460×450	450×475×450	
	Gesamt b×h×t mm		520×850×545			575×850×545		
	Armlehne h mm					650		
	Sitzschale		XL					



Produktinformation

Compass-VF
Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage, als Stuhl mit Reihenverbindung, als Schreibstützen- und Laptop-Stuhl oder als Stuhl mit Doppelrollen.
Sitzschale aus Sperrholz (VF) mit Antirutschlack. Optional mit straff gepolsterter Sitzfläche oder rundum straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Buch- bzw. Ablagekorb unter der Sitzschale. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 15 mm. VF/RV: b +35 mm							
Compass	VF		**31330**	**31331**	**31332**	**31340**	**31341**	**31342**	**31350**
	VF (RV)		**31335**	**31336**	**31337**				
		Sitz b×h×t mm	450×445×450	450×460×450		450×445×450	450×460×450		450×445×450
		Gesamt b×h×t mm	510×835×570			590×835×570			580×835×885
		Armlehne h mm				630			
		Stapelbarkeit	10						
		Sitzschale	XL						
		RV-Achsmaß	535						
	VF (Rollen)		**31360**	**31361**	**31362**	**31365**	**31366**	**31367**	**31370**
		Sitz b×h×t mm	450×450×450	450×465×450		450×450×450	450×465×450		450×450×450
		Gesamt b×h×t mm	545×840×570			590×840×570			580×840×885
		Armlehne h mm				635			
		Stapelbarkeit	6						
		Sitzschale	XL						



Produktinformation

NF-Compass
Vierbeinstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage oder als Stuhl mit Reihenverbindung.
Sitz- und Lehnenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.							
NF-Compass			**32300**	**32301**	**32302**	**32305**	**32306**	**32307**
	RV		**32310**	**32311**	**32312**			
	Sitz b×h×t mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Gesamt b×h×t mm		483×809×540			570×809×540		
	Armlehne h mm					650		
	Stapelbarkeit		10					
	RV-Achsmaß		508					



Produktinformation

NF-Move

Kreuzfußstuhl für ergonomisches Sitzen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage.
Sitz- und Lehnenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik mit Seitwärtsneigung. Mit Huckepack-Haken (Modelle ohne Armlehnen) für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.
Modell **Plus** für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze mit unter Last gebremste Rollen sowie mit einem in 3 cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm. Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.						
NF-Move			**32500**	**32501**	**32502**	**32505**	**32506**	**32507**
		Sitz b×h×t mm	434×419-571×440	434×429-591×440		434×419-571×440	434×429-591×440	
		Gesamt b×h×t mm	601×775-927×601			686×775-927×686		
		Armlehne h mm				645-797		
	Plus (Hochsitz)		**32510**	**32511**	**32512**	**32515**	**32516**	**32517**
		Sitz b×h×t mm	434×509-782×440	434×529-802×440		434×509-782×440	434×529-802×440	
		Gesamt b×h×t mm	601×865-1138×601			686×865-1138×686		
		Armlehne h mm				735-1008		




Produktinformation

NF-Swing

Vorwärts federnder Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage.
Sitz- und Lehnenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.	 Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.						
NF-Swing			**32400**	**32401**	**32402**	**32405**	**32406**	**32407**
	Sitz b×h×t mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Gesamt b×h×t mm		525×816×540			582×816×540		
	Armlehne h mm					650		



Produktinformation

NF-Wire
Drahtgestellstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem sowie verchromtem Rundstahl (d= 12 mm). Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffarmauflage, jeweils auch mit Reihenverbindung. Je nach Modellvariante 9- bis 15-fach stapelbar. (siehe Tabelle)
Sitz- und Lehnenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.							
NF-Wire			**32350**	**32351**	**32352**	**32360**	**32361**	**32362**
	RV		**32355**	**32356**	**32357**	**32365**	**32366**	**32367**
	Sitz b×h×t mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Gesamt b×h×t mm		571×811×540			571×811×540		
	Armlehne h mm					675		
	Stapelbarkeit		15	10	9	15	10	9
	RV-Achsmaß		555					



Produktinformation

NF-Wire Plus
Drahtgestellstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem sowie verchromtem Rundstahl (d= 12 mm) mit einer Querstrebe als Fußstütze.
Stühle in 2 festen Höhen für temporäres Hochsitzen an Steh-Sitz- oder Stehtischen.
Sitz- und Lehnenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,64,74,78,79,82.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.						
NF-Wire Plus		**32370**	**32371**	**32372**	**32375**	**32376**	**32377**
	Sitz b×h×t mm	434×650×440	434×670×440	434×670×430	434×830×440	434×850×440	434×850×430
	Gesamt b×h×t mm	553×1011×540			566×1191×540		
	Abstand Sitz zu Boden mm	650	670		830	850	
	Abstand Sitz zu Fußposition h mm	460	480		460	480	
	Optimale Tischhöhe mm	880-950			1060-1130		
	Sitzschale	L					




Produktinformation

Fan

Polstersessel.

Sessel bestehend aus einer ergonomisch geformten Sitzschale aus Formschaum mit integrierten Armlehnen.
Gestell in 6 verschiedenen Ausstattungen. Bestehend aus einem 4-strahligen Spinnenfuß mit Gleitern bzw. Rollen oder einem Kufengestell mit Gleitern, jeweils pulverbeschichtet oder verchromt. Oder mit einer Mittelsäule und einem 4-strahligen Fußkreuz aus poliertem Aluminium bzw. einem Tellerfuß, letzterer mit Rückholautomatik. Und einer Version mit 4 Holzbeinen.
Sitzkissen als Zubehör für mehr Sitzkomfort.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Sitz-Polster: S46,69,83; Gestell aus Stahlrohr: M(verchromt).



								
Fan		**31737**	**31738**	**31739**	**31740**	**31741**	**31742**	**31743**
	Sitz b×h×t mm	430×460×460	430×470×460	430×450×460	430×460×460			
	Gesamt b×h×t mm	670×860×600	670×870×600	670×850×620	670×860×600	700×860×700	670×860×600	
	Armlehne h mm	650	660	640	650			
	Rücken h mm	420						
					drehbar			
					Rückholautomatik			



Produktinformation

LiteBench-ST
Stapelbare Bank.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer umlaufenden, Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist die Bank stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Bänke mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.
Bänke in 6 festen Sitzhöhen.
Sitzfläche. Mit einer HPL-Vollkernplatte oder mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.

	Sitzhöhen für Schülerbänke 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm						
LiteBench-ST	Sitz t = 35 cm		**31083**	**31084**	**31085**	**31086**	**31087**
	Platte b cm		150	170	190	210	230
	für Tisch b cm		160	180	200	220	240
	t Gesamt cm		43				
	Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7				
	Stapelbarkeit		4				
	Stapelfläche b×t cm		165×43	185×43	205×43	225×43	245×43
	Gewicht kg		15,5	17,0	18,5	20,0	21,5




Produktinformation

M-Bench

Wangenbank, freistehend oder wandbefestigt.

Konstruktion aus zwei Wangen-Elementen, einer Sitzplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse, jeweils aus schichstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatten. Zusätzliche Stahl-Verbindungsbeschläge für erhöhte Stabilität. Beide Wangen mit Gleitern.
Aufstellung. Für den Einsatz in Flur oder Aula, bzw. in Räumen mit hohen Sicherheitsanforderungen auch mit Boden- oder Wandbefestigung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Spanplatte mit Schichtstoff: L4; Platte furniert: F1.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülertische ● 6 = 46 cm						
M-Bench	t = 35 cm		**30213**	**30214**	**30215**	**30216**	**30217**
	b cm		148	168	188	208	228
	für Tisch b cm		160	180	200	220	240
	h cm		46				
	Fixe Höhe		● 6				






Produktinformation

KN-39

Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Erhältlich sind Stühle, Armlehnstühle mit massiver Buchenholzauflage oder Stühle mit Schreibtablar (links oder rechts) aus Sperrholz.
Sitz und Lehne aus Sperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Universalgleiter und Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle. Bei Einsatz der Reihenverbindung (RV) sind gleiche Typen kombinierbar. Optional mit abnehmbarem Schreibtablar (links oder rechts).
Zubehör. Stapelwagen Modell 3834 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 3835 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.									
KN-39			**03901**	**03902**	**03903**	**03916**	**03917**	**03918**	**03913**	**03914**	**03915**
	RV		**03904**	**03905**	**03906**						
		Sitz b×h×t mm	395×460×445	395×475×445		395×460×445	395×475×445		395×460×445	395×475×445	
		Gesamt b×h×t mm	496×785×530			580×785×530			565×785×678		
		Armlehne h mm				712					
		Stapelbarkeit	10								
		RV-Achsmaß	506								



Produktinformation

WD-39

Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Erhältlich sind Stühle, Armlehnstühle mit massiver Buchenholzauflage oder Stühle mit Schreibtablar (links oder rechts) aus Sperrholz.
Sitz und Lehne aus Sperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Universalgleiter und Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle. Bei Einsatz der Reihenverbindung (RV) sind gleiche Typen kombinierbar. Optional mit abnehmbarem Schreibtablar (links oder rechts).
Zubehör. Stapelwagen Modell 03834 für 2 Stapel und Stapelkarren Modelle 03835 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Polster: Sitz und Lehne 15 mm.									
WD-39			**03940**	**03941**	**03942**	**03960**	**03961**	**03962**	**03950**	**03951**	**03952**
	RV		**03945**	**03946**	**03947**						
		Sitz b×h×t mm	410×470×460	410×485×460		410×470×460	410×485×460		410×470×460	410×485×460	
		Gesamt b×h×t mm	485×830×530			605×830×530			570×830×700		
		Armlehne h mm				640			715		
		Typ A(B) b×t mm							A 236×545 (B 260×360)		
		Stapelbarkeit	10								
		RV-Achsmaß mm	520								



Produktinformation

Com
Hochstuhl.

Kufengestell aus verschweißtem und verchromtem bzw. weißaluminium beschichtetem Rundstahlrohr. Mit einer Querstrebe als Fußstütze.
Sitz aus ergonomisch geformtem Sperrholz oder HPL-beschichtetem Sperrholz. Optional auch mit Sitzpolster.
Ausstattung und Optionen. Kunststoffgleiter für Weichböden oder Filzgleiter für Hartböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz, weißaluminium); Sitz aus Holz: H(natur, schwarz, Eiche natur); Sitz aus HPL-Vollkernmaterial: L(schwarz, grau, weiß); Stoffbezug: S69.

	Polster: Sitz 10 mm.			
Com			**31731**	**31732**
	Sitz b×h×t mm		450×790×410	450×800×410
	Gesamt b×h×t mm		530×970×560	
	Rücken h mm		200	190
	Gesamt h mm		790	800
	Sitz zu Fußposition h mm		450	460
	Optimale Tischhöhe mm		1020-1090	1030-1100
	Gewicht kg		7,5	8,0



Produktinformation

Cay

Vierbeinstühle und Freischwinger.

Konstruktion aus gebogenem, verchromtem oder pulverbeschichtetem Rundstahlrohr. Als Vierbein- bzw. Freischwingerstuhl jeweils optional mit Armlehnen aus schwarzem Kunststoff.
Sitz gepolstert.
Rückenlehne mit einem Rahmen aus Kunststoff mit atmungsaktivem Formschaum gepolstert oder mit feuchtigkeitsregulierender Netzbespannung.
Ausstattung. Alle Modelle sind stapelbar (siehe Tabelle).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S66.

						
Cay			**31748**	**31749**	**31750**	**31751**
	Rücken		Polster	Netz	Polster	Netz
	Sitz b×h×t mm		460×420×450			
	Gesamt b×h×t mm		480×850×590			
	Gesamt b mm mit Armlehnen			580		580
	Armlehne h mm			650		650
	Rücken h mm		430			
	Stapelbarkeit		4			
	Gewicht kg		6,7	6,2	8,8	8,2



Produktinformation

Shape elan visitor
Besucherstuhl.

Konstruktion aus gebogenem, verchromtem Rundstahlrohr. Als Vierbein- bzw. Freischwingerstuhl jeweils optional mit Armlehnen aus schwarzem Kunststoff.
Sitz gepolstert.
Rückenlehne mit einem Rahmen aus Kunststoff mit atmungsaktivem Formschaum gepolstert.
Ausstattung. Alle Modelle sind stapelbar (siehe Tabelle).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M(verchromt); Stoffbezug: S66.

						
Shape elan visitor			**31715**	**31716**	**31717**	**31718**
	Rücken		Polster			
	Sitz b×h×t mm		450×440×460			
	Gesamt b×h×t mm		530×870×590	630×870×590	530×870×590	630×870×590
	Rücken h mm		430			
	Stapelbarkeit		4		3	
	Gewicht kg		6,2		9,0	



Produktinformation

VS Stakki
dreibeiniger Kunststoffstuhl.

Dreibeinstuhl aus einem stabilen, strapazierfähigen und extrem kratzfesten Monobloc aus glasfaserverstärktem Polypropylen-Rezyklat. Der Stuhl ist stapelbar, maximale Stapelmenge siehe Tabelle. Der VS Stakki mit UV-Stabilisator ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Bei Produkten aus Rezyklat kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
Stuhlgrößen in 2 festen Sitzhöhen.
Ausstattung und Optionen. Mit rutschhemmenden Universalgleitern.
Zubehör. Stapelkarren Modell 03836 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Körper aus Kunststoff: C6.




	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm			
VS Stakki				**03811**
	Fixe Höhen		4	6
	Sitz b×t mm		450×450	538×557
	Stapelbarkeit			7



Produktinformation

Stacker-I/Stacker-II
Stapelwagen und Stapelkarren
für Mehrzweckstühle.

Stapelwagen zum Transport und zur Aufbewahrung von 2 Reihen stapelfähiger Stühle.
Stapelkarren zum Transport einer Reihe stapelfähiger Stühle.

							
Zubehör Mehrzweckstühle			**03834**	**33299**	**03835**	**03836**	**31198**
			Stapelwagen		Stapelkarren		
	Compass-VF	Stuhl, Armlehnstuhl Modell 31330-32, 31340-42, 31335-37					10
	Jumper Air Active	Stuhl Modell 33402, 33410, 33416		10			5
	Jumper Ply Active	Stuhl Modell 33460, 33466		10			5
	Jumper Air Four	Stuhl Modell 33310, 33316		10			
	Jumper Ply Four	Stuhl Modell 33360, 33366		10			
	KN-39	Stuhl Modell 03901-03, 03904-06	2×10		10		
	NF-Compass	Stuhl, Armlehnstuhl Modell 32300-02, 32305-07, 32310-12					10
	NF-Wire	Stuhl, Armlehnstuhl Modell 32350-52, 32355-57, 32360-62, 32365-67					10
	PantoSwing-LuPo	Stuhl Modell 31410		10			
	PantoSwing-VF	Stuhl Modell 31430		10			
	VS Stakki	Stuhl Modell 03811 Gr. 6				7	
	WD-39	Stuhl Modell 03940-42, 03945-47	2×10		10		

Bürodrehstühle



Produktinformation

Indeed
Bürodrehstühle.

Sitz und Lehne aus Kunststoff-Formteilen mit Polsterauflagen sowie Rückenlehne mit schwarzer Netzbespannung. Modell 31745 und 31747 mit Ergo-Nackenstütze.
Kreuzfuß aus Kunststoff mit harten bzw. weichen Rollen, lastabhängig gebremst.
Armlehnen (optional) mit Höhen- und Breiteneinstellung bzw. 3D-Armlehnen zusätzlich tiefenverstellbar und schwenkbar.
Funktion (optional). Mit einer Höheneinstellung des Sitzes sowie mit der **Autolift-Synchron-Mechanik**, das heißt mit einer Rückenlehne, die automatisch, gewichtsabhängig den Bewegungen des Körpers folgt und gleichzeitig die Sitzfläche beim Zurücklehnen leicht anhebt. Optional mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung sowie verstellbarer Lumbalstütze.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Drehkreuz aus Aluminium oder Kunststoff: C(weiß, schwarz); Sitz-Polster: S66.

						
Indeed			**31744**	**31746**	**31745**	**31747**
	Rücken		Polster	Netz	Polster	Netz
	Sitz b×t mm		470×380-460			
	Sitz h mm (optional)		400-520			
	Gesamt b×h×t mm		720×1010-1200×720		720×1250-1510×720	
	Rücken h mm		610-680		850-990	
	Gewicht kg		14,4	15,1	12,8	13,5



Produktinformation

NewEVERYis1
Bürodrehstuhl.

Sitz und Lehne aus Kunststoff-Formteilen mit Polsterauflagen oder Komfortpolster bzw. Rückenlehne mit schwarzer oder weißer Netzbespannung entsprechend den Kunststoffteilen.
Kreuzfuß aus Kunststoff mit harten bzw. weichen Rollen, lastabhängig gebremst.
Armlehnen (optional) mit Höhen- und Breiteneinstellung bzw. 3D-Armlehnen zusätzlich tiefenverstellbar und schwenkbar.
Funktion (optional). Mit einer Höheneinstellung des Sitzes sowie mit der **Autolift-Synchron-Mechanik**, das heißt mit einer Rückenlehne, die automatisch, gewichtsabhängig den Bewegungen des Körpers folgt und gleichzeitig die Sitzfläche beim Zurücklehnen leicht anhebt. Optional mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung sowie verstellbarer Lordosenstütze.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Drehkreuz aus Kunststoff: C(weiß, schwarz); Sitz-Polster: S75.

						
NewEVERYis1			**31733**	**31734**	**31735**	**31736**
	Sitz			Komfortpolster		Komfortpolster
	Sitz b×h×t mm		520×410-515×450			
	Gesamt b×h×t (mit Armlehne) mm		685×1110×595		685×1185×595	
	Gesamt b×h×t (ohne Armlehne) mm		520×1110×595		520×1185×595	
	Rücken h mm		640		715	
	Gewicht kg		14,5		18,5	



Produktinformation

LightUp
Bürodrehstuhl.

Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik und stufenlose Sitzhöhenverstellung.
Sitz und Rückenlehne mit Rahmen und Netzbespannung oder mit atmungsaktivem Formschaum gepolstert.
Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Fußkreuz mit weichen oder harten Rollen. Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.
Sitz optional mit verschiebbarer Sitzfläche (6 cm) und Sitzneigeeinstellung zur individuellen Positionierung.
Armlehnen optional aus Kunststoff mit weichen PU-Armauflagen, 100 mm in der Höhe verstellbar. Modellabhängig tiefen- und breitenverstellbar.
Lumbalstütze (optional) in Höhe und Tiefe verstellbar.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Kunststoff: C(schwarz); Gestell aus Metall: M(Alu poliert); Stoffbezug: S69.

				
LightUp			**31723**	**31724**
	Rücken		Polster	Netz
	Sitz b×h×t mm		480×450-580×440	
	Gesamt b×h×t mm		700×970-1100×660	
	Rücken h mm		550	
	Gewicht kg		15,5	



Produktinformation

Shape economy2
Bürodrehstuhl.

Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik, stufenlose Sitzhöhenverstellung und Sicherheitsgasfeder, optional mit Armlehnen.
Sitz und Rückenlehne gepolstert mit atmungsaktivem Formschaum bzw. mit Neztrücken. Flacher Komfortsitz und mittelhohe bzw. hoher Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale. Gepolsterte Rückenlehne verstellbar.
Gestell bestehend aus einem 5-strahligem Fußkreuz mit weichen oder harten Rollen.
Synchronmechanik. Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnengegendrucks, stufenlos arretierbar.
Synchronmechanik-3D (optional). Wie Synchronmechanik, jedoch mit zusätzlicher automatischer Verstellmöglichkeit des gesamten Stuhloberteils (Sitz und Rückenlehne) nach vorn (Sitzneigung bis -8°) und nach hinten (Rückenlehnenneigung von 82° bis 128°), sowie zur Seite (laterale Bewegung bis +/-6°).
Synchronmechanik-3D arretierbar (optional). Mit zusätzlicher Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung.
Lumbalstütze (optional) mechanisch tiefenverstellbar (3,5 cm).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Kunststoff: C; Gestell aus Metall: M(Alu poliert, Alu silber); Stoffbezug: S66.

				
Shape economy2		**31712**	**31713**	**31714**
	Rücken	Polster		Netz
	Sitz b×t mm	490×390		500×380
	Sitz h mm (optional)	400-520 (450-560)		
	Gesamt b×h×t mm	720×900-1110×720	720×980-1190×720	720×1010-1130×720
	Rücken h mm	500	580	610
	Gewicht kg	13,5	14,8	12,9

Polsterelemente



Produktinformation

Revo

Hocker und Sofas.

Polstermöbelprogramm mit den Elementen Hocker und Sofa - basierend auf harmonisch gerundete, kubische Elemente ohne oder mit Rückenlehne bzw. mit hoher Trennwand im Rücken. Sofa und Sessel optional mit Elektrifizierung für mobile Endgeräte.
Konstruktion bestehend aus einem recyclebaren Polypropylen mit einem Polster aus Formschaum. Es werden keine Klammern und Kleber verwendet. Die Trennwand ist mit einem Metallbeschlag befestigt.
Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.
Brandschutz optional bei den Stoffen Xtreme (S46) und Step (S78) nach DIN 66084 entsprechend der Klasse P-a (hoch).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S46,74,78.

Revo		**30300**	**30301**	**30302**	**30303**	**30304**	**30305**	**30306**	**30307**	**30308**	**30309**	**30310**	**30311**	**30312**
	Sitz b×t / ø mm	400	600	1500×600	2100×600	1200×850	1800×850	2400×850	1200×850	1800×850	2400×850	1200×850	1800×850	2400×850
	Gesamt b×t / ø mm													
	Sitz h mm	450												
	Gesamt h mm	450							750			1470		
		Hocker		Sofa										
									Rückenlehne					
												Trennwand		



Produktinformation

Vancouver

Sessel und Sofas.

Polstermöbelprogramm bestehend aus Hocker, Sessel und Sofa - basierend auf einer klaren, kubischen Form. Sofa und Sessel optional mit Elektrifizierung für mobile Endgeräte.
Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung.
Gestell aus Flachstahlkufen oder Quadratrohrfüßen.
Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.
Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig) und P-b (mittel) für Stoffgruppe Stamskin Top (S40) und optional entsprechend der Klasse P-a (hoch) für Stoffgruppe Xtreme (S46) und Step (S78).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S40,46,74,78.

Vancouver			**30320**	**30321**	**30322**	**30323**	**30324**
	Sitz b×t / ø mm		410	410×410	530×480	1330×480	1610×480
	Gesamt b×t / ø mm				700×680	1500×680	1780×680
	Sitz h mm		440				
	Gesamt h mm		440		710		
			Hocker		Sessel		Sofa
					1-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer






Produktinformation

Vancouver

Sessel, Sofas und Vis-a-Vis-Elemente mit gepolsterten Wänden.

Polstermöbelprogramm bestehend aus Sessel, Sofa und Vis-a-Vis-Element - basierend auf einer klaren, kubischen Form. Jeweils mit einer 3-seitigen, gepolsterten Wand zu visuellen und akustischen Abschrimumg. Optional mit Elektrifizierung für mobile Endgeräte.
Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung.
Gestell aus Flachstahlkufen oder Quadratrohrfüßen.
Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.
Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig) und P-b (mittel) für Stoffgruppe Stamskin Top (S40) und optional entsprechend der Klasse P-a (hoch) für Stoffgruppe Xtreme (S46) und Step (S78).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S40,46,74,78.

							
Vancouver			**30325**	**30326**	**30327**	**30328**	**30329**
	Sitz b×t / ø mm		530×480	1330×480	1610×480	1330×480	1330×480
	Gesamt b×t / ø mm		740×700	1540×700	1840×700	2380×1540	2380×1840
	Sitz h mm		440				
	Gesamt h mm		1400				
			Sessel	Sofa		Vis-a-Vis	
			1-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer



Produktinformation

Shift+ Landscape
Softe Sitzelemente.

Polsterelement-System bestehend aus Korpus- und Sitzelementen.
Sitzelemente und **Matten** sind lineare, runde oder bogenförmige Hocker. Einzelne Elemente können zu ganzen Landschaften kombiniert werden. Elemente bestehend aus einer Bodenplatte mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern und einem Polster aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug.
Brandschutz der Polsterelemente optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Mit verleimter Mittelwand zur Gliederung des Korpus. Mit Lochblech-Sichtrückwand.
Stauraumelemente sind linear oder bogenförmig. Der Stauraum des Linear-Elements ist beidseitig verwendbar.

Funktion: Bogenförmige Landscape-Sitz- und Schrankelemente lassen sich linear und aufgrund der abgestimmten Innen- bzw. Außenradien, Rücken an Rücken zu kreis- und schlangenförmigen Sitz-Schranklandschaften kombinieren.
Polster- und Korpuselemente in 3 festen Sitzhöhen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Lochblech: M1; Stoffbezug: S40,64,82.





	Sitzhöhen für Schüler-Sitzelemente ● 2 = 30 cm ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm	114,5 cm	220 cm	220 cm	307 cm	382 cm	382 cm				
Shift+ Landscape		**09437**	**45297**	**09329**	**09367**	**09326**	**09327**	**09368**	**09325**	**09328**	**45298**
	b cm	114,5	106		77,3	140,8/105,5		41	53	105,5	
	t cm		53		43,5	53				53	
	h cm	8	41,8	30(38)(46)							41,8
	Fixe Höhen			●2 ●4 ●6							
	Anzahl im Kreis	1×	6× 60°		12× 30°	8× 45°					
	nutzbar		einseitig								beidseitig



Produktinformation

Shift+ Landscape
Polstermatten, Teppiche und Rückenrolle.
FloorFriends für bodennahes Lernen.

Polstermatten aus einem dicken, schaumgepolsterten Körper mit einer Antirutsch-Unterlage, seitlicher Trageschlaufe und einem schwarzen, rundumlaufenden Gurtband. In den Formen Rechteck und 60° Kreisausschnitt entsprechend den Shift+ Schrankelementen. Die Polster-Einzelunterlage für den Boden ist auch als Stuhlauflage verwendbar. Die obere Sichtfläche besteht aus einem strapazierfähigen, farbigen Bezug.
Rückenrolle mit einem Innensack mit EPS-Füllung, mit strapazierfähigem, farbigem Bezug und einem schwarzen Seitenteil.
Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).
Transportwagen aus Stahlrohr für 30 Polstermatten 09445.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S40,64,82.


		 114,5 cm	 47 cm	 220 cm	 114,5 cm	 220 cm	 307 cm			
Shift+ Landscape		**09445**	**01486**	**09447**	**09437**	**09439**	**09438**	**09446**	**09379**	**09458**
	b cm	41	63/47	106,2/25	114,5	106,2	56,5	85	52,5	62,4
	t cm	33,4		86,8		58,8	149,8	105	20	73
	h cm	3	40	8						42,7
	Anzahl im Kreis	6×	1×	6× 60°	1×	6× 60°				
	Anzahl im Gugl	20							3	
	Anzahl auf Wagen									30



Produktinformation

Gugl, Shift+ Landscape
Beistellmöbel mit integriertem Stauraum.
FloorFriends für bodennahes Lernen.

Korpus aus einem tiefgezogenem, konischen Kunststoffkörper aus ABS. Der Korpus ist stapelbar.
Abdeckplatte aus HPL-Vollkernplatte. Für den Zugriff auf den Stauraum ist die Abdeckplatte abnehmbar und zum Schutz gegen Verrutschen mit einer Nut ausgestattet. Der Stauraum kann Rückenrollen (09379), Teppiche (09440) oder Polstermatten (09445) aufnehmen.
Polstermatten aus einem dicken, schaumgepolsterten Körper mit einer Antirutsch-Unterlage, seitlicher Trageschlaufe und einem schwarzen, rundumlaufenden Gurtband. Die obere Sichtfläche besteht aus einem strapazierfähigen, farbigen Bezug.
Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).
Ausstattung: Optional mit einem schwarzen Stifteinsatz aus Polypropylen in der Abdeckplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Kunststoff: C(weiß, schwarzgrau RAL 7021); HPL-Vollkernplatte: L4; Stoffbezug: S40,64,82.

	DIN EN ○0 = 40 cm						
Gugl			**09447**	**09379**	**09440**	**09445**	**01486**
	b cm		106	52,5	41		
	t cm		25×87		33,4		
	h cm		8		0,7	3	40
	ø cm			20			63,5/47,3
	Bogen		60°				
	Stauraum im Tisch für bis zu			3	30	20	





Produktinformation

Cloud

Sitzsack und Sitzinsel.

Polster-Sackelemente in verschiedenen Formen jeweils bestehend aus einem Innensack mit abnehmbarem Bezug.
Innensack mit einer Füllung bestehend aus neuen, frisch aufgeschäumten EPS-Polystyrolkugeln, mit einer Körnung von 3-6 mm Durchmesser. Nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar.
Bezug aus Cordura® (Polyamid 6.6 / Nylon) mit einer extremen Zug- und Scheuerfestigkeit. Die Oberfläche ist wasserabweisend imprägniert. Das Gewebe ist PFC-frei und nach Ökotex Standard 100 zertifiziert.
Ausstattung. Modell 09383 mit Trageschlaufe und 2 Taschen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S41.




							
Cloud			**09380**	**09381**	**09382**	**09383**	**09378**
	ø mm		400	1200		1050	
	h mm		520	300		1400	
	b×h×t mm				1800×250×1400		
	Sitz h mm					500-600	
	Menge l						100
							Nachfüllpackung



Produktinformation

ClubLounge
Sitz- und Couchelement.

Polsterelement-System bestehend aus Tisch- und Sitzelementen.
Sitzelemente sind Hocker, Sessel, Sofas, Sitzbänke und Ecksofas in zwei unterschiedlichen Sitzhöhen. Einzelne Elemente können zu ganzen Landschaften kombiniert werden. Elemente bestehend aus einer Bodenplatte mit Gleitern und einem Polster aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug. Optional kann der Bezug zweifarbig, mit grauem Seitenteil, ausgestattet werden.
Polster-Tischelement entsprechend dem Hocker, jedoch mit einem innen liegenden Spanplatten-Korpus und einer graphitgrauen (RAL 7024), pulverbeschichteten Stahlblechauflage als Tisch- und Spielfläche.
Brandschutz optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).
Aufstellung: Optional können die Elemente am Boden befestigt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S40,64,82.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Sitzelemente ● 3 = 35 cm ● 5 = 43 cm									
ClubLounge		**09390**	**09391**	**09392**	**09393**	**09394**	**09395**	**09396**	
	Fixe Höhe				● 3				
	Gesamt b×h×t cm	53×35×54,5	106×35×54,5	159×35×54,5	53×66×71	106×66×71	159×66×71	106×66×106	
		09350	**09351**	**09356**	**09352**	**09353**	**09357**	**09354**	
	Fixe Höhe				● 5				
	Gesamt b×h×t cm	65×42×67	130×42×67	180×42×67	65×80×86	130×80×86	180×80×86	130×80×130	
	Tisch h = 42,5 cm								**09355**
	b×t cm								65×86










Produktinformation

ClubLounge
Couchelement mit Einhausung.

Polsterelement-System bestehend aus Sitz- und Anbautischelementen
Sitzelemente sind Sofas in zwei Sitzhöhen mit einer 3-seitigen Einhausung. Die Elemente bestehend aus einer Bodenplatte mit Gleitern und einem Polster aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug, bei den Einhausungen zusätzlich mit einem Bezug aus Stoff. Optional kann der Bezug des Sitzelements zweifarbig, mit grauem Seitenteil, und der Bezug der Einhausung in einer weiteren Farbe definiert werden.
Anbau-Stehtisch aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, kann rückseitig an den Sitzelementen befestigt werden.
Brandschutz der Polsterelemente optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).
Aufstellung: Optional können die Elemente am Boden befestigt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S40,64,82; Polster-Einhausung: S40,51,64,79,82; Korpus aus Spanplatte: L3.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Sitzelemente ● 3 = 35 cm ● 5 = 43 cm							
ClubLounge			**09470**	**09471**	**09472**	**09480**	**09481**	**09482**
	Fixe Höhe			3				
	Gesamt b×h×t cm		60×108×74,5	113×108×74,5	166×108×74,5	57,5×78×35	110,5×78×35	163,5×78×35
	Sitz b×h×t cm		53×66×71	106×66×71	159×66×71			
			09473	**09474**	**09475**	**09483**	**09484**	**09485**
	Fixe Höhe			5				
	Gesamt b×h×t cm		72×131×89,5	137×131×89,5	187×131×89,5	69,5×100×35	134,5×100×35	184,5×100×35
	Sitz b×h×t cm		65×80×86	130×80×86	180×80×86			







Produktinformation

Serie Lounge
Sessel
LowBack und HiBack.

Polstermöbelprogramm bestehend aus Drehsesseln mit niedriger und hoher Rückenlehne.
Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattevlies-Auflage. Mit einer Fuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne.
Gestell aus einem 5-strahligen Stahlrohrgestell in zwei Sitzhöhen (430 oder 460 mm) und einer Gasfeder mit Drehfunktion, Tiefenfederung und optional mit Rückdrehfunktion (bei Modell 30188). Gleiter mit Filz- bzw. Kunststoffauflage.
Ausstattung und Optionen: Rundes Polsterkissen mit mittig positioniertem Knopf.
Brandschutz nach DIN 66084 standardmäßig entsprechend den Klassen P-c (niedrig) und P-b (mittel).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S40,46,51,78,79.





					
Serie Lounge			**30186**	**30188**	**30189**
	b×h×t mm		805×1325×820	808×730 (760)×808	450×100×450
	Sitz b×h×t mm		449×430 (460)×550		
	Sitz h mit Rückdrehfunktion mm			420 (450)	
	Gesamt h mit Rückdrehfunktion mm			720 (750)	



Produktinformation

Serie Lounge
Lineare Sitzelemente
NoBack, LowBack und HiBack.

Polstermöbelprogramm mit den Elementen Hocker, Sitzbank, Sessel und Sofa - basierend auf kubische Elemente mit niedriger oder hoher Rückenlehne bzw. ohne Rückenlehne. Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen.
Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattevlies-Auflage.
Gestell aus Rundstahlbügeln in zwei Sitzhöhen (400 oder 460 mm) mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern sowie mit einem 20mm Höhenausgleich.
Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.
Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel) und P-a (hoch) bei Stoffen der Gruppe S78,79,80. Bei der Klasse P-a (hoch) mit zusätzlichem Flammblocker.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S40,46,51,78,79.






													
Serie Lounge		**30120**	**30121**	**30122**	**30125**	**30126**	**30127**	**30110**	**30113**	**30111**	**30191**	**30190**	**30195**
	Sitz b×t mm	800×800	1200×800	1600×800	800×500	1200×500	1600×500	800×500	1200×500	1600×500			
	Gesamt b×t mm				800×800	1200×800	1600×800	800×800	1200×800	1600×800	260×560		
	Sitz h mm	400 (460)											
	Gesamt h mm	400 (460)			720 (780)			1370 (1430)			150		
												Verbindungssatz	Steckdose



Produktinformation

Serie Lounge
Chaiselongue und Eckelemente
LowBack.

Polstermöbelprogramm mit Eckelementen und Chaiselongue - basierend auf kubische Elemente mit niedriger Rückenlehne. Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen.
Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattevlies-Auflage.
Gestell aus Rundstahlbügeln in zwei Sitzhöhen (400 oder 460 mm) mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern sowie mit einem 20mm Höhenausgleich.
Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.
Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel) und P-a (hoch) bei Stoffen der Gruppe S78,79,80. Bei der Klasse P-a (hoch) mit zusätzlichem Flammblocker.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S40,46,51,78,79.






							
Serie Lounge			**30130**	**30131**	**30132**	**30133**	**30190**
	b×h×t mm		1600×720 (780)×800				
	Sitz b×h×t mm		1300×400 (460)×500				
							Verbindungssatz



Produktinformation

Serie Lounge
Bogenförmige Sitzelemente
NoBack, LowBack und HiBack.

Polstermöbelprogramm mit den Elementen Hocker, Sitzbank, Sessel und Sofa - basierend auf bogenförmige 60°- bzw. 90°-Elemente mit niedriger oder hoher Rückenlehne bzw. ohne Rückenlehne. Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen.
Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattevlies-Auflage.
Gestell aus Rundstahlbügeln in zwei Sitzhöhen (400 oder 460 mm) mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern sowie mit einem 20mm Höhenausgleich.
Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.
Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel) und P-a (hoch) bei Stoffen der Gruppe S78,79,80. Bei der Klasse P-a (hoch) mit zusätzlichem Flammblocker.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S40,46,51,78,79.







												
Serie Lounge		**30123**	**30124**	**30128**	**30129**	**30112**	**30114**	**30192**	**30190**
	Sitz b×t mm	600/1400×800	850/2000×800	600/1400×500	850/2000×500	600/1400×500	350×500		
	Gesamt b×t mm	1400×800	2000×800	1400×800	2000×800	1400×800	800×800	260×560	
	Sitz h mm	400 (460)							
	Gesamt h mm	400 (460)		720 (780)		1370 (1430)		150	
	Bogensegment	60°	90°	60°	90°	60°	90°		
									Verbindungssatz



Produktinformation

Serie Lounge
Vis-a-Vis-Elemente
HiBack.

Polstermöbelprogramm mit 90°-Eckelementen - basierend auf kubische Elemente mit hoher Rückenlehne. Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen. Mehrere Vis-a-Vis-Elemente können zu einer geschlossenen Kommunikationsinsel zusammengestellt werden. Ein Technikelement dient der Integration von Tisch, Display und Leuchte und ist mit einer Dreifachsteckdose ausgestattet.
Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattevlies-Auflage.
Gestell aus Rundstahlbügeln in zwei Sitzhöhen (400 oder 460 mm) mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern sowie mit einem 20mm Höhenausgleich.
Optional mit Elektrifizierungs-Set 1 (2x Schuko, 2x USB-Charger) oder Elektrifizierungs-Set 2 (4x Schuko, 2x USB-Charger, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 2x Cat 6).
Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel) und P-a (hoch) bei Stoffen der Gruppe S78,79,80. Bei der Klasse P-a (hoch) mit zusätzlichem Flammblocker.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S40,46,51,78,79.

													
Serie Lounge Vis-a-Vis		**30115**	**30117**	**30119**	**30116**	**30118**	**30114**	**20115**	**20116**	**30190**	**30193**	**30194**
	Sitz b mm		800/1300			800/1300	350					
	Sitz h mm	400 (460)										
	Sitz t mm	500										
	Gesamt b mm	1200	1600	800	1200	1600	800	825	1225			
	Gesamt h mm	1368 (1428)						680 (740)				
	Gesamt t mm		800	305	800							
	Segment		links	mitte		rechts	90°					
										Verbindungsatz	Monitorhalter	LED-Leuchte

Tische

Schülertische








Produktinformation

Tano

Asymmetrischer Mehrecktisch.

Gestell mit einer Mitteltraverse und Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Seitlich sind die Tischbeine mittels Rechteckrohr verschweißt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 feststellbaren Rollen. Der Tisch ist 6-fach stapelbar.
Plattenform ideal für vielfältige Kombinations- und Aufstellmöglichkeiten für Einzel-, Doppel- und Gruppenarbeit.
Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung, jeweils nach DIN EN 1729, sowie in 74 cm Office-Höhe.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. Optional auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit gerundet ausgeprägten Ecken.
Optional mit einer integrierten Gratnells-Kunststoffbox und seitlichem Mappenhaken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; Platte aus Spanplatte (PUR-Kante): L2; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar); Spanplatte mit Schichtstoff (PUR-Kante): L2; HPL-Vollkernplatte: L4.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm	Aufstellung **A**  **B**  **C** 		
Tano			**01492**	**01493**
	b×t cm		70×66/43	80×69/43
	Tischkante		KU, PUR	KU
	b×t cm Aufstellung **A**		158×142	171×154
	b×t cm Aufstellung **B**		140×140	160×160
	b×t cm Aufstellung **C**		178×164	194×179
	Fixe Höhen		○ ● ● ● ● 74 cm ● ●	
	Höhenverstellbar in Stufen		● ● ● 74 cm ● ●	
	Stapelbarkeit		6	






Produktinformation

Shift+ Base

Stapelbare Vierbeintische.

Gestell bestehend aus teils nach außen versetzten, verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer Mittelzarge aus Rechteck-Stahlrohr, jeweils pulverbeschichtet. Teils mit einer Rohr-in-Rohr-Inbushöheneinstellung (siehe Tabelle). Tische mit 4 Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern oder mit Gleitern und 2 feststellbaren Rollen.
Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind 25 mm gerundet.
Funktion: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der beiden spiegelbildlichen konkav-konvexen Grundform zu Kreisen, Reihen und Gruppen sind möglich. Der Tisch ist in Parkposition 6-fach stapelbar und ist an der Zargenunterkante mit einem Stapelschutz ausgestattet.
Warnhinweis: Es dürfen maximal 3 gestapelte (unbelastete) Tische gerollt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01440**	**01441**
	Form		Konvex	Konkav
	Abdeckstopfen		schwarz	silber
	b×t cm		96,8×54/39,1	98,5×54/38,9
	Fixe Höhen		○ ● ● ● ● ● ●	
	Höhenverstellbar in Stufen		● ● ● 74 cm ● ●	
	max. Stapelbarkeit (transportfähig)		6 (3)	






Produktinformation

Shift+ Base

Vierbeintisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit zurückgesetzter Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Optional mit einer Rohr-in-Rohr-Inbushöheneinstellung (siehe Tabelle). Tische mit 4 Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern oder mit Gleitern und 4 feststellbaren Rollen. Modell 01448 8-fach stapelbar.
Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte jeweils aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind 25 mm gerundet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01445**	**01448**
	Platte b×t cm		140,8×78,8	
	b×t Gesamt cm		140,8×78,8	140,8×88,7
	Fixe Höhen		○ ● ● ● ● ● ●	
	Höhenverstellbar in Stufen		● ● ● 74 cm ● ●	
	Stapelbarkeit			8
	Stapelfläche b×t cm			165,3×88,7



Produktinformation

Shift+ Base
Klapptisch.

Konstruktion (FlipTable) aus einer mittig platzierten Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position.
Gestell bestehend aus zwei gebogenen, pulverbeschichteten Stahlrohren und 4 feststellbaren Rollen.
Tischhöhe in maximal 4 festen Sitz- oder 2 Stehhöhen. Optional höhenverstellbar.
Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Tischplatte jeweils aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind 25 mm gerundet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische **Sitz (Anhang A)** ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm **Steh (Anhang C)** ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm			
Shift+ Base				**01451**
	b×t cm			141×79
	Fixe Höhen	h Sitz		4 5 74cm 6
		h Steh		C4 C6
	Höhenverstellbar Typ 1	h Sitz		4 5 74cm 6
	Höhenverstellbar Typ 2			74cm 6 7
		h Steh		C4 97cm



Produktinformation

Shift+ Base
Halbrundtische.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer 5-eckigen, umlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Teils mit einer Rohr-in-Rohr-Inbushöheneinstellung (siehe Tabelle). Tische mit 5 Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern oder mit 5 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind 25 mm gerundet.
Ausstattung (01443): Mit einem Kabelauslass (hinten) und einer abschließbaren, abklappbaren Metallkabelwanne.
Optionen (01443): Mit Kabelklemme, Einbausteckdose, 5-fach Steckdose und Komfort-Monitorarm.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01442**	**01443**
	b×t cm		160×78	
	Fixe Höhen		○ ● ● ● ● ● ●	
	Höhenverstellbar in Stufen		● ● ● 74 cm ● ●	



Produktinformation

Shift+ Base

Mobiler Sitz-Stehtisch, in fixer oder verstellbarer Höhe.

Gestell aus verschweißten, pulverbeschichteten, u-förmigen Stahlkufen und einer mittig platzierter Säule. Kufen standardmäßig mit 4 feststellbaren Rollen. Bei Höhenverstellung; Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Dieser ist vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder geschützt.
Funktion: Mit einem Handschalter an der Plattenkante wird die Gasfeder ausgelöst. Der Handschalter ist zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen mit einer Sicherungs-Abdeckung ausgestattet.
Tischhöhe in zwei festen Höhen oder stufenlos höhenverstellbar mit integrierter Gasfeder.
Tischplatte aus einer schichtstoff- bzw. melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Ausstattung: Optional mit einer Buchablage aus dreiseitig abgekantetem Stahlblech unter der Tischplatte und/oder mit einer Blende aus Spanplatte bzw. HPL.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M2; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).

				
Shift+ Base			**01452**	**01453**
	Fixe Höhen cm		91,5 (110,2)	
	Stufenlos höhenverstellbar cm			71-114
	b×t cm		75×65	
	Optional		Buchablage	
			Blende	
			Recharge	



Produktinformation

EcoTable-Q

Schülertisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer umlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 oder 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tische in 7 bzw. 8 festen Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Optional mit einer im Zargenrahmen integrierten Kunststoff-Gratnells-Box, Stuhlaufhängeschienen oder Ablagekorb unter der Tischplatte, seitlichen Mappenhaken und Untertischblende an der nutzerabgewandten Seite.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Active.


		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm								
EcoTable-Q	Spanplatte-KU Schichtstoff-KU HPL	t = 50 cm	**23100**	**23101**	**23102**	**23103**				
		t = 60 cm					**23105**	**23106**	**23107**	**23108**
		t = 65 cm	**23110**	**23111**		**23113**				
	Spanplatte-PUR	t = 50 cm	**23100**			**23103**				
		t = 65 cm		**23111**		**23113**				
		b cm	70	75	120	130	70	75	120	130
		Fixe Höhen	○●●●●●●				○●●●●●74 cm●●			



Produktinformation

EcoTable-Q
Trapez-, Halbrund- und Rund-Schülertisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer umlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. bei Rundtischen mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tische in 8 festen Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm									
EcoTable-Q	t = 65 cm	**23114**			**23115**					
	t = 70 cm		**23179**			**23178**				
	t = 80 cm			**23189**			**23188**			
								23150	**23151**	**23153**
	b / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	Fixe Höhen	○ ● ● ● ● 74 cm ● ●								





Produktinformation

EcoTable-R

Schülertisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer umlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 oder 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tische in 7 bzw. 8 festen Höhen oder mit einer 6-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.
Optional mit einer im Zargenrahmen integrierten Kunststoff-Gratnells-Box, Stuhlaufhängeschienen oder Ablagekorb unter der Tischplatte, seitlichen Mappenhaken und Untertischblende an der nutzerabgewandten Seite.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Active.



		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm								
EcoTable-R	Spanplatte-KU Schichtstoff-KU HPL	t = 50 cm	**23000**	**23001**	**23002**	**23003**				
		t = 60 cm					**23005**	**23006**	**23007**	**23008**
		t = 65 cm	**23010**	**23011**		**23013**				
	Spanplatte-PUR	t = 50 cm	**23000**			**23003**				
		t = 65 cm		**23011**		**23013**				
		b cm	70	75	120	130	70	75	120	130
		Fixe Höhen	○ ● ● ● ● ● ●				○ ● ● ● ● ● 74 cm ● ●			
		Höhenverstellbar in Stufen	● ● ● 74 cm ● ●							



Produktinformation

EcoTable-R
Trapez-, Halbrund- und Rund-Schülertische mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer umlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. bei Rundtischen mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tische in 8 festen Höhen oder mit einer 6-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm									
EcoTable-R	t = 65 cm	**23014**			**23015**					
	t = 70 cm		**23079**			**23078**				
	t = 80 cm			**23089**			**23088**			
								23050	**23051**	**23053**
	b / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	Fixe Höhen	○ ● ● ● ● 74 cm ● ●								
	Höhenverstellbar in Stufen	● ● ● 74 cm ● ●								




Produktinformation

Cross-Q

Gruppentisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.
Tische in 8 festen Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm										
Cross-Q	t = 60 cm	**01840**					**01841**	**01842**	**01843**	**01844**	**01845**
	t = 70 cm		**01850**				**01851**	**01852**	**01853**	**01854**	**01855**
	t = 80 cm			**01860**			**01861**	**01862**	**01863**	**01864**	**01865**
	t = 90 cm				**01870**		**01871**	**01872**	**01873**	**01874**	**01875**
	t = 100 cm					**01890**	**01891**	**01892**	**01893**	**01894**	**01895**
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	Fixe Höhen	○ 0 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 74 cm ● 6 ● 7									



Produktinformation

Cross-Q

Runder Gruppentisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.
Tische in 8 festen Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm				
Cross-Q			**01847**	**01848**	**01849**
	ø cm		90	100	120
	Fixe Höhen		○ 2 3 4 5 74 cm 6 7		




Produktinformation


Cross-R

Gruppentisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.
Tische in 8 festen Höhen oder mit einer 6-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.



Tischhöhen (± 2 cm)
für Schülertische
○ 0 = 40 cm
● 2 = 53 cm
● 3 = 59 cm
● 4 = 64 cm
● 5 = 71 cm
● 6 = 76 cm
● 7 = 82 cm



Cross-R	t = 60 cm	**01800**					**01801**	**01802**	**01803**	**01804**	**01805**
	t = 70 cm		**01810**				**01811**	**01812**	**01813**	**01814**	**01815**
	t = 80 cm			**01820**			**01821**	**01822**	**01823**	**01824**	**01825**
	t = 90 cm				**01830**		**01831**	**01832**	**01833**	**01834**	**01835**
	t = 100 cm					**01880**	**01881**	**01882**	**01883**	**01884**	**01885**
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	Fixe Höhen	○ 0 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 74 cm ● 6 ● 7									
	Höhenverstellbar in Stufen	● 3 ● 4 ● 5 74 cm ● 6 ● 7									




Produktinformation

Cross-R

Runder Gruppentisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.
Tische in 8 festen Höhen oder mit einer 6-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung..
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm				
Cross-R			**01807**	**01808**	**01809**
	ø cm		90	100	120
	Fixe Höhen		○ ● ● ● ● 74 cm ● ●		
	Höhenverstellbar in Stufen		● ● ● 74 cm ● ●		





Produktinformation

LiteTable-ST

Stapelbarer Tisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer umlaufenden, Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie optional mit 2 Rollen an den außenstehenden Beinen.
Tische in 7 festen Höhen.
Tischplatte mit einer HPL-Vollkernplatte oder melaminharzbeschichteter Spanplatte und einer nahtlos angegossenen (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. Oder mit einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanlatte und angeleimter Kunststoffkante. Platten wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar); HPL-Vollkernplatte: L4.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-VF.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
LiteTable-ST	PUR/KU	Platte t = 55 cm		**21090**	**21003**
	KU	Platte t = 65 cm		**21091**	
		Platte b cm		70 / 75	
		b Gesamt cm		78 / 83	
		Fixe Höhen		○ ● ● ● ● ● ●	
		Stapelbarkeit		8	
		Stapelfläche b×t cm		78×82 / 83×92	
		Gewicht min. kg		13,5 / 15	







Produktinformation

JUMPER StudioTable

Stapelbarer Vierbeintisch für die Schule.



Gestell bestehend aus verschweißten Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Präzisions-Rechteck-Stahlrohr. Aufgrund der asymmetrisch positionierten Tischplatte ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.

Tische in 7 festen Höhen.

Tischplatte. Mit einer melamin- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm-Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante bzw. mit einer 13-mm-HPL-Vollkernplatte.

Funktion. Aufgrund der leichten aber widerstandsfähigen Materialien kann der Rechtecktisch von einer Person aufgestapelt werden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm						
JUMPER StudioTable	Platte t = 65 cm			**22440**	**22441**	**22442**	**22443**
	Platte b cm			65	75	130	130/65
	b Gesamt cm			71	81	136	
	Fixe Höhen			○ ● ● ● ● ● ●			
	Stapelbarkeit	Größe 0-4		8			
	Stapelfläche b×t cm			71×93	81×93	136×93	
	Stapelbarkeit	Größe 5-7		6			
	Stapelfläche b×t cm			71×85	81×85	136×85	




Produktinformation

TriTable-III

Dreieckstisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit Rechteckrohr-Stahlzarge, jeweils pulverbeschichtet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.
Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte (gleichschenkliges Dreieck) aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder mit einer hochverdichteten HPL-Vollkernplatte, jeweils mit abgerundeten (Radius 25 mm) Ecken.
Funktion: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen. Der Tisch ist stapelbar und ist an der Zargenunterkante mit einem Stapelschutz ausgestattet. Optional mit herausnehmbarer Gratnells-Kunststoffschale an der langen Tischseite.
Ausstattung: Optional mit einer Rolle am 90° Eck oder 3 Rollen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar); Gratnells-Kunststoffkästen: C3.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-VF.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm	Aufstellungen 			
TriTable-III			**01426**	**01427**	**01428**
	b×t cm		111/80×80	118/85×85	125/90×90
	b×t cm Aufstellung 2 Tische		83×83	88×88	93×93
	b×t cm Aufstellung 4 Tische		114×114	121×121	128×128
	Fixe Höhen		○ 2 3 4 5 6 7		
	Höhenverstellbar in Stufen		3 4 5 6 7		
	Stapelbarkeit		8		






Produktinformation

TriUnion

Stehtisch für Schüler.

Gestell bestehend aus verschweißten und verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen mit Rechteckrohr-Stahlzarge und Fußbügel. Jeweils pulverbeschichtet. Optional mit einem verchromten Fußbügel und einem Kunststoff-Trittschutz. Tische mit Rollen oder mit Gleitern für Hart- oder Weichböden.
Tische in 3 festen Stehhöhen.
Tischplatte (gleichschenkliges Dreieck) aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante bzw. aus hochverdichteten HPL-Vollkernplatten. Tischplatten jeweils mit abgerundeten Ecken.
Funktion: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen. Optional mit Tischverbinder.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm ● C7 = 120 cm 	Aufstellungen 			
TriUnion			**01475**	**01476**	**01477**
	b×t cm		163/117×117		
	b×t cm Aufstellung 2 Tische		123×123		
	b×t cm Aufstellung 4 Tische		174×174		
	Fixe Höhen		C4	C6	C7





Produktinformation

M-Table

Wangentisch in Steh- und Sitzhöhe.

Konstruktion aus zwei Wangen-Elementen, einer Tischplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse, jeweils aus schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatten. Zusätzliche Stahl-Verbindungsbeschläge für erhöhte Stabilität. Beide Wangen mit Gleitern. Als Stehtisch standardmäßig mit zwei zusätzlichen Fußstützen aus Stahlrohr.
Tische in 2 Sitz- oder 3 Stehhöhen.
Elektrifizierung optional mit Metall-Kabelauslass, Einbausteckdose oder einem Modul für das kabellose Aufladen von Smartphones. In der Tischmitte an maximal 3 möglichen Positionen.
Aufstellung freistehend oder wandmontiert bzw. in Kombination mit dem M-Panel als Meeting-Point. Für den Einsatz in Räumen mit hohen Sicherheitsanforderungen auch mit Bodenbefestigung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Spanplatte mit Schichtstoff: L4; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.


	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische **Sitz** **Steh** 6 = 76 cm C4 = 88 cm C6 = 106 cm C7 = 120 cm										
M-Table	t = 70 cm	**20403**	**20404**	**20405**	**20406**	**20407**	**20423**	**20424**	**20425**	**20426**	**20427**
	t = 80 cm	**20413**	**20414**	**20415**	**20416**	**20417**	**20433**	**20434**	**20435**	**20436**	**20437**
	b cm	160	180	200	220	240	160	180	200	220	240
	Fixe Höhen	74cm 6					C4 C6 C7				



Produktinformation

Uno-C
Kufentisch.

Gestell bestehend aus einer C-Säule und flach auslaufenden Kufen mit Kunststoff-Trittschutz. Tischbeine aus VS-Spezial-Stahlrohr und Quersteg aus Rund-Stahlrohr, jeweils pulverbeschichtet oder verchromt.
Tische in 6 festen Höhen oder mit einer 6-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte sind - Spanplatte mit Schichtstoffbeschichtung und nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. - Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und angeleimter Kunststoffkante. - Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. - Widerstandsfähige LIGNOdur-Sicherheitsplatte mit gerundeter Kante. - HPL-Vollkernplatte mit geschliffener Kante.
Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern und Mappenhaken. Sowie mit Blende, Gitterbuchablage oder Gratnells-Kunststoffboxen oder verschiedenen Stuhlaufhängungen.
Warnhinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.




				Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm					
Uno-C				Fixe Höhen		● ● ● ● ● ● ●			
				Höhenverstellbar in Stufen					
	Stärke	Werkstoff	Kante						
	13 mm 19 mm 19 mm 19 mm	HPL Span + Melamin Span + Melamin Span + Schichtstoff	– KU PUR PUR	t = 50 cm		**22430**		**22432**	
				t = 65 cm			**22431**		**22433**
	16 mm	LIGNOdur	–			**22430**	**22431**	**22432**	
				b cm		70	75	130	



Produktinformation

Uno-M/Uno-M-Step
Kufentisch.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Mittelsäule auf flach auslaufenden Kufen mit Kunststoff-Trittschutz. Tischbeine aus Flachoval- und Quersteg aus Rund-Stahlrohr.
Tische in 6 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheneinstellung.
Tischplatte sind - Spanplatte mit Schichtstoffbeschichtung und nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. - Spanplatte mit Schichtstoffbeschichtung und angeleimter Kunststoffkante. – Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. - Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und angeleimter Kunststoffkante. - Widerstandsfähige LIGNOdur-Sicherheitsplatte mit gerundeter Kante.
Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern und Mappenhaken. Sowie mit Gitterbuchablage oder verschiedenen Stuhlaufhängungen.
Warnhinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus Spanplatte: L4; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Spanplatte mit Schichtstoff: L4.

				Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm										
Uno-M					**Uno-M**					**Uno-M-Step**				
				Fixe Höhen	2 3 4 5 6 7									
				Höhenverstellbar in Stufen						3 4 5 6 7				
	Stärke	Werkstoff	Kante											
	16 mm 25 mm 19 mm	LIGNOdur Span + Melamin Span + Schichtstoff	– KU PUR	t = 50 cm	**02408**			**02405**		**22408**			**22405**	
				t = 65 cm		**02409**					**22409**			
	25 mm 25 mm	Span + Melamin Span + Schichtstoff	KU KU	t = 60 cm	**02412**		**02413**			**22412**		**22413**		
	25 mm	Span + Melamin	PUR	t = 65 cm		**02410**		**02406**	**02407**		**22410**		**22406**	**22407**
				b cm	70	75	120	130	150	70	75	120	130	150




Produktinformation

Ergo-III

Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.
Tische mit stufenlosen Kurbel-Höheneinstellung.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. Mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante, einer eingegossener Ablageschale und einer integrierten Anschlagschiene jeweils aus (PUR) Polyurethan.
Platten-Funktion. Wartungsfreie, stufenlos schrägstellbare Arbeitsfläche (0° bis 16°) mit waagrechter Ablage, schülerseitig auslösbar.
Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden und Mappenhaken. Sowie mit Sperrholz- bzw. Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für alle VS-Schulstühle (PantoSwing ab Größe 4).
Warnhinweis. Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte-PUR: L9.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Ergo III	Spanplatte-PUR	t = 65 cm		**02974**	**02975**
		b cm		75	130
		Stufenlos höhenverstellbar		56,5-82 cm (3 4 5 6 7)	



Produktinformation

Ergo-I

Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.
Tische mit einer stufenlosen Kurbel-Höheneinstellung.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante aus (PUR) Polyurethan.
Platten-Funktion. Feste waagrechte Platte.
Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden und Mappenhaken. Sowie mit Sperrholz- bzw. Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für alle VS-Schulstühle (PantoSwing ab Größe 4).
Warnhinweis. Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm			
Ergo I	Spanplatte-PUR	t = 65 cm		**02970**	**02971**
		b cm		75	130
		Stufenlos höhenverstellbar		56,5–82 cm (3 4 5 6 7)	



Produktinformation

ErgoUp
Kufen-Stehpult.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit seitlich platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.
Tischgrößen. Steharbeitsplatz in 2 Größen mit stufenloser Kurbel-Höheneinstellung.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. Mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante, einer eingegossener Ablageschale und einer integrierten Anschlagschiene jeweils aus (PUR) Polyurethan.
Platten-Funktion. Schräge Arbeitsfläche (8°) mit waagrechter Ablage.
Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden sowie Sperrholz- oder Gitterbuchablage.
Warnhinweis. Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte-PUR: L9.

				
ErgoUp	Spanplatte-PUR	t = 65 cm		**02991**
		b cm		75
		Stufenlos höhenverstellbar cm		82-96(96-110)




Produktinformation

FlipTable-RU

Steh- und Sitztisch mit Rundrohrgestell und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.
Tischhöhe in 4 festen Sitz- oder 2 Stehhöhen. Optional höhenverstellbar.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- bzw. Massivholzkanten und teils mit gerundeten PUR-Kanten (siehe Tabelle). Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.
Gestell bestehend aus zwei gebogenen, pulverbeschichteten oder verchromten Stahlrohren. Gestell mit feststellbaren Rollen.
Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Hinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Platte aus Spanplatte, HPL: L4; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische **Sitz (Anhang A)** 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm **Steh (Anhang C)** C4 = 88 cm C6 = 106 cm														
FlipTable-RU	t = 65 cm	PUR / KU	**22102**		**22103**										
	t = 70 cm	KU		**22105**		**22106**	**22107**	**22108**	**22109**						
	t = 80 cm									**22110**	**22111**	**22112**	**22113**	**22114**	
	t = 90 cm									**22115**	**22116**	**22117**	**22118**	**22119**	
	Fixe Höhen	h Sitz	4 5 74cm 6							5 74cm 6					
		h Steh	C4 C6							C4 C6					
	Höhenverstellbar Typ 1	h Sitz	4 5 74cm 6							5 74cm 6					
	Höhenverstellbar Typ 2		74cm 6 7							74cm 6 7					
		h Steh	C4 97cm							C4 97cm					
	b cm		130	140	150	160	180	200	220	140	160	180	200	220	



Produktinformation

FlipTable-TR
Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Rundrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.
Tischhöhe in 4 festen Sitz- oder 2 Stehhöhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- bzw. Massivholzkanten und teils mit gerundeten PUR-Kanten (siehe Tabelle). Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.
Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten Rundrohrsäule und einer pulverbeschichteten bzw. verchromten Kufe mit feststellbaren Rollen.
Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Hinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte, HPL: L4; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische **Sitz (Anhang A)** ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm **Steh (Anhang C)** ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm							
FlipTable-TR	t = 70 cm	KU		**22125**	**22126**	**22127**	**22128**	**22129**
	t = 80 cm			**22130**	**22131**	**22132**	**22133**	**22134**
	t = 90 cm			**22135**	**22136**	**22137**	**22138**	**22139**
	Fixe Höhen	h Sitz		4 5 74cm 6				
		h Steh		C4 C6				
	b cm			140	160	180	200	220




Produktinformation

FlipTable-TQ

Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Quadratrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.
Tischhöhe in 4 festen Sitz- oder 2 Stehhöhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- bzw. Massivholzkanten und teils mit gerundeten PUR-Kanten (siehe Tabelle). Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.
Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten Quadratrohrsäule und einer pulverbeschichteten bzw. verchromten Kufe mit feststellbaren Rollen.
Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Hinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Platte aus Spanplatte, HPL: L4; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische **Sitz (Anhang A)** ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm **Steh (Anhang C)** ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm									
FlipTable-TQ	t = 65 cm	PUR / KU		**22142**		**22143**				
	t = 70 cm	KU			**22145**		**22146**	**22147**	**22148**	**22149**
	t = 80 cm				**22150**		**22151**	**22152**	**22153**	**22154**
	t = 90 cm				**22155**		**22156**	**22157**	**22158**	**22159**
	Fixe Höhen	h Sitz		4 5 74cm 6						
		h Steh		C4 C6						
	b cm			130	140	150	160	180	200	220



Produktinformation

Puzzle

Freiform-Tisch für die Schule.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen und einer Rechteck-Stahlrohzarge. Alle Stahlteile jeweils pulverbeschichtet. Einzeltisch mit Bodenausgleichsschrauben.
Tische in 6 festen Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.


	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm		
Puzzle			**01470**
	b×t cm		165×114
	Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7



Produktinformation

Step-III
Kufentisch.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.
Tischgrößen in 6 festen Höhen.
Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte. Mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante, einer eingegossener Ablageschale und einer integrierten Anschlagschiene jeweils aus (PUR) Polyurethan.
Platten-Funktion. Wartungsfreie, in Stufen schrägstellbare Arbeitsfläche (0°;5°;10°;16°;20°) mit waagrechter Ablage.
Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden und Mappenhaken. Sowie mit Sperrholz- bzw. Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für alle VS-Schulstühle (PantoSwing ab Größe 4).
Warnhinweis. Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte-PUR: L9.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoSwing-VF.


		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Step III	Spanplatte-PUR	t = 65 cm		**02941**	**02942**
		b cm		75	130
		Fixe Höhen		● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7	



Produktinformation

StepByStep-III
Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.
Tische mit einer 6-stufigen Höheneinstellung mit Inbus- oder Handrad-Feststellung.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. Mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante, einer eingegossener Ablageschale und einer integrierten Anschlagschiene jeweils aus (PUR) Polyurethan.
Platten-Funktion. Wartungsfreie, in Stufen schrägstellbare Arbeitsfläche (0°;5°;10°;16°;20°) mit waagrechter Ablage.
Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden und Mappenhaken. Sowie mit Sperrholz- bzw. Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für alle VS-Schulstühle (PantoSwing ab Größe 4).
Warnhinweis. Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte-PUR: L9.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
StepByStep III	Spanplatte-PUR	t = 65 cm		**02997**	**02998**
		b cm		75	130
		Höhenverstellbar in Stufen		2 3 4 5 6 7	



Produktinformation

StepByStep-I
Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.
Tische mit einer 6-stufigen Höheneinstellung mit Inbus- oder Handrad-Feststellung.
Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit einer nahtlos angegossener Sicherheitskante aus (PUR) Polyurethan. Optional mit einer extrem widerstandsfähigen LIGNOdur-Sicherheitsplatte mit weich gerundeten Kanten.
Platten-Funktion. Feste waagrechte Platte.
Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern und Mappenhaken. Sowie mit Gitterbuchablage oder verschiedenen Stuhlaufhängungen.
Warnhinweis. Abhängig von Plattentypen und Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoSwing-LuPo.


		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm						
StepByStep I	LIGNOdur	t = 50 cm			**02904**	**02905**		
		t = 65 cm		**02901**				
	Spanplatte-PUR	t = 65 cm					**02993**	**02994**
		b cm		75	70	130	75	130
		Höhenverstellbar in Stufen		2 3 4 5 6 7				



Produktinformation

Classic
Kufentisch.

Gestell aus massivem Buchenholz mit Mittelsäule auf flach auslaufenden Kufen.
Tische in 5 festen Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. Oder mit extrem widerstandsfähiger LIGNOdur-Sicherheitsplatte und weich gerundeten Kanten.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- und Weichböden. Mappenhaken, Gitterbuchablage und bei den Modellen 2105, 2106, 2108-2110 Sperrholzbuchablage.
Warnhinweis. Abhängig von Plattentypen und Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Classic.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm					
Classic	LIGNOdur	t = 50 cm		**02108**		**02105**	
		t = 65 cm			**02109**		
	Spanplatte-PUR	t = 65 cm			**02110**	**02106**	**02107**
		b cm		70	75	130	150
		Fixe Höhen		● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6			

Lehrertische



Produktinformation

Shift+ Base

Mobiler Sitz-Stehtisch, in fixer oder verstellbarer Höhe.

Gestell aus verschweißten, pulverbeschichteten, u-förmigen Stahlkufen und einer mittig platzierter Säule. Kufen standardmäßig mit 4 feststellbaren Rollen. Bei Höhenverstellung; Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Dieser ist vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder geschützt.
Funktion: Mit einem Handschalter an der Plattenkante wird die Gasfeder ausgelöst. Der Handschalter ist zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen mit einer Sicherungs-Abdeckung ausgestattet.
Tischhöhe in zwei festen Höhen oder stufenlos höhenverstellbar mit integrierter Gasfeder.
Tischplatte aus einer schichtstoff- bzw. melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Ausstattung: Optional mit einer Buchablage aus dreiseitig abgekantetem Stahlblech unter der Tischplatte und/oder mit einer Blende aus Spanplatte bzw. HPL.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M2; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).




						
Shift+ Base			**01454**	**01455**	**01452**	**01453**
	Fixe Höhen cm		91,5 (110,2)		91,5 (110,2)	
	Stufenlos höhenverstellbar cm			71-114		71-114
	b×t cm		67×50,6		75×65	
	Optional		Buchablage			
					Blende	
					Recharge	



Produktinformation

Uno-M-Teach
Lehrerschreibtisch.

Gestell aus pulverbeschichtetem Flachoval-Stahlrohr mit mittig platzierter Säule auf flach auslaufenden Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante.
Tischhöhe in 76 cm,.
Funktion. Unterbauten mit Schrank bzw. Schublade sind auf Wunsch abschließbar.
Griffe. 2 unterschiedliche Typen wie Kunststoff- und Metallbügelgriffe stehen zur Auswahl.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern.
Warnhinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Korpus und Front aus Spanplatte: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.

						
Uno-M-Teach	Spanplatte-PUR			**04487**	**04498**	**04489**
		b×t×h cm		130×65×76		



Produktinformation

EcoTable-Q

Dozenten- und Lehrertisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern.
Tischhöhen in 74 und 76 cm.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Ausstattung links-, rechts- oder beidseitig mit einem Unterbau mit Schubkästen oder Schranktür. Optional mit Blenden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

EcoTable-Q	Spanplatte-KU Schichtstoff-KU HPL	t = 65 cm	**23137**	**23120**	**23130**	**23121**	**23131**	**23122**	**23132**	**23133**	**23134**	**23135**
	Spanplatte-PUR		**23137**	**23120**		**23121**		**23122**				
		b cm	75	130	150	130	150	130	150			
		h cm	74 (76)									







Produktinformation

EcoTable-R

Dozenten- und Lehrertisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern.
Tischhöhen in 74 und 76 cm.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.
Ausstattung links-, rechts- oder beidseitig mit einem Unterbau mit Schubkästen oder Schranktür. Optional mit Blenden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

												
EcoTable-R	Spanplatte-KU Schichtstoff-KU HPL	t = 65 cm	**23037**	**23020**	**23030**	**23021**	**23031**	**23022**	**23032**	**23033**	**23034**	**23035**
	Spanplatte-PUR		**23037**	**23020**		**23021**		**23022**				
		b cm	75	130	150	130	150	130	150			
		h cm	74 (76)									



Produktinformation

RondoLift-Q
Höhenverstellbarer Lehrertisch in Sitz-/Stehhöhe mit Quadratrohrsäule und Fußkreuz.

Gestell bestehend aus einer quadratischen Mittelsäule und einem vierstrahligen Kreuzfuß, jeweils pulverbeschichtet. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Dieser ist vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder geschützt. Der Kreuzfuß ist mit feststellbaren Rollen bzw. Gleitern ausgestattet.
Tischhöhe stufenlos einstellbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Ausstattung. Tisch optional mit einem oder zwei abschließbaren, seitlich positionierten Auszügen und/oder einer Blende unter der Tischplatte.
Elektifizierung (Modell 22247) optional mit einem frei hängenden Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

					
RondoLift-Q Teach	h = 70-112,5 cm		**22245**	**22246**	**22247**
	b×t cm		120×70	130×84	120×84
	Fußkreuz b×t cm		96×67		
	Schubkasten b×h×t cm		50×12×37		52×7,9×48
	Optional		Blende		
			1 Auszug		2 Auszüge
			Recharge		



Produktinformation

RondoLift-R
Höhenverstellbarer Lehrertisch in Sitz-/Stehhöhe mit Rundrohrsäule und Fußkreuz.

Gestell bestehend aus einer runden Mittelsäule und einem vierstrahligen Kreuzfuß, jeweils pulverbeschichtet. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Dieser ist vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder geschützt. Der Kreuzfuß ist mit feststellbaren Rollen bzw. Gleitern ausgestattet.
Tischhöhe stufenlos einstellbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Ausstattung. Tisch optional mit einem oder zwei abschließbaren, seitlich positionierten Auszügen und/oder einer Blende unter der Tischplatte.
Elektifizierung (Modell 22242) optional mit einem frei hängenden Kabelschlauch.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

					
RondoLift-R Teach	h = 70-112,5 cm		**22240**	**22241**	**22242**
	b×t cm		120×70	130×84	120×84
	Fußkreuz b×t cm		96×67		
	Schubkasten b×h×t cm		50×12×37		52×7,9×48
	Optional		Blende		
			1 Auszug		2 Auszüge
			Recharge		






Produktinformation

MediaBox

Stauraum-Element für Lehrerarbeitsplätze.

Korpus-Element mit einem 3-seitig organisierten Zugang zu Stauraum. Von der Seite, von der Front und von oben durch abschließbare Türen und Klappen vor unbefugtem Zugriff geschützt. 2 Modelle, für die links- oder rechtsseitige Platzierung vom Lehrer-Arbeitstisch.
Ablageplatte für die Positionierung einer Dokumentenkamera mit Verkabelung über die Klappenfuge sowie optional mit dem Monitorarm „Flo".
Frontbereich mit einem PC-Fach sowie optional mit einer Gratnells-Box, und einem separaten Tastaturfach.
Seitenbereich mit Fächern für eine Dokumentenkamera und für Kleinteile.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Wange aus Spanplatte: L3; Wange furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: RondoLift-Q.

				
MediaBox			**04418**	**04419**
	Gesamt b×h×t cm		40,5×77,5×102,5	
	Korpus b×h×t cm		38×74×100	
	Position Unterbau seitlich		links	rechts





Produktinformation

InteractiveTeach

Medien-Lehrerarbeitsplatz mit Stauraum.

Arbeitsplatz bestehend aus einem seitlichen und einem hinteren Unterbau und einer Tischplatte mit großzügig dimensionierter Kabelklappe.
Korpus, Wange und Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante.
Seitlicher Unterbau (links oder rechts) bestehend aus einem Korpus mit Materialauszug und CPU-Stauraum hinter einer verschließbaren Flügeltür. Seitlich mit einer verschiebbaren Blende für den freien Zugang zur Verkabelung der CPU. Von oben ermöglicht ein verschiebbares Tischplattensegment den Zugang zu weiteren Stauraum (z.B. für eine Dokumentenkamera).
Hinterer Unterbau mit einer verschließbaren Flügeltür, bestehend aus einem oberen Kabelfach für Kabelreserven und Hardware-Peripherie. Das Fach ist durch die Kabelklappe in der Tischplatte (siehe unten) von oben zugängig. Unten mit einem weiteren Stauraum; ausgestattet mit einem Einlegeboden und Halterungen zur Kabelführung. Korpus mit gebogenem Beinbügel aus Stahlblech.
Tischplatte aus drei Segmenten. Seitlich mit einem verschiebbaren Teil für den oberen Zugang zum Unterbau. Hinten mit einer Kabelklappe (hinterer Unterbau) sowie nutzerseitig mit der Arbeitsfläche. Tischplatte mit einem Zargenrahmen aus Halboval-Stahlrohr.
Ausstattung. Optional mit Monitorhalter „Flo".
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Korpus und Front aus Spanplatte: L4; Wange aus Spanplatte: L6.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo, RondoLift-Q.

				
InteractiveTeach			**04441**	**04442**
	Gesamt / Tisch b×h×t cm		104×80×94 / 65×74×65	
	Stauraum Unterbau seitlich b×h×t cm		35×74×90	
	Stauraum Unterbau hinten b×h×t cm		63×29×13	
	Stauraum für Kamera b×h×t cm		35×74×35	
	Kabelklappe b×t cm		63×20	
	Position Unterbau seitlich		links	rechts

Mehrzwecktische




Produktinformation

EcoTable-Q

Rechtecktisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 oder 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.


												
EcoTable-Q	t = 60 cm	**23105**	**23106**				**23107**	**23108**	**23164**	**23165**	**23166**	**23167**
	t = 70 cm	**23170**		**23171**		**23172**	**23173**		**23174**	**23175**	**23176**	**23177**
	t = 80 cm			**23181**		**23182**	**23183**		**23184**	**23185**	**23186**	**23187**
	t = 90 cm				**23191**		**23193**		**23194**	**23195**	**23196**	**23197**
	b cm	70	75	80	90	100	120	130	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74,** 76, 82										



Produktinformation

EcoTable-Q
Trapez-, Halbrund und Rundtisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. bei Rundtischen mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.

										
EcoTable-Q	t = 65 cm	**23114**			**23115**					
	t = 70 cm		**23179**			**23178**				
	t = 80 cm			**23189**			**23188**			
								23150	**23151**	**23153**
	b / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82								




Produktinformation

EcoTable-Q

Büroarbeitstisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 oder 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tischhöhe in 74 cm.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19mm oder 25mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Elektrifizierung erfolgt durch einen Kabel-Gitterkorb. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Aluminiumeinsätzen welche auch Zubehör wie Tischleuchten oder Monitorhalter aufnehmen können. Ein CPU-Halter (Zubehör) kann links- oder rechtsseitig montiert werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1.

										
EcoTable-Q	t = 60 cm						**23164**	**23165**	**23166**	**23167**
	t = 70 cm	**23170**	**23171**		**23172**	**23173**	**23174**	**23175**	**23176**	**23177**
	t = 80 cm		**23181**		**23182**	**23183**	**23184**	**23185**	**23186**	**23187**
	t = 90 cm			**23191**		**23193**	**23194**	**23195**	**23196**	**23197**
	b cm	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	74								




Produktinformation

EcoTable-R

Rechtecktisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 oder 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.


												
EcoTable-R	t = 60 cm	**23005**	**23006**				**23007**	**23008**	**23064**	**23065**	**23066**	**23067**
	t = 70 cm	**23070**		**23071**		**23072**	**23073**		**23074**	**23075**	**23076**	**23077**
	t = 80 cm			**23081**		**23082**	**23083**		**23084**	**23085**	**23086**	**23087**
	t = 90 cm				**23091**		**23093**		**23094**	**23095**	**23096**	**23097**
	b cm	70	75	80	90	100	120	130	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74,** 76, 82										



Produktinformation

EcoTable-R
Trapez-, Halbrund- und Rundtisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. bei Rundtischen mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.

										
EcoTable-R	t = 65 cm	**23014**			**23015**					
	t = 70 cm		**23079**			**23078**				
	t = 80 cm			**23089**			**23088**			
								23050	**23051**	**23053**
	b / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82								




Produktinformation

EcoTable-R

Büroarbeitstisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 oder 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Tischhöhen in 74 cm.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19mm oder 25mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25mm) ausgeprägten Ecken.
Elektrifizierung erfolgt durch einen Kabel-Gitterkorb. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Aluminiumeinsätzen welche auch Zubehör wie Tischleuchten oder Monitorhalter aufnehmen können. Ein CPU-Halter (Zubehör) kann links- oder rechtsseitig montiert werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1.








										
EcoTable-R	t = 60 cm						**23064**	**23065**	**23066**	**23067**
	t = 70 cm	**23070**	**23071**		**23072**	**23073**	**23074**	**23075**	**23076**	**23077**
	t = 80 cm		**23081**		**23082**	**23083**	**23084**	**23085**	**23086**	**23087**
	t = 90 cm			**23091**		**23093**	**23094**	**23095**	**23096**	**23097**
	b cm	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	74								



Produktinformation

EcoTable-Q, EcoTable-R
Zubehör.

Blenden aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante.
CPU-Halter: Konstruktion aus gebogenem und verschweißtem, expoxydharz-pulverbeschichtetem Stahldraht zu Montage zwischen den Tischbeinen.
LUCIO: Stufenlos dimmbare LED-Schreibtischleuchte, Lichtfarbe neutralweiß. Gehäuse aus Kunststoff umbragrau. Gestänge Aluminium eloxiert. Befestigung an Kabelauslass.
PARA.MI: LED-Schreibtischleuchte stufenlos dimmbar, aluminium weiß oder schwarz.
Tolomeo Mini: LED-Schreibtischleuchte aluminium-eloxiert.
Wireless-Charging: In den Kabelauslass plattenbündig integrierbares Modul für das kabellose Aufladen von Smartphones.
Tischverbinder mit 4 Schrauben zur Befestigung an den Tischzargen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Blende aus Spanplatte: L3; Blende furniert: F1; Gestell aus Stahlrohr: M(arctic).


													
EcoTable		**23201**	**23202**	**23203**	**23204**	**23205**	**23206**	**23220**	**21958**	**21959**	**21969**	**21983**	**23221**
	für Platten b cm	70	75	80	90	100	120						
			23207	**23208**	**23210**	**23211**	**23212**						
	für Platten b cm		130	140	160	180	200						
	h cm	30											
	b×h×t cm							42×50,6×21					
		Blenden						CPU-Halter	Schreibtischleuchte			Ladestation	Tisch-verbinder
									LUCIO	PARA.MI	Tolomeo Mini LED		



Produktinformation

EuroLine-K
Einzeltisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen. Seitlich mit einer bündigen, sowie an der Langseite mit einer zurückgesetzten Zarge aus pulverbeschichtetem Rechteck-Stahlrohr.
Tischhöhen in 3 Stufen. Beine mit Ausgleichsschrauben.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante und kantig ausgeprägten Ecken. An den Langseiten können optional beidseitig Stühle zum Beispiel der Familien Compass, JUMPER, NF, PantoMove und PantoSwing untergehängt werden.
Ausstattung und Optionen. Gestell mit Bodenausgleichsschrauben und Gleiter für Hart- oder Weichböden und Stuhlaufhängung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-LuPo.

					
EuroLine	t = 80 cm		**01042**	**01043**	**01046**
	b cm		80	120	180
	h cm		64×72×76		




Produktinformation

Cross-Q

Einzeltisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.
Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Optional mit einer E-Box oder einer Einbausteckdose ab 90 cm breite Tische zur Elektrifizierung in der Tischmitte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

											
Cross-Q	t = 60 cm	**01840**					**01841**	**01842**	**01843**	**01844**	**01845**
	t = 70 cm		**01850**				**01851**	**01852**	**01853**	**01854**	**01855**
	t = 80 cm			**01860**			**01861**	**01862**	**01863**	**01864**	**01865**
	t = 90 cm				**01870**		**01871**	**01872**	**01873**	**01874**	**01875**
	t = 100 cm					**01890**	**01891**	**01892**	**01893**	**01894**	**01895**
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82									




Produktinformation

Cross-Q

Runder Tisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.
Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Platte furniert: F1.

					
Cross-Q			**01847**	**01848**	**01849**
	ø cm		90	100	120
	h cm		40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82		




Produktinformation

Cross-R

Einzeltisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.
Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.
Optional mit einer E-Box oder einer Einbausteckdose ab 90 cm breite Tische zur Elektrifizierung in der Tischmitte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

											
Cross-R	t = 60 cm	**01800**					**01801**	**01802**	**01803**	**01804**	**01805**
	t = 70 cm		**01810**				**01811**	**01812**	**01813**	**01814**	**01815**
	t = 80 cm			**01820**			**01821**	**01822**	**01823**	**01824**	**01825**
	t = 90 cm				**01830**		**01831**	**01832**	**01833**	**01834**	**01835**
	t = 100 cm					**01880**	**01881**	**01882**	**01883**	**01884**	**01885**
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82									




Produktinformation

Cross-R

Runder Tisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.
Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Platte furniert: F1.

					
Cross-R			**01807**	**01808**	**01809**
	ø cm		90	100	120
	h cm		40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82		

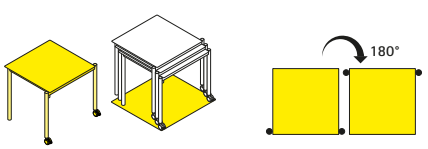


Produktinformation

LiteTable-ST

Stapelbarer Tisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer umlaufenden, Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie optional mit 2 Rollen an den außenstehenden Beinen.
Tische in 8 festen Höhen.
Tischplatte. Mit einer HPL-Vollkernplatte oder mit einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Optional können, abhängig von der Aufstellung, Tischverbinder (Modell 21003) eingesetzt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-Soft.

															
LiteTable-ST	Platte t = 70 cm	**21092**	**21093**	**21053**	**21054**	**21055**	**21056**	**21057**							**21003**
	Platte t = 80 cm								**21094**	**21095**	**21083**	**21084**	**21085**	**21086**	**21087**
	Platte b cm	70	140	160	180	200	220	240	80	120	160	180	200	220	240
	b Gesamt cm	78							88						
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82													
	Stapelbarkeit	8		4					8		4				
	Stapelfläche b×t cm	78×97	78×167	78×175	78×195	78×215	78×235	78×255	88×107	88×147	88×175	88×195	88×215	88×235	88×255
	Gewicht min. kg	15,0	23,0	26,5	30,0	33,0	37,0	40,5	17,5	22,5	30,0	34,0	38,0	42,0	46,0





Produktinformation

Clapp-4Q

Klapptisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus zwei an der Längsseite positionierte Rechteck-Stahlrohrzargen, hochfest mit der Tischplatte verschraubt. Die beiden U-Beinbügel aus Quadrat-Stahlrohr werden über eine Klappmechanik mit Sicherungsbügel ausgelöst und arretieren im aufgeklapptem und geschlossenem Zustand. Die Beinbügel sind verchromt oder farbig und die Zarge schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet. Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden.
Tischhöhe in 74 cm.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Ausstattung mit Stapelschutz um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Ein Stapelwagen kann zum Transport der zusammengeklappten Tische verwendet werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Meet.

							
Clapp-4Q	t = 60 cm		**02735**	**02736**	**02737**	**02738**	**09456**
	t = 70 cm		**02740**	**02741**	**02742**	**02743**	
	t = 80 cm		**02745**	**02746**	**02747**	**02748**	
	b cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (geklappt) max. cm		8,1				
	Stapelbarkeit		10				
	Anzahl Tische						10
	b×h×t cm						174×91×68





Produktinformation

Clapp-4R

Klapptisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus zwei an der Längsseite positionierte Rechteck-Stahlrohrzargen, hochfest mit der Tischplatte verschraubt. Die beiden U-Beinbügel aus Rund-Stahlrohr werden über eine Klappmechanik mit Sicherungsbügel ausgelöst und arretieren im aufgeklapptem und geschlossenem Zustand. Die Beinbügel sind verchromt oder farbig und die Zarge schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet. Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden.
Tischhöhe in 74 cm.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.
Ausstattung mit Stapelschutz um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Ein Stapelwagen kann zum Transport der zusammengeklappten Tische verwendet werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Meet.



							
Clapp-4R	t = 60 cm		**02715**	**02716**	**02717**	**02718**	**09456**
	t = 70 cm		**02720**	**02721**	**02722**	**02723**	
	t = 80 cm		**02725**	**02726**	**02727**	**02728**	
	b cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (geklappt) max. cm		8,1				
	Stapelbarkeit		10				
	Anzahl Tische						10
	b×h×t cm						174×91×68



Produktinformation

JUMPER StudioTable
Stapelbarer Vierbeintisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Präzisions-Rechteck-Stahlrohr. Aufgrund der asymmetrisch positionierten Tischplatte ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.
Tischhöhe in 74 cm.
Tischplatte. Mit einer melamin- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm-Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante bzw. mit einer 13-mm-HPL-Vollkernplatte.
Funktion. Aufgrund der leichten aber widerstandsfähigen Materialien kann der Rechtecktisch von einer Person aufgestapelt werden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).


							
JUMPER StudioTable	Platte t = 65 cm			**22440**	**22441**	**22442**	**22443**
	Platte b cm			65	75	130	130/65
	b Gesamt cm			71	81	136	
	h cm			40×53×59×64×71×**74**×76×82			
	Stapelbarkeit	40×53×59×64 cm		8			
	Stapelfläche b×t cm			71×93	81×93	136×93	
	Stapelbarkeit	71×**74**×76×82 cm		6			
	Stapelfläche b×t cm			71·85	81×85	136×85	



Produktinformation

Clapp-T
Klapptisch.

Gestell bestehend aus zwei T-Fußbügeln aus Rund- und zwei Querzargen aus Rechteck-Stahlrohr. Jeweils pulverbeschichtet oder verchromt. Kufen mit Kunststoff-Trittschutz sowie Stellgleiter mit Kunststoff oder Filz. Mit Klappbeschlag und integriertem Stapelschutz.
Tischhöhe in 74 cm.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer HPL-Vollkernplatte jeweils kantig ausgeprägten Ecken.
Zubehör: Stapelwagen zum Transport von maximal 10 Klapptischen. Konstruktion aus Rechteck-Stahlrohr pulverbeschichtet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.
Weitere Produkte auf dieser Seite: NF-Swing.

							
Clapp-T	t = 60 cm		**02755**	**02756**	**02757**	**02758**	**09456**
	t = 70 cm		**02760**	**02761**	**02762**	**02763**	
	t = 80 cm		**02765**	**02766**	**02767**	**02768**	
	b cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (geklappt) max. cm		9,5		6,0		
	Stapelbarkeit		10				
	Anzahl Tische						10
	b×h×t cm						174×91×68




Produktinformation

FlipTable-RU

Steh- und Sitztisch mit Rundrohrgestell und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.
Tischhöhe in jeweils 1 festen Sitz-, 1 Stehhöhe und 4 weiteren Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- oder Massivholzkanten. Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.
Gestell bestehend aus zwei gebogenen, pulverbeschichteten oder verchromten Stahlrohren. Gestell mit feststellbaren Rollen.
Funktion. Optional mit mittiger E-Box oder Einbausteckdose. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte, HPL: L4; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).

										
FlipTable-RU	t = 65 cm			**22102**		**22103**				
	t = 70 cm				**22105**		**22106**	**22107**	**22108**	**22109**
	t = 80 cm				**22110**		**22111**	**22112**	**22113**	**22114**
	t = 90 cm				**22115**		**22116**	**22117**	**22118**	**22119**
	Fixe Höhen cm	h Sitz		64, 71, **74**, 76						
		h Steh		88, **106**						
	b cm			130	140	150	160	180	200	220



Produktinformation

FlipTable-TR

Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Rundrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.
Tischhöhe in jeweils 1 festen Sitz-, 1 Stehhöhe und 4 weiteren Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- oder Massivholzkanten. Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.
Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten Rundrohrsäule und einer pulverbeschichteten bzw. verchromten Kufe mit feststellbaren Rollen.
Funktion. Optional mit mittiger E-Box oder Einbausteckdose. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte, HPL: L4; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).

								
FlipTable-TR	t = 70 cm			**22125**	**22126**	**22127**	**22128**	**22129**
	t = 80 cm			**22130**	**22131**	**22132**	**22133**	**22134**
	t = 90 cm			**22135**	**22136**	**22137**	**22138**	**22139**
	Fixe Höhen cm	h Sitz		64, 71, **74**, 76				
		h Steh		88, **106**				
	b cm			140	160	180	200	220



Produktinformation

FlipTable-TQ
Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Quadratrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.
Tischhöhe in jeweils 1 festen Sitz-, 1 Stehhöhe und 4 weiteren Höhen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- oder Massivholzkanten. Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.
Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten Quadratrohrsäule und einer pulverbeschichteten bzw. verchromten Kufe mit feststellbaren Rollen.
Funktion. Optional mit mittiger E-Box oder Einbausteckdose. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte, HPL: L4; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).

										
FlipTable-TQ	t = 65 cm			**22142**		**22143**				
	t = 70 cm				**22145**		**22146**	**22147**	**22148**	**22149**
	t = 80 cm				**22150**		**22151**	**22152**	**22153**	**22154**
	t = 90 cm				**22155**		**22156**	**22157**	**22158**	**22159**
	Fixe Höhen cm	h Sitz		64, 71, **74**, 76						
		h Steh		88, **106**						
	b cm			130	140	150	160	180	200	220



Produktinformation

FlipTable-TQ

Elektromotorisch höhenverstellbarer Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Quadratrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten, abgeknickten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position.
Tischhöhe elektromotorisch stufenlos einstellbar.
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- oder Massivholzkanten. Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt. Mit einem speziellen, glatten Plattenmaterial kann die Tischfläche auch beschriftet und im hochgeklappten Zustand als Tafelfläche verwendet werden.
Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten, 2-fach teleskopierten Quadratrohrsäule und einer pulverbeschichteten Kufe mit feststellbaren Rollen.
Funktion. Optional mit Akkubox und Netzteil für die kabellose Nutzung der Höhenverstellung, Stifte und Wischer zum Beschreiben der Tischplatte und einer magnethaftenden Stiftebox. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte, HPL: L4; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2,(weiß beschreibbar).



										
FlipTable-TQ	t = 65 cm	KU		**22162**		**22163**				
	t = 70 cm				**22165**		**22166**	**22167**	**22168**	**22169**
	t = 80 cm				**22170**		**22171**	**22172**	**22173**	**22174**
	t = 90 cm				**22175**		**22176**	**22177**	**22178**	**22179**
	Höhenverstellbar cm			71,2-137,2						
	b cm			130	140	150	160	180	200	220



Produktinformation

FlipTable-TQ
Zubehör.

Schreibuntensilien bestehend aus Marker und Wischer, sowie aus einer magnethaftenden Box zur befestigung an der Stahtraverse des FlipTable-TQ.
Elektrozubehör bestehend aus einer Akkubox und entsprechendem Netzteil zur autonomen Nutzung des FlipTable-TQ ohne Stromanschluss. Die Akkubox wird unter der Tischplatte positioniert.




					
FlipTable-TQ	**22190**	**22191**	**22192**	**06966**	**06962**
	Netzteil	Akkubox	Stifte- und Wischerablage	4 Boardmarker	Wischer



Produktinformation

RondoSit-Q, RondoStand-Q, RondoLift-Q
Tisch in fester Sitz- und Stehhöhe bzw. höhenverstellbar.
Mit Quadratrohrsäule und quadratischem Tellerfuß.

Gestell bestehend aus einer quadratischen Mittelsäule und einem quadratischen Tellerfuß, mit Kunststoff- oder Filzgleiter, jeweils pulverbeschichtet. In Sitz- bzw. Stehhöhe sowie höheneinstellbar mit integrierter Gasfeder. Dieser ist vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder geschützt.
Tischhöhe fix bzw. stufenlos einstellbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).


													
RondoSit-Q	h = 74 cm	**22200**	**22201**	**22202**	**22203**								
RondoStand-Q	h = 106 cm					**22210**	**22211**	**22212**	**22213**				
RondoLift-Q	h = 70-112,5 cm									**22220**	**22221**	**22222**	**22223**
	b×t cm	70×70	80×80	90×90	100×100	70×70	80×80	90×90	100×100	70×70	80×80	90×90	100×100
	Tellerfuß b×t cm	55×55											



Produktinformation

RondoLift-Q
Höhenverstellbarer Sitz-/Stehtisch mit Qudratrohrsäule und Fußkreuz.

Gestell bestehend aus einer quadratischen Mittelsäule und einem vierstrahligen Kreuzfuß, jeweils pulverbeschichtet. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Dieser ist vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder geschützt. Der Kreuzfuß ist mit feststellbaren Rollen bzw. Gleitern ausgestattet.
Tischhöhe stufenlos einstellbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die quadratischen Tische sind optional ab einer Breite von 90 cm mit einer klappbaren und verschließbaren Tischplatte für den sicheren Transport ausgestattet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

					
RondoLift-Q	h = 70-112,5 cm		**22231**	**22232**	**22233**
	b×t cm		80×80	90×90	100×100
	Fußkreuz ø cm		104		
	Optional		Blende		
				Tischplatte klappbar	



Produktinformation

RondoSit-R, RondoStand-R, RondoLift-R
Tisch in fester Sitz- und Stehhöhe bzw. höhenverstellbar.
Mit Rundrohrsäule und rundem Tellerfuß.

Gestell bestehend aus einer runder Mittelsäule und einem runden Tellerfuß, mit Kunststoff- oder Filzgleiter, jeweils pulverbeschichtet. In Sitz- bzw. Stehhöhe sowie höheneinstellbar mit integrierter Gasfeder. Dieser ist vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder geschützt.
Tischhöhe fix bzw. stufenlos einstellbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

RondoSit-R	h = 74 cm	**22204**	**22205**	**22206**	**22207**	**22208**											
RondoStand-R	h = 106 cm						**22214**	**22215**	**22216**	**22217**	**22218**						
RondoLift-R	h = 70-112,5 cm											**22224**	**22225**	**22226**	**22227**	**22228**	
	ø cm	70	80	90	100	120	70	80	90	100	120	70	80	90	100	120	
	Tellerfuß ø cm	61															



Produktinformation

RondoLift-R
Höhenverstellbarer Sitz-/Stehtisch mit Rundrohrsäule und Fußkreuz.

Gestell bestehend aus einer runden Mittelsäule und einem vierstrahligen Kreuzfuß, jeweils pulverbeschichtet. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Dieser ist vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder geschützt. Der Kreuzfuß ist mit feststellbaren Rollen bzw. Gleitern ausgestattet.
Tischhöhe stufenlos einstellbar (siehe Tabelle).
Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die runden Tische sind optional ab einer Breite von 90 cm mit einer klappbaren und verschließbaren Tischplatte für den sicheren Transport ausgestattet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

						
RondoLift-R	h = 70-112,5 cm		**22235**	**22236**	**22237**	**22238**
	ø cm		80	90	100	120
	Fußkreuz ø cm		85		104	
	Optional			Tischplatte klappbar		



Produktinformation

Puzzle

Freiform-Tisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen und einer Rechteck-Stahlrohrzarge. Alle Stahlteile jeweils pulverbeschichtet. Einzeltisch mit Bodenausgleichsschrauben.
Tischhöhe in 71 oder 76 cm.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.


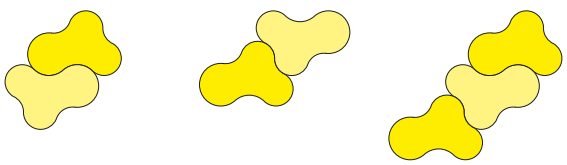

Puzzle				**01470**
	b×t cm			165×114
	h cm			71 / 76



Produktinformation

TeamTable
Freiform-Stehtisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen, einer Rechteck-Stahlrohzarge und einer Ablagefläche aus Spanplatte(Dekore). Alle Stahlteile jeweils pulverbeschichtet. Einzeltisch mit Bodenausgleichsschrauben.
Tischhöhe in 103 cm für hohes Sitzen oder 110 cm als Stehtisch.
Tischplatte aus einer melaminharz-, linoleum- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.




			
TeamTable			**01471**
	b×h×t cm (für hohes Sitzen)		165×103×114
	b×h×t cm (Stehtisch)		165×110×114



Produktinformation

TriUnion
Office-Stehtisch.

Gestell bestehend aus verschweißten und verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen mit Rechteckrohr-Stahlzarge und Fußbügel. Jeweils pulverbeschichtet. Optional mit einem verchromten Fußbügel und einem Kunststoff-Trittschutz. Tische mit Rollen oder mit Gleitern für Hart- oder Weichböden.
Tischhöhe in 106 cm für hohes Sitzen oder 120 cm als Stehtisch.
Tischplatte (gleichschenkliges Dreieck) aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder mit einer hochverdichteten HPL-Vollkernplatte. Tischplatten jeweils mit abgerundeten Ecken.
Funktion: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen. Optional mit Tischverbinder.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L4; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-Soft (Plus).

		Aufstellungen 			
TriUnion-Office			**01476**	**01477**	
	b×t cm		163/117×117		
	b×t cm Aufstellung 2 Tische		123×123		
	b×t cm Aufstellung 4 Tische		174×174		
	h		106	120	





Produktinformation

M-Table

Wangentisch in Steh- und Sitzhöhe.

Konstruktion aus zwei Wangen-Elementen, einer Tischplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse, jeweils aus schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatten. Zusätzliche Stahl-Verbindungsbeschläge für erhöhte Stabilität. Beide Wangen mit Gleitern. Als Stehtisch standardmäßig mit zwei zusätzlichen Fußstützen aus Stahlrohr.
Tischhöhe in 74 cm für Sitzen, in 106 cm für hohes Sitzen bzw. 120 cm als Stehtisch.
Elektrifizierung optional mit Metall-Kabelauslass, Einbausteckdose oder einem Modul für das kabellose Aufladen von Smartphones. In der Tischmitte an maximal 3 möglichen Positionen.
Aufstellung freistehend oder wandmontiert bzw. in Kombination mit dem M-Panel als Meeting-Point. Für den Einsatz in Flur oder Aula, bzw. in Räumen mit hohen Sicherheitsanforderungen auch mit Bodenbefestigung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Spanplatte mit Schichtstoff: L4; Platte furniert: F1.

											
M-Table	t = 70 cm	**20403**	**20404**	**20405**	**20406**	**20407**	**20423**	**20424**	**20425**	**20426**	**20427**
	t = 80 cm	**20413**	**20414**	**20415**	**20416**	**20417**	**20433**	**20434**	**20435**	**20436**	**20437**
	b cm	160	180	200	220	240	160	180	200	220	240
	h cm	74					106/120				







Produktinformation

M-Panel

Meeting-Point mit Displayhalterung.

Freistehend, wandmontiert oder integriert mit M-Table.

Wandpanel als Info- oder Meeting-Point zur Aufnahme eines Displays, einer Soundbar oder einer Video-Soundbar. Panel mit innenliegender Verkabelung. Optional mit einer 2-fach-Schuko-Steckdose, 2x USB und 3 Kabeldurchlässen.
Konstruktion bestehend aus einem schwarz gepulverten Stahlrahmen mit innenliegender Elektrifizierung. Bei Wandmontage mit einer einseitigen ansonsten zweiseitigen Verkleidung bestehend aus einer melamin- bzw. furnierbeschichteten Spanplatte.
Aufstellung freistehend oder wandmontiert bzw. jeweils in Kombination mit dem M-Table in Sitz und Stehhöhe. Bei einer freistehenden Installation sorgen Fußausleger für Stabilität.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3; Platte furniert: F1.

					
M-Panel	freistehend für M-Table, h = 74 cm, sitzend	**20440**			
	freistehend, sitzend		**20442**		
	wandmontiert für M-Table, h = 74 cm, sitzend			**20441**	
	wandmontiert, sitzend				
	b×h cm	100×159,5			
	freistehend für M-Table, h = 106 cm, stehend	**20445**			
	freistehend, stehend		**20447**		
	wandmontiert für M-Table, h = 106 cm, stehend			**20446**	
	wandmontiert, stehend				
	b×h cm	100×197			
	t cm	10		8	
	t cm Stellfuß		50		



Produktinformation

JustBe

Rechtecktisch.

Gestell bestehend aus leicht schräggestellten, tropfenförmig sich verjüngenden Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus BauBuche-Furnierschichtholz mit einer matten Wachs/Öl-Oberfläche. Tische mit Bodenausgleichsschrauben und Filz- oder Kunststoffgleitern.
Tischhöhe in 74 cm.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante bzw. aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten MDF-Platte mit einer umlaufenden 30-Grad-Fase. Rechteckplatte mit rund ausgeprägten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt über die Tischkante. Als Kabelstauraum dient eine zwischen dem Zargenrahmen gespannte Textilkabelwanne.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus BauBuche: H(natur); Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L(weiß, terragrau); Platte aus Spanplatte oder MDF furniert: F(Nussbaum).
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.

							
JustBe	t = 80 cm		**20251**	**20252**	**20253**	**20254**	**20255**
	b cm		120	140	160	180	200
	h cm		74				





Produktinformation

JustBe

Stehtisch.

Gestell bestehend aus leicht schräggestellten, tropfenförmig sich verjüngenden Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus BauBuche-Furnierschichtholz mit einer matten Wachs/Öl-Oberfläche. Tische mit Bodenausgleichsschrauben und Filz- oder Kunststoffgleitern. Rundum mit einer verchromten Fußreling.
Tischhöhe in 106 cm.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante bzw. aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten MDF-Platte mit einer umlaufenden 30-Grad-Fase. Platte mit rund ausgeprägten Ecken.
Elektrifizierung (optional) erfolgt über die Tischkante. Als Kabelstauraum dient eine zwischen dem Zargenrahmen gespannte Textilkabelwanne.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus BauBuche: H(natur); Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L(weiß, terragrau); Platte aus Spanplatte oder MDF furniert: F(Nussbaum).

					
JustBe	t = 80 cm		**20272**	**20273**	**20274**
	b cm		140	160	180
	h cm		106		





Produktinformation

DROP

Kunststofftisch.

Kunststofftisch, rund oder quadratisch, mit vier Beinen zur flexiblen Anwendung im Innen- und Außenbereich z.B. in Pausenbereichen, Aula oder Kantine. Tisch aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit UV-Stabilisator. Das Material ist strapazierfähig, witterungsbeständig, wasserabweisend und lässt sich einfach reinigen. Die Tischplatte verfügt über abgeflachte Kanten. Die Tischbeine mit Kunststoffgleitern werden zerlegt angeliefert und mit Schrauben an der Tischplatte befestigt.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Kunststoff: C(weiß, delphingrau).

				
DROP			**09365**	**09366**
	Tischplatte ø / b×t cm		70	73×73
	Gesamt ø cm		83	104
	h cm		72	
	Stapelbarkeit		5	

Tischsystem NetWork




Produktinformation

NetWork

Einzel- und Anbautisch.

Gestell aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet oder verchromt. Mit Funktionsfuge zwischen Tischplatte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und Adapter. Das System besteht aus Grund- und Anbautischen sowie Einhängeplatten. Tische mit Bodenausgleichsschrauben oder Rolle.
Tischhöhen sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos höhenverstellbar.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Ausstattung (optional): Rechtecktische mit 2 oder 4 Rollen.
Weitere Informationen zum NetWork-Office-Schreibtischprogramm siehe Produktinformation Tischsysteme.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: NF-Compass.



														
NetWork	Grundtisch	t = 60	**21430**	**21431**	**21432**	**21433**	**21434**	**21435**	**21436**	**21437**	**21438**	**21439**		
		t = 70	**21200**	**21421**	**21422**	**21423**	**21424**	**21201**	**21425**	**21426**	**21427**	**21428**	**21202**	
		t = 80		**21210**			**21211**	**21212**	**21213**	**21214**	**21215**	**21216**		**21217**
		t = 90			**21240**		**21241**	**21242**	**21243**	**21244**	**21245**	**21246**		
		t = 100				**21270**	**21271**	**21272**	**21273**	**21274**	**21275**	**21276**		
	Anbautisch	t = 60					**21444**	**21445**	**21446**	**21447**	**21448**	**21449**		
		t = 70	**21203**					**21204**						
		t = 80		**21220**			**21221**	**21222**	**21223**	**21224**	**21225**	**21226**		
		t = 90			**21250**		**21251**	**21252**	**21253**	**21254**	**21255**	**21256**		
		t = 100				**21280**	**21281**	**21282**	**21283**	**21284**	**21285**	**21286**		
		b	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	140(70)	160(80)
		h	72, 76 (65-85)										72	



Produktinformation

NetWork
Grundtisch.

Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten.
Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.
Tischhöhen sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer **Handkurbel** einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben oder Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp, OfficeBox.





											
NetWork	t = 60	**21430**	**21431**	**21432**	**21433**	**21434**	**21435**	**21436**	**21437**	**21438**	**21439**
	t = 70	**21200**	**21421**	**21422**	**21423**	**21424**	**21201**	**21425**	**21426**	**21427**	**21428**
	t = 80		**21210**			**21211**	**21212**	**21213**	**21214**	**21215**	**21216**
	t = 90			**21240**		**21241**	**21242**	**21243**	**21244**	**21245**	**21246**
	t = 100				**21270**	**21271**	**21272**	**21273**	**21274**	**21275**	**21276**
	b	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
	h	72, 76 (65-85)									



Produktinformation

NetWork
Anbautisch.

Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten.
Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.
Tischhöhen sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer **Handkurbel** einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben oder Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken. Die Winkelauflageplatte aus lederbezogenem Stahlblech wird im Eckbereich positioniert und ermöglicht eine größere Tischtiefe und damit eine optimalen Monitorabstand.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp, OfficeBox.

											
NetWork	t = 60				**21444**	**21445**	**21446**	**21447**	**21448**	**21449**	
	t = 70					**21204**					
	t = 80	**21220**			**21221**	**21222**	**21223**	**21224**	**21225**	**21226**	**21398**
	t = 90		**21250**		**21251**	**21252**	**21253**	**21254**	**21255**	**21256**	
	t = 100			**21280**	**21281**	**21282**	**21283**	**21284**	**21285**	**21286**	
	b	80	90	100	120	140	160	180	200	220	
	h	72, 76 (65-85)									
	ø										74





Produktinformation

NetWork

Grundtisch (Halbrund und Trapez T=70, T=80).

Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten.
Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.
Tischhöhen sind fest. Beine mit Ausgleichsschrauben oder Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-VF.

							
NetWork	Grundtisch			**21202**	**21217**	**21208**	**21218**
		b×t		140/70×70	160/80×80	140×70	160×80
		qm		0,64	0,83	0,77	1,00



Produktinformation

NetWork

Grundtisch (Keilform T=70/90, T=80/100).

Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten.
Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.
Tischhöhen sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken. Leicht abgewinkelte Platte mit einer größeren Tiefe für die Monitorposition.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp, OfficeBox.



				21301		21303		21305		21307	
NetWork	Grundtisch			**21300**	**21301**	**21302**	**21303**	**21304**	**21305**	**21306**	**21307**
		b×t		180×70/90		200×70/90		180×80/100		200×80/100	
		h		52, 58, 64, 70, 76							
		qm		1,44		1,60		1,62		1,80	
		Bildschirmplatz		links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts



Produktinformation

NetWork
Grundtisch (Terminal-, Ecktisch).

Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten.
Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.
Tischhöhen sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer **Handkurbel** einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken. Teminal mit abgewinkelter Platte für eine größeren Tiefe an der Monitorposition.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp.

				21310		
						
NetWork	Grundtisch			**21310**	**21311**	**21312**
		b×t		90×100		57×80
		Anbau t		80		80
		qm		1,06		1,36
		Bildschirmplatz		links	rechts	



Produktinformation

NetWork
Einhängeplatte
(Viertelkreis-, Dreieckplatte T=80, T=100).

Konstruktion mit einer dreieckig geformten, halboval-förmigen Zarge aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Befestigung an Tischen.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.
Tischhöhen (bei Supportbeinen) sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstell bar. Beine mit Ausgleichsschrauben.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-VF.

				21318			21319		
NetWork	Einhängeplatte			**21318**	**21328**	**21338**	**21319**	**21329**	**21339**
		t		80	90	100	80	90	100
		qm		0,50	0,64	0,79	0,32	0,41	0,50



Produktinformation

NetWork

Anbautisch (Tropfen-, Bogenform).

Konstruktion teils mit einem runden Supportbein. Viertel-Kreistische an der Geraden mit einer halboval-förmigen Zarge und einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten. Stahlteile jeweils pulverbeschichtetet oder verchromt.
Tischhöhen (Supportbein) sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp.

			21313				21326		21317				21315	
NetWork	Anbautisch		**21313**	**21314**	**21323**	**21324**	**21326**	**21336**	**21317**	**21327**	**21337**	**21315**	**21325**	
		b	77		80		55	60	80	90	100	44/60		
		t	92		100		90	100	80	90	100	160	180	
		Anbau t	80		90									
		h	52, 58, 64, 70, 76											
		qm	0,61		0,68		0,41	0,49	0,5	0,63	0,78	0,89	1,00	
		Anbauseite	links	rechts	links	rechts	links/rechts					links/rechts		









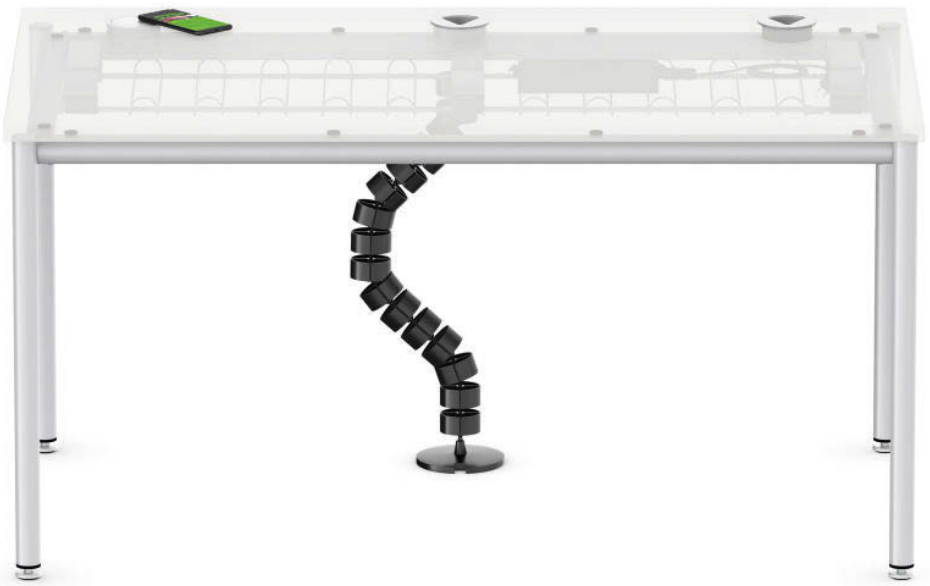
Produktinformation

NetWork

CPU-Zubehör und Andock-Stehpult.

CPU-Halter zum Abstellen der CPU seitlich des Tisches. Konstruktion aus einem L-förmig gebogenem Gitter aus pulverbeschichtetem Stahldraht. Der Halter wird in der Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge befestigt. Es können weitere Borde eingehängt werden. Die CPU wird mit einem Spanngurt mit Schnellverschluss festgezurt.
Einhängeborde aus einer melaminharz-beschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante und gerundet ausgeprägten Ecken. Mit einer Vorrichtung aus pulverbeschichtetem Stahldraht zum Einhängen in CPU-Halter und CPU-Gitter, für die obere oder untere Position.
Stehpult zur Befestigung an die Funktionsfuge zwischen Zarge und Platte. Mit einer drehbaren Säule aus pulverbeschichtetem Stahlrohr sowie einer Ablagefläche aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(arctic); Platte aus Spanplatte: L(schwarz).
Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp.






							
NetWork		**21396**	**20322**	**20323**	**20324**	**20325**	**21493**
	b×t cm		60×20	60×40	60×20	60×40	60×40
		für Tischhöhe min. 64 cm (Gleiter)					
		min. 70 cm (Rollen)					
		CPU-Halter	Einhängebord unten		Einhängebord oben		
		mit Spanngurt					
	qm						0,24
	h cm (bei Tischhöhe 72 cm)						108



Produktinformation

NetWork
Zubehör für die Elektrifizierung.

Vierfach-Steckdose mit 2,5 m Zuleitung (HO5W-F3G) und Winkelstecker. Mit VDE-Prüfzeichen. Zum Aufstecken auf die Zarge oder zum Einlegen in den Gitterkanal.
Vertikale Kabelkette aus reißfestem Gewebeband mit Dreikammer-Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zur getrennten Kabelführung. Oben zum Einhängen in den Gitterkanal der Tischplatte oder zum direkten Verschrauben an die Tischplatte, unten mit arcticfarbiger Bodenplatte.
Wireless-Charging-Modul. In den Kabelauslass plattenbündig integrierbares Wireless-Charging-Modul für das kabellose Aufladen von Smartphones.

						
NetWork		**21496**	**21497**	**02669**	**21498**	**21983**
		Vierfachsteckdose		Kabelkette		Ladestation
	Anbindung	Einlegen Gitterkanal	Aufstecken Zarge	Einhängen Gitterkanal	Verschrauben Tischplatte	





Produktinformation

NetWork

Blende für Rechtecktisch.

Blenden aus einem oben und unten abgekanteten Lochblech werden mittels eines L-Profils an der Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge befestigt. Die Positionierung der Blende ist über die gesamte Tischbreite frei wählbar.
Blenden mit Ablagebord aus einem oben und unten abgekanteten Lochblech werden mittels eines U-Profils an der Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge befestigt. Das Ablagebord wird aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte gefertigt. Die Postionierung der Blende mit Ablageboard ist über die gesamte Tischbreite frei wählbar.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Blende aus Alu: M(arctic).
Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp.

						
NetWork			**21389**	**21391**	**21390**	**21392**
	b×t cm		67×53	87×53	67×53	87×53





Produktinformation

NetWork

Untertisch-Blende für Rechtecktisch.

Blende aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante. Zur Befestigung an der Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge sowie an den Tischbeinen. Es gibt unterschiedliche Blenden für Tische, Anbautische und Einhängeplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Platte aus Spanplatte: L6.
Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp.

												
NetWork	für Grundtisch		**21340**	**21341**	**21342**	**21343**	**21344**	**21345**	**21346**	**21347**	**21348**	**21349**
	für Anbautisch		**21350**	**21351**	**21352**	**21353**	**21354**	**21355**	**21356**	**21357**	**21358**	**21359**
		für Platten b cm	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220







Produktinformation

NetWork

Untertisch-Blende für Formtisch.

Blende aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante. Zur Befestigung an der Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge sowie an den Tischbeinen. Es gibt unterschiedliche Blenden für Tische, Anbautische und Einhängeplatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Platte aus Spanplatte: L6.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.





													
NetWork	für Grundtisch		**21370**	**21371**				**21375**	**21378**	**21376**	**21379**	**21377**	**21380**
	für Anbautisch												
	für Einhängeplatte				**21372**	**21373**	**21374**						
		für Platten b cm			80	90	100	140	160	70	80	70	80
		für Tisch	links	rechts									



Produktinformation

NetWork
Ersatzteil.

Supportbein aus einem runden, pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einem Adapter zur freien Positionierung an der Tischzarge. In festen Höhen bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstellbar. Mit Ausgleichsschrauben.
Tischbein aus einem runden, pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Zur Positionierung im Eckbereich der Zarge. In festen Höhen bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstellbar. Mit Ausgleichsschrauben oder Rollen.
Abschlussecke schließt die Andock-Position im Eckbereich der Zarge nach dem Entfernen der Tischbeine.
Handkurbel für die stufenlose Höhenverstellung.
6-Kantschlüssel für die Raster-Höhenverstellung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt).
Weitere Produkte auf dieser Seite: NF-Compass.

								
NetWork	**21397**	**21407**	**21408**	**21393**	**21394**	**85-993-01**	**21494**	**21495**
	Tischbein 90°	Tischbein 60°	Tischbein 120°	Supportbein	Abschlussecke 90°	Tischverbinder	Handkurbel	6-Kantschlüssel



Lounge-Tische



Produktinformation

Serie Lounge
Beistelltische.

Einzeltische bestehend aus einer Tischplatte mit zwei Kufen aus Rundstahlrohrbügeln mit Kunststoff-, Filz- oder Universalgleitern.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante und kantig ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Platte aus Spanplatte: L6; Platte furniert: F1.


							
Serie Lounge			**20106**	**20100**	**20102**	**20101**	**20114**
	b×t / ø cm		60×60	80×80	160×80	110	65×30
	h cm		19(32,5)				61(67)



Produktinformation

Serie Lounge
Beistelltische.

Einzeltische bestehend aus einer Tischplatte mit einem 4-strahligen Stahlrohrgestell. Gelenkgleiter mit Filz- bzw. Kunststoffauflage oder Stahlkappe.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante und kantig ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Platte aus Spanplatte: L6; Platte furniert: F1.

						
Serie Lounge			**20110**	**20111**	**20112**	**20113**
	b×t / ø cm		60×60	70	60×60	70
	h cm		35		68	




Produktinformation

RondoLounge-Q

Lounge-Tisch mit Quadratrohrsäule und quadratischem Tellerfuß.

Gestell bestehend aus einer quadratischen Mittelsäule und einem quadratischen Tellerfuß, mit Kunststoff- oder Filzgleiter, jeweils pulverbeschichtet.
Tischplatte, quadratisch, aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

					
RondoLounge-Q			**22250**	**22251**	**22252**
	b×t cm		70×70	80×80	90×90
	h cm		39 (45)		
	Tellerfuß b×t cm		55×55		



Produktinformation

RondoLounge-R

Lounge-Tisch mit Rundrohrsäule und rundem Tellerfuß.

Gestell bestehend aus einer runder Mittelsäule und einem runden Tellerfuß, mit Kunststoff- oder Filzgleiter, jeweils pulverbeschichtet.
Tischplatte, rund, aus einer melaminharz-, schichstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

					
RondoLounge-R			**22254**	**22255**	**22256**
	ø cm		70	80	90
	h cm		39 (45)		
	Tellerfuß ø cm		61		



Produktinformation

AddLounge-Q

Lounge- und Laptop-Tisch mit Quadratrohrsäule.

Gestell bestehend aus einer quadratischen Säule und einem rechteckigem Tellerfuß, mit Filzgleiter, jeweils pulverbeschichtet.
Tischplatte, rechteckig, aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(schwarz RAL 9011); Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

AddLounge-Q			**20107**
	b×t cm		55×40
	h cm		47,8 (67,8)
	max. Belastung kg		15



Produktinformation

AddLounge-R

Lounge- und Laptop-Tisch mit Rundrohrsäule.

Gestell bestehend aus einer runden Säule und einem runden Tellerfuß, mit Filzgleiter, jeweils pulverbeschichtet.
Tischplatte, rund, aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(schwarz RAL 9011); Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4,(weiß beschreibbar).

AddLounge-R			**20108**
	ø cm		50
	h cm		47,8 (67,8)
	max. Belastung kg		15

Stehpulte





Produktinformation

ErgoLine
Stehtisch.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit seitlich platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.
Gestell-Funktion. Stufenlose Kurbel-Höhenverstellung.
Tischplatte aus MDF mit Mikroeffektlack, schwarz. Platte mit einer 5 mm überstehenden Anschlagleiste.
Plattenfunktion. Wartungsfreie, stufenlos schrägstellbare Arbeitsfläche (0° bis 16°), nutzerseitig auslösbar. Auch mit waagrechter Ablage. In allen Positionen mit waagrechter Ablage.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF: L(schwarz).

			
ErgoLine			**02992**
	b×h×t cm		80×96-110×70








Produktinformation

RondoUp
Stehpult.

Gestell bestehend aus einer runden, pulverbeschichteten Mittelsäule und einem Tellerfuß mit Edelstahlabdeckung. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder, ist der Handschalter mit einer Sicherungs-Abdeckung ausgestattet.
Tischhöhe stufenlos einstellbar.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.
Ausstattung. Optional mit einer Plattenneigung von 5° und einer Fußstütze.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

				
RondoUp			**02810**	**02811**
	b×t cm		65×60	70×70
	h cm		69-113	
	Tellerfuß ø cm		49	







Fachraumtische



Produktinformation

Duo-Media
Computertisch.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit seitlich platzierter Doppelsäule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Flachoval-Profil. Tisch wahlweise mit Bodenmontage.
Tischhöhe in 72 cm.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante.
Funktion. Tischplatte mit verschließbarem Schiebemechanismus (12 cm) für den Zugang zum Kabelschacht. Kabelauslass mittels Dichtungsprofil über die gesamte Tischbreite zwischen Platte und Blende.
Ausstattung und Optionen. Lochblech-Steigkanal, zur werkzeugfreien Montage zwischen den Doppelsäulen. Innenseite aus Voll-, Außenseite aus pulverbeschichtem Lochblech. Vertikale Kabelführung bestehend aus 3 Kunststoff-Kabelclips, zum Aufschieben auf die Tischbeine. CPU-Winkel und CPU-Box aus arctic pulverbeschichtem Blech, zur Befestigung an den Tischbeinen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L4.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

												
Duo-Media	t = 80 cm	**21470**	**21471**	**21472**	**21473**	**21474**	**21475**					
								21476	**21477**	**21478**	**21479**	**21480**
	b cm	80	90	120	140	160	180					
	h cm	72										
	b×h×t cm								23×44,9×57	22×44,9×52,8		
								CPU-Winkel	CPU-Box		Steigkanal	Kabelführung



Produktinformation

Duo-Tec
Zeichentische.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit seitlich platzierter Doppelsäule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Flachoval-Profil.
Tischhöhe in 76 cm.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante.
Funktion. Mit fester, waagrechter Platte (2445), mit Rastvorrichtung zur Schrägstellung der Tischplatte in den Stufen 0°, 5°, 10° und 16° (2446), mit stufenloser Schrägstellung von 0° bis 90° (2447).
Ausstattung und Optionen. Tischplatte mit Anschlagschiene, Mappenhaken, Gitterbuchablage, seitliche Ablage mit Wasserbecher oder Drahtkorb, Frontblende.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L(grauweiß-glatt).
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

Duo-Tec			**02445**	**02446**	**02447**
	b×h×t cm		75×76×60		




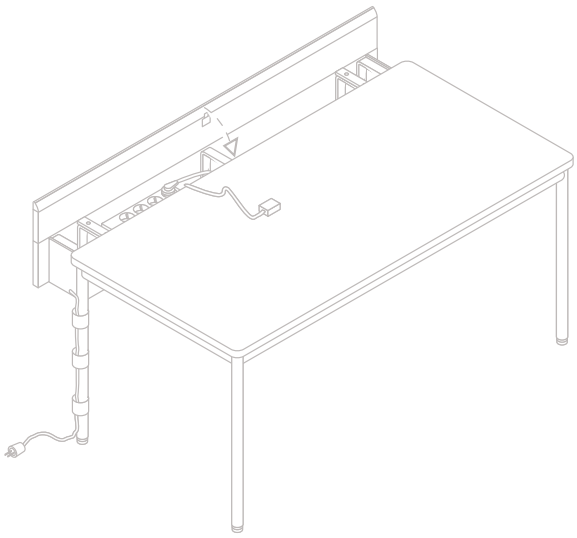
Produktinformation


NetWork-Media

Computertisch.


Gestell aus Rund-Stahlrohr-Beinen mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Mit Funktionsfuge zwischen Tischplatte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und Adapter. Tisch wahlweise mit Bodenmontage.
Tischhöhen sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben.
Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante.
Ausstattung und Optionen. Tisch mit angedocktem, abschließbarem Kabelkanal. Kabelauslass mittels Dichtungsprofil über die gesamte Tischbreite. Nach außen oder innen andockbare CPU-Gitter und Druckerborde. Kabelsteigkanal am Tischbein für den Anschluss an Bodensteckdosen, aus Ganzmetall oder aus einzeln positionierbaren Kunststoff-Clips. Kabelkanal mit Vierfach-Steckdose. Tische am Kabelkanal mit Verkettungssatz adaptierbar sowie wahlweise mit Bodenbefestigung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L4.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

									
NetWork-Media	t = 70, Gesamt t = 85	**21416**	**21417**	**21418**	**21419**	**21420**			
	t = 80, Gesamt t = 95	**21411**	**21412**	**21413**	**21414**	**21415**			
							21489	**21490**	**21491**
	b	120	140	160	180	200			
	h	72(65-85)					Verkettungssatz	Steigkanal	Kabelführung







21950



21951



21952
21953



21954
21955

Produktinformation

NetWork, EcoTable-Q, EcoTable-R, Serie 910
Elektrifizierung für Computertische.

Dreifach-Schukosteckdose und Fünffach-Schukosteckdose, mit VDE Prüfzeichen und 2 Steckanschlüsse GST18. 2 Steckdosen des Systems GST18 können ohne weitere Verbindungskabel verkettet werden.
Anschlusskabel, mit 1 Schukostecker und 1 Steckanschluss GST18.
Verbindungskabel, mit 2 Steckanschlüssen GST18.

							
Elektrifizierung		**21950**	**21951**	**21952**	**21953**	**21954**	**21955**
	Länge m			5	3	0,5	1,5
	Steckanschluss	2 x GST18		1 x GST18		2 x GST18	
	Schukostecker	3 x Schuko	5 x Schuko				
		VDE-Prüfzeichen					
		Schukosteckdose		Anschlusskabel		Verbindungskabel	

Visuelle Einrichtungen

Interaktive Displays: VS DUAL



Produktinformation

VS DUAL

Ein Allrounder für jede Umgebung.

Das **VS DUAL-Display** ist die ideale Lösung für moderne Lern- und Arbeitsumgebungen – ein interaktives Infrarot-Touch-Display, das sowohl im Klassenzimmer als auch im Meetingraum neue Maßstäbe setzt.
Der **TÜV Eyesafe-2.0** -zertifizierte Bildschirm schützt die Augen dank integriertem Hardware-Blaulichtfilter und liefert gleichzeitig brillante Bildqualität.
Das **QLED-Panel** mit **Optical Bonding** sorgt für starke Kontraste, lebendige Farben und deutlich reduzierte Spiegelungen – perfekt für Präsentationen und visuelle Inhalte jeder Art.
Mit seinem hochpräzisen, reaktionsschnellen **Touch-System** bietet das VS DUAL eine überzeugende Nutzererfahrung, die intuitives Arbeiten ermöglicht.
Zwei **OPS-Steckplätze** eröffnen maximale Flexibilität: unterschiedliche Betriebssysteme, einfache Upgrades und nachhaltige Aktualisierung der Android-Version machen das System besonders zukunftssicher.
Erstmals verfügt das Modell über eine **Google-EDLA-Zertifizierung** – inklusive Zugang zum Google Play Store für eine sichere und komfortable Installation aller benötigten Apps im Bildungs- oder Businessbereich.
Das VS DUAL-Display vereint Performance, Bedienkomfort und Zukunftssicherheit und ist in **55", 65", 75", 86", 98"** und **110"** erhältlich.

VS DUAL	**mit Trägersystem**		**71610**	**71611**	**71612**			**71470**	**71453**
	ohne Trägersystem	**71618**				**71616**	**71617**		
	Displaydiagonale (cm)	55" (140)	65" (164)	75" (190)	86" (218)	98" (249)	110" (280)		
	Display b×h cm	127×80	149×93	171×105	196×118	222×133	251×149		
								OPS Einschub-PC	Ersatzstift



Produktinformation

MediaBasic-GF 1.0
Fahrbares, gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem für VS DUAL-Displays.

Mobile Einheit aus Stahlrohr und einer Ablagefläche aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, sowie optional mit abschließbarem Schubkasten. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!

					
MediaBasic-GF 1.0	Trägersystem		**71503**		
	Display		**71610**	**71611**	**71612**
			VS DUAL		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×93	171×105	196×118
	max. Display + Mini-PC-Halter b		164	182	222
	h		169-239	170-240	179-249
	t		76		




Produktinformation

MediaCenter-GF 1.0
Fahrbares, gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem inklusiv Stauraum für VS DUAL-Displays.

Mobile Einheit bestehend aus einem Stahlgestell mit einem Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Korpus mit abschließbaren Schubkästen. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Korpus und Front aus Spanplatte: L3.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!

					
MediaCenter-GF 1.0	Trägersystem		**71504**		
	Display		**71610**	**71611**	**71612**
			VS DUAL		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×93	171×105	196×118
	b		162	182	222
	h		181-251	182-252	191-261
	t		70		




Produktinformation

MediaPilon-GF 1.0
Gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem für VS DUAL-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!

					
MediaPilon-GF 1.0	Trägersystem		**71501**		
	Display		**71610**	**71611**	**71612**
			VS DUAL		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×93	171×105	196×118
	max. Display + Mini-PC-Halter b		162	173	196
	h		174-244	176-246	184-254




Produktinformation

MediaPilon-GF 1.4
mit gasfeder-höhenverstellbarem Trägersystem
und 4 seitlichen Tafelflächen für VS DUAL-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!



MediaPilon-GF 1.4	Trägersystem		**71502**	
	Display		**71611**	**71612**
			VS DUAL	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		171×105	196×118
	b geschlossen		180	205
	b offen		356	405
	Flügel b×h		110×89	101×121
	h		176-246	188-258




Produktinformation

MediaPilon-GG 1.0
Höhenverstellbares Trägersystem für VS DUAL-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Displaykalibrierung.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!

					
MediaPilon-GG 1.0	Trägersystem		**71511**		
	Display		**71610**	**71611**	**71612**
			VS DUAL		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×93	171×105	196×118
	max. Display + Mini-PC-Halter b		180	190	202
	Pylonen h		250-350		





Produktinformation

MediaPilon-GG 1.1
Höhenverstellbares Trägersystem mit einer Tafelfläche für VS DUAL-Displays.

Pylonenpaare (2 Säulenpaare) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelfläche aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen, Kreideleiste und optionalem Schwammbehälter, jeweils aus natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Displaykalibrierung.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!

MediaPilon-GG 1.1	Trägersystem		**71512**		**71513**	
	Display		**71611**	**71612**	**71611**	**71612**
			VS DUAL			
	Displaydiagonale		75"	86"	75"	86"
	Display b×h		171×105	196×118	171×105	196×118
	Tafel b×h		301×81		401×81	
	max. Tafel + Mini-PC-Halter b		328		428	
	Pylonen h		250-350			




Produktinformation

MediaPilon-GG 1.4
Höhenverstellbares Trägersystem
mit 4 seitlichen Tafelflächen für VS DUAL-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel sind vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!



MediaPilon-GG 1.4	Trägersystem		**71510**	
	Display		**71611**	**71612**
			VS DUAL	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		171×105	196×118
	b geschlossen + Mini-PC-Halter		235	267
	b offen		373	438
	Flügel b×h		93×121	109·121
	Pylonen h		250-350	
	Wandabstand		0-4 (4-8)	




Produktinformation

MediaPilon-EL 1.0
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem für VS DUAL-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!

					
MediaPilon-EL 1.0	Trägersystem		**71520**		
	Display		**71610**	**71611**	**71612**
			VS DUAL		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×93	171×105	196×118
	max. Display + Mini-PC-Halter b		168	179	196
	h		165-235	180-250	190-260




Produktinformation

MediaPilon-EL 1.4
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem mit 4 seitlichen Tafelflächen für VS DUAL-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen VS DUAL in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!



MediaPilon-EL 1.4	Trägersystem		**71521**	
	Display		**71611**	**71612**
			VS DUAL	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		171×105	196×118
	b geschlossen		180	205
	b offen		356	405
	Flügel b×h		110×89	101×121
	h		182-252	196-266



Produktinformation

MediaWall 1.0
Wandmontiertes Trägersystem für VS DUAL-Displays.

Wandmontierte Halterung für **VS-Displays** der Typen VS DUAL.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

Beispielhafte Kombinatorik von Display und Trägersystem. Bei anderen Display-Typen sind leichte Maß-Abweichungen möglich!

MediaWall 1.0	Trägersystem		**71500**		
	Display		**71610**	**71611**	**71612**
			VS DUAL		
	Displaydiagonale		65″	75″	86″
	Display b×h		149×93	171×105	196×118
	max. Display + Mini-PC-Halter b		161	172	196

Interaktive Displays: VS-S





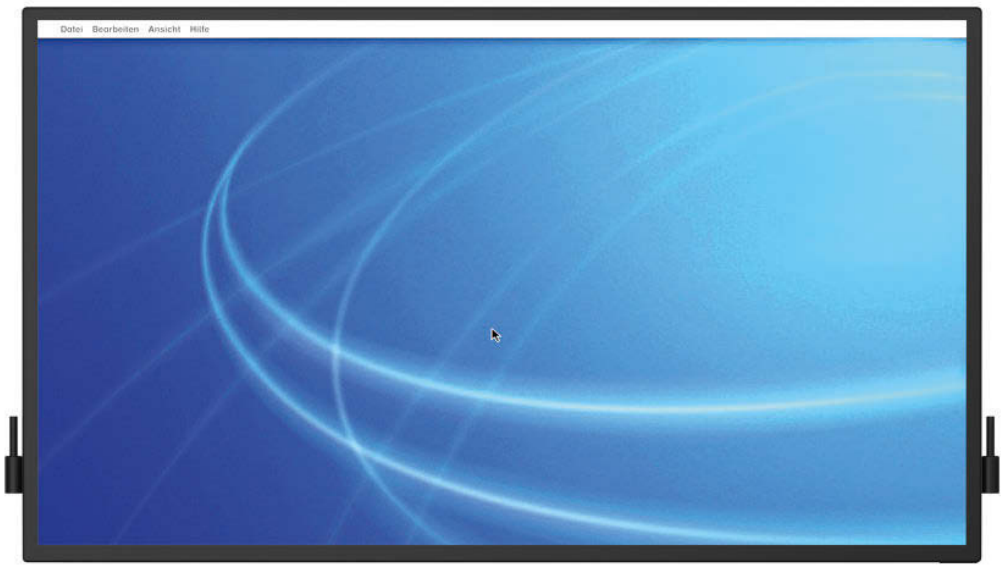
Produktinformation

VS-S-C3

Interaktives Display (86’’).

Infrarot-System mit 40 Finger-Touchfunktion, Ultra HD Auflösung 3840x2160, 16:9 Format, Helligkeit 350cd/qm, 3mm reflektionsarmes gehärtetes Glas mit Mohshärte 7, 2x 16 W Lautsprecher, 1x USB 2.0 (nur Updates), 4x USB 3.0 (2x Front), 2x USB Touch Out (1x Front), 1x USB Typ C In (1x Front), 3x HDMI In (1x Front), 1x HDMI Out, 1x VGA In, 1x RJ45 In, 1x RJ45 Out, 1x 3,5 mm Audio Out, OPS-kompatibel, Android 11.0 Betriebssystem für PC-loses Arbeiten (8GB RAM, 64GB ROM). Inkl. WiFi-Modul, 2 passive Stifte, Bildschirmreiniger, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, 2x AAA-Batterien. Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

					
VS-S-C3			**71596**	**71453**	**71460**
	Displaydiagonale (cm)		86" (218)		
	Display b×h cm		196×116		
	Bildschirmbereich b×h cm		189×106		
				Ersatzstift	OPS Einschub-PC







Produktinformation

VS-S-P3

Interaktives Display (65'', 75'',86'' und 105").

Kapazitiver Touch mit 40 Finger-Touchfunktion. Helligkeit 400cd/qm, 2mm reflektionsarmes gehärtetes Glas mit Mohshärte 7, 1x USB Typ C, 1x HDMI Out, 1x RJ45 In, 1x RJ45 Out, 1x 3,5 mm Audio Out, OPS-kompatibel, Sensoren für Umgebungslicht, Bewegung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität. Inkl. WiFi-Modul, 2 aktive Stifte mit Ladeschale, Bildschirmreiniger, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, 2x AAA-Batterien. Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Modelle 65", 75" und 86": Ultra HD Auflösung 3840x2160, 16:9 Format, 2x 8 W Lautsprecher + 2x18 W Subwoofer, 3x HDMI In, 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x USB Touch Out, Mikrofon-Array, NFC, Android 11.0 Betriebssystem für PC-loses Arbeiten (8GB RAM, 64GB ROM), inkl. 2x NFC-Karte.
Modell 105": Ultra HD Auflösung 5120x2160, 21:9 Format, 2x 16 W Lautsprecher + 16 W Subwoofer, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, 3x USB Touch Out, 4x HDMI In, 1x Display Port In, Android 13.0 Betriebssystem für PC-loses Arbeiten (8GB RAM, 64GB ROM.

							
VS-S-P3		**71600**	**71601**	**71602**	**71603**	**71453**	**71460**
	Displaydiagonale (cm)	65" (164)	75" (189)	86" (218)	105" (266)		
	Display b×h cm	149×90	171×102	196×116	251×113		
	Bildschirmbereich b×h cm	142×80	165×92	189×106	245×103		
						Ersatzstift	OPS Einschub-PC



Produktinformation

Bytello DMS

Effiziente Verwaltung interaktiver Displays.

Bytello DMS ist eine leistungsstarke, cloudbasierte Lösung zur zentralen Steuerung und Überwachung interaktiver Displays. Insbesondere Bildungseinrichtungen und Unternehmen profitieren von einer benutzerfreundlichen Plattform, die eine standortunabhängige Verwaltung mehrerer Geräte ermöglicht.

Maximale Kontrolle und Effizienz für Administratoren
Zentrale Geräteverwaltung: Steuern, aktivieren oder sperren Sie Displays bequem aus der Ferne. Dank der nahtlosen Android-Integration lassen sich sämtliche Gerätefunktionen effizient über eine zentrale Plattform verwalten.
Detaillierte Analyse- und Überwachungsfunktionen: Behalten Sie stets den Überblick über alle verbundenen Geräte.
Einfaches App-Management: Installieren, aktualisieren und verwalten Sie Anwendungen zentral – für eine reibungslose Nutzung und maximale Produktivität.
Flexible Zeitplanung: Planen Sie Updates, Wartungen und administrative Aufgaben im Voraus, um Betriebsstörungen zu vermeiden. Definierbare Profile: Erstellen Sie Profile mit festgelegten Einstellungen, Apps etc., die auf bestimmte Geräte oder Gerätegruppen ausgerollt werden können.

Mehr Sicherheit und Kontrolle für Unternehmen und Bildungseinrichtungen
Benutzerrechte und Zugriffssteuerung: Weisen Sie gezielt Rollen und Berechtigungen zu, um Sicherheit und Kontrolle in der Geräteverwaltung zu gewährleisten.
Fernwartung und Fehlerbehebung: Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch direkten Remote-Zugriff. IT-Teams können Probleme schnell identifizieren und lösen, ohne vor Ort sein zu müssen.

Mit Bytello DMS optimieren Sie den Verwaltungsaufwand, verbessern den Workflow und sorgen für eine zuverlässige, störungsfreie Nutzung interaktiver Displays – unabhängig vom Standort.

Lizenzmodell mit Premium- und Professional-Lizenzen für 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahre.

Software		**71279**
		Lizenzen für Mobile Device Management Bytello DMS



Produktinformation

MediaBasic-GF 1.0
Fahrbares, gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem für VS-Displays.

Mobile Einheit aus Stahlrohr und einer Ablagefläche aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, sowie optional mit abschließbarem Schubkasten. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


							
MediaBasic-GF 1.0	Trägersystem		**71503**				
	Display		**71596**	**71600**	**71601**	**71602**	**71603**
			VS-S-C3	VS-S-P3			
	Displaydiagonale		86″	65″	75″	86″	105″
	Display b×h		196×116	149×89	171×102	196×116	251×113
	max. Display + Mini-PC-Halter b		222	164	182	222	251
	h		179-249	169-239	170-240	179-249	177-247
	t		76				



Produktinformation

MediaCenter-GF 1.0
Fahrbares, gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem inklusiv Stauraum für VS-Displays.

Mobile Einheit bestehend aus einem Stahlgestell mit einem Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Korpus mit abschließbaren Schubkästen. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Korpus und Front aus Spanplatte: L3.


							
MediaCenter-GF 1.0	Trägersystem		**71504**				
	Display		**71596**	**71600**	**71601**	**71602**	**71603**
			VS-S-C3	VS-S-P3			
	Displaydiagonale		86″	65″	75″	86″	105″
	Display b×h		196×116	149×89	171×102	196×116	251×113
	b		222	164	182	222	251
	h		191-261	181-251	170-240	179-249	177-247
	t		70				



Produktinformation

MediaPilon-GF 1.0
Gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem für VS-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


							
MediaPilon-GF 1.0	Trägersystem		**71501**				
	Display		**71596**	**71600**	**71601**	**71602**	**71603**
			VS-S-C3	VS-S-P3			
	Displaydiagonale		86″	65″	75″	86″	105″
	Display b×h		196×116	149×89	171×102	196×116	251×113
	max. Display + Mini-PC-Halter b		196	162	173	196	251
	h		184-254	174-244	175-245	184-254	183-253



Produktinformation

MediaPilon-GF 1.4
mit gasfeder-höhenverstellbarem Trägersystem
und 4 seitlichen Tafelflächen für VS-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


					
MediaPilon-GF 1.4	Trägersystem		**71502**		
	Display		**71596**	**71601**	**71602**
			VS-S-C3	VS-S-P3	
	Displaydiagonale		86″	75″	86″
	Display b×h		196×116	171×102	196×116
	b geschlossen		205	180	205
	b offen		405	356	405
	Flügel b×h		101×121	110×89	101×121
	h		188-258	176-246	188-258



Produktinformation

MediaPilon-GG 1.0
Höhenverstellbares Trägersystem
für VS-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Displaykalibrierung.



							
MediaPilon-GG 1.0	Trägersystem		**71511**				
	Display		**71596**	**71600**	**71601**	**71602**	**71603**
			VS-S-C3	VS-S-P3			
	Displaydiagonale		86″	65″	75″	86″	105″
	Display b×h		196×116	149×89	171×102	196×116	251×113
	max. Display + Mini-PC-Halter b		202	180	190	202	251
	Pylonen h		250-350				



Produktinformation

MediaPilon-GG 1.1
Höhenverstellbares Trägersystem mit einer Tafelfläche für VS-Displays.

Pylonenpaare (2 Säulenpaare) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelfläche aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen, Kreideleiste und optionalem Schwammbehälter, jeweils aus natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Displaykalibrierung.


										
MediaPilon-GG 1.1	Trägersystem		**71512**				**71513**			
	Display		**71596**	**71601**	**71602**	**71603**	**71596**	**71601**	**71602**	**71603**
			VS-S-C3	VS-S-P3			VS-S-C3	VS-S-P3		
	Displaydiagonale		86″	75″	86″	105″	86″	75″	86″	105″
	Display b×h		196×116	171×102	196×116	251×113	196×116	171×102	196×116	251×113
	Tafel b×h		301				328			
	max. Tafel + Mini-PC-Halter b		328				428			
	Pylonen h		250-350							



Produktinformation

MediaPilon-GG 1.4
Höhenverstellbares Trägersystem
mit 4 seitlichen Tafelflächen für VS-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel sind vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

					
MediaPilon-GG 1.4	Trägersystem		**71510**		
	Display		**71596**	**71601**	**71602**
			VS-S-C3	VS-S-P3	
	Displaydiagonale		86″	75″	86″
	Display b×h		196×116	171×102	196×116
	b geschlossen + Mini-PC-Halter		267	235	267
	b offen		438	373	438
	Flügel b×h		109·121	93·121	109×121
	Pylonen h		250-350		
	Wandabstand		0-4 (4-8)		



Produktinformation

MediaPilon-EL 1.0
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem für VS-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.


MediaPilon-EL 1.0	Trägersystem		**71520**				
	Display		**71596**	**71600**	**71601**	**71602**	**71603**
			VS-S-C3	VS-S-P3			
	Displaydiagonale		86″	65″	75″	86″	105″
	Display b×h		196×116	149×89	171×102	196×116	251×113
	max. Display + Mini-PC-Halter b		196	168	179	196	252
	h		190-260	165-235	180-250	190-260	184-254



Produktinformation

MediaPilon-EL 1.4
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem mit 4 seitlichen Tafelflächen für VS-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen C3 und P3 stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

					
MediaPilon-EL 1.4	Trägersystem		**71521**		
	Display		**71596**	**71601**	**71602**
			VS-S-C3	VS-S-P3	
	Displaydiagonale		86″	75″	86″
	Display b×h		196×116	171×102	196×116
	b geschlossen		205	180	205
	b offen		405	356	405
	Flügel b×h		101×121	110×89	101×121
	h		188-258	176-246	188-258



Produktinformation

MediaWall 1.0
Wandmontiertes Trägersystem
für VS-Displays.

Wandmontierte Halterung für **VS-Displays** der Typen C3 und P3.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

MediaWall 1.0	Trägersystem		**71500**				
	Display		**71596**	**71600**	**71601**	**71602**	**71603**
			VS-S-C3	VS-S-P3			
	Displaydiagonale		86″	65″	75″	86″	105″
	Display b×h		196×116	149×89	171×102	196×116	251×113
	max. Display + Mini-PC-Halter b		196	162	173	196	251




Displays: Smart/Promethean/CTOUCH



Produktinformation

Promethean ActivPanel 10, ActivPanel 10 Premium

Das interaktives Touch-Display Promethean Active Panel 10 ist die ideale Lösung für das **digitale Klassenzimmer** und eine **moderne Arbeitsumgebung**. Erhältlich in den Größen **65", 75" und 86"**, bietet es maximale Flexibilität für unterschiedlichste Raumkonzepte – vom Klassenzimmer über den Konferenzraum bis hin zu Schulungs- und Meetingbereichen.
Das Display mit LED-Technologie und 4K Auflösung sorgt für eine brillanten Bildqualität und ist mit **gehärtetem Sicherheitsglas** ausgestattet. Es verfügt über einen effektiven **Blend- und Schmutzschutz**. Dank **Vellum-Technologie** erleben Nutzer eine **präzise, reaktionsschnelle und flüssige Bedienung**.
Die **intuitive Benutzeroberfläche** ermöglicht einen einfachen Einstieg und eine effiziente Nutzung im Alltag – ganz ohne lange Einarbeitung. Ob Präsentieren, Unterrichten, Brainstormen oder gemeinsames Arbeiten: Das interaktive Display unterstützt produktive Prozesse auf höchstem Niveau.
Ein entscheidender Vorteil ist die **freie Wahl des Betriebssystems**. Je nach Bedarf kann das Display flexibel mit **Android oder Windows** betrieben werden und lässt sich so optimal in bestehende IT-Strukturen integrieren.
Dank der **Active Suits Software**, die zahlreiche Tools wie **interaktive Whiteboards, kollaborative Apps und Präsentationsfunktionen** bietet, wird Zusammenarbeit neu definiert – interaktiv, kreativ und effizient.

PROMETHEAN						
ActivPanel	10	**71622**	**71623**	**71624**	**71474**	**71468**
	10 Premium	**71625**	**71626**	**71627**		
					A2	M4
	Displaydiagonale (cm)	65" (164)	75" (190)	86" (218)		
	Display b×h cm	148×93	171×106	195×119		
	b×h×t cm				200×30×120	
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Festplatte				A72+A53 / 8 GB / 64 GB SSD	i5 / 8 GB / 256 GB SSD
					OPS Einschub-PC	









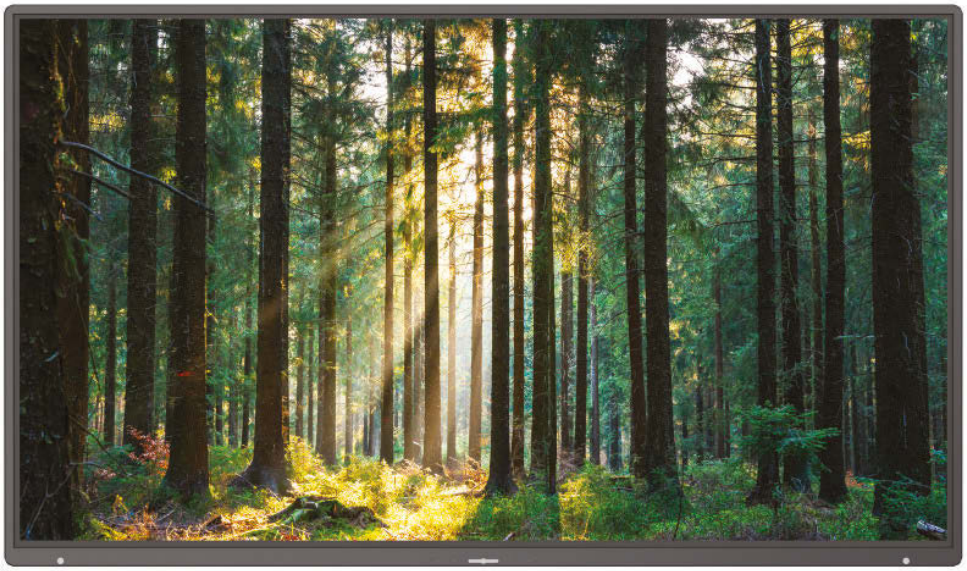
Produktinformation

SMART Board MX, SMART Board RX

Dieses interaktive Display ist der Allrounder für modernen Unterricht, Besprechungen und kollaboratives Arbeiten. Erhältlich in den Größen **65“, 75“ und 86“**, bietet es dank **Ultra-HD-4K-Auflösung** eine gestochen scharfe Darstellung. Das **optisch gebondete, reflexionsarme und gehärtete Glas** reduziert Blendungen und Fingerabdrücke und sorgt für eine angenehme Sicht aus jedem Winkel. Die **Infrarot-Touch-Technologie mit bis zu 40 gleichzeitigen Touchpunkten** ermöglicht flüssige Interaktionen, präzise **Stift- und Touch-Erkennung** sowie echte Zusammenarbeit mehrerer Nutzer gleichzeitig. Ob Schreiben, Zeichnen oder Präsentieren – Inhalte lassen sich intuitiv und effizient bearbeiten.
Herzstück des Displays ist die **Android-basierte iQ-Plattform**, die leistungsstarke **Whiteboard-Funktionen**, den Zugriff auf Apps sowie eine nahtlose **Cloud-Anbindung** bietet. **Nutzerprofile** sorgen für personalisierte Arbeitsumgebungen, während der Login bequem per **NFC oder QR-Code** erfolgt. Die Integration gängiger **Google- und Microsoft-Dienste** macht das Display zu einem zentralen digitalen Arbeitsmittel.
Dank **EDLA-Zertifizierung von Google** profitieren Sie zusätzlich von geprüfter Sicherheit und vollem App-Zugriff.
Ein Display, das Technik, Komfort und Zusammenarbeit perfekt vereint.-

Das **SMART Board RX** ist der High-End-Allrounder unter den interaktiven Displays – verfügbar in **65“, 75“ und 86“**. Mit **Infrarot-Touch für bis zu 50 gleichzeitige Berührungspunkte**, **Ultra-HD-Auflösung** und **optisch gebondetem, reflexions- und fingerprintreduziertem Glas** sorgt es für gestochen scharfe Darstellung und komfortable Bedienung. Dank **2x 20 Watt Lautsprecher plus 1x 15 Watt Subwoofer** erleben Sie klaren Sound für Unterricht, Meetings und Präsentationen.
Die **Android-basierte SMART-iQ-Plattform** bietet **neue, benutzerprogrammierbare Tools**, wie Whiteboard-Funktionen, den Zugriff auf Apps sowie nahtlose Cloudanbindungen. Nutzerprofile sorgen für personalisierte Arbeitsumgebungen, während der Login bequem via NFC oder QR-Code erfolgt. Die Integration gängiger **Google- und Microsoft-Dienste** macht das Display zu einem zentralen digitalen Arbeitsmittel. Besonderheit ist **Tool Explorer**, das physische Objekte erkennt und in interaktive Aktivitäten einbindet – ideal für inklusiven Unterricht und kinästhetisches Lernen. **Zusätzliche Umweltsensoren** messen Luftqualität, Temperatur, Licht und schaffen optimale Lernbedingungen.

SMART							
SMART Board	RX265	**71604**	**71605**	**71606**			
	MX265v5				**71607**	**71608**	**71609**
	Displaydiagonale (cm)	65“ (164)	75“ (191)	86“ (218)	65“ (164)	75“ (191)	86“ (218)
	Display b×h cm	151×93	174×107	199×120	153×96	175×108	200×122



Produktinformation

CTOUCH Riva R2

Das Display-Nachhaltigkeitsbundle – Ihre digitale Lösung für morgen.

Mit dem neuen Nachhaltigkeitsbundle setzt VS neue Maßstäbe: Zum ersten Mal erhalten Sie eine digitale Komplettlösung, die modernste Technik und echtes Umweltbewusstsein überzeugend verbindet – transparent, nachhaltig und zukunftssicher.

Nachhaltig investieren:

Das Bundle kombiniert das energieeffiziente CTOUCH Riva-Display mit dem ergonomisch höhenverstellbaren Trägersystem MediaPilon-GF und verfolgt dabei konsequente Kreislaufwirtschaft. Produktion, Nutzung und Rückführung werden vollständig CO_2-transparent abgebildet. Ausgezeichnet mit der UPI – einer freiwilligen Umweltprodukt-Information – bietet dieses Bundle eine derzeit einzigartige Lösung auf dem deutschen Markt.

CTOUCH Riva R2 – Klar sehen, smart arbeiten:

Das Infrarot-Touch-Display unterstützt bis zu 40 Touchpunkte für echtes kollaboratives Arbeiten. Ein integrierter Hardware-Blaulichtfilter und ein Augenschutzmodus sorgen für Komfort und brillante Bildqualität. Erhältlich in **65", 75"** und **86"**.

Heartbeat Life – Mehr Sicherheit, mehr Zukunft:

Optional erweitern Sie die Garantie auf bis zu 10 Jahre – inklusive regelmäßiger Sicherheits-, Firmware- und Betriebssystem-Updates sowie neuer Funktionen.

VS MediaPilon – stufenlose Ergonomie:

Die patentierte Gasfeder-Technik ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung und sorgt dafür, dass das Display immer perfekt positioniert ist.

CTOUCH Riva R2			**71613**	**71614**	**71615**
	Displaydiagonale (cm)		65″ (164)	75″ (190)	86″ (218)
	Display b×h cm		150×89	172×102	196×115



Produktinformation

MediaBasic-GF 1.0
Fahrbares, gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem für CTOUCH Riva R2-Displays.

Mobile Einheit aus Stahlrohr und einer Ablagefläche aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, sowie optional mit abschließbarem Schubkasten. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


					
MediaBasic-GF 1.0	Trägersystem		**71503**		
	Display		**71613**	**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		150×89	172×102	196×115
	max. Display + Mini-PC-Halter b		162	173	196
	h		175-245	187-257	196-266
	t		76		



Produktinformation

MediaCenter-GF 1.0
Fahrbares, gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem inklusiv Stauraum für CTOUCH Riva R2-Displays.

Mobile Einheit bestehend aus einem Stahlgestell mit einem Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Korpus mit abschließbaren Schubkästen. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Korpus und Front aus Spanplatte: L3.


					
MediaCenter-GF 1.0	Trägersystem		**71504**		
	Display		**71613**	**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		150×89	172×102	196×115
	b		162	182	222
	h		181-251	182-252	191-261
	t		70		



Produktinformation

MediaPilon-GF 1.0
Gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem für CTOUCH Riva R2-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


					
MediaPilon-GF 1.0	Trägersystem		**71501**		
	Display		**71613**	**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		150×89	172×102	196×115
	max. Display + Mini-PC-Halter b		162	173	196
	h		174-244	187-257	196-266



Produktinformation

MediaPilon-GF 1.4
mit gasfeder-höhenverstellbarem Trägersystem
und 4 seitlichen Tafelflächen für CTOUCH Riva R2-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


				
MediaPilon-GF 1.4	Trägersystem		**71502**	
	Display		**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		172×102	196×115
	b geschlossen		180	205
	b offen		356	405
	Flügel b×h		110×89	101×121
	h		181-251	195-265



Produktinformation

MediaPilon-GG 1.0
Höhenverstellbares Trägersystem für CTOUCH Riva R2-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Displaykalibrierung.



					
MediaPilon-GG 1.0	Trägersystem		**71511**		
	Display		**71613**	**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		150×89	172×102	196×115
	max. Display + Mini-PC-Halter b		180	190	202
	Pylonen h		250-350		



Produktinformation

MediaPilon-GG 1.1
Höhenverstellbares Trägersystem mit einer Tafelfläche für CTOUCH Riva R2-Displays.

Pylonenpaare (2 Säulenpaare) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelfläche aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen, Kreideleiste und optionalem Schwammbehälter, jeweils aus natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Displaykalibrierung.


						
MediaPilon-GG 1.1	Trägersystem		**71512**		**71513**	
	Display		**71614**	**71615**	**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2			
	Displaydiagonale		75"	86"	75"	86"
	Display b×h		172×102	196×115	172×102	196×115
	Tafel b×h		301×81		401×81	
	max. Tafel + Mini-PC-Halter b		328		428	
	Pylonen h		250-350			



Produktinformation

MediaPilon-GG 1.4
Höhenverstellbares Trägersystem
mit 4 seitlichen Tafelflächen für CTOUCH Riva R2-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel sind vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.


				
MediaPilon-GG 1.4	Trägersystem		**71510**	
	Display		**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		172×102	196×115
	b geschlossen + Mini-PC-Halter		235	267
	b offen		373	438
	Flügel b×h		93×121	109·121
	Pylonen h		250-350	
	Wandabstand		0-4 (4-8)	



Produktinformation

MediaPilon-EL 1.0
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem für CTOUCH Riva R2-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.


					
MediaPilon-EL 1.0	Trägersystem		**71520**		
	Display		**71613**	**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		150×89	172×102	196×115
	max. Display + Mini-PC-Halter b		168	179	196
	h		166-236	180-250	194-264



Produktinformation

MediaPilon-EL 1.4
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem mit 4 seitlichen Tafelflächen für CTOUCH Riva R2-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
Displays der Typen CTOUCH Riva R2 in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.


				
MediaPilon-EL 1.4	Trägersystem		**71521**	
	Display		**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		172×102	196×115
	b geschlossen		180	205
	b offen		356	405
	Flügel b×h		110×89	101×121
	h		180-250	193-263



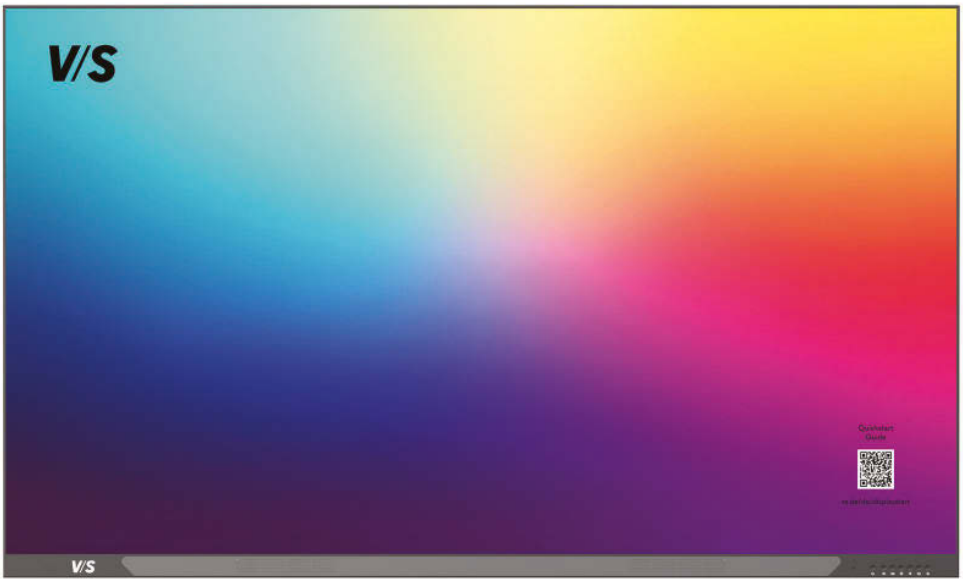
Produktinformation

MediaWall 1.0
Wandmontiertes Trägersystem für CTOUCH Riva R2-Displays.

Wandmontierte Halterung für **Displays** der Typen CTOUCH Riva R2.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

					
MediaWall 1.0	Trägersystem		**71500**		
	Display		**71613**	**71614**	**71615**
			CTOUCH Riva R2		
	Displaydiagonale		65″	75″	86″
	Display b×h		150×89	172×102	196×115
	max. Display + Mini-PC-Halter b		161	172	196

Digital Signage Displays: VS



Produktinformation

VS SIGN





Das vielseitige Non-Touch Display für moderne Lernumgebungen.

Mit dem **VS SIGN** erhalten Schulen eine flexible Lösung, die im Klassenzimmer ebenso überzeugt wie im gesamten Schulhaus. Ob über Browser, App, WLAN (Miracast, AirPlay, Google Cast) oder per Kabel – Inhalte lassen sich mühelos vom eigenen Laptop oder Tablet übertragen. So teilen Lehrkräfte und Lernende Aufgaben, Informationen oder Arbeitsergebnisse im Handumdrehen mit der gesamten Gruppe – ideal auch für iPad-Klassen. Als digitales Schwarzes Brett oder Informationsdisplay eröffnet das VS SIGN neue Möglichkeiten der digitalen Kommunikation.

Robust für den Schulalltag:
Gehärtetes Sicherheitsglas macht das VS SIGN besonders widerstandsfähig und langlebig – perfekt geeignet für hohe tägliche Belastungen.

Brillante Darstellung:
Die 4K-Auflösung mit moderner LED-Technologie liefert klare Kontraste, lebendige Farben und reduzierte Spiegelungen. Ideal für Präsentationen, Medien- und visuelle Lernformate. Das System lässt sich als Standalone-Gerät oder in Kombination mit einem Einschub-PC (OPS) nutzen.

Zukunftssichere Performance:
Das VS SIGN vereint Bedienkomfort, starke Leistung und langfristige Investitionssicherheit. Erhältlich in **65", 75"** und **86"**.

						
VS SIGN			**71619**	**71620**	**71621**	**71470**
	Displaydiagonale (cm)		65" (164)	75" (189)	86" (218)	
	Display b×h cm		149×91	171×104	196×119	
	Bildschirmbereich b×h cm		145×82	165×93	190×107	
						OPS Einschub-PC



Produktinformation

MediaBasic-GF 1.0
Fahrbares, gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem für VS SIGN-Displays.

Mobile Einheit aus Stahlrohr und einer Ablagefläche aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, sowie optional mit abschließbarem Schubkasten. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


					
MediaBasic-GF 1.0	Trägersystem		**71503**		
	Display		**71619**	**71620**	**71621**
			VS SIGN		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×91	171×104	196×119
	max. Display + Mini-PC-Halter b		164	182	222
	h		169-239	170-240	179-249
	t		76		



Produktinformation

MediaCenter-GF 1.0
Fahrbares, gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem inklusiv Stauraum für VS SIGN-Displays.

Mobile Einheit bestehend aus einem Stahlgestell mit einem Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Korpus mit abschließbaren Schubkästen. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Korpus und Front aus Spanplatte: L3.


					
MediaCenter-GF 1.0	Trägersystem		**71504**		
	Display		**71619**	**71620**	**71621**
			VS SIGN		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×91	171×104	196×119
	b		162	182	222
	h		181-251	182-252	191-261
	t		70		



Produktinformation

MediaPilon-GF 1.0
Gasfeder-höhenverstellbares Trägersystem für VS SIGN-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


					
MediaPilon-GF 1.0	Trägersystem		**71501**		
	Display		**71619**	**71620**	**71621**
			VS SIGN		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×91	171×104	196×119
	max. Display + Mini-PC-Halter b		162	173	196
	h		174-244	176-246	184-254



Produktinformation

MediaPilon-GF 1.4
mit gasfeder-höhenverstellbarem Trägersystem
und 4 seitlichen Tafelflächen für VS SIGN-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


				
MediaPilon-GF 1.4	Trägersystem		**71502**	
	Display		**71620**	**71621**
			VS SIGN	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		171×104	196×119
	b geschlossen		180	205
	b offen		356	405
	Flügel b×h		110×89	101×121
	h		176-246	188-258



Produktinformation

MediaPilon-GG 1.0
Höhenverstellbares Trägersystem für VS SIGN-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Displaykalibrierung.

					
MediaPilon-GG 1.0	Trägersystem		**71511**		
	Display		**71619**	**71620**	**71621**
			VS SIGN		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×91	171×104	196×119
	max. Display + Mini-PC-Halter b		180	190	202
	Pylonen h		250-350		





Produktinformation

MediaPilon-GG 1.1

Höhenverstellbares Trägersystem mit einer Tafelfläche für VS SIGN-Displays.

Pylonenpaare (2 Säulenpaare) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelfläche aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen, Kreideleiste und optionalem Schwammbehälter, jeweils aus natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Displaykalibrierung.


						
MediaPilon-GG 1.1	Trägersystem		**71512**		**71513**	
	Display		**71620**	**71621**	**71620**	**71621**
			VS SIGN			
	Displaydiagonale		75"	86"	75"	86"
	Display b×h		171×104	196×119	171×104	196×119
	Tafel b×h		301×81		401×81	
	max. Tafel + Mini-PC-Halter b		328		428	
	Pylonen h		250-350			



Produktinformation

MediaPilon-GG 1.4
Höhenverstellbares Trägersystem
mit 4 seitlichen Tafelflächen für VS SIGN-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel sind vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.


				
MediaPilon-GG 1.4	Trägersystem		**71510**	
	Display		**71620**	**71621**
			VS SIGN	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		171×104	196×119
	b geschlossen + Mini-PC-Halter		235	267
	b offen		373	438
	Flügel b×h		93×121	109·121
	Pylonen h		250-350	
	Wandabstand		0-4 (4-8)	



Produktinformation

MediaPilon-EL 1.0
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem für VS SIGN-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 65, 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.


					
MediaPilon-EL 1.0	Trägersystem		**71520**		
	Display		**71619**	**71620**	**71621**
			VS SIGN		
	Displaydiagonale		65"	75"	86"
	Display b×h		149×91	171×104	196×119
	max. Display + Mini-PC-Halter b		168	179	196
	h		165-235	180-250	190-260



Produktinformation

MediaPilon-EL 1.4
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem mit 4 seitlichen Tafelflächen für VS SIGN-Displays.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
VS-Displays der Typen VS SIGN in den Größen 75 und 86" stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.


				
MediaPilon-EL 1.4	Trägersystem		**71521**	
	Display		**71620**	**71621**
			VS SIGN	
	Displaydiagonale		75"	86"
	Display b×h		171×104	196×119
	b geschlossen		180	205
	b offen		356	405
	Flügel b×h		110×89	101×121
	h		182-252	196-266



Produktinformation

MediaWall 1.0
Wandmontiertes Trägersystem für VS SIGN-Displays.

Wandmontierte Halterung für **VS-Displays** der Typen VS SIGN.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.

					
MediaWall 1.0	Trägersystem		**71500**		
	Display		**71619**	**71620**	**71621**
			VS SIGN		
	Displaydiagonale		65″	75″	86″
	Display b×h		149×91	171×104	196×119
	max. Display + Mini-PC-Halter b		161	172	196

VisuBoard und Beamer




Produktinformation

VisuBoard

mit fahrbarem, gasfeder-höhenverstellbarem Trägersystem.

Mobile Einheit aus Stahlrohr und einer Ablagefläche aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, sowie optional mit abschließbarem Schubkasten. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Board vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Whiteboard mit rundumlaufendem Aluprofil und großer Stift- bzw. Schammablage. Auch mit klassischen Boardmarken beschreibbar.
Interaktive Beamer von Epson ermöglichen, je nach Modell (vergl. Produktinformation) das Arbeiten am Whiteboard mit Stift- oder Hand.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, Brenner und Mini-PC.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Beamereinstellung, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Boardkalibrierung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


					
VisuBoard	Trägersystem + Board		**71201**		
	Beamer		**71169**	**71167**	**71159**
	Hersteller		Epson		
	Beamertyp		EB-770Fi	EB-760Wi	EB-695Wi
	Projektionsdiagonale		16:9	16:10	
	Projektionsfläche b×h		200×120		
	Gesamtbreite		201		
	für Mindestraumhöhe		281		



Produktinformation

VisuBoard
mit fahrbarem, gasfeder-höhenverstellbarem Trägersystem inklusive Stauraum.

Mobile Einheit bestehend aus einem Stahlgestell mit einem Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Korpus mit abschließbaren Schubkästen. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, bzw. 300kg Gesamttragkraft) davon 2 mit Fußbremse.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Board vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Whiteboard mit rundumlaufendem Aluprofil und großer Stift- bzw. Schammablage. Auch mit klassischen Boardmarken beschreibbar.
Interaktive Beamer von Epson ermöglichen, je nach Modell (vergl. Produktinformation) das Arbeiten am Whiteboard mit Stift- oder Hand.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, Brenner und Mini-PC.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Beamereinstellung, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Boardkalibrierung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Korpus und Front aus Spanplatte: L3.


					
VisuBoard	Trägersystem + Board		**71202**		
	Beamer		**71169**	**71167**	**71159**
	Hersteller		Epson		
	Beamertyp		EB-770Fi	EB-760Wi	EB-695Wi
	Projektionsdiagonale		16:9	16:10	
	Projektionsfläche b×h		200×120		
	Gesamtbreite		204		
	für Mindestraumhöhe		282		



Produktinformation

VisuBoard
mit gasfeder-höhenverstellbarem Trägersystem.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Board vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
Whiteboard mit rundumlaufendem Aluprofil und großer Stift- bzw. Schammablage. Auch mit klassischen Boardmarken beschreibbar.
Interaktive Beamer von Epson ermöglichen, je nach Modell (vergl. Produktinformation) das Arbeiten am Whiteboard mit Stift- oder Hand.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, Brenner und Mini-PC.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Beamereinstellung, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Boardkalibrierung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L3.


					
VisuBoard	Trägersystem + Board		**71200**		
	Beamer		**71169**	**71167**	**71159**
	Hersteller		Epson		
	Beamertyp		EB-770Fi	EB-760Wi	EB-695Wi
	Projektionsdiagonale		16:9	16:10	
	Projektionsfläche b×h		200×120		
	Gesamtbreite		201		
	für Mindestraumhöhe		287		



Produktinformation

VisuBoard
mit gasfeder-höhenverstellbarem Trägersystem.
und 4 seitlichen Tafelflächen.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gasfederunterstützte Höhenverstellung, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Board vor den Pylonen vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus schwarzeloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
Whiteboard mit rundumlaufendem Aluprofil und großer Stift- bzw. Schammablage. Auch mit klassischen Boardmarken beschreibbar.
Interaktive Beamer von Epson ermöglichen, je nach Modell (vergl. Produktinformation) das Arbeiten am Whiteboard mit Stift- oder Hand.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, Brenner und Mini-PC.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Beamereinstellung, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Boardkalibrierung.

					
VisuBoard	Trägersystem + Board		**71203**		
	Beamer		**71169**	**71167**	**71159**
	Hersteller		Epson		
	Beamertyp		EB-770Fi	EB-760Wi	EB-695Wi
	Projektionsdiagonale		16:9	16:10	
	Projektionsfläche b×h		200×120		
	Gesamtbreite (offene Flügel)		402		
	für Mindestraumhöhe		287		
	Flügel b×h		100×120		



Produktinformation

Epson EB...
Interaktive Beamer für VisuBoards.






Modell 71159: Interaktiver Beamer EB-695Wi, Epson LCD-Ultra-Weitwinkel-Beamer mit Fingertouch-Funktion und 2 interaktiven Stiften, für Beamerhalter an höhenverstellbarem VisuBoard.
Ausstattung: 2 VGA- und 3 HDMI-Eingänge.
Garantie: 3 Jahre Lampengarantie (max. 2.000 h).

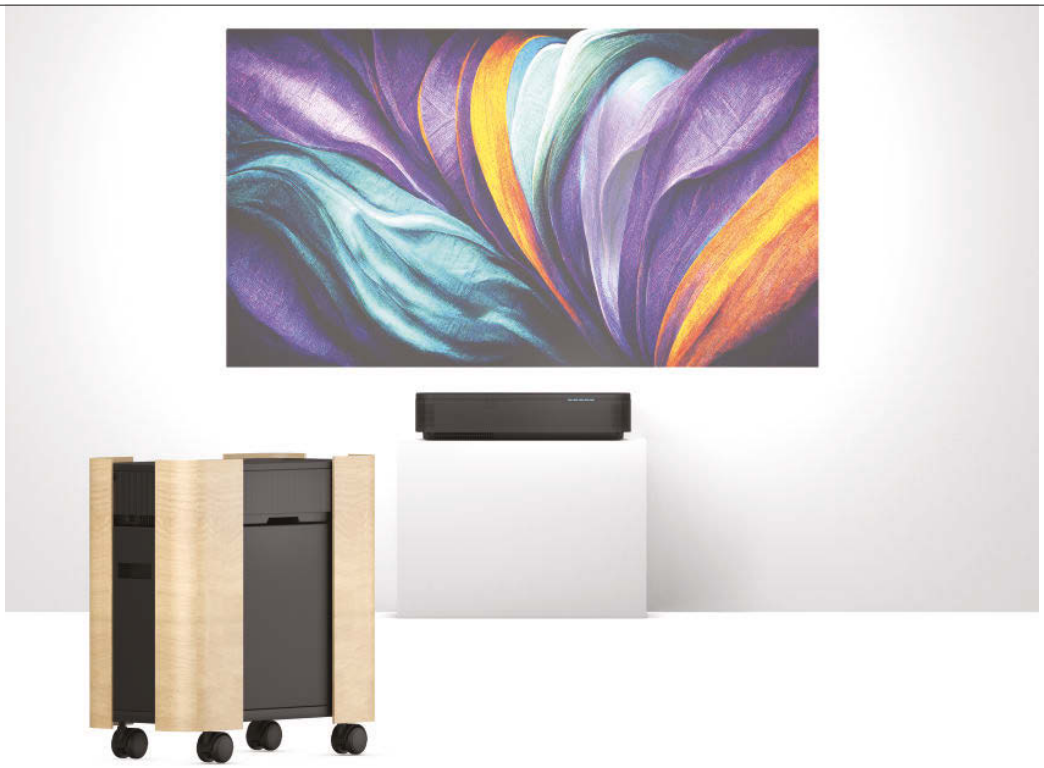
Modell 71166: Interaktiver Epson LCD-Ultra-Weitwinkel-Beamer EB-760W, für Beamerhalter an höhenverstellbarem VisuBoard
Ausstattung: inkl. Fernbedienung inkl. Batterien, Stromkabel, Schnellstartanleitung

Modell 71167: Interaktiver Epson LCD-Ultra-Weitwinkel-Beamer EB-760Wi, mit Fingertouch-Funktion, Helligkeit 4.100 Lumen, für Beamerhalter an höhenverstellbarem VisuBoard
Ausstattung: 2 VGA- und 3 HDMI-Eingänge, 2x USB-B Touch, inkl. 2 interaktive Stifte, Stifthalterung, 2x Stiftspitze Teflon, 4x Stiftspitze Filz, Toucheinheit, Fernbedienung inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Stromkabel, USB-Kabel

Modell 71168: Interaktiver Epson LCD-Ultra-Weitwinkel-Beamer EB-770F, für Beamerhalter an höhenverstellbarem VisuBoard
Ausstattung: inkl. Fernbedienung inkl. Batterien, Stromkabel, Schnellstartanleitung

Modell 71169: Interaktiver Epson LCD-Ultra-Weitwinkel-Beamer EB-770Fi, mit Fingertouch-Funktion, Helligkeit 4.100 Lumen, für Beamerhalter an höhenverstellbarem VisuBoard.
Ausstattung: 2 VGA- u nd 3 HDMI-Eingänge, 2x USB-B Touch, inkl. 2 interaktive Stifte, Stifthalterung, 2x Stiftspitze Teflon, 4x Stiftspitze Filz, Toucheinheit, Fernbedienung inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Stromkabel, USB-Kabel
Garantie: 5 Jahre Lampengarantie (max. 12.000 h, gültig bei Totalausfall, nicht bei nachlassender Lichtleistung)

						
Beamer für VisuBoards		**71159**	**71166**	**71167**	**71168**	**71169**
	Beamertyp	EB-695Wi	EB-760W	EB-760Wi	EB-770F	EB-770Fi
	Hersteller	Epson				
	Auslösung	WXGA 1280x800			Full HD 1920x1080	
	Format	16:10			16:9	
	Bildhelligkeit Lumen	3500	4100			
	Kontrastverhältnis	14000:1	2.500.000:1			
	VGA-Eingang	2				
	HDMI-Eingang	3				
	USB-B Touch	-		2	-	2



Produktinformation

Epson EB-815E

für Miri oder für den Standalone-Einsatz.

Modell 71220: Epson LCD-Ultra-Weitwinkel-Beamer EB-815E, Helligkeit 5.000 Lumen.
Ausstattung: Fernbedienung inkl. Batterien, Stromkabel, USB-Kabel, optional mit einem mobilen Projektorschrank für raum unabhängiges Arbeiten.
Garantie: 5 Jahre Garantie (max. 12.000 h, gültig bei Totalausfall, nicht bei nachlassender Lichtleistung.)

			
Beamer für Miri			**71220**
	Beamertyp		EB-815E
	Hersteller		Epson
	Auflösung		1080p
	Format		16:9
	Bilddiagonale		80-160" (2,03-4,06 m)
	Bildhelligkeit Lumen		5.000
	Kontrastverhältnis		5.000.000:1
	HDMI-Eingang		2
	USB-A		2



Produktinformation

BoardUtil

Zubehör für Displays, Whiteboards und Tafeln.

Für das interaktive Visu-Whiteboardsystem:
71151 2x Epson Whiteboard-Stift (Lehrer- und Schülerstift) für EB-575Wi, EB-585Wi und EB-595Wi.
71161 1x Epson Whiteboard-Stift (Ersatzstift) für EB-675Wi, EB-680Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696Ui

Für die klassischen Tafelflügel (71203) in grün.
06952 Tafelkreide für Tafelflügel aus Stahlemail grün.
06954 Trockenschwamm für Tafelflügel aus Stahlemail grün.

Für die klassischen Tafelflügel (71203) in weiß.
06966 Boardmarker für Tafelflügel aus Stahlemail weiß.
06962 Boardmarker-Löscher für Tafelflügel aus Stahlemail weiß.

Für Tisch, Schrank und Tafel.
45273 bis **45275** Magnet-Schreibfolie für Präsentationen.

VisuBoard	Zubehör	**71151**	**71161**	**45273**	**45274**	**45275**				
	Ersatzteil						**06952**	**06954**	**06966**	**06962**
		Ersatzstift		Magnet-Schreibfolie			Tafelkreide weiß 72 Stück	Trocken-schwamm für Tafelkreide	Boardmarker 4 Stifte	Wischer für Boardmarker
		1 Lehrerstift		DIN A3	DIN A2	DIN A1				
		1 Schülerstift		10 Stück	2 Stück	2 Stück				
	b×h cm			29,7×42,0	42,0×59,4	59,4×84,0				
		Epson								
		EB-575Wi EB-585Wi EB-595Wi	EB-675Wi EB-685Wi EB-695Wi EB-696Ul							

Zubehör



Produktinformation

MS10B

Soundbar und Video-Soundbar.

MS10B (71467):
Die MS10B ist eine außergewöhnlich flexible Audio & Video Bar für verschiedenste Anwendungen und somit die perfekte Ergänzung zu interaktiven Klassenraumlösungen oder Konferenzräumen. Herausragend sind hier das integrierte Android Betriebssystem und der Wireless Access Point, die es erlauben sich mit bis zu 4 Geräten mit dem MS10B über WLAN, ohne einen zusätzlichen Rechner anschließen zu müssen, zu verbinden. Mit 120° Aufnahmewinkel sind auch nahe Objekte noch im Fokus und werden in 4K-Auflösung gestochen scharf übertragen. Die sechs eingebauten Mikrofone (6-Mic-Array) der MS10B nehmen selbst bei Entfernungen bis zu 10m noch klar die Stimme auf.

Yamaha SR-B20a (71450):
Die Yamaha SR-B20a bietet vollendetes 3D-Klangerlebnis mit dem virtuellem DTS-Virtual-Surround-Sound. DTS ist ein virtueller 3D-Surround-Modus, der zusätzlich zu vorne/hinten und links/rechts auch die Höhenrichtung des Klangs nachbildet und damit das Zusammenspiel von Bild und Ton verbessert. Neben der Klangausbreitung nehmen Sie auch den Sound wahr, der Sie von oben umgibt. Dadurch erleben Sie die Klangfülle von Filmen und Musik noch wirklichkeitsgetreuer.
Die Clear Voice-Funktion von Yamaha verbessert die Verständlichkeit von menschlicher Stimmen, sodass sich Dialoge besser von anderen Geräuschen abheben. Der integrierte duale Subwoofer mit je 75 mm sorgt in Kombination mit dem dualen Bassreflexport für einen satten, raumfüllenden Bassbereich.

				
Soundbar			**71450**	**71467**
	b×h×t mm		910×131×62	462×76×93
	Gewicht kg		3,2	1,03




Produktinformation

Apple TV

Für den Unterricht mit Tablets und Smartphones von Apple.

Systemanforderungen: Einkaufen, Leihen und die Privatfreigabe erfordern eine Apple ID, die du für den App Store und andere Apple Services nutzt. Erfordert einen 4K und HDR Fernseher für 4K und HDR Streaming. Erfordert die Annahme der Softwarelizenzbedingungen unter apple.com/de/legal/sla. Erfordert ein HDMI Kabel (separat erhältlich).
Prozessor: A15 Bionic Chip.
WiFi-Modell: Erfordert 802.11 WLAN oder einen Breitband-Internetzugang
Videoformate: SDR Video mit AVC/HEVC (Main/Main 10 Profile) bis zu 2160p, 60 fps - Dolby Vision (Profile 5) bis zu 2160p, 60 fps - HDR10+/HDR10/HLG mit HEVC (Main 10 Profile) bis zu 2160p, 60 fps - H.264 Baseline Profile Level 3.0 oder niedriger mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 kbit/s pro Kanal, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov - MPEG-4 Video: bis zu 2,5 Mbit/s, 640 x 480 Pixel, 30 fps, Simple Profile mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 kbit/s, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov
Audioformate: HE-AAC (V1), AAC (bis zu 320 kbit/s), Protected AAC (aus dem iTunes Store), MP3 (bis zu 320 kbit/s), MP3 VBR, Apple Lossless, FLAC, AIFF und WAV; AC-3 (Dolby Digital 5.1), E-AC-3 (Dolby Digital Plus 7.1 Surround-Sound) und Dolby Atmos
Fotoformate: HEIF, JPEG, GIF, TIFF
Kompatibilität: Kompatibel mit HD und UHD Fernsehern mit HDMI3 Kompatibel mit Bluetooth Tastaturen6

			
Hardware			**71461**
	b×h×t mm		93×31×93 (Box)
			Apple TV 4K, 3. Generation
			64 GB (128 GB)



Produktinformation

SystemHaus
Mini-PC, Einschub-PC und Tastatur.

Mini-PC mit i3, i5 oder i7-Prozessoren. Ideal für den Einsatz zusammen mit den interaktiven Medien von VS, ob Boards, Beamer oder Displays. Optional mit vorinstallierter Lernsoftware wie easyteach, Activ Inspire oder Smart NB Site. Mit 3 Jahre oder optional mit 4 bzw. 5 Jahre Garantie. Passend zur VS-Mini-PC-Halterung.
Einschub-PC mit i5 oder i7-Prozessoren für die kabellose Integration in den Display-Slot. Optional mit vorinstallierter Lernsoftware wie easyteach, Activ Inspire oder Smart NB Site. Mit 3 Jahre oder optional mit 4 bzw. 5 Jahre Garantie.
Tastatur: Lenovo Ultraslim Wireless.
NFC-Karte zum Freischalten und Sperren der VS-Displays durch das Lehrpersonal.

	* Optional										
Hardware		**71457**	**71468**	**71474**	**71460**	**71470**	**71464**	**71465**	**71469**	**71184**	**71473**
		MT63	M4	A2	PC612	OPS13	PCM11-5	Lenovo M70q			NFC-Karte
	b×h×t mm		200×30×120		200×30×119	180×30×119		34,5×179×183			
	Prozessor*	i5, i7	i5	A72+A53	i5	i5, i7	i5	i3, i5	i5, i7		
	Arbeitsspeicher*	8 GB, 16 GB	8 GB		8 GB, 16 GB		8 GB	8 GB, 16 GB	8 GB		
	Festplatte*	256 GB SSD		64 GB SSD	256 GB SSD	256 GB SSD 512 GB SSD	256 GB SSD	256 GB SSD 512 GB SSD	512 GB SSD		
		OPS Einschub-PC						Mini-PC		Funktastatur und Maus	
									USB-C-Anschluss		
	für Displays von	VS (Serie C, E, P, E2, P2)	Promethean		VS (Serie C2, W2, E3, P3, C3)		Promethean, Smart, VS				VS DUAL



Produktinformation

Smart SDC-650, Elmo L12G Dokumentenkameras.

71452 Smart SDC-650 Dokumentenkamera mit Lampe:
Die SMART Dokumentenkamera SDC-650 verbindet digitales Lernen mit der physischen Welt. Mit einem 13-Megapixel-Objektiv, einem optischen 10-fachen und einem digitalen 23-fachen Zoom erfasst dieser benutzerfreundliche 4K/UHD-Visualizer Bilder und Live-Videos direkt auf dem interaktiven Display, Whiteboard oder Ihrem Laptop und erhöht so das Engagement der Schüler auch während des Fernunterrichts per Videokonferenz.

Elmo L-12G:
Native 4K Auflösung, 192 x Zoom (12 x optisch und 16 x digital), Bildrotation: 90/180/270°, 2 x USB (1x Type C, 1 x Type A), Aufnahmebereich 470 x 259 mm (16:9) und 430 x 319 mm (4:3), Anschluss für interaktive Displays, Integriertes Mikrofon, Drahtlose Bildübertragung per ELMO Cast (separat erhältlich), Intuitive Bedienung direkt am Gerät oder über Fernbedienung, Kamerakopf und -arm um 300° drehbar, Vielfältige Anschlussmöglichkeiten per HDMI, USB, RGB, Verwendung mit und ohne PC möglich, 5 Jahre Garantie

				
Zubehör			**71462**	**71452**
			Dokumentenkamera	
			Elmo	Smart
	Typ		L-12G	SDC-650



Produktinformation

Lock-it
Lösungen für smartphonefreie Lernzeiten in der Schule.

Lock-it-Neoprenhülle mit Magnetverschluss, passend für alle gängigen Smartphonegrößen. Die Tasche blockiert 95 % der Signale wie Bluetooth, Mobilfunk etc. Entriegeln lässt sie sich nur mit dem Lock-it-Opener, den es in zwei Ausführungen gibt: als Mobile Opener für befugte Personen und als Basic Opener zum Befestigen an Wand, Tisch oder Schrank.
Ausstattung: außen Klarsichttasche für ein Namensschild, den Schülerausweis o. ä.; Schlaufe, um z. B. einen Karabiner einzuhängen mit dem die Smartphonetasche im Schulrucksack befestigt werden kann.
Reinigung: Tasche mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes Seifenwasser verwendet werden. Rückstände mit klarem Wasser entfernen und lufttrocknen lassen. Die Magnetfläche des Openers mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Feuchtigkeit direkt auf oder in die Magnetöffnung gelangen lassen.
Sicherheitshinweis: Die Lock-it-Opener enthalten einen Neodym-Magneten im Aluminiumgehäuse. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm zu Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten und anderen medizinischen Implantaten, Magnetstreifenkarten (EC-/Kreditkarten, Ausweise), Mobiltelefonen und Speichermedien etc.
Technische Daten: Außenmaterial Neopren, Abmessungen 27 x 12 cm, Gewicht: ca. 100 g

Gratnells-Schaumstoffeinsatz für hohe Gratnellsboxen. Mit 26 Schlitzungen für Smartphones .

							
Lock-it Store-it		**01415**	**01416**	**01417**	**48569**	**48565**	**48566**
	b cm	12	7,4	7,5	26	31,2	
	h cm		3,8	4,8	7,5		15
	t cm	27	7,4	16,6	32,5	37,5	
	Gewicht g	100					
	Anzahl Smartphone				26		
		Lock-it			Store-it		
		Smartphone-Tasche	Basic Opener	Mobile Opener	Einsatzschale für Smartphones	Gratnells-Box aus Kunststoff	

Schulungsangebote



Produktinformation

ActivBoard, SmartBoard, VisuBoard
Service und Dienstleistungen

Software für interaktive Whiteboards:

1. Promethean
2. Smart Notebook
3. Smart Learning Suite

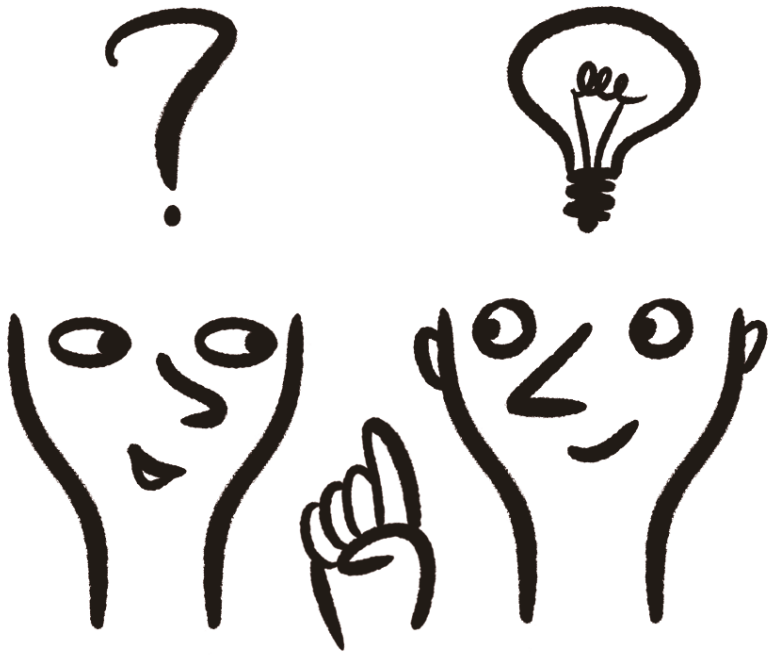
Basisdienstleistung: Alle Boards inklusive Fracht, fachgerechter Montage, Einstellung der Beamer sowie Übergabe mit Funktionstest und abschließender Boardkalibrierung.

Optionale Dienstleistung: Software-Installation (Easisoft, Promethean oder Smart) für das erste Board inklusive Anfahrtspauschale und Software-Installation für jedes weitere Board.

Schulung durch zertifizierte Ausbilder: Schulung (Praxisorientiertes Arbeiten mit interaktiven Whiteboardsystemen von Visu, Promethean oder Smart durch zertifizierte Ausbilder vor Ort, mit bis zu 10 Personen inklusive Anfahrt in Deutschland, Nebenkosten und Schulungsunterlagen. Folgende Schulungen stehen zur Auswahl: 2 Std. Workshop, 4 Std. Basisseminar, 4 Std. Aufbauseminar oder 2 Tage Multiplikatorenseminar.

Bei Problemen mit dem Board oder der Software und der IT-Hardware: Telefon: +49 9341 88-111.

Software	**71280**	**71281**	**71282**			**71283**	**71284**
	Software-Lizenz für Interaktive Whiteboards (Promethean)	Software-Installation für die erste Einheit inklusive Anfahrtspauschale innerhalb Deutschlands	Software-Installation für jede weitere Einheit	2 Stunden Workshop	4 Stunden Basisseminar	4 Stunden Aufbauseminar	2 Tage Multiplikatorenseminar
	71285	**71286**					
	Software „Smart Notebook site license"	Upgrade für Software „Smart Notebook site license"					



Produktinformation

Schulung Medienkompetenz iPad, KI und Displays

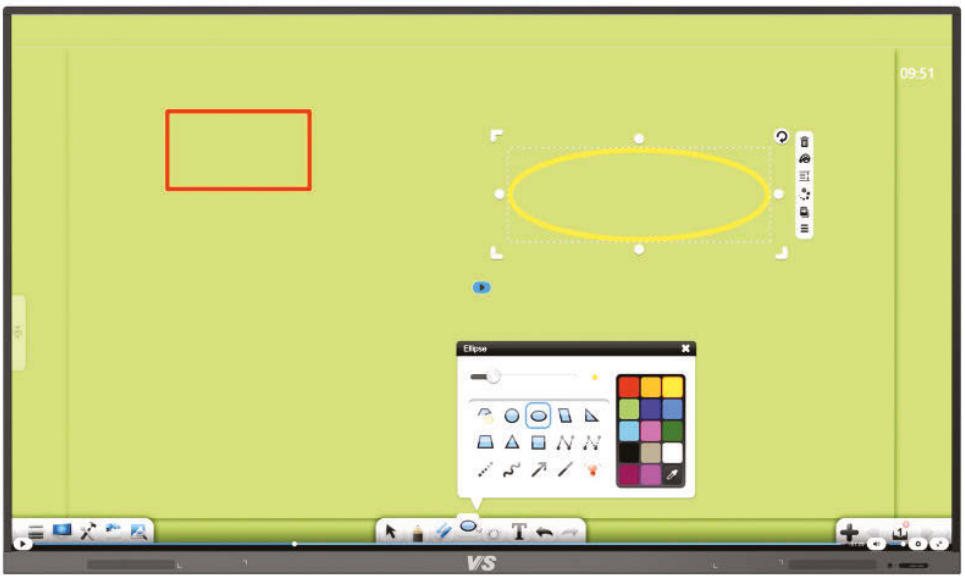
Schulung Medienkompetenz: iPad im Unterricht
iPad-Fortbildung mit Best Practices für Lehrkräfte. Lernen Sie die grundlegenden Funktionen und praxisnahen Einsatz von iPad Geräten im Unterricht kennen.
Von der Bedienung über nützliche Apps, bis hin zu kreativen Aufgaben. Die Inhalte passen wir dabei individuell an Ihre Bedürfnisse und den Stand Ihres Kollegiums an.
Inhalte: Sicherer Umgang mit dem Gerät, Das iPad organisieren & wichtigste Funktionen für Lehrkräfte, Kreatives Arbeiten mit Apps, Recherche mit dem iPad, Einfache Dateiverwaltung
Diese Schulung wird durch berufserfahrene Pädagogen durchgeführt; die maximal empfohlene Teilnehmerzahl liegt bei 25 Personen.

Schulung Medienkompetenz: KI im Unterricht
Weiterbildung Künstliche Intelligenz im Unterricht mit Grundlagen und Ideen aus der Praxis. In dieser Fortbildung erhalten Lehrkräfte einen praxisnahen Einblick in den Einsatz von KI im Unterricht. Gemeinsam erkunden wir didaktische Möglichkeiten, stellen nützliche Tools vor und diskutieren Chancen sowie Herausforderungen. Ziel ist es, KI sinnvoll und verantwortungsvoll im Schulalltag zu nutzen – zur Unterstützung von Lehrenden und zur Förderung von Lernenden.
Inhalte: Grundlagen zu KI, Praktische Anwendungen für den Unterricht, Konkrete Unterrichts-beispiele, Unterstützung bei der Unterrichtsplanung, Materialerstellung mit KI.
Diese Schulung wird durch berufserfahrene Pädagogen durchgeführt; die maximal empfohlene Teilnehmerzahl liegt bei 25 Personen.

Schulung Medienkompetenz: VS-Displays im Unterricht
Schulung VS-Displays im Unterricht inkl. Grundlagen und Anwendungen. In dieser Fortbildung erhalten Lehrkräfte eine praxisnahe Einführung in die Bedienung und den didaktisch sinnvollen Einsatz der VS-Displays. Neben der grundlegenden Technik stehen die Tafelsoftware, interaktive Werkzeuge und praktische Anwendungsideen im Fokus. Ziel ist es, Sicherheit im Umgang mit dem Display zu gewinnen und das eigene Unterrichtsrepertoire um digitale Methoden zu erweitern.
Inhalte: Einführung in die Hardware (Bedienung, Anschlüsse, Reinigung), Anschluss externer Geräte (z. B. Laptop, Dokumentenkamera), Nutzung der Tafelsoftware (Whiteboard, Annotationen, Medienintegration), Praxisphasen zur eigenständigen Erprobung mit Unterstützung, Einbindung mobiler Endgeräte & Nutzung von QR-Codes, Erstellung interaktiver Materialien und Lernspiele, Tipps für den Einsatz im Unterricht und offene Fragerunde
Diese Schulung wird durch berufserfahrene Pädagogen durchgeführt; die maximal empfohlene Teilnehmerzahl liegt bei 25 Personen.

Alle Schulungen werden von pädagogisch ausgebildeten Personen, in der Regel Lehrer unterschiedlicher Fachrichtungen und Schularten, durchgeführt.

Schulung		**08034**	**08035**	**08036**
		Medienkompetenz		
		iPad im Unterricht	KI im Unterricht	VS-Display im Unterricht



Produktinformation

LMS

Basis- und Aufbaukurse als interaktive Onlineschulung.

Interaktive Onlineschulung mit Schulungseinheiten, Übungsaufgaben sowie Abschlusstest. Jeweils auf der Basis eines webbasierten Lernmanagementsystem (LMS). Jederzeit flexibel innerhalb eines 3-monatigen Nutzungszeitraums verfügbar. Es stehen interessant gestaltete Inhalte in Form von Text und Videos zur Verfügung. Funktionen, wie das Speichern des Lernfortschritt, ein Q&A sowie die Möglichkeit Kommentare zu hinterlassen, runden das Lernerlebnis ab. Am Ende wird dem Nutzer bei erfolgreicher Teilnahme ein Abschlusszertifikat ausgestellt. Der Zugang gilt jeweils für eine Person.

Kurs		**71290**	**71291**
		Basiskurs	Basis-/Aufbaukurs
		„Note"	Prometheans ActivInspire


Tafeln

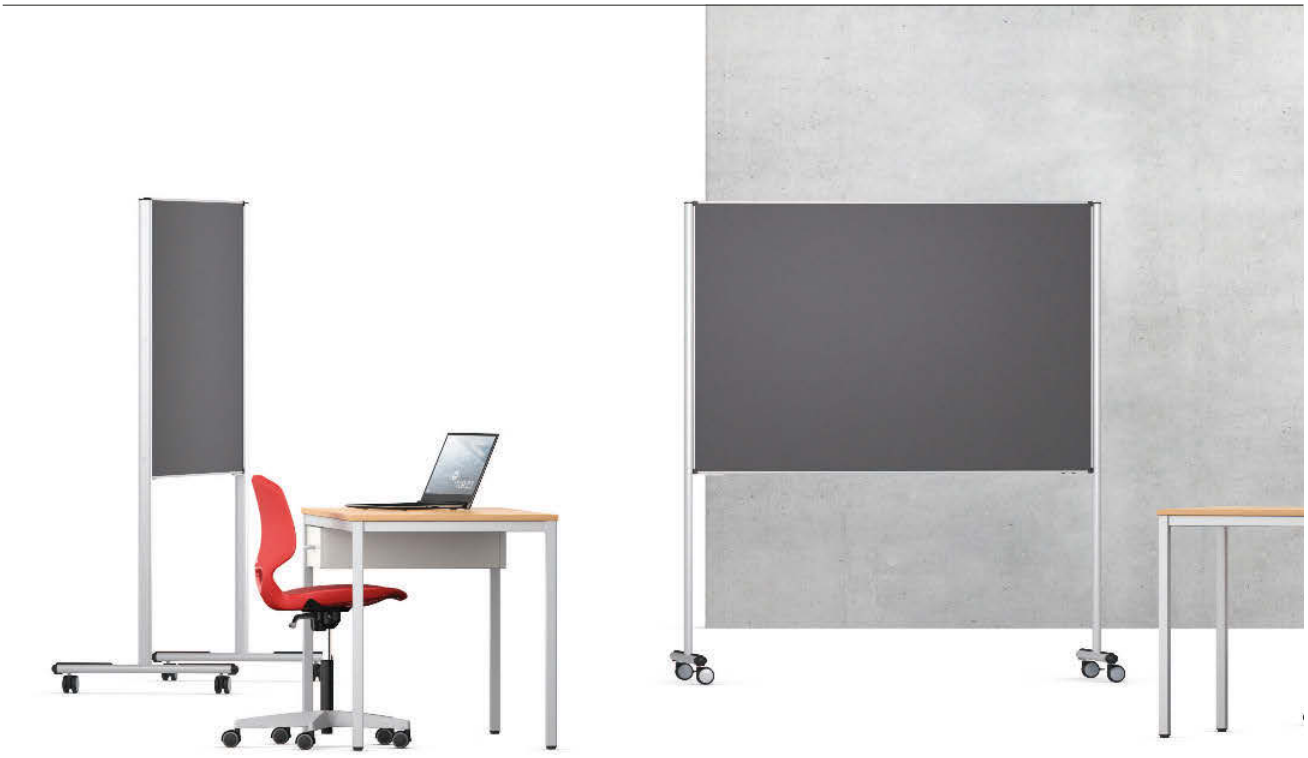


Produktinformation

TopMobil-Circle
Gestelltafel mit 2 Schreibflächen.

Gestell aus pulverbeschichtetem Oval-Stahlrohr. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.
Aufstellung. Fahrbar.
Tafelflächen um 360° horizontal drehbar und stufenlos feststellbar, beidseitig nutzbar. Tafelflächen aus Stahlblech, Kork oder Kork mit Stoff, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen, Sicherheitsecken, Schwamm- und Kreideablage.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pinnfläche aus Stoff: S72; Pinnfläche aus Kork: K1; Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.


					
TopMobil-Circle			**66550**	**66551**	**66552**
	Fläche 1,2 cm		150×100	200×100	200×120
	Gesamt h cm		198		208



Produktinformation

TopMobil
Mobile Stellwand.

Gestell aus pulverbeschichtetem Oval-Stahlrohr. Mit Gleitern oder optional mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.
Aufstellung. Freistehend oder fahrbar.
Stellwandflächen aus Stahlemail, Kork oder Kork mit Stoff, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken.
Gestell optional mit Bilderklemmleiste und Kreideleiste aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pinnfläche aus Stoff: S72; Pinnfläche aus Kork: K1; Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

						
TopMobil			**66590**	**66591**	**66592**	**66593**
	Fläche 1,2 cm		150×100	200×100	200×120	200×150
	Gesamt h cm		180			



Produktinformation

TopScript-I

Langwandtafel mit 1 Schreib- oder Pinfläche.

Aufstellung. Wandmontiert hängend.
Tafelflächen aus Stahlblech, Korklinol, Kork oder Kork mit Stoff (ohne Modell 66514-16), schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste (optional) und Schwammbehälter (optional) aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Aluminium-Bilderklemmleiste mit 4 verschiebbaren Klemmboys je lfm.
Hinweis. Bitte abweichende Maße bei der Montage beachten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pinnfläche aus Stoff: S72; Pinnfläche aus Kork: K1; Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopScript-I	b cm		100	120	150	200,4	250,4	300,4	400,4
			66500		**66501**	**66502**			
	Gesamt h cm		80		80	80			
			66503	**66504**	**66505**	**66506**	**66507**	**66508**	**66509**
	Gesamt h cm		100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8
						66510	**66511**	**66512**	**66513**
	Gesamt h cm					120,8	120,8	120,8	120,8
						66514	**66515**	**66516**	
	Gesamt h cm					153,2	153,2	153,2	





Produktinformation

TopMove-I

Schiebetafel mit 1 Schreibfläche.

Schiebegestell mit einem Rahmen aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen und einer Frontblende aus Spanplatte. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei im Korpus laufend. Die Tafelfläche ist vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wand (A)- oder bodenmontiert (B), freistehend (C) oder fahrbar (D) einsetzbar.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Schwammbehälter und Kreideleiste an den Tafelflächen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Projektionsfläche wandmontiert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopMove-I			**66620**	**66621**
	Fläche 1 cm		200×100	200×120
	A Gesamt h min/max (wandmontiert) cm		169,5 / 224,5	169,5 / 244,5
	B Gesamt h min/max (bodenmontiert) cm		164,0 / 219,0	169,5 / 244,5
	C Gesamt h min/max (freistehend) cm		172,5 / 227,5	172,5 / 247,5
	D Gesamt h min/max (fahrbar) cm			





Produktinformation

TopMove-V

Schiebetafel mit 5 Schreibflächen.

Schiebegestell mit einem Rahmen aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen und einer Frontblende aus Spanplatte. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei im Korpus laufend. Die Tafelfläche ist vertikal verschiebbar.
Aufstellung. Wand (A)- oder bodenmontiert (B), freistehend (C) oder fahrbar (D) einsetzbar.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und Schwammbehälter an Hauptfläche (F3) und Schmutzauffangrinne an den 2 Tafelflügeln (F1, F2/F4, F5) aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Projektionsfläche wandmontiert. Modell 66600 optional mit Mattglaseinlegeflügel.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopMove-V			**66600**	**66601**
	Fläche 3 cm		200×100	200×120
	Flügel 1,2,4,5 cm		100×100	100×120
	A Gesamt h min/max (wandmontiert) cm		169,5 / 224,5	169,5 / 244,5
	B Gesamt h min/max (bodenmontiert) cm		164,0 / 219,0	164,0 / 239,0
	C Gesamt h min/max (freistehend) cm		172,5 / 227,5	172,5 / 247,5
	D Gesamt h min/max (fahrbar) cm			




Produktinformation

TopPilon-I

Pylonentafel mit 1 Schreibfläche.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Schwammbehälter und Kreideleiste an den Tafelflächen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Projektionsfläche mittig wandmontiert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

													
TopPilon-I		**66720**	**66721**	**66722**	**66723**	**66725**	**66726**	**66727**	**66728**	**66730**	**66731**	**66732**	**66733**
	Fläche 1 cm	200×100	200×120	200×150	250×100	250×120	250×150	300×100	300×120	300×150	400×100	400×120	400×150
	Gesamt b cm	225			275			325			425		
	Pylonen h cm	250-350											




Produktinformation

TopPilon-II

Pylonen-Doppeltafel mit 2 Schreibflächen.

Doppeltes Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste an den Tafelflächen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Projektionsfläche mittig wandmontiert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

										
TopPilon-II			**66740**	**66741**	**66742**	**66743**	**66745**	**66746**	**66747**	**66748**
	Fläche 1,2 cm		200×100	200×120	250×100	250×120	300×100	300×120	400×100	400×120
	Gesamt b cm		225		275		325		425	
	Pylonen h cm		250-350							





Produktinformation

TopPilon-V

Pylonen-Klapptafel mit 5 Schreibflächen.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und Schwammbehälter (optional) an Hauptfläche **(F3)** und Schmutzauffangrinne an den 2 Tafelflügeln **(F1, F2/F4, F5)** aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Projektionsfläche mittig wandmontiert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

										
TopPilon-V			**66705**	**66706**	**66707**	**66708**	**66700**	**66701**	**66702**	**66703**
	Fläche 3 cm		200×100	200×120	200×150	250×120	200×100	200×120	200×150	250×120
	Flügel 1,2,4,5 cm		100×100	100×120	100×150	125×120	100×100	100×120	100×150	125×120
	Pylonen h cm		197				250-350			




Produktinformation

TopPilon-III, TopPilon-VI

Doppel-Pylonen-Klapptafel mit 3 bzw. 6 Schreibflächen.

Ein oder **zwei Pylonenpaare** (Säulenpaare) aus kombinierten, stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und Schwammbehälter an Hauptfläche und Schmutzauffangrinne an den Tafelflügeln aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Projektionsfläche oder Display mittig montiert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: VS-S-C.

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6">
</td><td colspan="6">
</td></tr>
<tr><td rowspan="6">TopPilon-III
TopPilon-VI</td><td>Flügel rechts</td><td>66766</td><td>66768</td><td>66770</td><td>66772</td><td>66774</td><td>66776</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>Flügel links</td><td>66767</td><td>66769</td><td>66771</td><td>66773</td><td>66775</td><td>66777</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>Flügel rechts +links</td><td colspan="6"></td><td>66760</td><td>66761</td><td>66762</td><td>66763</td><td>66764</td><td>66765</td></tr>
<tr><td>Fläche cm</td><td rowspan="2">100×100</td><td rowspan="2">100×120</td><td rowspan="2">100×150</td><td>120×120</td><td>150×120</td><td>150×150</td><td rowspan="2">100×100</td><td rowspan="2">100×120</td><td rowspan="2">100×150</td><td>120×120</td><td>150×120</td><td>150×150</td></tr>
<tr><td>Flügel cm</td><td colspan="2">100×120</td><td>100×150</td><td colspan="2">100×120</td><td>100×150</td></tr>
<tr><td>Pylonen h cm</td><td colspan="12">250-350</td></tr>
</table>




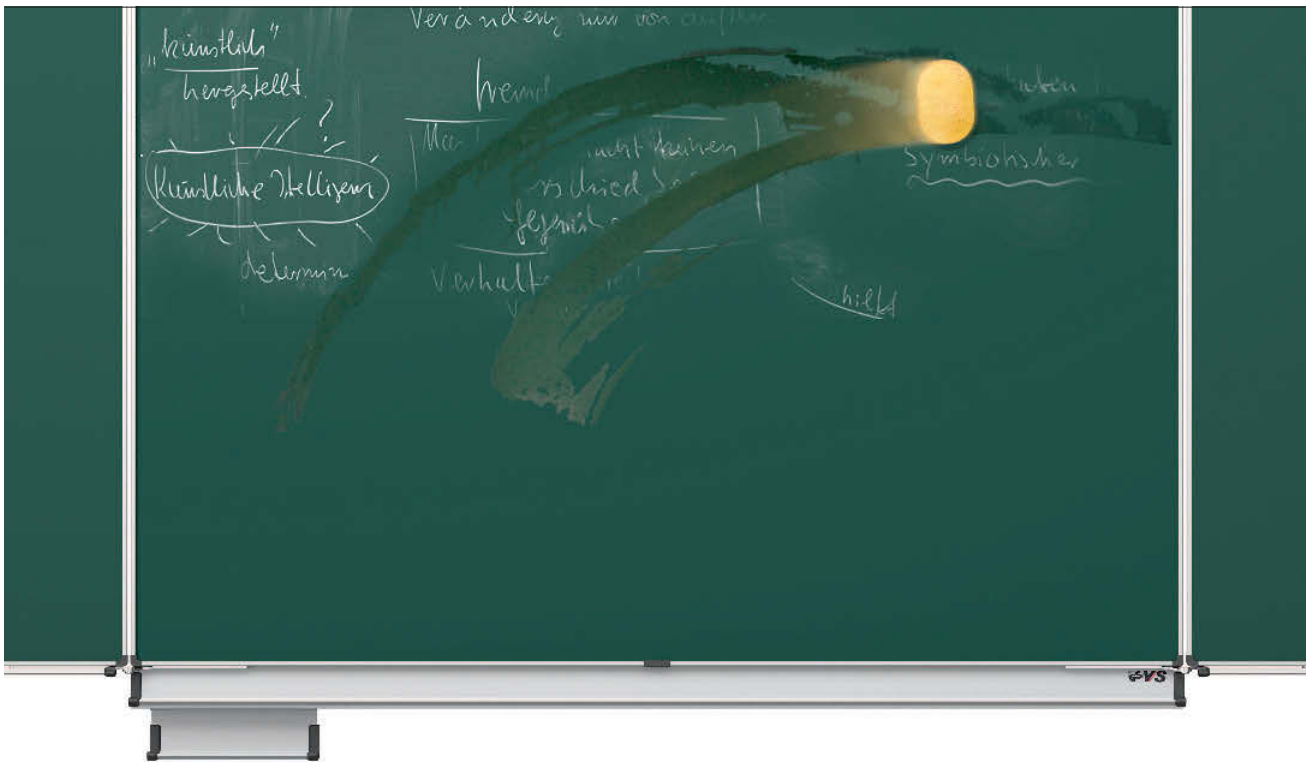
Produktinformation

TopPilon-Tridacta

Pylonentafel mit 2 Schreib-, 1 Projektionsfläche.

Zwei Pylonenpaare (Säulenpaare) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche vor den Pylonen vertikal und horizontal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und Schwammbehälter an den Tafelflächen **(F1, F2)** aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Projektionsfläche mittig wandmontiert. Fläche stufenlos neigbar, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1; Projektionsfläche: E(matt weiß).
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopPilon-Tridacta			**66750**	**66751**
	Fläche 1,2 cm		200×120	200×150
	Projektion cm		150×150	
	Gesamt b cm		554	
	Pylonen h cm		250-350	





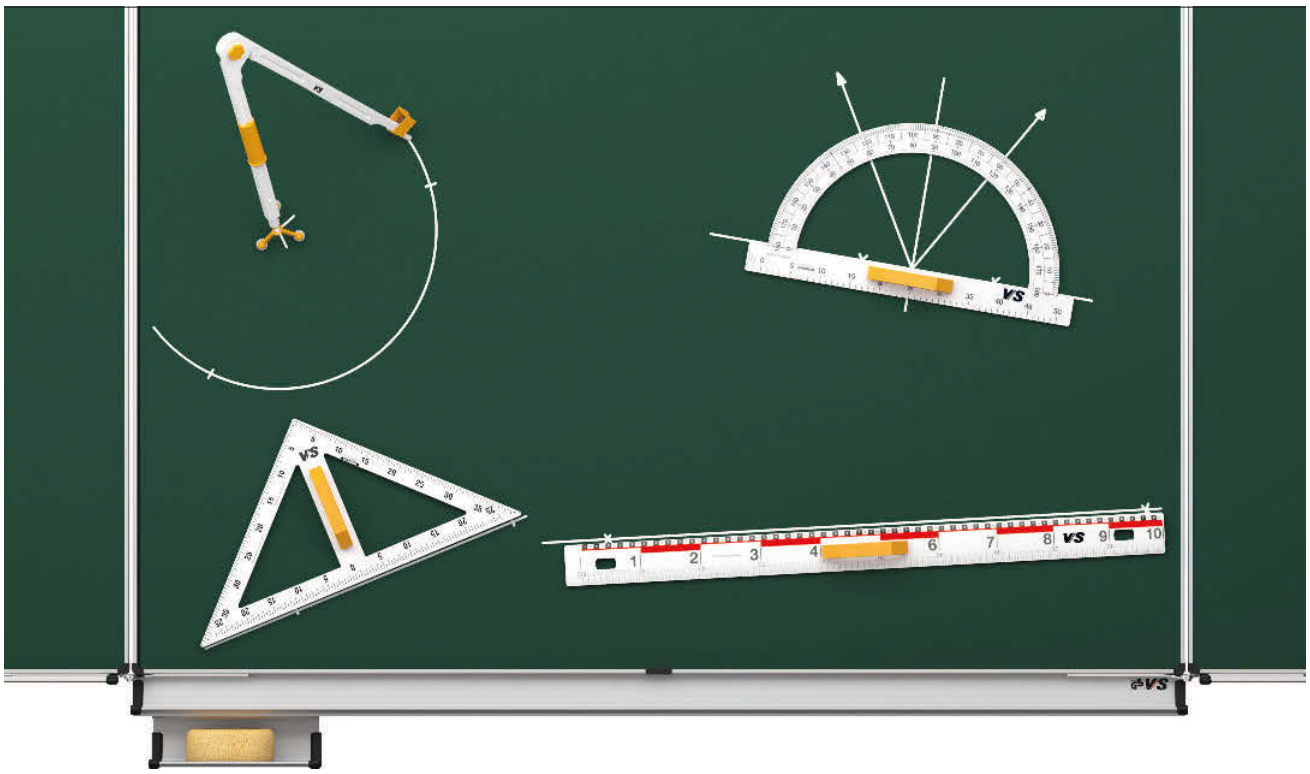
Produktinformation

BoardUtil

Schreib- und Putzmaterial.

Für Stahlblech grün (Typ-A). Kreide (farbig, staubfrei, Päckchen zu 12 Stück), Kreide (weiß, staubfrei, Päckchen zu 12 oder 72 Stück), Nassschwamm, Trockenschwamm, Tafelwischer (mit auswechselbarer Gummilippe).
Für Stahlblech weiß (Typ-A). Wischer (magnetisch, für Trockenwischverfahren, mit auswechselbarem Wischfilz), Wischfilz (für Wischer Modell 6962, Päckchen zu 10 Streifen), Boardmarker (trocken abwischbar, Päckchen mit 4 Stiften), Magnet.

										
Schreibmaterial	**06950**	**06951**	**06952**	**06953**	**06954**	**06955**	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**
Putzmaterial	Tafelkreide			Nassschwamm	Trocken-schwamm	Tafelwischer	Wischer	Wischfilz	Boardmarker	Magnet
	farbig	weiß								
	12 Stück		72 Stück					10 Stück	4 Stück	1 Stück
	für grüne Tafeln						für weiße Tafeln			



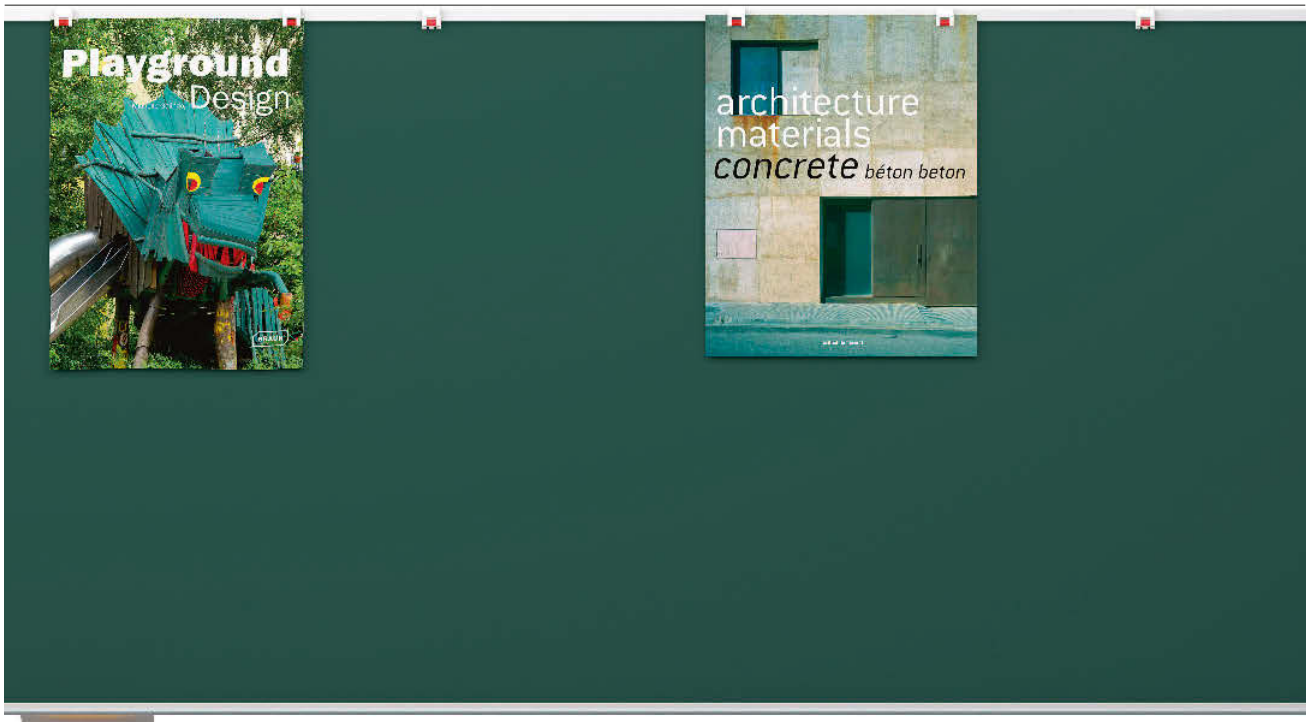
Produktinformation

BoardUtil

Zeichengeräte.

Zeigestock, Lineal (mit Maßeinteilung), Winkel 45°, Winkel 30°, Geodreieck, Winkelmesser, Zirkel.
Zeichengerätesatz Set (6936). Mit Aufbewahrungsplatte aus unzerbrechlichem Kunststoff, zur separaten Wandmontage. 4-teilig, Kunststoff, bestehend aus: Zeigestock **(6920)**, Lineal **(6921),** Geodreieck **(6924)**, Zirkel **(6926).**
Zeichengerätesatz Set (6937). Mit Aufbewahrungsplatte aus unzerbrechlichem Kunststoff, zur separaten Wandmontage. 6-teilig, Kunststoff, bestehend aus: Zeigestock, Glasfiber **(6920),** Lineal **(6921),** Winkel 45° **(6922),** Winkel 30° **(6923),** Winkelmesser **(6925),** Zirkel **(6926).**

06920	**06921**	**06922**	**06923**	**06924**	**06925**	**06926**	**06936**	**06937**
Zeigestock	Lineal	Winkel 45°	Winkel 30°	Geodreieck	Winkelmesser	Zirkel	Tafel-Zeichengerätesatz	
100 mm								




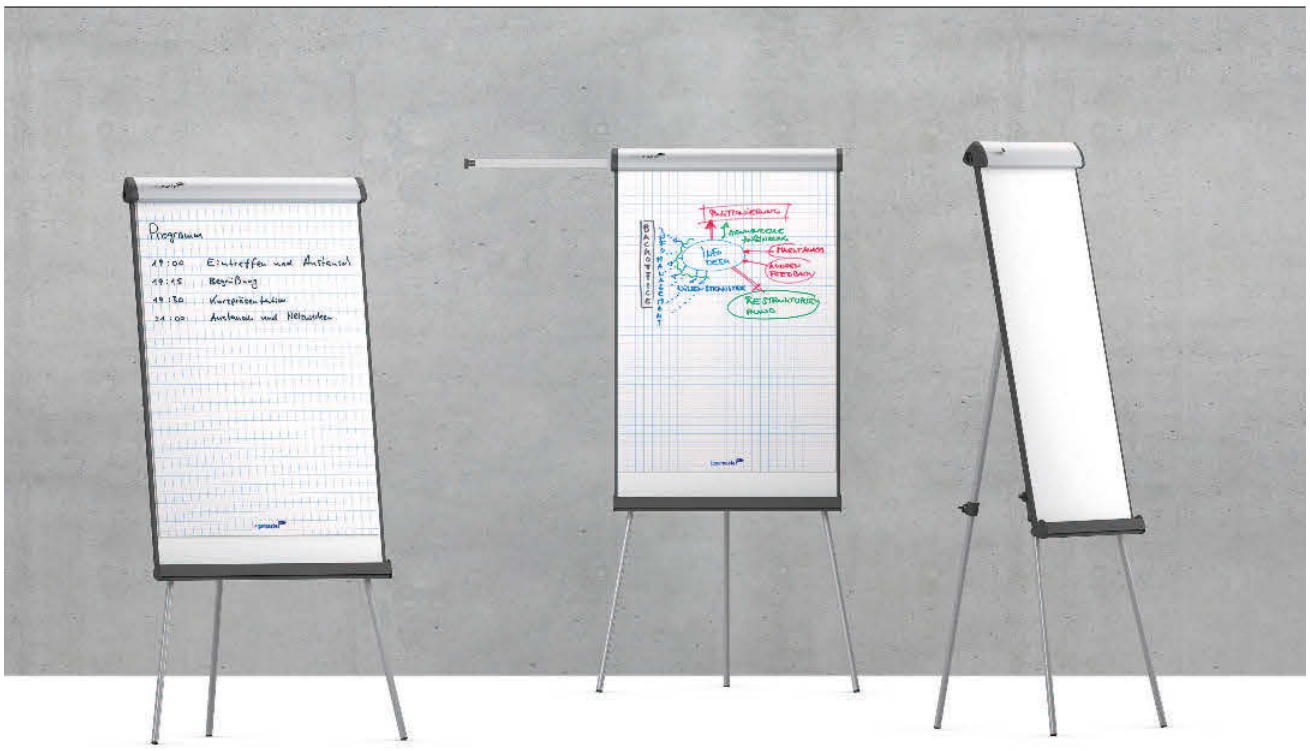
Produktinformation

TopScript, TopPilon

Tafelanbauteile für TopScript und TopPilon.

Einlegeblätter für Mattglas-Einlegeflügel mit Lineatur E1.
Schwamm- und Kreideablage aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen für alle Tafeltypen.
Bilderklemmleiste für Wandmontage. Au s einem natureloxierten Aluminiumprofil mit Korklinoleinlage für Stecknadeln und 4 verschiebbaren Klemmboys je Meter.
Klemmboy für Bilderklemmleiste zur Befestigung von Papieren.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E(grün).



										
Tafelanbauteile für TopScript und TopPilon		**88-131-99**	**06906**	**06910**	**06911**	**06912**	**06913**	**06914**	**06915**	**06916**
	b×h cm	100×100								
	Länge cm			100	120	150	200	250	300	
	Anzahl der Klemmboys			4	5	6	8	10	12	



Produktinformation

FlipChart

Gestell aus leicht transportablem, zusammenklapp- und einschiebbarem Stahlrohr mit einer weißen, magnethaftenden Grundfläche. Schreibblöcke sind als Zubehör erhältlich.
Schreibblock für Flipchart. 1seitig kariert, 50 Blatt.

				
FlipChart			**06545**	**06547**
	Fläche b×h cm		72,5×107	65×100
				5 Blöcke



Produktinformation

VistaFix
Projektionsfläche.

Aufstellung. Wandmontiert hängend.
Projektionsfläche ist schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken.
Hinweis: Die Projektionsfläche ist nicht in Verbindung mit deckenmontierten Projektoren geeignet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Projektionsfläche: L(grauweiß).
Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

VistaFix	Projektion		**66549**					
	Proportional 1:1 (cm)		147×147					
	Proportional 16:10 (cm)			160×100	192×120	215×135	244×153	271×170





Produktinformation

MapOn

Kartenträger.

Kartenlager (09142) für Wandmontage, aus pulverbeschichtetem U-förmig gebogenem Stahlrohr. Für maximal 20 Karten.
Kartenständer (07997) für Wandmontage mit stufenloser Höhenverstellung. Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und kunststoff-ummantelter Greifklaue.
Kartenständer (07998), freistehend, mit stufenloser Höhenverstellung. Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und kunststoff-ummantelter Greifklaue und Bodengleitern.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(arctic).
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.

					
MapOn			**09142**	**07997**	**07998**
	b×t		15×61		
	h				184-300

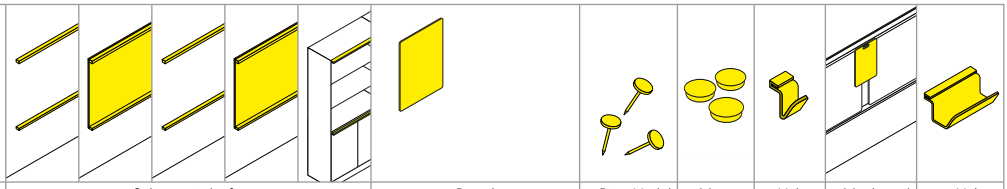
Medienschienen



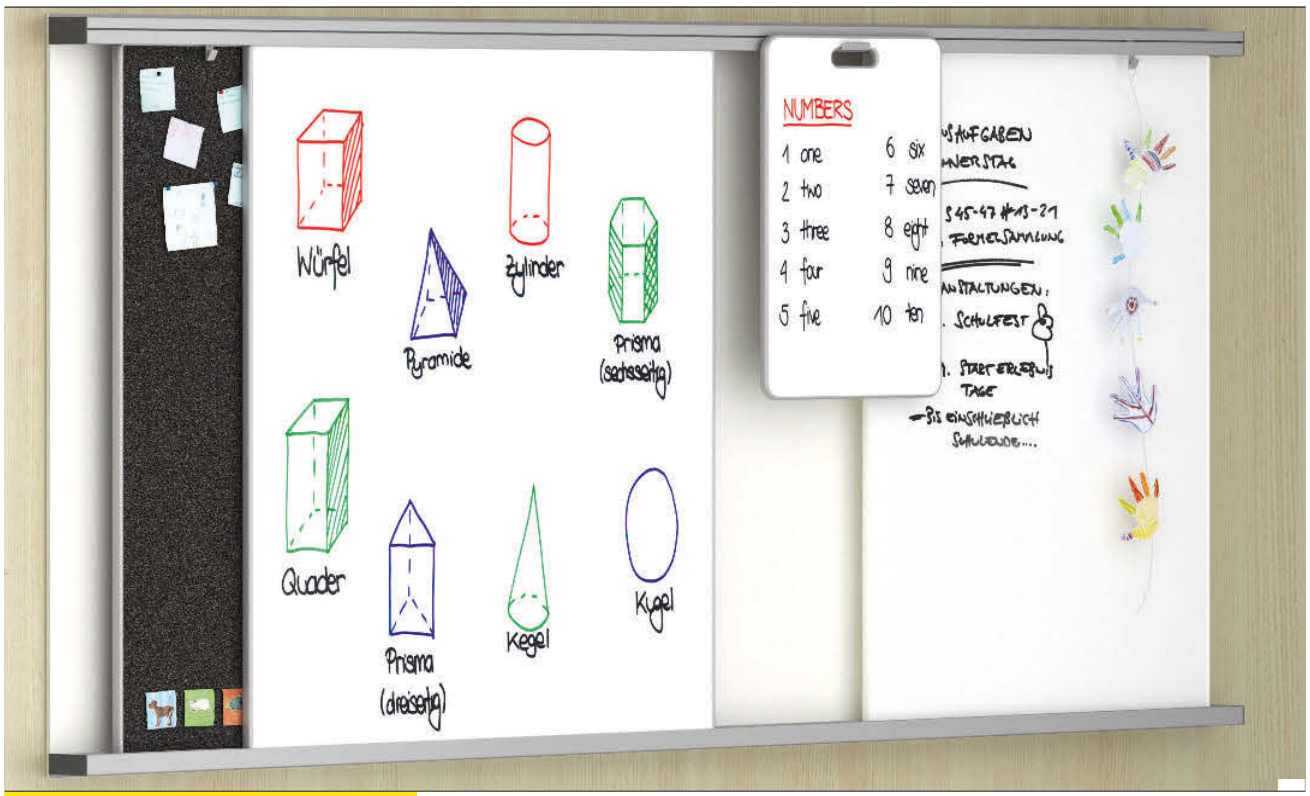
Produktinformation

FlexiPanel
wand- oder schrankmontierte Medienschiene mit einer Board-Ebene.

Montage an Wänden bzw. Serie 800-Spezial-Aufsatzschränken. Bei Wandmontage können leichte Wandunebenheiten von max. 13 mm ausgeglichen werden.
System bestehend aus zwei übereinander positionierten Aluminium-Profilen, standardmäßig mit einer Hakenleiste und optional mit einer integrierten Bildklemmleiste. In der einteilig profilierten Schiene können leichte Boards einfach eingestellt bzw. herausgenommen werden. Optional kann eine wandmontierte, beschreibbare Grundfläche aus Stahlemail (Ebene 0) im Hintergrund eingesetzt werden. Der Profilabschluss erfolgt mit einer formschlüssigen Kunststoffkappe.
Boards sind beidseitig nutzbar und mit einer pinfähigen Stoffbespannung, einer Stahlemailoberfläche mit verschiedenen Lineaturen oder mit einer Schichtstoffbeschichtung ausgestattet. Das Board aus Holzfaserstoff und das Miniboard aus Spanplatte sind rundum mit einer angegossenen, stoßfesten PUR-Kante ausgestattet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E1; Pinnfläche aus Stoff: S72; Spanplatte mit beschreibbarem Schichtstoff: L(weiß).



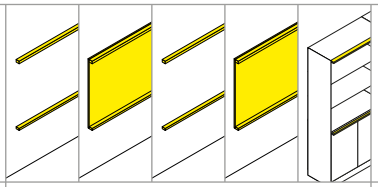


		Schiene einläufig					Board			Pinn-Nadel	Magnet	Haken	Miniboard	Haken
FlexiPanel	Montage	Wand				Schrank	für alle Schienen			für Board		für wandmontierte Schienen		
	Ebene 1	**07880**				**07888**								
	Ebene 1 + 0		**07881**											
	Ebene 1 + Klemmleiste			**07882**										
	Ebene 1 + 0 + Klemmleiste				**07883**									
							07890	**07891**	**07892**	**07896**	**07947**	**07894**	**07893**	**07895**
	b cm						80	100	112,5				40	
	b m	1-12				1-6								
	h cm	120				114,4	112,5						60	
										100x	1x	4x		



Produktinformation

FlexiPanel
wand- oder schrankmontierte Medienschiene mit 2 Board-Ebenen.

Montage an Wänden bzw. Serie 800-Spezial-Aufsatzschränken. Bei Wandmontage können leichte Wandunebenheiten von max. 13 mm ausgeglichen werden.
System bestehend aus zwei übereinander positionierten Aluminium-Profilen, standardmäßig mit einer Hakenleiste und optional mit einer integrierten Bildklemmleiste. In der zweiteilig profilierten Schiene können leichte Boards einfach eingestellt bzw. herausgenommen sowie vor- bzw. hintereinander gestellt werden. Optional kann eine wandmontierte, beschreibbare Grundfläche aus Stahlemail (Ebene 0) im Hintergrund eingesetzt werden. Der Profilabschluss erfolgt mit einer formschlüssigen Kunststoffkappe.
Boards sind beidseitig nutzbar und mit einer pinfähigen Stoffbespannung, einer Stahlemailoberfläche mit verschiedenen Lineaturen oder mit einer Schichtstoffbeschichtung ausgestattet. Das Board aus Holzfaserstoff und das Miniboard aus Spanplatte sind rundum mit einer angegossenen, stoßfesten PUR-Kante ausgestattet.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E1; Pinnfläche aus Stoff: S72; Spanplatte mit beschreibbarem Schichtstoff: L(weiß).

														
FlexiPanel		Schiene zweiläufig					Board			Pinn-Nadel	Magnet	Haken	Miniboard	Haken
	Montage	Wand				Schrank	für alle Schienen			für Board		für wandmontierte Schienen		
	Ebene 1	**07884**				**07889**								
	Ebene 1 + 0		**07885**											
	Ebene 1 + Klemmleiste			**07886**										
	Ebene 1 + 0 + Klemmleiste				**07887**									
							07890	**07891**	**07892**	**07896**	**07947**	**07894**	**07893**	**07895**
	b cm						80	100	112,5				40	
	b m	1-12				1-6								
	h cm	120				114,4	112,5						60	
										100x	1x	4x		













Produktinformation

Serie 800
Aufsatzschränke für die Integration von FlexiPanel.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 3 OH.
Typ: Regal-Aufsatzschrank teils mit Mittelwand. Mit einem aufgedoppelten Unter- und Oberboden zur Aufnahme der FlexiPanel-Systemschiene.
Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden oder Gratnells-Kunststoffboxen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.






										
Serie 800		T=42,5			T=58,0			T=42,5		
	H	114,4 3OH								
	B= 40 cm	**44880**			**44980**					
	B= 50 cm	**44881**			**44981**					
	B= 60 cm	**44882**			**44982**					
	B= 71 cm							**44877**		
	B= 80 cm	**44883**			**44983**					
	B= 100 cm	**44884**	**44885**	**44886**	**44984**	**44985**	**44986**			
	B= 105,5 cm								**44878**	
	B= 120 cm	**44887**	**44888**	**44889**	**44987**	**44988**	**44989**			
	B= 140 cm									**44879**
	Einlegeböden	2	4	4	2	4	4	-	-	-
	MW, MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	-	-
	Anzahl der Boxen H=7,5/15 cm	-	-	-	-	-	-	4/2	6/3	8/4
	Anzahl Schulranzenfach	-	-	-	-	-	-	2	3	4



Produktinformation

MediaPro-II-Basic
Schiene.

MediaPro-II-Basic, wandmontierte Medienschiene.
System bestehend aus einem multifunktionalen Alu-Schienensystem mit einer integrierten Bildklemmleiste und einem Profil für einhängbares Zubehör und Tafeln der Ebene 1.
Funktion. Das VS-Zubehör der Ebene 1 und der Bildklemmleiste (vergl. Tabelle) kann übereinander hinweggeschoben werden.
Montage. Wandmontiert mit einer sichtbaren Verschraubung. Längere Wandschienenanlagen werden aus mehreren 3-Meter-Elementen und ggf. einem Zuschnitt-Element kombiniert. Die Verbindung erfolgt linear mittels eines verdeckten Adapters bzw. mit einem 90°-Eckverbinder für Winkelverbindungen. Standardmäßig mit Kunststoff-Abschlusskappen. Zusätzlich sollte die Wandschutzschiene zum Schutz vor Verschmutzung im Bereich der unteren Laufrollen eingesetzt werden.
Zubehör. 90°-Eckverbinder, Wandschutzschiene, Kunststoff-Bilderhaken, Boards (auch höhenverstellbar), Flip-Charts, Roll-Charts, Projektionsboards und Alu-Aufhängehaken mit integrierter Diebstahl-Sicherung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schiene aus Alu: M(eloxiert).






	Max. Belastung: 100 kg/lfm Befestigungsmöglichkeit: alle 40 cm						
Basic	mit Ebene 1	**07800**	**07840**	**07801**	**07802**		
	für Ebene 1						**07842**
	für Bildklemmleiste					**07841**	
	t×h cm	1,3×3,6	0,5×4,0				
	Länge min-max cm	100-1200					
		Medienschiene	Wandschutz	90°-Eckverbinder	2x Stopper	4x Bilderhaken	4x Aufhängehaken

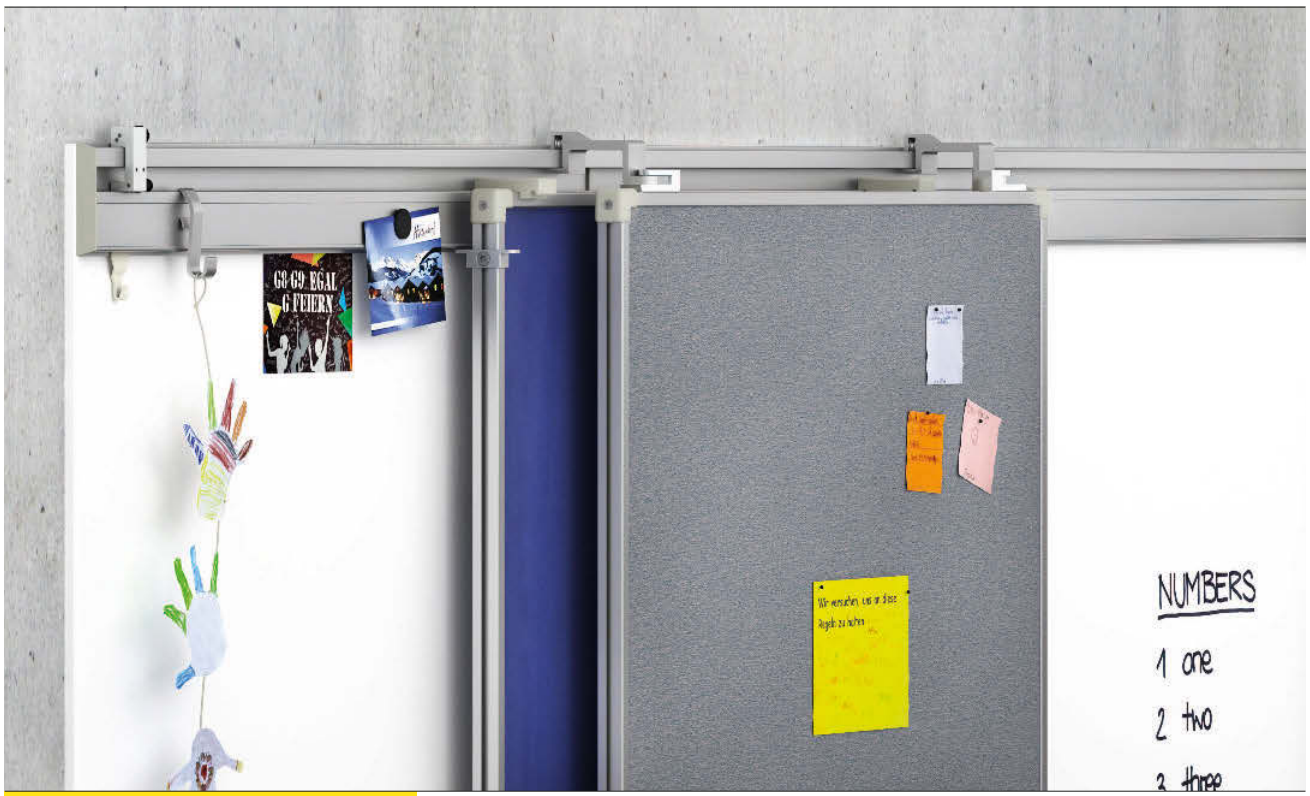


Produktinformation

MediaPro-II-Comfort
Schiene.

MediaPro-II-Comfort, wandmontierte Medienschiene.
System bestehend aus einem multifunktionalen Alu-Schienensystem mit einer integrierten Bildklemmleiste, einem magnethaftendem Dekoband und einem Profil für einhängbares Zubehör und Tafeln der Ebene 1.
Funktion. Das VS-Zubehör der Ebene 1, der Bildklemmleiste und der magnethaftenden Leiste (vergl. Tabelle) kann übereinander hinweggeschoben werden.
Montage. Wandmontiert mit einer verdeckten Verschraubung. Längere Wandschienenanlagen werden aus mehreren 3-Meter-Elementen und ggf. einem Zuschnitt-Element kombiniert. Die Verbindung erfolgt linear mittels eines verdeckten Adapters bzw. mit einem 90°-Eckverbinder für Winkelverbindungen. Standardmäßig mit Kunststoff-Abschlusskappen. Zusätzlich sollte die Wandschutzschiene zum Schutz vor Verschmutzung im Bereich der unteren Laufrollen eingesetzt werden.
Zubehör. 90°-Eckverbinder, Wandschutzschiene, Kunststoff-Bilderhaken, Magnete, Stopper, Boards (auch höhenverstellbar), Flip-Charts, Roll-Charts, Projektionsboards und Alu-Aufhängehaken mit integrierter Diebstahl-Sicherung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schiene aus Alu: M(eloxiert).





	Max. Belastung: 100 kg/lfm Befestigungsmöglichkeit: alle 40 cm							
Comfort	mit Ebene 1	**07805**	**07840**	**07806**	**07807**			
	für Ebene 1						**07842**	
	für Bildklemmleiste					**07841**		
	für magnethaftende Fläche							**07947**
	t×h cm	1,4×4,5	0,5×4,0					
	Länge min-max cm	100-1200						
		Medienschiene	Wandschutz	90°-Eckverbinder	2x Stopper	4x Bilderhaken	4x Aufhängehaken	1x Magnet



Produktinformation

MediaPro-II-Premium
Schiene.

MediaPro-II-Premium, wandmontierte Medienschiene.
System bestehend aus einem multifunktionalen Alu-Schienensystem mit einer integrierten Bildklemmleiste, einem magnethaftendem Dekoband und jeweils einem Profil für einhängbares Zubehör und Tafeln der Ebene 1 und Ebene 2. Zusätzlich mit einer Grundplatte aus Stahlemail als Ebene 0.
Funktion. Das VS-Zubehör der Ebenen 1 und 2, der Bildklemmleiste und der magnethaftenden Leiste (vergl. Tabelle) kann übereinander hinweggeschoben werden.
Montage. Wandmontiert mit einer verdeckten Verschraubung. Längere Wandschienenanlagen werden aus mehreren 3-Meter-Elementen und ggf. einem Zuschnitt-Element kombiniert. Die Verbindung erfolgt linear mittels eines verdeckten Adapters bzw. mit einem 90°-Eckverbinder für Winkelverbindungen. Standardmäßig mit Kunststoff-Abschlusskappen. Zusätzlich sollte die Wandschutzschiene zum Schutz vor Verschmutzung im Bereich der unteren Laufrollen eingesetzt werden.
Zubehör. 90°-Eckverbinder, Wandschutzschiene, Kunststoff-Bilderhaken, Magnete, Stopper, Boards (auch höhenverstellbar), Flip-Charts, Roll-Charts, Projektionsboards und Alu-Aufhängehaken mit integrierter Diebstahlsicherung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schiene aus Alu: M(eloxiert).




	Max. Belastung: 100 kg/lfm Befestigungsmöglichkeit: alle 40 cm											
Premium	mit Ebene 1, 2	**07813**	**07814**	**07815**	**07816**	**07810**	**07840**	**07811**	**07812**			
	für Ebene 2										**07842**	
	für Bildklemmleiste									**07841**		
	für magnethaftende Fläche											**07947**
	t×h cm					1,6×8,6	0,5×4,0					
	h cm	100	120	100	120							
	Länge min-max cm	200, 250, 300, 350, 400				100-1200						
		Medienschiene, Grundplatte				Medien-schiene	Wand-schutz	90°-Eck-verbinder	2x Stopper	4x Bilderhaken	4x Aufhängehaken	1x Magnet
		Wandschutzleiste		Ablage-Schutzleiste								



Produktinformation

MediaPro-II
Board.

System. Tafeln zum Einhängen in die MediaPro-II-Schienensysteme. Optional doppelseitig bzw. einseitig verwendbar. Die Elemente sind leicht verschiebbar.
Funktion. Boards in der Ebene 1 können über Elemente der Bilderklemmleiste und der magnethaftenden Leiste verschoben werden. Boards in der Ebene 2 können zusätzlich über Einhängelemente der Ebene 1 verschoben werden.
Tafelflächen. Stabiler und leichter Aufbau mit einer Einfassung aus eloxiertem Aluminium und gerundeten Sicherheitsecken. Oben mit Sicherheits-Hängebeschlägen aus Aluminium mit integrierten Kunststoff-Gleitern oder Alu-Rollengleitern sowie mit einer Aushängsicherung. Unten mit Distanzrädern in Kunststoff aluminiumfarbig.
Tafel-Oberflächen. Zur Auswahl steht Stahlemail (mit und ohne Lineatur) für Kreide oder VS-Boardmarker, Korklinol, Naturkork, Filzbezug (pinfähig). Bei alle Tafeln können vor- und rückseitig verschiedene Materialien eingesetzt werden.
Zubehör. Magnethaftender Stifthalter und Schwammablage.
Hinweis. Die Modelle sind jeweils nur innerhalb eines Systems, also MediaPro-Basic oder Comfort oder Premium, und einer Ebene einsetzbar.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E1; Pinnfläche aus Kork: K(Kork natur); Pinnfläche aus Stoff: S54; Projektionsfläche: E(matt weiß).





														
Board	Basic	Ebene 1	**07820**	**07821**	**07822**	**07823**	**07824**						**07844**	**07845**
	Comfort													
	Premium													
	Premium	Ebene 2						**07820**	**07821**	**07822**	**07823**	**07824**		
		b×h cm	80×100	120×100	100×120	120×120	135×120	80×100	120×100	100×120	120×120	135×120		
			ein- oder doppelseitig					einseitig					Stifthalter	Schwammablage
		b×h×t cm											15×14×2,5	16,5×10,5×10,5



Produktinformation

MediaPro-II
Flip-Chart, Roll-Chart.

System. Charts zum Einhängen in die MediaPro-II-Schienensysteme. Die Elemente sind leicht verschiebbar.
Funktion. Boards in der Ebene 1 können über Elemente der Bilderklemmleiste und der magnethaftenden Leiste verschoben werden. Boards in der Ebene 2 können zusätzlich über Einhängelemente der Ebene 1 verschoben werden.
Tafelflächen. Stabiler und leichter Aufbau mit einer Einfassung aus eloxiertem Aluminium und gerundeten Sicherheitsecken. Oben mit Sicherheits-Hängebeschlägen aus Aluminium mit integrierten Rollen und Aushängsicherung. Unten mit Distanzrädern in Kunststoff aluminiumfarbig.
Tafel-Oberflächen in Stahlemail weiß ohne Lineatur für VS-Boardmarker sowie mit Papier-Halterungen für Flip- und Roll-Charts einschließlich Block bzw. Papierrolle.
Hinweis. Das Modell ist jeweils nur innerhalb eines Systems, also MediaPro-Basic oder Comfort oder Premium, und der entsprechenden Ebene einsetzbar.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E(weiß).



								
Flip-Chart Roll-Chart	Basic	Ebene 1	**07825**	**07826**		**07827**	**07828**	
	Comfort							
	Premium	Ebene 2						
	Zubehör				**07846**			**07847**
		b×h cm	70×100	70×120	68×99	70×100	70×120	68×3000
			Flip-Chart		Flip-Chart-Block	Roll-Chart		Roll-Chart-Rolle
					10 Blöcke à 20 Blatt			2 Rollen à 30 m



Produktinformation

MediaPro-II
Projektions-Board (neigbar).

System. Projektionsboards zum Einhängen in die MediaPro-II-Schienensysteme. Die Elemente sind leicht verschiebbar.
Funktion. Boards in der Ebene 1 können über Elemente der Bilderklemmleiste und der magnethaftenden Leiste verschoben werden. Boards in der Ebene 2 können zusätzlich über Einhängelemente der Ebene 1 verschoben werden.
Projektionsflächen. Stabiler und leichter Aufbau mit einer Einfassung aus eloxiertem Aluminium und gerundeten Sicherheitsecken. Oben mit Sicherheits-Hängebeschlägen aus Aluminium mit integrierten Rollen und Aushängsicherung. Unten mit Distanzrädern in Kunststoff aluminiumfarbig.
Tafel-Oberflächen in matt weiß beschichtet für Dia-, Film-, Hellraum-, LCD- und Videoprojektionen.
Tafel-Funktion. Neigbar.
Hinweis. Das Modell ist jeweils nur innerhalb eines Systems, also MediaPro-Basic oder Comfort oder Premium, und der entsprechenden Ebene einsetzbar.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Projektionsfläche: E(matt weiß).

											
Projektion	Basic	Ebene 1	**07830**	**07831**	**07832**	**07833**	**07834**	**07835**	**07836**	**07837**	**07838**
	Comfort										
	Premium	Ebene 2									
		b×h cm	135×135	150×150	165×165	180×180	200×200	160×120	180×135	200×150	220×165
		Überstand oben cm	15	30	45	60	80	0	15	30	45
			neigbar bis 28° (1:1)					neigbar bis 28° (4:3)			

Kleinteile



Zubehör

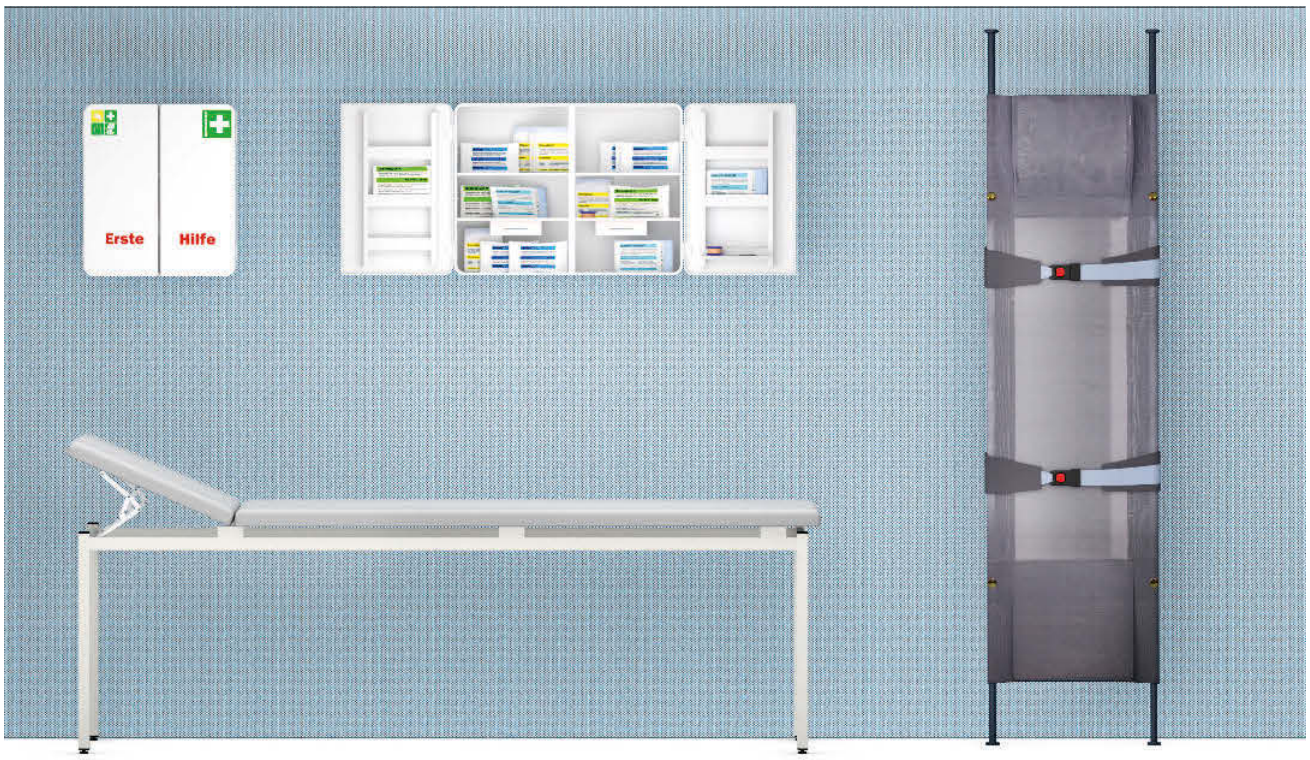


Produktinformation

PaperCut
Papier-Schneidemaschine.

Papier-Schneidemaschine (klein) mit arretierbarer Handpressung, ausziehbarem Vorderanschlag, Formateinteilung und Messerschutz.
Papier-Schneidemaschine (groß) auf Untergestell mit Fußpressung und ausklappbarem Auflagetisch mit Schmalstreifen-Schneidevorrichtung. Messerverschluss mit Vorhängeschloss und Plexiglasschutz.

				
			09143	**09144**
	Schnittlänge cm		55	81,5





Produktinformation

FirstAid
Erste Hilfe. Gesundheit.

Untersuchungsliege bestehend aus einem lackiertem Metallgestell in RAL 9006 weißaluminium mit einem 40° verstellbarem Kopfteil und Nivellierfüßen. Mit einer 50 mm Flachpolsterung aus grauem Kunstleder.

Verbandsschränke aus weiß lackiertem Stahlblech. Korpus mit 2 verschließbaren Türen und 4 gelb-transparenten Einlegeböden sowie 2 Schubfächern. Türinnenseiten mit 6 Ablageschalen. Inhalt entsprechent DIN 13157 (Modell 9114) bzw. DIN 13169 (Modell 9115).

Einheitstrage bestehend aus einem Leichtmetall-Gestell mit ausziehbaren Tragegriffen und Anschnallgurten mit Alu-Schnellverschlüssen. Bezug aus atmungsaktivem, unbrennbarem Kunststoffgewebe. Entsprechend DIN.

						
Erste Hilfe Gesundheit			**09112**	**09114**	**09115**	**09118**
	b×h×t cm		65×68×195	40×45×17	60×45×17	55×13,5×187
	Entsprechend DIN			**13157**	**13169**	**53906**
	Gewicht					5,6



Produktinformation

StepUp
Steighilfen.

Rolltritt aus braunem Kunststoff mit 2 Stufen.
Klapptritt aus poliertem Aluminium mit 2 Stufen.
Leiter aus poliertem Aluminium mit 4 Stufen, Sicherheitsbügel und rutschfesten Kunststoffgleitern.

					
Steighilfen			**09176**	**09177**	**09178**



Produktinformation

WasteBox
Abfalltrennsystem. Papierkorb.

Abfalltrennsystem bestehend aus Papierkörben und Abfalleinsätzen, jeweils aus schlagfestem Kunststoff. Papierkörbe und Abfalleinsätze gibt es jeweils in zwei verschiedenen Größen (siehe Tabelle). Abfalleinsätze, für beide Papierkorbgrößen nutzbar, sind in schwarz, die Papierkörbe in blau, grün, grau, gelb oder schwarz lieferbar.
Papierkorb aus schlagfestem, flammhemmendem Kunststoff in grau oder schwarz.



Abfallbehälter			**09370**	**09371**	**09372**	**09373**	**09375**
	ø cm		31,1	37,5			28,3
	h cm		35	41			34
	Volumen Liter		18	30	1	6	20



Produktinformation

RowOfHooks
Wandgarderobe.

Wandgarderobe bestehend aus einer rechteckigen oder runden Blende aus thermisch gehärtetem Aluminium, mit Abstandhaltern und 3-fach-Haken aus gesintertem Stahl. Optional mit Endelementen.
Montage: Die Wandgarderobe kann nicht an Leichtbauwände befestigt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Blende aus Alu: M(eloxiert); Blende (lackiert) aus Alu: M3; Haken aus Stahl: M(schwarz).


											
Wandgarderobe	Natur eloxiert	**09237**	**09238**	**09239**	**09240**	**09241**	**09247**	**09248**	**09249**	**09250**	**09251**
	RAL-Farben	**09242**	**09243**	**09244**	**09245**	**09246**	**09252**	**09253**	**09254**	**09255**	**09256**
	Länge cm	100	200	300	400		100	200	300	400	
	Anzahl der Haken	5	10	15	20		5	10	15	20	
	Achsmaß der Haken cm	20					20				
						Endelement					Endelement



Produktinformation

DressingBench
Sitz- und Umkleidebank.

Sitzbank bestehend aus einem Stahlrohr-Gestell mit Kunststoffgleitern und einer Sitzfläche mit 3 auf Abstand montierten Kanthölzern aus wasserfest lackierter, massiver Buche. Mit Schuhablagerost aus verzinkten
U-Stahl-Profilen und Kunststoff-Endkappen.
Umkleidebank bestehend aus einem Stahlrohr-Gestell und Kunststoffgleitern oder vorbereitet für Bodenmontage. Mit einer Rückenlehne aus einem Kantholz sowie einer Sitzfläche mit 3 auf Abstand montierten Kanthölzern. Jeweils aus wasserfest lackierter, massiver Buche.
Mit Schuhablagerost aus 4 verzinkten U-Stahl-Profilen sowie Kunststoff-Endkappen und einer Garderobe mit Rundrohrblende und 3-fach-Haken aus gesintertem Stahl.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M3,(weißaluminium); Sitz aus Holz: F(Buche natur).

													
Sitz- und Umkleidebank		**09160**	**09161**	**09162**	**09163**	**09164**	**09165**	**09166**	**09167**	**09168**	**09169**	**09170**	**09171**
	RAL-Farben									**09172**	**09173**	**09174**	**09175**
	Sitz h cm	45											
	Gesamt h cm	45								158			
	Länge cm	100	200	300	400	100	200	300	400	100	200	300	400
	Anzahl der Haken									5	10	15	20







Produktinformation




CoatStand-M, RowOfHooks

Garderobe.

Garderobenständer (9207) mit qudratischer Bodenplatte und Säule aus Rechteck-Stahlrohr. Mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken, schwarz eloxiert, sowie einer Schirmgarnitur aus Alu-Spezialprofilen mit schwarzen Kunststoff-Abschlusskappen. Das Gestell ist kunststoffbeschichtet.

Reihengarderobenständer (9317-9319) bestehend aus einem fahrbaren Gestell aus mattsilber eloxiertem Stahlrohr und einem rundumlaufenden Hakenkranz mit Hut- und Mantelablagen.

Garderobe (9179) aus Edelstahl mit 4 verschiebbaren Armen bzw. 8 Hut-/Mantelhaken. Standfest durch schweren Tellerfuß.

							
Garderobe			**09207**	**09317**	**09318**	**09319**	**09179**
	h cm		176				180
	b / ø cm			120	160	200	41
	Huthaken		8	12	16	20	8
	Mantelhaken		8	24	32	40	

Materialien

Kunststoffe:

C1
Compass/Level/Panto

027 dunkelrot (NCS S 2570-R)

029 dunkelblau (NCS S 6030-R80B)

030 hellblau (NCS S 1040-R90B)

033 hellgrün (NCS S 1070-G60Y)

041 türkis (RAL 210 40 20)

045 ginstergelb (RAL 1032)

073 schwarzgrau (RAL 7021)

078 delphingrau (NCS S 4500-N)

C2
Hokki

027 dunkelrot (NCS S 2570-R)

029 dunkelblau (NCS S 6030-R80B)

030 hellblau (NCS S 1040-R90B)

033 hellgrün (NCS S 1070-G60Y)

041 türkis (RAL 210 40 20)

045 ginstergelb (RAL 1032)

037 verkehrsrot (RAL 3020)

073 schwarzgrau (RAL 7021)

C3
Gratnells

015, 025 anthrazit

016, 026 transluzent

030, 040 dunkelrot (NCS S 2570-R)

031, 041 dkl.-blau (NCS S 6030-R80B)

032, 042 hellblau (NCS S 1040-R90B)

033, 043 hellgrün (NCS S 1070-G60Y)

038, 048 türkis (RAL 210 40 20)

039, 049 ginstergelb (RAL 1032)

011, 021 verkehrsrot (RAL 3020)

C4
JUMPER

027 dunkelrot (NCS S 2570-R)

029 dunkelblau (NCS S 6030-R80B)

030 hellblau (NCS S 1040-R90B)

033 hellgrün (NCS S 1070-G60Y)

041 türkis (RAL 210 40 20)

045 ginstergelb (RAL 1032)

037 verkehrsrot (RAL 3020)


073 schwarzgrau (RAL 7021)

078 delphingrau (NCS S 4500-N)

Angaben zu Farbsystemen
(z. B. NCS, RAL, Pantone)
sind immer Näherungswerte.

C5
Stapelstein


E01 rot


E02 blau


E03 grün


E07 gelb


E19 violett


E37 orange

Angaben zu Farbsystemen
(z. B. NCS, RAL, Pantone)
sind immer Näherungswerte.

C6
VS Stakki


029 dunkelblau (NCS S 6030-R80B)


033 hellgrün (NCS S 1070-G60Y)


037 verkehrsrot (RAL 3020)


073 schwarzgrau (RAL 7021)

C7
NF


027 dunkelrot (NCS S 2570-R)


029 dunkelblau (NCS S 6030-R80B)


030 hellblau (NCS S 1040-R90B)

031 weiß (NCS S 1002-Y)


033 hellgrün (NCS S 1070-G60Y)


073 schwarzgrau (RAL 7021)


078 delphingrau (NCS S 4500-N)

C
Weitere Kunststoffe


017 astralsilber

031 weiß (NCS S 1002-Y)


073 schwarzgrau (RAL 7021)


078 delphingrau (NCS S 4500-N)

328, 090, 094 weiß


800, 089, 093 schwarz

Holzoberflächen:

H1
Holzbeizen


010, 900 Buche natur


011, 901 Buche schwarz


021 Buche hellgrün (NCS S 1075-G40Y)


022 Buche hellbl. (NCS S 2040-R80B)


023 Buche hellgrau (NCS S 2000-N)


027 Buche dunkelrot (NCS S 2570-R)


029 Buche dkl.-bl. (NCS S 6030-R80B)


037 Buche verkehrsrot (RAL 3020)


041 Buche türkis (RAL 210 40 20)


045 Buche ginstergelb (RAL 1032)


051 Buche polarweiß

Angaben zu Farbsystemen
(z. B. NCS, RAL, Pantone)
sind immer Näherungswerte.

H
Weitere Holzoberflächen


010, 900 Buche natur


011, 901 Buche schwarz


015 Eiche natur

F1
Furniere


010 Buche natur


011 Ahorn (kanadisch)


012 Kirsche natur


013 Birke natur


014 Esche natur


015 Eiche natur


016 Birnbaum natur


018 Wenge


019 Nussbaum

F2
Furniere


010 Buche natur


011 Ahorn (kanadisch)


014 Esche natur


019 Nussbaum

F
Weitere Furniere


010 Buche natur

Metall-Oberflächen:

M1
Epoxidharz


030 terragrau (NCS S 4005-Y50R)

032 hellblau (NCS S 0515-R80B)


033 hellgrün (NCS S 1060-G70Y)


041 türkis (RAL 210 40 20)


045 ginstergelb (RAL 1032)


059 arctic


063 anthrazit


065 schwarz (NCS S 8505-G20Y)


071 saphirblau (RAL 5003)


084 oxblood (NCS S 3650-R)

091 weiß (RAL 9016)

Angaben zu Farbsystemen
(z. B. NCS, RAL, Pantone)
sind immer Näherungswerte.

M2
Epoxidharz


059 arctic


063 anthrazit


065 schwarz (NCS S 8505-G20Y)

091 weiß (RAL 9016)

M
Weitere Epoxidharz


041 lichtgrau (RAL 7035)


008, 018 schwarz


009, 019 brillant silber


059, 159 arctic


063 anthrazit


065, 165, 910 schwarz
(NCS S 8505-G20Y)

091 weiß (RAL 9016)

909 silber

M
Weitere Chrom und Alu


049, 010, 020, 801 Alu poliert


060, 011 verchromt

100 Alu eloxiert

802 Alu silber

Platten-Oberflächen:

L1
LIGNOdur

027 Buche Dekor natur

028 Ahorn Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

035 andengrau (RAL 7035)

Angaben zu Farbsystemen
(z. B. NCS, RAL, Pantone)
sind immer Näherungswerte.

L2
Spanplatte

027 Dekor natur

028 Ahorn Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

035 andengrau (RAL 7035)

328 weiß

L3
Spanplatte

017 astralsilber

018 anthrazit

019 unischwarz (NCS S 9000-N)

027 Buche Dekor natur

028 Ahorn Dekor natur

029 Nussbaum Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

035 andengrau (RAL 7035)

328 weiß

340 Eiche Dekor natur

415 terragrau (NCS S 4005-Y50R)

L4
Spanplatte/HPL

027 Buche Dekor natur

028 Ahorn Dekor natur

029 Nussbaum Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

035 andengrau (RAL 7035)

328 weiß

340 Eiche Dekor natur

415 terragrau (NCS S 4005-Y50R)

L5
Spanplatte

017 astralsilber

018 anthrazit

019 unischwarz (NCS S 9000-N)

027 Buche Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

035 andengrau (RAL 7035)

328 weiß

415 terragrau (NCS S 4005-Y50R)

Angaben zu Farbsystemen
(z. B. NCS, RAL, Pantone)
sind immer Näherungswerte.

L6
Spanplatte/MDF/HPL

017 astralsilber

018 anthrazit

019 unischwarz (NCS S 9000-N)

027 Buche Dekor natur

028 Ahorn Dekor natur

029 Nussbaum Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

035 andengrau (RAL 7035)

328 weiß

340 Eiche Dekor natur

415 terragrau (NCS S 4005-Y50R)

L8
Linoleum

051 rot

054 elfenbein

057 dunkelgrau

058 schwarz

L9
Spanplatte

027 Buche Dekor natur

028 Ahorn Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

328 weiß

Platten-Oberflächen:

L10
Spanplatte

017 astralsilber

027 Buche Dekor natur

028 Ahorn Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

328 weiß

Angaben zu Farbsystemen
(z. B. NCS, RAL, Pantone)
sind immer Näherungswerte.

L
Weitere Spanplatte

017 astralsilber

018 anthrazit

019 unischwarz (NCS S 9000-N)

027 Buche Dekor natur

031 grauweiß (RAL 9002)

328 weiß

331 grauweiß (glatt)

443 weiß (Oberfläche beschreibbar)

L
Mineralplatte A2

... grauweiß (Brandschutz A2)

Eddy-Verbundwerkstoff:
V1
Filz



001 braun



002 grau

V2
Carbonoptik



003 Carbonoptik

V3
Nexus



279 blau (UNY03)



281 grün (UNY05)



302 rot (UNY16)

Glasoberflächen
G1
ESG

001 ESG satiniert

Tafeloberflächen:
E1
Stahl/Stahlemail

020 weiß ohne Lineaturen

019 grün ohne Lineaturen

100 blau ohne Lineaturen


120 grau ohne Lineaturen



001 grün 1. Schuljahr




101 blau 1. Schuljahr




121 grau 1. Schuljahr



002 grün 2. Schuljahr



102 blau 2. Schuljahr




122 grau 2. Schuljahr




003 grün 3. Schuljahr



103 blau 3. Schuljahr




123 grau 3. Schuljahr



024 weiß 4. Schuljahr




004 grün 4. Schuljahr




104 blau 4. Schuljahr




124 grau 4. Schuljahr




025 weiß Quadrate 5 cm




005 grün Quadrate 5 cm




105 blau Quadrate 5 cm




125 grau Quadrate 5 cm




006 grün Quadrate 10 cm



106 blau Quadrate 10 cm




126 grau Quadrate 10 cm



027 weiß Notenlinien




007 grün Notenlinien




107 blau Notenlinien




127 grau Notenlinien




029 weiß Kreuzkaro 5 cm



009 grün Kreuzkaro 5 cm




109 blau Kreuzkaro 5 cm



129 grau Kreuzkaro 5 cm



010 grün Kreuzkaro 10 cm




110 blau Kreuzkaro 10 cm





130 grau Kreuzkaro 10 cm



140 schwarz ohne Lineaturen



141 schwarz 1. Schuljahr



142 schwarz 2. Schuljahr



143 schwarz 3. Schuljahr


144 schwarz 4. Schuljahr


145 schwarz Quadrate 5 cm


146 schwarz Quadrate 10 cm


147 schwarz Notenlinien


149 schwarz Kreuzkaro 5 cm



150 schwarz Kreuzkaro 10 cm

K1
Korklinol


081 beige (Bulletin Board 2186)


082 grau (Bulletin Board 2204)

K
Weitere Kork


091, 092 Kork natur

S72
Kork mit Stoff Sonus


254 anthrazit (FHR05)


255 grau (FHU04)


257 graublau (FHR06)


259 rot (FHU10)


261 blau (FHU14)


262 türkis (FHU15)

Material: (S254, S257) 72% Polyester, 18% Polyamid, 10% Viskose
Material: (S255, S259, S261, S262) 57% Polyester, 43% Polyamid
Breite; Gewicht:
1700 mm; 340 g/lfm, 200 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
BS 476 Part 7 Class 1,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Umweltnachweise:
schwermetallfreie Farben

Stoffe:
S40 Stamskin Top
by Serge Ferrari


847 schwarz (00002)


864 dunkelblau (10295}


865 türkis (20289)


866 verkehrsrot (07478)


867 orange (20280)


868 gelb (20299)


986 dunkelrot (07479)


987 grün (07485)


989 grau (07445)

Material: Kunstleder, Mehrschichtverbund (PVC), Trägermaterial: Polyamid-Jersey
Scheuertouren: ≥ 120.000
Breite; Gewicht:
1400 mm; 1092 g/lfm, 780 g/m²
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: recyclebar

* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

S41 Cordura
by Camira


962 schwarz (9691)


963 blau (5722)


970 orange (2891)


971 grün (6456)


972 rot (3768)


974 sandfarben (2412)


975 graugrün (7448)


977 dunkelblau (5729)


978 braungrau (7446)


990 burgund (8093)

Material: 100% Polyamid 6.6, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung
Scheuertouren: ≥ 200.000
Breite; Gewicht:
1500 mm; 349 g/lfm, 250 g/m²
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwäsche, lauwarmes Wasser; mildes Waschmittel; gut trocknen lassen


S46 Xtreme
by Camira


290 schwarz (YS009)



291 anthrazit (YS046)



293 hellgrau (YS094)



295 blau (YS005)



296 dunkelgrün (YS045)


299 rot (YS079)


315 dunkelblau (YS026)


316 hellblau (YS097)


317 türkis (YS160)


318 grün (YS159)


319 dunkelrot (YS136)


Material: 100% postconsumer recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung
Scheuertouren; Reibechtheit:
≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:
1400 mm; 435 g/lfm, 310 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Low/Medium Hazard,
BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852,
DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 &
A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013,
UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwäsche, lauwarmes Wasser; mildes Waschmittel; gut trocknen lassen


S51 Blazer
by Camira



266 anthrazit (CUZ67)


270 grau (CUZ1E)


271 dunkelblau (CUZ62)


272 türkis (CUZ1R)


273 grün (CUZ1K)


274 gelbgrün (CUZ1F)


276 rot (CUZ63)


277 rostrot (CUZ90)


320 dunkelgrau (CUZ1J)


322 graublau (CUZ1W)

323 petrol (CUZ3B)

Material: 100% Schurwolle
Scheuertouren; Reibechtheit:
≥ 50.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:
1400 mm; 644 g/lfm, 460 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Low/Medium Hazard,
BS 476 Part 7 Class 1,
EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0,
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1,
NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM,
CAL 117
Umweltnachweise:
schwermetallfreie Farben

S54 Xtreme
by Camira



290 schwarz (YS009)




293 hellgrau (YS094)



295 blau (YS005)



299 rot (YS079)



318 grün (YS159)

Material: 100% postconsumer recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung
Scheuertouren; Reibechtheit: ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 435 g/lfm, 310 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwäsche, lauwarmes Wasser; mildes Waschmittel; gut trocknen lassen

S64 Mover
by Alonso Mercader



309 schwarz (59)



310 anthrazit (RAL Design 000 35 00)



311 graubraun (118)



312 blau (RAL Design 260 30 30)




313 rot (124)



314 grün

Material: Kunstleder, Oberfläche 100% PU-PC, Trägermaterial: 100% Polyester
Scheuertouren: ≥ 200.000
Breite; Gewicht: 1400 mm; 430 g/lfm, 307 g/m²
Lichtechtheit: 6-7 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1, CAL 117


S66 Polo
by FiDiVi



774 blau (77021)



775 schwarz (77033)



776 anthrazit (77030)



778 rot (77040)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit: 150.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 350 g/lfm, 250 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest)
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Nicht waschen, nicht bleichen, bügeln mit mittlerer Temperatur, reinigen mit Perchlorethylen

S69 Evo
by VS




773 rot (EV-5)



787 schwarz (EV-11)



788 anthrazit (EV-1)




790 blau (EV-9)


Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit: 150.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 300 g/lfm, 214 g/m²
Pilling; Lichtechtheit: 5 (1-5); 4-5 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest)
Reinigung (chemisch; mechanisch): Flecken mit Enzymmittel behandeln; ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
Hinweis: Formaldehydmessung nach PN-EN ISO 14184-1; Farbechtheit gegen Schweiß nach PN-EN ISO 105-E04

* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

Stoffe:
S72 Sonus by Camira


254 anthrazit (FHR05)


255 grau (FHU04)


257 graublau (FHR06)


259 rot (FHU10)



261 blau (FHU14)


262 türkis (FHU15)


Material: (S254, S257) 72% Polyester, 18% Polyamid, 10% Viskose
Material: (S255, S259, S261, S262) 57% Polyester, 43% Polyamid
Breite; Gewicht:
1700 mm; 340 g/lfm, 200 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Umweltnachweise:
schwermetallfreie Farben


S74 Era by Camira


337 schwarz (CSE14)



338 grau (CSE44)



339 hellgrau (CSE46)


340 dunkelblau (CSE40)



341 blau (CSE12)


342 hellblau (CSE08)


343 petrol (CSE15)


344 türkis (CSE37)



345 weißgrün (CSE36)


346 dunkelgrün (CSE35)



347 hellgrün (CSE16)


348 graugrün (CSE34)


349 dunkelrot (CSE28)


350 lachs (CSE26)


351 rosa (CSE19)


352 orange (CSE05)



353 gelborange (CSE27)


354 gelb (CSE03)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:
1400 mm; 448 g/lfm, 320 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recyclebar, schwermetallfreie Farben

S75 Era by Camira


337 schwarz (CSE14)


341 blau (CSE12)


355 anthrazit (CSE13)



356 rot (CSE06)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:
1400 mm; 448 g/lfm, 320 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recyclebar, schwermetallfreie Farben


* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.


S77 Mirage E
by Pugi


360 graublau (6378)


363 türkis (6366)


364 grün (6464)


367 orange (6133)


368 gelb (6053)


Material: 100% Trevira CS (Polyester)
Scheuertouren: 100.000
Breite; Gewicht:
1400 mm; 460 g/lfm, 328 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, CAL 117
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recyclebar

S78 Step
by Gabriel



370 grau (60092)



371 Melange grau (60092)



372 hellgrau (60004)



373 Melange hellgrau (60004)



374 graublau (66148)


375 Melange graublau (66148)



376 marine (65018)



377 Melange marine (65018)



378 blau (66151)


379 Melange blau (66151)


380 hellblau (66018)


381 Melange hellblau (66018)


382 türkis (67007)


383 Melange türkis (67007)


388 olivgrün (68120)


389 Melange olivgrün (68120)


390 hellgrün (68162)


391 Melange hellgrün (68162)


392 rot (64013)


393 Melange rot (64013)


394 verkehrsrot (64179)


395 Melange verkehrsrot (64179)


396 orange (63082)


397 Melange orange (63082)


369 schwarz (60999)

Material: 100% Trevira CS (Polyester)
Scheuertouren; Reibechtheit:
100.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht:
1400 mm; 470 g/lfm, 335 g/m²
Pilling; Lichtechtheit:
4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recyclebar, schwermetallfreie Farben

* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.


Stoffe:
S79 Trevi D
by Pugi



398 schwarz (25651)


399 grau (25602)


400 blau (25302)


401 hellblau (25353)


402 petrol (25402)


403 grün (25453)


404 rot (25202)


405 orange (25102)


406 gelb (25051)

Material: 100% Trevira CS (Polyester)
Scheuertouren: 100.000
Breite; Gewicht:
1400 mm; 630 g/lfm, 450 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 5852 Crib 5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,
DIN 4102 B1, CAL 117
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 (Kategorie 2),
recyclebar

S82 Evida
by Hornschuch


428 schwarz (62)


429 grau (67)


430 blau (68)


431 grün (59)


432 rot (57)


Material: Kunstleder,
ca. 50% nachwachsende Rohstoffe,
ca. 30% natürliche Rohstoffe,
ca. 20% erdölbasierende Rohstoffe
(Vinyl=PVC)
Scheuertouren; Reibechtheit:
100.000; 4,5 nass, 4,5 trocken
Breite; Gewicht:
1370 mm; 1050 g/lfm, 750 g/m²
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 5852 Crib 0,1,
UNI 9175 Klasse 1 IM,
NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 (Kategorie 2),
schwermetallfreie Farben


S83 Step Uni
by Gabriel



369 schwarz (60999)



370 grau (60092)



372 hellgrau (60004)



374 graublau (66148)



376 marine (65018)


378 blau (66151)


380 hellblau (66018)


382 türkis (67007)


384 mintgrün (68157)


386 grün (68160)


388 olivgrün (68120)


390 hellgrün (68162)


392 rot (64013)


394 verkehrsrot (64179)


396 orange (63082)


Material: 100% Trevira CS (Polyester)
Scheuertouren; Reibechtheit:
100.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht:
1400 mm; 470 g/lfm, 335 g/m²
Pilling; Lichtechtheit:
4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Brandschutznachweise*:
EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Medium Hazard,
BS 5852 Crib 0,1,5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1,
DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 &
A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013,
UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise:
OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU
Ecolabel, recyclebar,schwermetall-
freie Farben

S84 Quest
by Camira


433 Depth (QUE01)


434 Fossil (QUE02)


435 Barnacle (QUE03)


436 Mussel (QUE04)


437 Quartz (QUE05)



438 Shell (QUE06)



439 Ripple (QUE07)



440 Whelk (QUE08)



441 Limpert(QUE09)


442 Rock Pool (QUE10)



443 Wave (QUE11)


444 Tide (QUE12)


445 Sea Grass (QUE13)



446 Algae (QUE14)


447 Kelp (QUE15)


448 Sea Foam (QUE16)


449 Urchin (QUE17)


450 Abalone (QUE18)


451 Driftwood (QUE19)


452 Sandstone (QUE20)


453 Beach Comber (QUE21)


454 Salt (QUE22)


455 Cockle (QUE23)


456 Crab (QUE24)


457 Clay (QUE25)


458 Shrimp (QUE26)


497 Pebble (QUE27)


Material: 100 % recyceltes post-consumer Polyester (enthält 75% SEAQUAL® GARN)
Scheuertouren: ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1370 mm; 459 g/lfm, 330 g/m²
Lichtechtheit: 4-6 (ISO 105 - B02)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM, BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered), EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (STANDARD), EU-Ecolabel, Indoor Advantage™ Gold, schwermetallfreie Farben

* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

Teppiche:
R1 INTERLAND
by tretford


900 Mitternacht (575)


901 Pazifik (567)


902 Kornblume (516)


903 Riviera (517)


904 Klee (566)


905 Apfel (580)



906 Kirsche (524)



907 Erdbeere (570)


908 Terracotta (559)


909 Mais (568)


910 Zink (523)


911 Aluminium (538)


912 Quarz (515)

Polmaterial: 80% Kaschmir-Ziegenhaar, 20% Schurwolle. Das Material ist PFC-frei
Rückenmaterial: Jutegewebe
Polhöhe: 5 mm
Gesamthöhe: 7,2 mm
Gewicht: 2,7 kg/m2,
Komfortklasse: LC2
Lichtechthei: 5
Wasserechtheit: 4-5
Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar (B1) nach DIN EN 13501,
Umweltnachweise: Blauer Engel (DE-UZ 128)



45-058-27 - V2026-01 - 0.0226 - Dig - VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH&Co.KG, Hochhäuser Straße 8,
97941 Tauberbischofsheim
Telefon: +49(0)934188-0, vs@vs-moebel.de